

Συνεργαζόμενα Εργοστάσια Εξωτερικού

Η ΑΡΖΙΝΟΣ Ν. Α.Ε. συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς, για να σας προσφέρει ποιοτικά αλλά και καινοτόμα μηχανήματα εστίασης.

Παρακολουθούμε διαρκώς τα παγκόσμια trends της αγοράς, επιλέγοντας την κατάλληλη λύση ανάλογα με κάθε χώρο εστίασης.

Περιεχόμενα

UGOLINI	σελ. 5
ARZI	σελ. 15
ZUMOVAL	σελ. 31
QUALITY ESPRESSO	σελ. 35
INTERCOM	σελ. 41
PRATICA	σελ. 42
EKA	σελ. 45
FAGOR	σελ. 59
INOXFERA	σελ. 128
ΒΡΕΤΤΟΣ, VIMITEX, NORTH PRO GAS, SERGAS, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	σελ. 129
BAMBAΣ	σελ. 139
INOMAK	σελ. 151
NIKI INOX	σελ. 159
ARZI ECO	σελ. 185

Η εταιρεία

Από το 1980 εξοπλίζουμε τις επιχειρήσεις σας εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα και απόδοση των μηχανημάτων, καθώς και στην υποστήριξη πριν και μετά την πώληση. Η εμπειρία μας στον κλάδο του επαγγελματικού εξοπλισμού χώρων εστίασης και η συνεχής ενημέρωσή μας σχετικά με νέες τεχνολογίες, καινοτόμες τεχνικές μαγειρέματος κ.ά. είναι μερικοί από τους λόγους που θα μας εμπιστευτείτε.

Είμαστε δίπλα σας από τη μελέτη και το σχεδιασμό του χώρου, επιλέγοντας τα κατάλληλα μηχανήματα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, έως την υλοποίηση του έργου. Η εργονομική και λειτουργική τοποθέτηση των μηχανημάτων, συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής σας.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, ενημερώνεται αδιάκοπα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και είναι πάντα διαθέσιμο για την εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας είναι η επιχείρησή σας να βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα, παρέχοντάς σας εξουσιοδοτημένο και αξιόπιστο After-Sales Service.

Η αυθεντικότητα των α' υλών και η ιταλική φινέτσα “συναντούν” την εμπειρία μας, δημιουργώντας για εσάς μία τεράστια γκάμα από α' ύλες για παγωτά, γρανίτες, milkshakes, smoothies, σοκολάτα και πολλά άλλα ζεστά και κρύα ροφήματα, πάντοτε βάσει των ελληνικών γευστικών κριτηρίων. Όλα τα μείγματα παράγονται στην Ιταλία αποκλειστικά για εμάς και διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και υγιεινής βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδίκευσή μας η “εξατομίκευση” των γευστικών σας προτιμήσεων, δημιουργώντας το δικό σας μείγμα γρανίτας ή παγωτού.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία μας αντιπροσωπεύουν αφού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αξιών μας.

40 χρόνια
Εστιάζουμε
σε κάθε έναν
χωριστά!



«Εστίαση 360°!»

Bain Marie 74, 87, 98, 145, 155, 171, 199
Bar Stations 177
Basque Grill. 104
Blast Chillers. 66, 161
Chafing Dish. 199
Coffee Stations 177
Drop-In Επιφάνειες. 128, 173
Grills 74, 84, 93, 210
Hot Dog. 188
Ice Cream Rolls. 21
Paella. 80, 92
Robatas. 104
Shakers 39
Solid Top 78, 92
Sous Vide 41, 198
Thermomixer 189
Trolleys
 Μεταφοράς 207
 Σερβιρίσματος 213
 Θερμαινόμενα & Ψυχόμενα 214
Vacuum 41, 68, 198
Wok 80, 90

Α
Ανατρεπόμενα Τηγάνια 85, 97
Ανοξείδωτες Κατασκευές 146, 156, 178
Αξεσουάρ
 για Φούρνους Evolution 56
 για Φούρνους Fagor. 64
 για Φούρνους Millennial 58
Αποστειρωτές Μαχαιριών 215
Αποθήκες Πάγου. 30
Αποχυμωτές 32, 186
Αρνιέρες 134

Β
Βάσεις
 για Επιτραπέζια Μηχανήματα 74, 88, 102
 για Πρέσες Πορτοκαλιών 34
Βαφλίες 136, 189
Βιτρίνες
 Αναψυκτικών 205, 206
 Ζαχαροπλαστικής & Snack 202
 Κρασιών 105
 για Λεκανάκια GN. 166, 204
 Θερμαινόμενες. 145, 166, 201
 με Επένδυση. 172
 Συντήρησης 161, 202
 Ψαριών. 174
 Sushi & Tapas. 204
Βραστήρες
 Αμέσου & Εμμέσου Θερμάνσεως 86, 100
 Ζυμαρικών 74, 81, 88, 99, 102, 188
 Ροφημάτων 199, 208

Γ
Γλυκό Καμινάδα 136
Γκριλιέρες 130, 133, 138
Γρανιτομηχανές 7
Γυαλιστικά Μαχαιροπίρουνων 215
Γύροι 131, 134, 138

Δ
Διανεμητές
 Ζεστών Ροφημάτων 14
 Νερού και Ατμού 37
 Πιάτων 200

Ε
Εστίες 70, 76, 90, 131, 138
Εστίες Επαγωγικές 80, 90, 137

Ζ
Ζαμπονομηχανές. 197
Ζυμωτήρια 194

Θ
Θάλαμοι Ωρίμανσης & Ξήρανσης Κρεάτων. . .108
Θερμ. Επιφάνειες με Λάμπες Αλογόνου. 212
Θερμαντικά
 Λάμπες. 200
 Φλιτζανιών 200
 Πιάτων 200
 Πατατών. 73, 84, 98, 102, 188
Θερμοερμάρια. 147, 157, 211
Θερμοθάλαμοι. 170

Κ
Καπνιστήρι. 65
Καταιωνιστήρες. 184
Καταψύκτες 206
Καφετιέρες Espresso 36
Κελάρια Κρασιών 106
Κοντοσούβλι 134, 137
Κόπτες Τροφίμων
 Οριζόντιας Κοπής 196
 Πολτοποιητές. 196, 209
 Πολυκοπτικά 196, 209
Κοτοπουλιέρες 135, 136
Κρεατομηχανές 197
Κρεπιέρες 131, 135, 189

Λ
Λουκουμαδιέρες. 190, 208

Μ
Μείγματα 15
 για Γρανίτα 16
 για Sorbet 17
 για Ζεστά & Κρύα Ροφήματα 17
 για Παγωτό. 19
Μηχανήματα για Στιγμιαία Ροφήματα. 39
Μίξερ Ζαχαροπλαστικής 195
Μίξερ Χειρός. 195
Μπλέντερ. 40, 189
Μύλοι Καφέ. 38

Ο
Ουδέτερα 74, 87, 102

Π
Παγομηχανές. 24, 206
Παγομηχανές Split 29
Παγωτομηχανές
 Soft Παγωτού 12, 20
 Σκληρού Παγωτού 21
Παστεριωτές. 20
Πλατό. 72, 82, 94, 103, 192
Πλυντήρια
 Καμπίνα 22, 116
 Πιάτων - Ποτηριών 22, 114
 Ποτηριών 112
 Σκευών. 23, 119
 Τούνελ 23, 121
 Τύπου Flight. 127

Πλυντήρια & Στεγνώτηρια Λαχανικών. 209
Πρέσες Πορτοκαλιών 32, 186

Σ
Σαλαμάνδρες. 103, 188
Σοκολατιέρες 13
Σουπιέρα. 188
Σουβλακιέρες 130, 133
Στεγνώτηρια Ποτηριών 215
Στίφτες 38, 40
Συντριβάνι Σοκολάτας 208
Συστήματα Self-Service 212
Σφράγιση Δίσκων - Συσκευασία Προϊόντων. . . 41

Τ
Τοστιέρες 187
Τραπέζια Πλύσης για Πλυντήρια Τούνελ 125
Τσαγιέρες 208

Φ
Φλόγιστρα 130, 133
Φούρνοι
 Κάρβουνου. 210
 Κυκλοθερμικοί 46, 60, 193
 Κυκλοθερμικοί Περιστρεφόμενοι 211
 Μικροκυμάτων 193
 Πατατών. 210
 Πίτσας. 132, 137, 194
 Πίτσας Περιστρεφόμενοι 211
 Ταχυφούρνοι 42
Φραπιέρες. 39, 40
Φριτέζες 73, 85, 96, 103, 132, 191
Φρυγανιέρες. 187

Χ
Χόβολες. 40
Χωνάκια Παγωτού 20

Ψ
Ψυγεία
 Θάλαμοι 140, 152, 160
 Ψαριών. 174
 Πάγκοι 142, 153, 162
 Πάγκοι για Bar & Μπύρα 176
 Πίτσας 167
 Σαλατών-Saladette 144, 154, 167
Ψύκτες
 Νερού. 207
 Χυμών & Ροφημάτων 6
 Ποτηριών 105, 189

Ψύκτες Χυμών & Ροφημάτων 6
Γρανιτομηχανές. 7
Παγωτομηχανές Soft Επιτραπέζιες 12
Σοκολατιέρες 13
Διανεμητές Ζεστών Ροφημάτων 14



ugolini





A 12 & 19 lt

- Για ψύξη φυσικών χυμών
- Χρώμα: Inox

Προαιρετικά:

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης

Arctic Compact 5 & 8 lt

- Για ψύξη μη ανθρακούχων ποτών
- Χρώμα: Inox

Arctic Deluxe 12 & 20 lt

- Για ψύξη ροφημάτων, όπως φυσικοί χυμοί, καφέ, τσάι, γάλα αμυγδάλου κ.ά.
- Έκδοση “ΑΑ” με ανάδευση ή “Ρ” με συντριβάνι (επιλογή κατά την παραγγελία)
- Χρώμα: Inox

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Θερμοστάτες	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
A 12	1 x 12 lt	12 lt	1	300	230	32 x 42 x 66
A 19	1 x 19 lt	19 lt	1	300	230	32 x 42 x 72
Compact 5-1	1 x 5 lt	5 lt	1	170	230	18 x 39 x 55
Compact 5-2	2 x 5 lt	10 lt	1	270	230	25 x 39 x 55
Compact 5-3	3 x 5 lt	15 lt	1	315	230	37 x 39 x 55
Compact 5-4	4 x 5 lt	20 lt	2	410	230	50 x 39 x 55
Compact 8-1	1 x 8 lt	8 lt	1	170	230	18 x 41 x 62
Compact 8-2	2 x 8 lt	16 lt	1	270	230	25 x 41 x 62
Compact 8-3	3 x 8 lt	24 lt	1	315	230	37 x 41 x 62
Compact 8-4	4 x 8 lt	32 lt	2	410	230	50 x 41 x 62
Deluxe 12-1	1 x 12 lt	12 lt	1	270	230	18 x 47 x 57
Deluxe 12-2	2 x 12 lt	24 lt	2	290	230	36 x 47 x 57
Deluxe 12-3	3 x 12 lt	36 lt	3	550	230	54 x 47 x 57
Deluxe 12-4	4 x 12 lt	48 lt	4	650	230	72 x 47 x 57
Deluxe 20-1	1 x 20 lt	20 lt	1	270	230	18 x 47 x 67
Deluxe 20-2	2 x 20 lt	40 lt	2	290	230	36 x 47 x 67
Deluxe 20-3	3 x 20 lt	60 lt	3	550	230	54 x 47 x 67
Deluxe 20-4	4 x 20 lt	80 lt	4	650	230	72 x 47 x 67



Icon 2,8 lt

- Κάλυμμα κάδου (για υψηλότερη απόδοση & λιγότερη υγρασία)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας
- Χρώμα: Λευκό

Προαιρετικά:

- Μαύρο Χρώμα
- L έκδοση: με φωτισμό στον κάδο
- Γραφικά για να μην υπάρχει οπτική επαφή με το προϊόν

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
Icon 1	1 x 2,8 lt	2,8 lt	460	230	18 x 44 x 49
Icon 2	2 x 2,8 lt	5,6 lt	1.100	230	37 x 44 x 49
Icon 3	3 x 2,8 lt	8,4 lt	1.300	230	55 x 44 x 49



Micro 3 lt

- Χρώμα: Λευκό
- Διαφανής κάδος (χωρ/τα: 3 lt)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Ισχύς/Τάση: 460 W/230 V-50 Hz
- Διαστάσεις: 18 x 47 x 50 cm

Προαιρετικά:

- Διαφανής κάδος με σκούρο φίλτρο



Σειρά NG easy 6 & 10 lt

- Μηχανικός πίνακας ελέγχου (με διακόπτη 3 θέσεων για παραγωγή γρανίτας, συντήρηση και τερματισμό λειτουργίας)
- Καπέλο με φωτισμό (μόνο στη σειρά NG easy 10 lt)
- Χρώμα: Λευκό

- Προαιρετικά:
- Χρώμα: Μαύρο
 - Κάλυμμα κάδου για υψηλότερη απόδοση & λιγότερη υγρασία στο εξωτερικό του κάδου

Σειρά NG 6 & 10 lt

- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (με Backlit οθόνη) για ρύθμιση θερμ/σίας & πυκνότητας, συντήρηση προϊόντος και καθαρισμό)
- Κάλυμμα κάδου για υψηλότερη απόδοση & λιγότερη υγρασία στο εξωτερικό του κάδου
- Καπέλο με φωτισμό (μόνο στη σειρά NG 10 lt)
- Χρώμα: Λευκό

- Προαιρετικά:
- Χρώμα: Μαύρο
 - LK έκδοση: Φωτεινά γραφικά στο πίσω μέρος & κλείδωμα στο καπάκι



NG easy 6-1



NG easy 6-2



NG easy 6-3

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
NG easy 6-1	1 x 6 lt	6 lt	420	230	20 x 48 x 62
NG easy 6-2	2 x 6 lt	12 lt	700	230	40 x 48 x 62
NG easy 6-3	3 x 6 lt	18 lt	896	230	60 x 48 x 62
NG easy 10-1	1 x 10 lt	10 lt	510	230	20 x 50 x 70
NG easy 10-2	2 x 10 lt	20 lt	740	230	40 x 50 x 70
NG easy 10-3	3 x 10 lt	30 lt	1.450	230	59 x 50 x 70



NG 10-1



NG 10-2



NG 10-3

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
NG 6-1	1 x 6 lt	6 lt	420	230	20 x 48 x 62
NG 6-2	2 x 6 lt	12 lt	700	230	40 x 48 x 62
NG 6-3	3 x 6 lt	18 lt	896	230	60 x 48 x 62
NG 10-1	1 x 10 lt	10 lt	510	230	20 x 50 x 70
NG 10-2	2 x 10 lt	20 lt	740	230	40 x 50 x 70
NG 10-3	3 x 10 lt	30 lt	1.450	230	59 x 50 x 70





Σειρά Mini 6 lt

- Μηχανικός πίνακας ελέγχου (με διακόπτη 3 θέσεων για παραγωγή γρανίτας, συντήρηση και τερματισμό λειτουργίας)
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ανά κάδο
- Χρώμα: Inox

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Λευκό ή μαύρο

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
Mini 1	1 x 6 lt	6 lt	460	230	18 x 47 x 65
Mini 2	2 x 6 lt	12 lt	1.100	230	36 x 47 x 65
Mini 3	3 x 6 lt	18 lt	1.300	230	54 x 47 x 65



Mini 1



Mini 2



Mini 3



Σειρά MT 10 lt

- Μηχανικός πίνακας ελέγχου (με διακόπτη 3 θέσεων για παραγωγή γρανίτας, συντήρηση και τερματισμό λειτουργίας)
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης ανά κάδο
- Καπέλο με φωτισμό
- Χρώμα: Inox

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Λευκό ή μαύρο

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
MT 1	1 x 10 lt	10 lt	460	230	28 x 47 x 69
MT 2	2 x 10 lt	20 lt	1.100	230	36 x 47 x 69
MT 3	3 x 10 lt	30 lt	1.300	230	54 x 47 x 69



MT 1



MT 2



MT 3



Σειρά MiniGEL Plus 6 lt

- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (με Backlit οθόνη) για ρύθμιση θερμ/σίας & σκληρότητας του παγωτού και λειτουργία συντήρησης προϊόντος και καθαρισμού
- Αισθητήρας που αντιλαμβάνεται την παρουσία του κυπέλλου για γρηγορότερη ανταπόκριση
- Κάλυμμα κάδου για υψηλότερη απόδοση & λιγότερη υγρασία στο εξωτερικό του κάδου
- Χρώμα: Λευκό



Με 1 μόνο ρύθμιση μπορείτε να φτιάξετε γρανίτα και παγωτό στο ίδιο μηχάνημα!

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Μαύρο
- LK έκδοση: Φωτεινά γραφικά στο πίσω μέρος & κλείδωμα στο καπάκι



MiniGEL Plus 1



MiniGEL Plus 2

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα	Συν. Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
MiniGEL Plus 1	1 x 6 lt	6 lt	460	230	20 x 49 x 62
MiniGEL Plus 2	2 x 6 lt	12 lt	1.100	230	40 x 49 x 62
MiniGEL Plus 3	3 x 6 lt	18 lt	1.300	230	60 x 49 x 62

Quick Gel 6 lt

- Οθόνη αφής για ρύθμιση θερμ/σίας & σκληρότητας του παγωτού και λειτουργία καθαρισμού
- Αισθητήρας που αντιλαμβάνεται την παρουσία του κυπέλλου για γρηγορότερη ανταπόκριση
- Ανάδευση & ψύξη στον κάδο αναπλήρωσης παγωτού
- Χρώμα: Λευκό

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Μαύρο
- Ανοξείδωτος αναδευτήρας
- LK έκδοση: Φωτεινά γραφικά στο πίσω μέρος & κλείδωμα στο καπάκι



Κωδικός	Χωρ/τα Κάδου		Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
	Αναπλήρωσης	Εξαγωγής			
Quick Gel	4 lt	2 lt	1.300	230	26 x 57 x 73

Σειρά Delice 3 & 5 lt (για ροφήματα)

- Κατάλληλες για θέρμανση και συντήρηση ροφημάτων
- Με θερμοστάτη για ρύθμιση θερμοκρασίας
- Χρώμα: Μαύρο

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Χρυσό ή ασημί ●●



Μπορείτε να αφαιρέσετε τον κάδο ακόμα και όταν είναι γεμάτος!



Delice 3



Delice 5



Κωδικός	Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
Delice 3	3 lt	800	230	24 x 29 x 41
Delice 5	5 lt	800	230	26 x 32 x 49

Micro HOT & Icon HOT (για ροφήματα & κρεμώδη μείγματα)



Micro Hot 3 lt



Icon Hot 2,8 lt

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Μαύρο
- L έκδοση: Φωτισμός στον κάδο

Για γέμισμα & γαρνίρισμα σε croissant, pancake, βάφλα, κρέπα, μπουγάτσα, λουκουμά, donut, παγωτό κ.ά.



Κωδικός	Χωρ/τα Κάδου	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Micro Hot	3 lt	στόμιο γεμίσματος, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, χρώμα: inox με μαύρο	400 W/ 230 V	18 x 47 x 50
Icon Hot	2,8 lt	στόμιο γεμίσματος, κάδο με κάλυμμα για υψηλότερη απόδοση, ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, χρώμα: λευκό	400 W/ 230 V	18 x 44 x 49



Σειρά M

- Για προϊόντα σκόνης διαλυόμενα σε νερό
- Με 3 κουμπιά (ολόκληρη ή μισή δόση ροφήματος και κουμπί για νερό)
- Τάση-Συχνότητα: 230V-50Hz
- Χρώμα: Μαύρο

Κωδικός	Κάδοι για σκόνη	Χωρ/τα κάδου σκόνης	Χωρ/τα σε νερό	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
M 20/1	1	1 x 2.000 cc	2 lt	1.100	20 x 33 x 57
M 20/2	2	2 x 1.000 cc	2 lt	1.100	20 x 33 x 57
M 27/2	2	2 x 1.750 cc	3 lt	1.100	27 x 33 x 57
M 27/3	3	3 x 1.000 cc	3 lt	1.100	27 x 33 x 57



M 20/1

Σειρά Instant

- Για προϊόντα σκόνης διαλυόμενα σε νερό
- Οθόνη αφής για επιλογή ολόκληρης ή μισής δόσης ροφήματος και για νερό
- Κύκλος ξεβγάλματος για καθαρισμό των μίξερ
- Τάση-Συχνότητα: 230V-50Hz
- Χρώμα: Μαύρο

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Λευκό
- Deluxe έκδοση: Φωτισμός στο μπροστινό μέρος



Instant 2



Instant 2 Deluxe

Κωδικός	INSTANT 2	INSTANT 3
Κάδοι για σκόνη	2	3
Χωρ/τα κάδου σκόνης	2 x 1.000 cc	3 x 1.000 cc
Χωρ/τα σε νερό	4,5 lt	4,5 lt
Ισχύς (W)	1.100	1.100
Διαστάσεις (cm)	20 x 39 x 52	27 x 39 x 52



Μείγματα

για Γρανίτα	16
για Sorbet	17
για Ζεστά & Κρύα Ροφήματα	17
για Παγωτό	19
Παγωτομηχανή Soft Επιδαπέδια	20
Παστεριωτές	20
Παγωτομηχανές Σκληρού Παγωτού	21
Ice Cream Rolls	21
Πλυντήρια Πιάτων - Ποτηριών	22
Πλυντήρια Σκευών & Τούνελ	23
Παγομηχανές	24
Παγομηχανές Split	29
Αποθήκες Πάγου	30





100% Made in Italy

Όλα τα προϊόντα παράγονται στην Ιταλία αποκλειστικά για την εταιρεία Αρζινός Α.Ε. Δυνατότητα δημιουργίας δικής σας ετικέτας ή ακόμα και γεύσης.

NEW Σοκολάτα
Μείγμα για ζεστό ρόφημα & γρανίτα

- Συσκευασία: 10 σακούλες (800 gr./σακ.)
- Αραίωση: 1 σακούλα (800 gr.) + 2/2,5 lt. νερό ή γάλα

Μείγμα Γρανίτας (Σιρόπι)

- Συσκευασία: 4 δοχεία (6,5 kg/δοχείο)
- Αραίωση: 1 kg σιρόπι + 5 lt. νερό



Μείγμα Γρανίτας (Σκόνη)

Γεύσεις	NEW Τσάι Matcha	NEW Σπιρουλίνα	NEW Με Πολτό & Βιταμίνη C				A.C.E (Πορτοκάλι, Καρότο & Λεμόνι)
	Cappuccino	Πορτοκάλι	Φράουλα	Λεμόνι	Ακτινίδιο	Μπλε Σμέουρο	
Συσκευασία	15 σακούλες (500 gr./σακ.)	20 σακούλες (500 gr./σακ.)	20 σακούλες (1 kg/σακ.)		20 σακούλες (630 gr./σακ.)		
Αραίωση	1 σακούλα + 3 lt νερό	1 σακούλα + 4 lt νερό	1 σακούλα + 4 lt νερό		1 σακούλα + 4 lt νερό		

VEGAN & GLUTEN FREE

Χρησιμοποιώντας α' ύλης υψηλής ποιότητας, έχουμε δημιουργήσει προϊόντα gluten free (χωρίς γλουτένη) και vegan (όσα δεν περιέχουν γάλα) που θα μαγεύσουν τον ουρανό σας!



1 ΜΕΙΓΜΑ
2 ΧΡΗΣΕΙΣ

Γεύσεις	
Lime	Πορτοκάλι
Λεμόνι	Tropical (papaya, mango, passion fruit & ανανά)
Φράουλα	Blue Tropical (passion fruit, ακτινίδιο κ.ά. τροπικά φρούτα)
Βατόμουρο	Afrodita (acai berries)
Μαύρο Κεράσι	Τσιχλόφουσκα
Φρούτα του Δάσους	Mojito (χωρίς αλκοόλ)
Καρπούζι	Power Red
Ροδάκινο	Cola

Μείγμα Sorbet (Σκόνη)

- Συσκευασία: 10 σακούλες (1.150 gr./σακ.)
- Αραίωση: 1 σακούλα (1.150 gr.) + 4 lt. νερό (εκτός απο τη γεύση wine)

Γεύσεις	
NEW Wine	
NEW Pink Grapefruit	
Λεμόνι	
Limoncello	
Πορτοκάλι	
NEW Μανταρίνι	
NEW Πράσινο Μήλο	
Καρπούζι	
NEW Πεπόνι	
Φράουλα	
NEW Φρούτα του Δάσους	
NEW Ανανάς	

- Wine:
- Συσκευασία: 10 σακούλες (500 gr./σακ.)
 - Αραίωση: 1 σακούλα (500 gr.) + 1 lt. νερό + 1,5 lt. κρασί της επιλογής σας



Μείγματα για Ζεστά & Κρύα Ροφήματα

Ζεστή Σοκολάτα (Μονή δόση)

- Συσκευασία: 10 φακελάκια (30 gr./φακελάκι)

Γεύσεις	
Κλασική Σοκολάτα Gold	Σοκολάτα Κόκκινο Πιπέρι
Σοκολάτα Dark	Σοκολάτα Αμυγδάλου
Σοκολάτα Extra Dark	Σοκολάτα Φράουλα
Σοκολάτα Γάλακτος	Σοκολάτα Πορτοκάλι και Κανέλα
Λευκή Σοκολάτα	Σοκολάτα Amaretto
Σοκολάτα Bacio	Σοκολάτα Καραμέλα
Σοκολάτα Καρύδας	Σοκολάτα Φιστίκι
Σοκολάτα Μέντα	Σοκολάτα Ginger
Σοκολάτα Φουντούκι	Σοκολάτα Βανίλια





Keep Cup

- Συσκευασία: 10 σακούλες x 1 kg
- Αραίωση για Ρόφημα:
Ζεστό: 100 ml ζεστό νερό + 20/30 gr. σκόνης
Κρύο: 30/40 gr. σκόνης + 100 ml νερό/γάλα
+ 8/10 παγάκια

Γεύσεις
Βανίλια
Σοκολάτα Μέντα
Φουντούκι
Καραμέλα
Crème Brûlée



EVERYDAY Syrups

Σιρόπια για Ζεστά & Κρύα Ποφήματα

Γεύσεις VEGAN
Καραμέλα
Φουντούκι
Amaretto
Βανίλια
Κανέλα
Ginger

Συσκευασία: 6 μπουκάλια (1 kg/μπουκ.)

Topping (Σιρόπι)

Γεύσεις
Καραμέλα
Μαύρο Κεράσι
Σοκολάτα
Φράουλα
Βανίλια
Άγρια Φρούτα
Φουντούκι
Σοκολάτα Γάλακτος
Λευκή Σοκολάτα
Φιστίκι

Συσκευασία: 6 μπουκάλια (1 kg/μπουκ.)

Τα Χρώματα της Ευεξίας

- Συσκευασία: 6 κουτιά/συσκευασία
- Αραίωση για Ρόφημα:
Ζεστό: 100 ml ζεστό νερό + 20 gr. σκόνης
Κρύο: 30 gr. σκόνης + 120/150 ml νερό/γάλα
+ 5/6 παγάκια (25-30" στο μπλέντερ)

Γεύσεις
Matcha & Ginseng Tea (500 gr./κουτί)
Oriental Chai Tea (500 gr./κουτί)
Ginseng & Ginger (450 gr./κουτί)
Unicorn Spirulina Milk (400 gr./κουτί)
Golden Milk (500 gr./κουτί)
Gan Coffee, Mocha & Ganoderma (500 gr./κουτί)



Matcha & Ginseng Tea

Αντιστρες, αντιοξειδωτικό

Oriental Chai Tea

Χωνευτικό, αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες

Ginseng & Ginger

Αναζωογονητικό, διεγερτικό, χωνευτικό, αντιφλεγμονώδες

Unicorn Spirulina Milk

Αντιοξειδωτικό, αντιφλεγμονώδες

Golden Milk

Αντιφλεγμονώδες, αναλγητικό

Gan Coffee, Mocha & Ganoderma

Αντιφλεγμονώδες, διεγερτικό του ανοσοποιητικού συστήματος



EVERYDAY Fruits & Cocktails

Βάσεις για Smoothies, Milkshakes & Cocktails (Σιρόπι)

Γεύσεις Fruit Line
Φράουλα
Ανανάς
Ροδάκινο
Mango
Σμέουρο
Passion Fruit
Βατόμουρο

Συσκευασία: 6 μπουκάλια (900 gr./μπουκ.)

Με Πουρέ Φρούτων

VEGAN

Γεύσεις Cocktail Line

Καρύδα	Πράσινο Μήλο
Ρόδι	Μαύρο Κεράσι
Sweet & Sour	Καστανή Ζάχαρη

Mojito (βάση)

Συσκευασία: 6 μπουκάλια (1 kg/μπουκ.)

Μείγματα για Παγωτό

Soft Παγωτό

Γεύσεις	Συσκευασία	Αραίωση
Μπανάνα	10 σακούλες (1 kg/σακ.)	1 σακούλα + 2,5 lt γάλα πλήρες + 0,5 lt κρέμα γάλακτος
Φουντούκι	10 σακούλες (1 kg/σακ.)	1 σακούλα + 2,5 lt γάλα πλήρες + 0,5 lt κρέμα γάλακτος
Φράουλα	10 σακούλες (1 kg/σακ.)	1 σακούλα + 2 lt νερό
Σοκολάτα	15 σακούλες (900 gr./σακ.)	1 σακούλα + 2 lt νερό
Βανίλια	15 σακούλες (900 gr./σακ.)	1 σακούλα + 2 lt νερό
Κρέμα Panna	10 σακούλες (1 kg/σακ.)	1 σακούλα + 2 lt νερό
Γιαούρτι Classic	15 σακούλες (900 gr./σακ.)	1 σακούλα + 2 lt νερό

Σκληρό Παγωτό

- Συσκευασία: 10 σακούλες (1 kg/σακ.)
- Αραίωση:
Με νερό: 1 σακούλα + 3 lt νερό (ή γάλα)
Με γάλα: 1 σακούλα + 2,5 lt γάλα + 0,5 lt κρέμα γάλακτος

Γεύσεις (αραίωση με γάλα)	
Σοκολάτα	Φουντούκι
Μπανάνα	Γιαούρτι
Γάλα	Καραμέλα
Φιστίκι	Καρύδα
Βανίλια	Καφέ
Βανίλια Μαδαγασκάρης	Κρέμα



Γεύσεις (αραίωση με νερό)	
Πράσινο Μήλο	Ροδάκινο
Λεμόνι	Βατόμουρο
Limoncello	Φράουλα
Πεπόνι	Άγρια Φρούτα
Πορτοκάλι	





Arzi Soft 9,5 lt/κάδο

- Με 2 κάδους για 2 διαφορετικές γεύσεις και ανάμικτο
- Ψηφιακή οθόνη για ρύθμιση θερμ/σίας
- Παραγωγή: 400 χωνάκια/ώρα (100 gr.) ή 35 - 40 lt παγωτό/ώρα
- Χωρ/τα κάδου αναπλήρωσης: 9,5 lt/κάδο
- Χωρ/τα κάδου εξαγωγής παγωτού: 1,8 lt/κάδο
- Ανάδευση μίγματος παγωτού σε κάθε κάδο
- Αεραντλία διόγκωσης παγωτού: 60-70%
- Ένδειξη για αναπλήρωση παγωτού σε κάθε κάδο
- Μετρητής τεμαχίων
- Ισχύς/Τάση: 2,6 kW/230 V
- Διαστάσεις: 55 x 78 x 150 cm
- Περιλαμβάνει: Τέντα, βάση για χωνάκια & τραπεζάκι inox πτυσσόμενο



Για 2 γεύσεις και ανάμικτο
soft παγωτό!

Παστεριωτές

Με πίνακα ελέγχου αφής - 2 ταχύτητες - Σύστημα ψύξης: νερό*

Κωδικός	Χωρ/τα για Μείγμα	Παστερίωση	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
W 30P	15-30 kg	30 lt/2 ώρες	4,35 kW/380 V	44 x 103 x 110
W 60P	15-60 kg	60 lt/2 ώρες	6,75 kW/380 V	44 x 103 x 110
W 120P	36-120 kg	120 lt/2 ώρες	9,75 kW/380 V	62 x 103 x 110

* Προαιρετικά σύστημα ψύξης με αέρα.



W 5



W 10

Με πίνακα ελέγχου αφής - 2 ταχύτητες - Σύστημα ψύξης: νερό*

Κωδ.	Χωρ/τα για Μείγμα	Χωρ/τα Κυλίνδρου	Παραγωγή	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
W 5	1,5-2,6 kg	4,8 lt	8-18 kg/ώρα	2,30 kW/220 V	37 x 73,5 x 67,5
W 10	2,5-6 kg	10 lt	20-40 kg/ώρα	4,6 kW/380 V	55 x 78 x 136
W 15	3,5-9 kg	15 lt	30-60 kg/ώρα	5,3 kW/380 V	55 x 78 x 136
W 30	7,5-18 kg	30 lt	60-120 kg/ώρα	7,25 kW/380 V	55 x 86 x 140

* Εκτός από W5 σύστημα ψύξης με αέρα. Προαιρετικά σύστημα ψύξης με αέρα ή νερό.

Ice Cream Rolls



CB-500



- Διαστάσεις Ψυχόμενης Επιφάνειας:
Στρογγυλή: Ø 50 cm
Τετράγωνη: 50 x 50 cm ή 60 x 60 cm
(κατόπιν παραγγελίας)
- Λειτουργία Απόψυξης (Defrost)
- Πιστοποίηση: CE

Κωδικός	Ψυχόμενες Επιφάνειες	Λεκανάκια GN	Θερμοκρασία	Ισχύς	Τάση	Διαστάσεις (cm)
CB-500	1	-	0°/-25°C	800 W	230 V	65 x 65 x 89
CB-1 + 6 GN	1	6 x 1/6		1,4 - 1,6 kW	230 V	120 x 65 x 89
CB-2 χωρίς GN	2	-		1,8 kW	230 V	119 x 78 x 85
CB-2 + 10 GN	2	10 x 1/6		2,6 - 2,8 kW	230 V	176 x 60 x 89



Πλυντήρια Arzi

- Χρόνος Πλύσης: 120 sec
- Διπλό τοίχωμα πόρτας
- Ανοξείδωτο σώμα AISI 304
- Ανοξείδωτα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος



Arzi 350

- Ύψος Ποτηριού: 24 cm
- Άνοιγμα Πόρτας: 270 mm



Arzi 400

- Ύψος Πιάτου: 29,5 cm
- Ύψος Ποτηριού: 29 cm
- Άνοιγμα Πόρτας: 320 mm



Arzi 500

- Ύψος Πιάτου: 33,5 cm
- Ύψος Ποτηριού: 32,5 cm
- Άνοιγμα Πόρτας: 360 mm
- Θερμόμετρο boiler



Arzi 1500 Τύπου Καμπάνα

- Ύψος Πιάτου: 40 cm
- Ύψος Ποτηριού: 39,5 cm
- Άνοιγμα Πόρτας: 400 mm
- Θερμόμετρο κάδου & boiler

Δυνατότητα πλύσης
ταψιού GN 1/1

Κωδικός	Καλάθι (cm)	Καλάθια/ ώρα	Ποτήρια/ ώρα	Πιάτα/ ώρα	Χωρ/τα		Ισχύς (kW)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
					Κάδου	Boiler			
Arzi 350	35 x 35	30	750	-	14 lt	2,1 lt	2,6	230	42 x 46 x 60
Arzi 400	40 x 40	30	1.020	480	17 lt	3,5 lt	2,8	230	47 x 51 x 71
Arzi 500	50 x 50	30	1.470	540	35 lt	6 lt	3,6	230	57 x 60 x 83
							6,6	400	
Arzi 1500	50 x 50	30	1.470	540	58 lt	7,4 lt	8,6	400	75 x 88 x 139/183

Προαιρετικές Επιλογές	Για Πλυντήριο Arzi
Δοσομετρική αντλία σαπουνιού	350, 400, 500, 1500
Δοσομετρική αντλία στεγνωτικού *	350, 400, 500, 1500
Αντλία αδειάσματος κάδου	400, 500
Αντλία αδειάσματος κάδου & Δοσομετρική αντλία σαπουνιού	400, 500

* Μόνο για μοντέλα που διαθέτουν αντλία σαπουνιού ή/και αδειάσματος.



Arzi 2650



Arzi 1640

Arzi Σκευών 400 V - 50 Hz

Κωδικός	Καλάθι (cm)	Καλάθια/ώρα	Ωφέλιμο (Υ) Πόρτας	Χρόνος Πλύσης	Χωρ/τα		Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
					Κάδου	Boiler		
Arzi 850	55 x 66,5	30, 15, 10, 7, 5	80,5 cm	2', 4', 6', 8', 10'	35 lt	10 lt	8,2	65 x 75 x 169/207
Arzi 2650	70 x 70	20, 10, 6, 5	64,5 cm	3', 6', 9', 12'	78 lt	20 lt	12,5	84 x 66,5 x 179/205
Arzi 3650	85 x 72,5	20, 10, 6, 5	64,5 cm	3', 6', 9', 12'	78 lt	20 lt	13,4	90 x 88,5 x 179/205
Arzi 4800	135 x 72,5	20, 10, 6, 5	82 cm	3', 6', 9', 12'	120 lt	20 lt	14,8	149 x 88,5 x 197/231

Arzi Τούνελ - Conveyor 400 V - 50 Hz

Κωδικός	Καλάθια/ώρα	Πιάτα/ώρα	Ωφέλιμο (Υ) Πόρτας	Χωρ/τα		Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
				Κάδου	Boiler		
Arzi 1620	70/100	1.260/1.800	45 cm	80 lt	28,5 lt	22,2	108 x 71,5 x 156,5/190
Arzi 1640	100/150	1.800/2.700	45 cm	40 lt πρόπλυση, 80 lt πλύση	28,5 lt	30	188 x 71,5 x 156,5/190

Arzi 1620: Πλύση, Έκπλυση, Arzi 1640: Προ-πλύση, Πλύση, Έκπλυση


Προαιρετικές Επιλογές	Για Πλυντήριο Arzi
Πάγκος εισόδου, πάγκος εξόδου με ράουλα & θερματικό διακόπτη, ηλεκτρικός στεγνωτήρας, υγραποιοπτής ατμών, εξοικονομητής ενέργειας, σετ δοσομετρικών αντλιών	1620, 1640



Παγομηχανές Arzi

- Σύστημα Ψύξης: Αέρας/Νερό
- Κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304

Παγάκι Συμπαγές

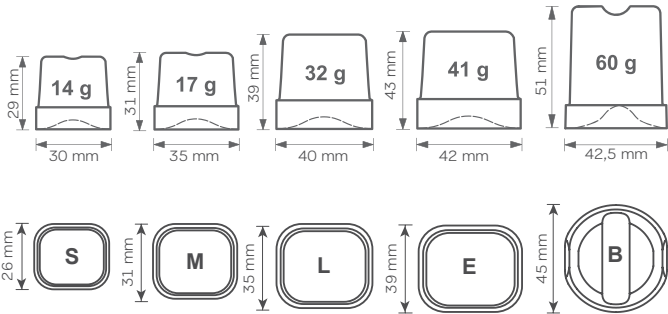

Arzi 28 s



Arzi 100 s

Με Αποθήκη

Κωδικός	Μέγεθος Πάγου		Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)*
	Standard	Προαιρετικά						
Arzi 28 s	17 gr.	14, 32 ή 41 gr.	28	6	290	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	38,7 x 46,5 x 60,7
Arzi 37 s			37	16	370			49,7 x 59,2 x 68,7
Arzi 46 s			46	25	450			49,7 x 59,2 x 79,7
Arzi 53 s			53	25	500			49,7 x 59,2 x 88,7
Arzi 68 s			68	40	700			73,5 x 60,3 x 90,7
Arzi 88 s			88	40	800			73,5 x 60,3 x 90,7
Arzi 100 s	17 gr.	14, 32, 41 ή 60 gr.	100	60	850	230 V/ 50 Hz	R290	73,5 x 60,3 x 100,7
Arzi 130 s			130	65	1.050			84 x 74 x 107,5
Arzi 155 s			155	65	1.400			84 x 74 x 107,5
Arzi 28 s R290	17 gr.	32 gr.	26	6	245	230 V/ 50 Hz	R290	38,7 x 46,5 x 60,7
Arzi 37 s R290	17 gr.	-	35	16	340			49,7 x 59,2 x 68,7
Arzi 46 s R290	17 gr.	32 gr.	38	25	340			49,7 x 59,2 x 79,7
Arzi 53 s R290	17 gr.	-	45	25	460			49,7 x 59,2 x 88,7
Arzi 68 s R290	17 gr.	41 gr.	70	40	590			73,5 x 60,3 x 90,7
Arzi 88 s R290	17 gr.	-	75	40	700			73,5 x 60,3 x 90,7
Arzi 100 s R290	17 gr.	-	93	60	890	230 V/ 50 Hz	R290	73,5 x 60,3 x 100,7
Arzi 130 s R290	17 gr.	14, 32, 41 ή 60 gr.	130	65	1.250			84 x 74 x 107,5

Πόδια ρυθμιζόμενα 110-150 mm (εκτός από Arzi 28 s σταθερά 5 mm)

* Τα ύψη των παγομηχανών δεν περιλαμβάνουν τα πόδια



Παγάκι Συμπαγές



Arzi 26 IC



Arzi 22 D



Arzi 155 CM


Με/Χωρίς Αποθήκη

Κωδικός	Μέγεθος Πάγου		Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)
	Standard	Προαιρετικά						
Arzi 26 IC	17 gr.	14 gr.	26	6	350	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	59,5 x 51 x 50,2
Arzi 22 D	14 gr.	-	22	7	250			39,5 x 53 x 79
Arzi 44 D	14 gr.	-	44	12	450			50 x 63 x 92
Arzi 155 CM	17 gr.	14, 32, 41 ή 60 gr.	155	-	1.400			86,2 x 55,5 x 72
Arzi 300 CM			300	-	2.600			125 x 58 x 84,8

Πόδια σταθερά 5 mm (εκτός από Arzi 44 D χωρίς πόδια)

Παγάκι με Τρύπα

Μέγεθος Πάγου:



Arzi 35 i



Arzi 75 i

Με Αποθήκη

Κωδικός	Μέγεθος Πάγου	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτικό Υγρό	Διαστάσεις (cm)*
Arzi 25 i	20 gr.	25	8	310	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	38,5 x 46,8 x 68,7
Arzi 35 i		35	15	310			49,5 x 58 x 68,7
Arzi 50 i		50	20	420			49,5 x 58 x 79,7
Arzi 75 i		75	30	480			73,5 x 59,6 x 90,7
Arzi 25 i R290	20 gr.	20	8	300	230 V/ 50 Hz	R290	38,5 x 46,8 x 68,7
Arzi 35 i R290		35	15	275			49,5 x 58 x 68,7
Arzi 50 i R290		45	20	315			49,5 x 58 x 79,7
Arzi 75 i R290	20 gr.	83	30	500			73,5 x 59,6 x 90,7

Πόδια ρυθμιζόμενα 110-150 mm (εκτός από Arzi 25 i σταθερά 5 mm)


* Τα ύψη των παγομηχανών δεν περιλαμβάνουν τα πόδια



Παγάκι Αναφυκτικών



Μέγεθος Πάγου:



Arzi 105 CVC



Arzi 140 CV

Με/Χωρίς Αποθήκη


Κωδικός	Μέγεθος Πάγου	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)*
Arzi 105 CVC	7 gr.	105	35	850	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	73,8 x 60 x 98
Arzi 140 CV		140	-	1.400			54 x 54,4 x 74,7
Arzi 200 CV		200	-	1.600			77 x 55 x 80,5
Arzi 400 CV		400	-	3.000			77 x 55 x 85
Arzi 770 CV		770	-	4.300	400 V 3N/50 Hz		125 x 64,5 x 95

Χωρίς πόδια εκτός από Arzi 105 CVC (πόδια ρυθμιζόμενα 110-150 mm) * Τα ύψη των παγομηχανών δεν περιλαμβάνουν τα πόδια

Παγάκι Βότσαλο



Μέγεθος Πάγου:



Arzi 55 slt



Arzi 85 slt

Με Αποθήκη

Κωδικός	Μέγεθος Πάγου (περίπου)	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)*
Arzi 55 slt	8 x 16 x 7 mm	55	10	420	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	45 x 62 x 68
Arzi 85 slt		85	30	550			50 x 66 x 80
Arzi 140 slt		140	50	650			73,8 x 69 x 102
Arzi 55 slt R290	8 x 16 x 7 mm	55	10	410	230 V/ 50 Hz	R290	45 x 62 x 68
Arzi 85 slt R290		90	30	440			50 x 66 x 80
Arzi 140 slt R290		145	50	720			73,8 x 69 x 102

Πόδια ρυθμιζόμενα 110-150 mm (εκτός από Arzi 55 slt σταθερά 5 mm) * Τα ύψη των παγομηχανών δεν περιλαμβάνουν τα πόδια

Παγάκι Βότσαλο



Arzi 140 MGT



Arzi 440 MGT

Χωρίς Αποθήκη

Κωδικός	Μέγεθος Πάγου (περίπου)	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)
Arzi 140 MGT	8 x 16 x 7 mm	140	-	650	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	56 x 56,9 x 60
Arzi 250 MGT	13 x 18 x 13 mm	250	-	1.050			56 x 56,9 x 69,5
Arzi 440 MGT	16,5 x 18 x 11 mm	440	-	1.700			56 x 56,9 x 69,5
Arzi 140 MGT R290	8 x 16 x 7 mm	128	-	700	230 V/ 50 Hz	R290	56 x 56,9 x 60
Arzi 250 MGT R290	13 x 18 x 13 mm	243	-	1.050			56 x 56,9 x 69,5
Arzi 440 MGT R290	16,5 x 18 x 11 mm	370	-	1.415			56 x 56,9 x 69,5

Χωρίς πόδια

Παγάκι Τρίμμα



Arzi 95 slf



Arzi 155 slf

Με Αποθήκη

Κωδικός	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)*
Arzi 60 slf	60	10	420	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	45 x 62 x 68
Arzi 95 slf	95	28	550			49,6 x 66 x 79,5
Arzi 155 slf	155	55	650			74,1 x 67,8 x 101,5
Arzi 60 slf R290	65	10	400	230 V/ 50 Hz	R290	45 x 62 x 68
Arzi 95 slf R290	111	28	470			49,6 x 66 x 79,5
Arzi 155 slf R290	150	55	700			74,1 x 67,8 x 101,5

Πόδια ρυθμιζόμενα 110-150 mm (εκτός από Arzi 60 slf σταθερά 5 mm) * Τα ύψη των παγομηχανών δεν περιλαμβάνουν τα πόδια



Παγάκι Τρίμμα



Arzi 160 GM



Arzi 280 GM

Χωρίς Αποθήκη

Κωδικός	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)
Arzi 160 GM	160	-	650	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	56 x 56,9 x 60
Arzi 280 GM	280	-	1.050			56 x 56,9 x 69,5
Arzi 510 GM	510	-	1.700			56 x 56,9 x 69,5
Arzi 160 GM R290	155	-	830	230 V/ 50 Hz	R290	56 x 56,9 x 60
Arzi 280 GM R290	270	-	1.100			56 x 56,9 x 69,5
Arzi 510 GM R290	425	-	1.400			56 x 56,9 x 69,5

Χωρίς πόδια

Παγάκι Λέπι



Arzi 620 SM

Χωρίς Αποθήκη

Κωδικός	Παραγωγή (kg/24h)	Αποθήκη (kg)	Ισχύς (W)	Τάση	Ψυκτ. Υγρό	Διαστάσεις (cm)
Arzi 250 SM	250	-	1.700	230 V/ 50 Hz	R404a/ R452a	87 x 55 x 60
Arzi 400 SM	400	-	2.100			90 x 58,8 x 70,5
Arzi 620 SM	620	-	3.000	400 V 3N/ 50 Hz		90 x 58,8 x 70,5
Arzi 900 SM	900	-	4.600			110,7 x 70 x 88
Arzi 1500 SM	1.500	-	6.000			110,7 x 70 x 97

Χωρίς πόδια



Arzi 300 CM Split



Arzi 510 GM Split



Arzi 620 Split CO₂



Arzi 1500 Split CO₂

Χωρίς Αποθήκη

Κωδικός	Παραγωγή (kg/24h)	Είδος Πάγου	Ψυκτικό Υγρό	Ισχύς (W)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
Arzi 300 CM Split Remote	300	Συμπαγές 14, 17, 32, 41, 60 gr.	R404A - R507 - R448A R449A - R407F - R402A	200	230	99 x 58,5 x 85
Arzi 510 GM Split	510	Τρίμμα	R404A - R507	175		56 x56 x 69,5
Arzi 1000 GM Split	1.000	Τρίμμα	R404A - R507	350		76,5 x 60 x 69,5
Arzi 400 Split	400	Λέπι	R404A - R507	180		49,5 x 58,8 x 705
Arzi 620 Split	620	Λέπι	R404A - R507	180		49,5 x 58,8 x 70,5
Arzi 900 Split	900	Λέπι	R404A - R507	180		60,4 x 70 x 88
Arzi 1500 Split	1.500	Λέπι	R404A - R507	180		60,4 x 70 x 97

Με CO₂

Arzi 510 GM Split CO ₂	720	Τρίμμα	CO2 (R744)	175	230	56 x 56,9 x 69,5
Arzi 1000 GM Split CO ₂	1.400	Τρίμμα	CO2 (R744)	350		76,5 x 60 x 69,5
Arzi 620 Split CO ₂	620	Λέπι	CO2 (R744)	180		49,5 x 58,8 x 70,5
Arzi 900 Split CO ₂	1.040	Λέπι	CO2 (R744)	180		60,4 x 70 x 88
Arzi 1500 Split CO ₂	1.520	Λέπι	CO2 (R744)	180		60,4 x 70 x 97

Χωρίς πόδια





Arzi BIN D 30



Arzi BIN 190 PE



Arzi BIN 200 T



Arzi BIN 550 D



Arzi 108 RB



Arzi 108 2DRB

Κωδικός	Κατάλληλη για Παγομηχανές Arzi	Χωρ/τα (kg)	Διαστάσεις (cm)*
Arzi 30 D	Arzi: 140 CV, 250 MGT	18-21	56,8 x 80 x 81,7
Arzi BIN 190 PE	Arzi: 150 CM, 140 CV, 200 CV, 400 CV, 140 MGT, 250 MGT, 440 MGT, 160 GM, 280 GM, 510 GM, 510 GM Split	190	94,2 x 79,5 x 105,3
Arzi BIN 100 T	Arzi: 140 CV, 140 MGT, 250 MGT, 440 MGT, 160 GM, 280 GM, 510 GM, 510 GM Split	100	56 x 81,5 x 100
Arzi BIN 200 T	Arzi: 150 CM, 140 CV, 200 CV, 400 CV, 140 MGT, 250 MGT, 440 MGT, 250 SM, 160 GM, 280 GM, 510 GM, 510 GM Split	200	87 x 79 x 100
Arzi BIN 350 T	Arzi: 150 CM, 300 CM, 300 CM Split, 200 CV, 400 CV, 770 CV, 250 MGT, 440 MGT, 250 SM, 400 SM, 620 SM, 400 Split, 620 Split, 280 GM, 510 GM, 510 GM Split	350	125 x 79 x 100
Arzi BIN 550 D	Arzi: 510 GM, 510 GM Split, 510 GM Split CO ₂ , 1000 GM Split, 1000 GM Split CO ₂ , 440 MGT, 400 SM, 620 SM, 900 SM, 1500 SM, 400 Split, 620 Split, 900 Split, 1500 Split, 620 Split CO ₂ , 900 Split CO ₂ , 1500 Split CO ₂	550	111 x 106 x 191,5
Arzi 108 RB	Arzi: 160 GM, 280 GM, 510 GM, 510 GM Split, 510 GM Split CO ₂ , 140 MGT, 250 MGT, 440 MGT	17 kg + 108 kg τροχήλατο	79,5 x 106 x 128,4
Arzi 108 2RB	Arzi: 200 CV, 400 CV, 280 GM, 510 GM, 510 GM Split, 510 GM Split CO ₂ , 250 MGT, 440 MGT, 400 SM , 620 SM, 400 Split, 620 Split, 620 Split CO ₂	50 kg + (2 x 108 kg) τροχήλατο	156 x 106 x 148,4
Arzi 108 2DRB	Arzi: 510 GM, 510 GM Split, 510 GM Split CO ₂ , 1000 GM Split, 1000 GM Split CO ₂ , 440 MGT, 620 SM, 900 SM, 1500 SM, 620 Split, 900 Split, 1500 Split, 620 Split CO ₂ , 900 Split CO ₂ , 1500 Split CO ₂	300 kg + (2 x 108 kg) τροχήλατο	156 x 133 x 178
Arzi 216 DRB	Arzi: 510 GM, 510 GM Split, 510 GM Split CO ₂ , 1000 GM Split, 1000 GM Split CO ₂ , 440 MGT, 620 SM, 900 SM, 1500 SM, 620 Split, 900 Split, 1500 Split, 620 Split CO ₂ , 900 Split CO ₂ , 1500 Split CO ₂	1.000 kg + (2 x 108 kg) τροχήλατο	156 x 133 x 246

Ύψος ποδιών 100-160 mm ρυθμιζόμενα

* Τα ύψη των αποθηκών πάγου δεν περιλαμβάνουν τα πόδια



Αποχυματές 32

Πρέσες Πορτοκαλιών 32

Βάσεις για Πρέσες Πορτοκαλιών 34





Fast Juice



Κωδικός	Φρούτα (Ø mm)	Παραγωγή/ ώρα	Στροφές RPM	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Fast Juice	55	130 kg	15.500	400 W/ 230 V	38 x 19
Big Fast Juice	77	130 kg	3.000	800 W/ 230 V	50 x 26

Πρέσες Πορτοκαλιών

- Ψηφιακή Οθόνη
- Τάση: 230 V - 50 Hz
- Προστασία IPX4



Mini Max



Big Basic
(για ρόδια, πορτοκάλια,
λεμόνια, γκρέιπφρουτ)



Top

Κωδικός	Τροφοδότηση	Ταχύτητα (φρούτα/λεπτό)	Φρούτα (Ø mm)	Χωρ/τα			Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
				Τροφοδότη σε φρούτα	Αποθηκ. Χώρου	Κάδου για Φλούδες		
Mini Max	χειροκίνητη	15	65-80	6 τμχ.	5 kg	9 kg	550	33 x 45 x 74
Mini Matic	αυτόματη	15	65-80	6 kg	6 kg	9 kg	550	33 x 45 x 93
Basic	χειροκίνητη	28	65-80	6 τμχ.	5 kg	18 kg	550	62 x 43 x 70
Big Basic	χειροκίνητη	28	75-95	5 τμχ.	5 kg	18 kg	550	62 x 43 x 70
Top	αυτόματη	28	65-80	18 kg	18 kg	18 kg	550	62 x 50 x 99
Fast Top	αυτόματη	45	65-80	18 kg	18 kg	18 kg	550	62 x 50 x 99



Εάν τα πορτοκάλια μπορούσαν
να επιλέξουν, θα επέλεγαν Zumoval!



Λειτουργίες ψηφιακής οθόνης:

- Μετρητής φρούτων
- Λειτουργία συνεχόμενη ή μή συνεχόμενη
- Επιλογή αριθμού φρούτων για στύψιμο
- Αυτόματος καθαρισμός (εάν έχει τοποθετηθεί το αυτόματο ντουζ)
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας (όταν δεν χρησιμοποιείται για μερικά λεπτά)
- Λειτουργία αποσυναρμολόγησης
- Ενημέρωση επιπέδου γεμίσματος από φλούδες στον κάδο

Προαιρετικές Επιλογές



Αυτόματη Inox Βρύση

Ξεκινάει ή σταματάει το στύψιμο με το άνοιγμα ή κλείσιμο της βρύσης. Συνεχόμενη ή μη συνεχόμενη ροή με το γύρισμα του χερουλιού της βρύσης.



Φίλτρο για Πολτό με Αυτόματη Inox Βρύση

Σας επιτρέπει να απομακρύνεται τον πολτό από το φίλτρο και να πηγαίνει απευθείας στον κάδο, σύροντας απλά το χερούλι πλάγια. Έτσι, χρησιμοποιώντας την αυτόματη βρύση μπορείτε να συνεχίσετε να σερβίρετε χυμούς.



Αυτόματο Ντουζ Καθαρισμού

Η υψηλή πίεση του νερού επιτρέπει τον γρήγορο και έντονο καθαρισμό του, διατηρώντας το μηχάνημα καθαρό. Επιπλέον εξοικονομείται χρόνος από την ολοκληρωμένη διαδικασία καθαρισμού.



Ανιχνευτής Στάθμης Χυμού

Ρυθμίστε την επιθυμητή στάθμη χυμού από 1,5 - 6 lt. Έτσι, η πρέσα μπαίνει μόνη της σε λειτουργία μέχρι η στάθμη του χυμού να φτάσει πάλι στο επιθυμητό σημείο.

Για μοντέλα Top & Fast Top με βάση με διανεμητή ψυχόμενο ή μη ψυχόμενο

- Προαιρετικά, - Δεν υπάρχει έκδοση

Κωδικός	Προαιρετικές Επιλογές για Επιτραπέζια Μοντέλα			
	Αυτόματη inox βρύση	Φίλτρο για πολτό με αυτόματη inox βρύση	Αυτόματο ντουζ καθαρισμού	Kit για διαφορετική διάμετρο (Ø mm)
Mini Max	•	-	•	-
Mini Matic	•	-	•	-
Basic	•	•	•	45-60
Big Basic	•	•	•	45-60 και 65-80
Top	•	•	•	45-60
Fast Top	•	•	•	45-60



Βάση με φίλτρο
για πολτό



Βάση με
διανεμική



Βάση με ψυχόμενο
διανεμική



Συνδυασμοί επιτραπέζιων μοντέλων με βάσεις:

Επιτραπέζιο μοντέλο	Κατάλληλη Βάση *	Χαρακτηριστικά	Απαραίτητη Προεπιλογή
Mini Max, Mini Matic	Βάση Mini	Χωρ/τα κάδου για φλούδες: 50 kg Έλεγχος επιπέδου φλουδών κάδου μέσω ψηφ. οθόνης Διαστάσεις: 45 x 55 x 76,7 cm	-
Basic, Big Basic, Top, Fast Top	Βάση Self-Service	Χωρ/τα κάδου για φλούδες: 30 kg Διαστάσεις: 55 x 75 x 95 cm	Αυτόματη inox βρύση
Basic, Big Basic, Top, Fast Top	Βάση με φίλτρο για πολτό	Άδειασμα πολτού απευθείας στον κάδο με 1 κίνηση Χωρ/τα κάδου για φλούδες: 50 kg Διαστάσεις: 45 x 55 x 76,7 cm	Φίλτρο για πολτό με αυτόματη inox βρύση
Basic, Big Basic, Top, Fast Top	Βάση με διανεμική	Με 5 lt κάδο για αποθήκευση του χυμού Χωρ/τα κάδου για φλούδες: 30 kg Διαστάσεις: 55 x 75 x 95 cm	Ανιχνευτής στάθμης χυμού (μόνο για Top & Fast Top)
Basic, Big Basic, Top, Fast Top	Βάση με ψυχόμενο διανεμική	Με 7 lt κάδο για αποθήκευση & ψύξη του χυμού Χωρ/τα κάδου για φλούδες: 15 kg Διαστάσεις: 55 x 75 x 95 cm	Ανιχνευτής στάθμης χυμού (μόνο για Top & Fast Top)

* Όλες οι βάσεις είναι τροχήλατες.



QUALITY
ESPRESSO
FUTURMAT



TECNOSYSTEM



Καφετιέρες Espresso	36
Διανεμικής Νερού	37
Μύλοι Καφέ & Στίφτες	38
Μηχανήματα για Στιγμαία Ροφήματα	39
Shakers & Φραπιέρες	39
Φραπιέρες, Στίφτες & Μπλέντερ	40
Χόβολες	40



Σειρά Rimini

- Ύψος κούπας (max): 9,5 cm
- 2 ακροφύσια ατμού & 1 ζεστού νερού (εκτός από Rimini 1 Group & Rimini 2 Groups Compact, 1 ακροφύσιο ατμού)
- Αυτόματη επαναπλήρωση του boiler με νερό
- Χρώμα: Σαμπανί (Champagne)

Έκδοση Ημιαυτόματη: Η ποσότητα του καφέ ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω διακόπτη

Έκδοση Αυτόματη: 4 κουμπιά για διαφορετικές δόσεις καφέ & συνεχόμενη ροή

- Υπάρχει έκδοση, - Δεν υπάρχει έκδοση

Κωδικός	Λειτουργία		Groups	Χωρ/τα Boiler	Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
	Ημιαυτόματη	Αυτόματη					
Rimini 1 Group	•	•	1	8 lt	3	230 V 50/60 Hz	58 x 52 x 42
Rimini 2 Groups Compact	-	•	2	8 lt	3		58 x 52 x 42
Rimini 2 Groups	•	•	2	13 lt	2,6		74 x 52 x 42

Σειρά Ariete F3

- 2 ακροφύσια ατμού & 1 ζεστού νερού (εκτός από Ariete 1 Group, 1 ακροφύσιο ατμού)
- Έλεγχος πίεσης νερού & ατμού, ανεξάρτητοι μετρητές
- Αυτόματη επαναπλήρωση του boiler με νερό
- Χρώμα: Σαμπανί (Champagne)

Έκδοση Ημιαυτόματη: Η ποσότητα του καφέ ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω διακόπτη

Έκδοση Αυτόματη:

- 4 κουμπιά για διαφορετικές δόσεις καφέ και κουμπί για συνεχόμενη ροή
- Επιλογή Auto Steam (κουμπί ατμού με προγραμματιζόμενη διακοπή θερμ/σίας)

Έκδοση Display: Με ψηφιακό πίνακα

- Υπάρχει έκδοση, - Δεν υπάρχει έκδοση

Κωδικός	Λειτουργία			Groups	Χωρ/τα Boiler	Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
	Ημιαυτόματη	Αυτόματη						
		Κουμπιά	Ψηφ. Πίνακα					
Ariete F3 1 Group	-	•	-	1	8 lt	3	230 V 50/60 Hz	61 x 57 x 54
Ariete F3 2 Groups	•	•	•	2	13 lt	3,5		77 x 57 x 54
Ariete F3 3 Groups	•	•	•	3	18 lt	4,6		94 x 57 x 54
Ariete F3 4 Groups	-	•	-	4	24 lt	5		118 x 57 x 54

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Μαύρο, λευκό



Αυτόματη Rimini 2 Groups



Ημιαυτόματη Rimini 1 Group

Προαιρετικά:

- Χρώμα: Μαύρο, κόκκινο, λευκό



Ημιαυτόματη Ariete F3 2 Groups



Αυτόματη Ariete F3 3 Groups

Σειρά Ottima evo

- 2 ακροφύσια ατμού & 1 ζεστού νερού
- Αυτόματη επαναπλήρωση του boiler με νερό
- Χρώμα: Μαύρο και λευκό

Έκδοση Ημιαυτόματη: Η ποσότητα του καφέ ρυθμίζεται χειροκίνητα μέσω διακόπτη

Έκδοση Αυτόματη: 4 κουμπιά για διαφορετικές δόσεις καφέ και κουμπί για συνεχόμενη ροή

- Υπάρχει έκδοση, - Δεν υπάρχει έκδοση

Κωδικός	Λειτουργία		Groups	Χωρ/τα Boiler	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Ημιαυτόματη	Αυτόματη				
Ottima 2 Groups	•	•	2	11,5 lt	2,6	71 x 52 x 42



Αυτόματη Ottima 2 Groups



Ruby 1

- Κατάλληλη για ταμπλέτα καφέ ή κάψουλα
- 1 group, 1 ακροφύσιο ατμού & 1 ζεστού νερού
- Εσωτερικό Δοχείο Νερού: 3 lt
- Χωρητικότητα Boiler: 1,5 lt
- Ισχύς: 1,5 kW
- Διαστάσεις: 31 x 51 x 37 cm



Ruby Pro 1

- Κατάλληλη για ταμπλέτα καφέ ή κάψουλα
- 1 group, 1 ακροφύσιο ατμού & 1 ζεστού νερού
- Εσωτερικό Δοχείο Νερού: 3 lt
- Χωρητικότητα Boiler: 5 lt
- Ισχύς: 2,5 kW
- Διαστάσεις: 43 x 51 x 37 cm



TECNOSYSTEM Ready 410 Pro DA

- Κατάλληλη για ταμπλέτα καφέ ή κάψουλα
- 1 group, 1 ακροφύσιο ατμού, 1 ζεστού νερού & καπουτσιοποιητή
- Με μετρητή πίεσης
- Δοχείο Νερού: 5 lt
- Inox Boiler Ατμού: 1 lt
- Ισχύς: 1,3 kW
- Διαστάσεις: 32 x 30 x 39 cm



Διανεμητής Νερού & Ατμού Q-Steam

- Boiler 5,5 lt
- Ισχύς: 2,5 kW
- Διαστάσεις: 54 x 26 x 51 cm





CT 2



Kenia Tron
(ψηφιακή ρύθμιση)



Tranquilo Tron
(ψηφιακή ρύθμιση)



Q-10
(οθόνη αφής)

Κωδικός	Χωρ/τα Κάδου Καφέ	Χωρ/τα Κάδου Τριμμένου Καφέ	Παραγωγή	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
CT 2	2 kg	600 gr.	-	356	22 x 41 x 62
Kenia Tron	1 kg	-	-	356	21 x 38 x 51
Tranquilo Tron	0,5 kg	-	-	275	17 x 34 x 41
Q-10	1,2 kg	-	8-10 kg/ώρα	525	20 x 37 x 63



Στίφτης Acid 1

- Αυτόματη Λειτουργία
- Με καπάκι, Διακόπτη On/ Off & Διακόπτη Ασφαλείας
- Στροφές: 1.300/1.600 rpm/λεπτό
- Ισχύς: 570 W
- Τάση/Συχνότητα: 230 V/50 Hz
- Διαστάσεις: 18 x 28 x 38 cm
- Χρώμα: πορτοκαλί, χρυσό, ασημί



Maya



Gaia



DZ 12 Mix

Κωδικός	Gaia	DZ 12 Mix	Maya
Χωρ/τα δοχείου νερού	2,5 lt	1,5 lt	1,5 lt
Πληροφορίες	για φακελάκια στιγμιαίων ροφημάτων (μονή δόση), 3 επιλογές για δόση νερού	3 επιλογές ποσότητας/κύκλο, κουμπί για ατμό, κανάτα 1,5 lt (pyrex)	2 επιλογές ποσότητας/κύκλο, κουμπί για παγωμένα ροφήματα, κουμπί για ατμό, κανάτα 1,5 lt (pyrex)
Ισχύς	1.050 W	1.100 W	1.060 W
Διαστάσεις (cm)	16 x 34 x 44	14,7 x 34,5 x 47	24,3 x 30,8 x 45,2



Shaker Era
Αυτόματο ή Ημιαυτόματο

- Ανοξείδωτο κύπελλο
- Χωρ/τα: 50 cl
- Στροφές/λεπτό: 1.320 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 185 W/230 V
- Διαστάσεις: 18,5 x 34 x 51,5 cm
- Διατίθενται με αυτόματη λειτουργία (4 επίπεδα διάρκειας) ή ημιαυτόματη (με κουμπί)



ECO MIX-2010
(πλαστικό κύπελλο)



COLOUR A-2001
(ανοξείδωτο κύπελλο)



WALL MIX-2010
(πλαστικό κύπελλο)
για επιτοίχια τοποθέτηση

Φραπιέρες
ECO MIX-2010 & COLOUR A-2001

- 2 ταχυτήτων
- Χωρ/τα: 900 ml
- Στροφές/λεπτό: 15.000-22.000 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 350 W/230 V
- Διαστάσεις: 18 x 24,5 x 46 cm (για ECO MIX-2010 & COLOUR A-2001)
- Διαστάσεις: 17 x 14 x 38 cm (για WALL MIX-2010)
- Διατίθενται και με αυτόματη λειτουργία (ενεργοποιείται με την τοποθέτηση του ποτηριού)





AK/2 - 2T Eco



AK/2 - 2T

Φραπιέρες
AK/2-2T & AK/2-2T ECO

- 2 ταχυτήτων
- Χωρ/τα: 1 lt (πλαστικό κύπελλο)
- Στροφές/λεπτό: 14.000-20.000 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 400 W/230 V
- Διαστάσεις: 17 x 17,5 x 46,5 cm



Στίφτης - AK/6 Eco

- Με διακόπτη On/Off
- Στροφές/λεπτό: 1.340 r.p.m.
- Ισχύς/ Τάση: 1/6 HP/230 V-50Hz
- Διαστάσεις: 21 x 29,5 x 37 cm



Στίφτης - AK/7 Auto

- Με καπάκι (αυτόματη λειτουργία)
- Με διακόπτη On/Off
- Στροφές/λεπτό: 1.300 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 400 W/230 V-50Hz
- Διαστάσεις: 21 x 29,5 x 38 cm



Κατάλληλο για
θρυμματισμό
πάγου!

Μπλέντερ - AK/12 Eco

- 2 ταχυτήτων
 - Χωρ/τα: 2,5 lt (πλαστική κανάτα)
 - Στροφές/λεπτό: 12.000-22.000 r.p.m.
 - Ισχύς/Τάση: 1,2 kW/230 V
 - Διαστάσεις: 24,5 x 18 x 45 cm
- Διατίθεται και με αυτόματη λειτουργία
(με διακόπτη 6 ταχυτήτων και διακόπτη
9 θέσεων για διάρκεια)

Χόβολες



AK/8-1

- Θερμοστάτης 50°-300°C
- Ισχύς: 1,2 kW
- Τάση: 230 V-50/60Hz
- Διαστ.: 34,5 x 42 x 25,5 cm



AK/8-3

- Θερμοστάτης 50°-300°C
- Ισχύς: 1,2 kW
- Τάση: 230 V-50/60Hz
- Διαστ.: 32 x 32 x 24,5 cm



AK/8-4

- Με ρυθμιστή ενέργειας
- Ισχύς: 1,5 kW
- Τάση: 230 V-50/60Hz
- Διαστ.: 29 x 29 x 24 cm



AK/8-2

- Με θερμαντήρα νερού, θερμοστάτης από 10°-90°C για την προθέρμανση του νερού
- Ένδειξη στάθμης νερού
- Θερμόμετρο για τη θερμ/σία του νερού
- Αποσπώμενος συλλέκτης νερού
- Ισχύς: 1,8 kW
- Τάση: 230 V-50/60Hz
- Διαστάσεις: 34 x 42 x 86 cm

AK/8-5

- Με ρυθμιστή ενέργειας
- Ισχύς: 600 W
- Τάση: 230 V-50/60Hz
- Διαστάσεις: 21 x 21 x 19,5 cm



Σειρά Premium (εξωτερική αναρρόφηση)

- Κουμπί για εκκίνηση vacuum & κουμπί συγκόλλησης
- Αυτόματο πρόγραμμα για μικρές & μεγάλες σακούλες
- Χειροκίνητο πρόγραμμα (Χειροκίνητη λειτουργία)



Premium 350



Square 450 BIS-B

Σειρά Square (καμπάνα)

- Με 9 προγράμματα λειτουργίας
- Αποσπώμενη μπάρα συγκόλλησης
- Τάση: 230 V (εκτός από Square 550 Dual C, 380 V)

Κωδικός	Μπάρα συγκόλλησης	Αντλία Vacuum	Διαστάσεις θαλάμου (cm)	Διαστάσεις (cm)
Σειρά Premium (εξωτερική αναρρόφηση)				
350	35 cm	20-24 lt/min	-	37 x 26 x 13
400	40 cm		-	42 x 26 x 13
450	45 cm		-	47 x 26 x 13
450 Auto	45 cm	40-48 lt/min	-	47 x 26 x 13
500	50 cm		-	52 x 26 x 13
Σειρά Square (καμπάνα)				
300 B	30 cm	8/9,6 m³/h OIL	31 x 35 x 19	41 x 46 x 43
350 B	35 cm		36 x 40 x 19	46 x 51 x 46
400 B	40 cm		41 x 45 x 22	51 x 56 x 48
450 B	45 cm		46 x 50 x 22	56 x 61 x 48
450 BIS	45 cm (x2)	20/24 m³/h OIL	50 x 46 x 22	60 x 56 x 48
500	50 cm		52 x 52 x 22	61 x 63 x 50
450 Dual C	45 cm (x2)	60/72 m³/h OIL	56 x 46 x 22	68 x 57 x 105
550 Dual C	55 cm (x2)		72 x 57 x 22	84 x 68 x 105

Sous Vide

Hydro-Cooking (θερμ/σία 45°-100°C)

Σύστημα για μαγείρεμα συσκευασμένων τροφίμων σε χαμηλή θερμοκρασία!

Κωδικός	Mini Cooking	Special Cooking	Super Cooking
Χωρ/τα	9 lt	25 lt	50 lt
Στάθμη νερού	12 cm	17 cm	17 cm
Ισχύς	400 W	1 kW	2 kW
Τάση	230 V - 50/60 Hz		
Ύψος θαλάμου	15 cm	20 cm	20 cm
Διαστάσεις (cm)	34,5 x 28,5 x 27	35 x 55 x 32	67 x 55 x 32



Mini-Cooking

Σφράγιση Δίσκων - Συσκευασία Προϊόντων

Κωδικός	Διαστάσεις Δίσκου	Ισχύς (W)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
Super Jet 300	20 x 19 cm	760	230 V - 50/60 Hz	32 x 44 x 50
Super Jet 400	39 x 26,5 cm	1.520		52 x 54 x 50



Σειρά Super Jet

- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Ημιαυτόματος κύκλος





Copa Express

- Οθόνη αφής με έως 1.024 συνταγές και έως 8 στάδια μαγειρέματος ανά συνταγή
- Θερμοκρασία: 30° - 276°C
- Θύρα USB για προσθήκη και αποθήκευση συνταγών
- Μεταφορά της θερμότητας μέσω συνδυασμού 3 λειτουργιών: αέρα υψηλής πίεσης, υπερύθρων στον πυθμένα και μικροκύματα ακριβείας για 10 φορές πιο γρήγορο μαγείρεμα
- Ανεξάρτητη ρύθμιση ταχύτητας του αέρα, των μικροκυμάτων και των υπερύθρων
- Λειτουργία μικροκυμάτων

10 φορές
πιο γρήγορο
μαγείρεμα!


Για την ολοκλήρωση προϊόντων
συντήρησης, κατάψυξης ακόμα
και φρέσκων!



Rocket Express

- Ανοξείδωτη κατασκευή εσωτ. (AISI 304) & εξωτ. (AISI 430)
- Επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών σκευών
- Λειτουργία χωρίς φούσκα (*) με αφαιρούμενο φίλτρο καταλύτη, όπου καταστρέφει τους ατμούς που περιέχουν λιπαρές ουσίες
- Για σωστό εξαερισμό απαιτείται ελάχιστος χώρος 25 mm αριστερά-δεξιά και 76 mm μεταξύ του πίσω μέρους του φούρνου και του τοίχου
- Χρώματα: Copa Express (Inox, πορτοκαλί, μαύρο)
Rocket Express (Inox)

Μαγειρέψτε με 4 απλά βήματα:

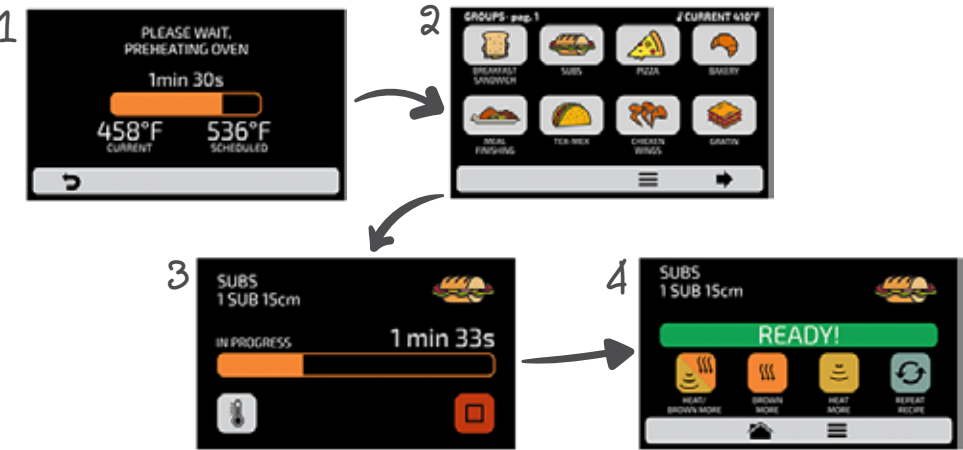

- Σουφλέ Σοκολάτας: 45''
Club Sandwich: 45''
Τηγανιτές Πατάτες: 1'15''
Φιλέτο Σολομού: 3' 20''



Κωδικός	Magne-trons	Χωρ/τα	Ισχύς	Τάση/Συχνότητα	Κύκλωμα	Εσωτ. Διαστάσεις	Εξωτ. Διαστάσεις
Copa Express	1		3 kW	230 V/50 Hz	16 A	33,6 x 28,7 x 18,3 cm	40,5 x 78 x 69,4 cm
	2	17,5 lt	6,9 kW	230 V/50 Hz	32 A	33,6 x 28,7 x 18,3 cm	40,5 x 78 x 69,4 cm
			6,6 kW	380 V/50 Hz	16 A		
Rocket Express	2	21 lt	6,9 kW	230 V/50 Hz	32 A	39,4 x 36,2 x 14,6 cm	53,2 x 80,6 x 63,6 cm
			6,6 kW	380 V/50 Hz	16 A		

(*) Εξαιρούνται κοτόπουλο με πέτσα, ωμό μπιφτέκι, ωμό bacon, και όποια άλλα τρόφιμα ωμά περιέχουν λίπος.



Ταχυφούρνοι **Pratica**

10 φορές
πιο γρήγορο μαγείρεμα!

Χωρίς
φούσκα!

Συνδυάζουν:

- ✓ Αέρα υψηλής πίεσης
- ✓ Αντίσταση στο κάτω μέρος
- ✓ Μικροκύματα ακριβείας

Copa Express



Pizza 1'50" Croissant 40" Burger 1'30"





Κυκλοθερμικοί Φούρνοι Evolution 46
Κυκλοθερμικοί Φούρνοι Millennial 50
Αξεσουάρ
 για Φούρνους Evolution 56
 για Φούρνους Millennial 58



Σειρά Evolution Snack
Φούρνοι Ηλεκτρικοί

Πίνακας Ελέγχου (*)

Ηλεκτρομηχανικός (Η/Μ): Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστάτη
Ψηφιακός (Ψ/Φ): Έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό αισθητήρα,
99 προγράμματα & 4 στάδια μαγειρέματος

Άνοιγμα Πόρτας:

δεξιά μπροστά αριστερά

Κωδ ΕΚF: 423 P, 464 P, 464 UD (διατίθενται και με δεξιά πόρτα) και 412 AL U (διατίθεται και με αριστερή πόρτα)



Κωδ. ΕΚF	Πόρτα				Υγρασία/ Ατμός Άμεσος	Πίνακας Ελέγχου (*)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
Για Ταψί GN 1/2									
412 AL U		4	25 mm	100°/ 260°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M	1/ μονής	2,6 kW 230 V	46 x 51,2 x 46,2
Για Ταψί 42,9 x 34,5 Cm									
423 P		4	74 mm	100°/ 260°C	-	H/M	1/ μονής	2,8 kW 230 V	59 x 69,5 x 59
423 U		4	74 mm	100°/ 260°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M	1/ μονής	2,8 kW 230 V	59 x 69,5 x 59
423 M		4	74 mm	100°/ 260°C	-	H/M, 8 επιλογές ψησίματος	1/ μονής	2,6 kW 230 V	59 x 69,5 x 59
423 UD COMBI		4	74 mm	100°/ 260°C	ατμός, κουμπί	H/M	1/ διπλής	2,9 kW 230 V	59 x 70,3 x 59
Για Ταψί GN 1/1									
311 UD COMBI		3	70 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	1/ διπλής	3,7 kW 230 V	79 x 75,2 x 50,4
411		4	73 mm	100°/ 260°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M	2/ μονής	3,4 kW 230 V	78,4 x 75,2 x 63,4
411.3 GRILL		4	73 mm	100°/ 260°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M, με Grill	2/ μονής	5,2 kW 380 V	78,4 x 75,2 x 63,4
Για Ταψί 60 x 40 cm									
464		4	73 mm	100°/ 260°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M	2/ μονής	3,4 kW 230 V	78,4 x 75,2 x 63,4
464.3 GRILL		4	83 mm	100°/ 260°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M, με Grill	2/ μονής	5,2 kW 380 V	78,4 x 75,2 x 63,4



Σειρά Evolution Bakery & Pastry
Φούρνοι Ηλεκτρικοί & Αερίου

Το μοντέλο 664.3 E UD διαθέτει:
υποδοχή για αισθητήρα θερμ/σίας



Κωδ. ΕΚF	Πόρτα				Υγρασία/ Ατμός Άμεσος	Πίνακας Ελέγχου (*)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
Για Ταψί 48 x 34 cm									
443 D UD COMBI		4	75 mm	50°/ 270°C	ατμός/10 επίπεδα	Ψ/Φ	1/ διπλής	3,2 kW 230 V	67,5 x 72,5 x 55,7
Για Ταψί 60 x 40 cm									
364 UD COMBI		3	73 mm	30°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	1/ διπλής	3,7 kW 230 V	79 x 75 x 50,5
464 P		4	83 mm	100°/ 260°C	-	H/M	1/ διπλής	6,2 kW 380 V	78,4 x 77,4 x 63,4
464 UD COMBI *		4	83 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	6,4 kW 380 V	78,4 x 75,2 x 63,4
464 G UD COMBI *		4	80 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	1/ διπλής	9 kW 230 V	93,2 x 97,4 x 82,9
1001G IX AL		4	73 mm	100°/ 275°C	έμμεση υγρασία, κουμπί	H/M	1/ διπλής	8 kW 230 V	96 x 76 x 74
664 UD COMBI *		6	80 mm	100°/ 275°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	8,4 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 82,4
664.3 E UD COMBI **		6	80 mm	50°/ 270°C	ατμός/10 επίπεδα	Ψ/Φ	2/ διπλής	10,5 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 82,4
664 G UD COMBI *		6	80 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	13 kW 230 V	93,2 x 97,4 x 90,8
1064 UD COMBI *		10	80 mm	100°/ 275°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	3/ διπλής	16 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 114,4
1064 G UD COMBI *		10	80 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	18 kW 230 V	93,2 x 97,5 x 122,8
1664 UD COMBI + Trolley *		16	80 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	5/ διπλής	30 kW 380 V	98,6 x 103,1 x 192

Δυνατότητα προσθήκης ντουζ καθαρισμού: * Χειροκίνητο, ** Χειροκίνητο + αυτόματο





Σειρά Evolution Cooking
Φούρνοι Ηλεκτρικοί & Αερίου

Πίνακας Ελέγχου (*)

Ηλεκτρομηχανικός (Η/Μ): Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστάτη
Ψηφιακός (Ψ/Φ): Έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό αισθητήρα,
99 προγράμματα & 4 στάδια μαγειρέματος

Άνοιγμα Πόρτας:

δεξιά μπροστά αριστερά

Κωδ ΕΚF: 411 UD (διατίθεται και με δεξιά πόρτα)



Κωδ. ΕΚF	Πόρτα				Υγρασία/ Ατμός Άμεσος	Πίνακας Ελέγχου (*)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
Για Ταψί GN 2/3 (35,4 x 32,5 cm)									
523 UD COMBI *		5	80 mm	50°/ 275°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	1/ διπλής	3,2 kW 230 V	61 x 72,9 x 66
Για Ταψί GN 1/1									
411 UD COMBI *		4	73 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	6,4 kW 380 V	78,4 x 75,2 x 63,4
1001 G IX AL		5	70 mm	100°/ 275°C	έμμεση υγρασία/ κουμπί	H/M	1/ διπλής	8 kW 230 V	96 x 76 x 74
511 G UD COMBI *		5	68 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	1/ διπλής	9 kW 230 V	93,2 x 97,4 x 82,9
711 UD COMBI *		7	68 mm	100°/ 275°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	8,4 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 82,4
711 EV COMBI ** +Boiler		7	68 mm	50°/ 270°C	ατμός/10 επίπεδα από διακόπτη	Ψ/Φ, με boiler (3 kW)	2/ διπλής	11,4 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 82,4
711 G UD COMBI *		7	68 mm	100°/ 260°C	ατμός/5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/ διπλής	13 kW 230 V	93,2 x 97,4 x 90,8

Δυνατότητα προσθήκης ντουζ καθαρισμού: * Χειροκίνητο, ** Χειροκίνητο & αυτόματο



Σειρά Evolution Cooking
Φούρνοι Ηλεκτρικοί & Αερίου

Τα μοντέλα 711 EV & 1111 EV UD διαθέτουν:
υποδοχή για αισθητήρα θερμ/σίας



Κωδ. ΕΚF	Πόρτα				Ατμός Άμεσος	Πίνακας Ελέγχου (*)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
Για Ταψί GN 1/1									
1111 UD COMBI *		11	68 mm	100°/ 275°C	5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	3/διπλής	16 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 114,4
1111 EV UD COMBI ** +Boiler		11	68 mm	50°/ 270°C	10 επίπεδα από διακόπτη	Ψ/Φ, με boiler (7,5 kW)	3/διπλής	23,5 kW 380 V	93,2 x 92,6 x 114,4
1111 G UD COMBI *		11	68 mm	100°/ 260°C	5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/διπλής	18 kW 230 V	93,2 x 97,4 x 122,8
2011 UD COMBI * +Trolley		20	66 mm	100°/ 260°C	5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	5/διπλής	30 kW 380 V	98,6 x 103,1 x 192
Για Ταψί GN 2/1									
621 UD COMBI *		6	80 mm	100°/ 260°C	5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	2/διπλής	18,3 kW 380 V	99,5 x 99,4 x 89,5
1021 UD COMBI *		10	80 mm	100°/ 260°C	5 επίπεδα από διακόπτη	H/M	3/διπλής	27,7 kW 380 V	99,5 x 99,4 x 121

Δυνατότητα προσθήκης ντουζ καθαρισμού: * Χειροκίνητο, ** Χειροκίνητο & αυτόματο




Σειρά Millennial



Πίνακες Ελέγχου



- 1. Ώρα
- 2. Θερμοκρασία
- 3. Ατμός

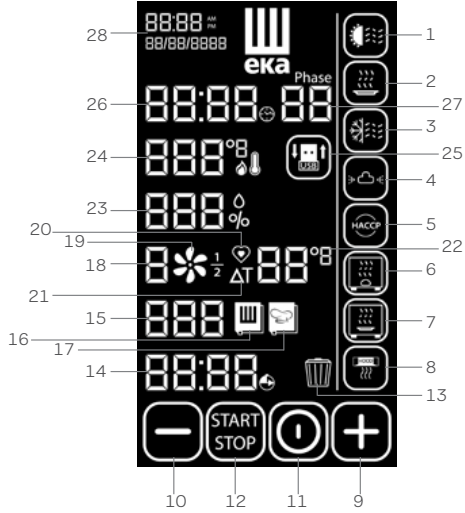

- 1. Προθέρμανση
- 2. Συντήρηση
- 3. Ψύξη θαλάμου
- 4. Σύστημα καθαρισμού
- 5. H.A.C.C.P.
- 6. Στάφα
- 7. Αναμονή
- 8. Ειδοποίηση φούσκας
- 9. Συν (+)
- 10. Μείον (-)
- 11. ON/OFF
- 12. Έναρξη/Τέλος λειτουργίας
- 13. Διαγραφή
- 14. Προγρ. εκκίνησης
- 15. Αριθμός συνταγής
- 16. Συνταγές της Eka
- 17. Συνταγές του Chef
- 18. Ταχύτητα ανεμιστήρα
- 19. Λειτουργία ανεμιστήρα: κανονική, ημιστατική, 1/2 ισχύος
- 20. Αισθητήρας θερμότητας
- 21. ΔΤ (Διαφορά 40°C προϊόν/θάλαμος)
- 22. Θερμ/σία στον πυρήνα
- 23. Ατμός
- 24. Θερμοκρασία
- 25. USB
- 26. Ώρα μαγειρέματος
- 27. Φάση μαγειρέματος
- 28. Ώρα και Ημ/νία



- 1. Ώρα και Ημ/νία
- 2. Λίστα συνταγών
- 3. Απλοποιημένο μαγείρεμα
- 4. Expert μαγείρεμα
- 5. Βιβλίο συνταγών
- 6. Ταυτόχρονο μαγείρεμα
- 7. Αρχικό μενού
- 8. Αξεσουάρ
- 9. Ψύξη θαλάμου
- 10. Ρυθμίσεις
- 11. Service



Drylogic™

Πατενταρισμένο σύστημα Drylogic™, γρήγορης ξήρανσης στο θάλαμο μαγειρέματος. Εισάγει αέρα από το εξωτερικό του φούρνου για να μειώσει την υγρασία εσωτερικά του θαλάμου. Μέσω ελέγχου προκαθορισμένων παραμέτρων, η σειρά Millennial προσφέρει πλήρη έλεγχο στη διαχείριση της υγρασίας στο θάλαμο.



Humilogic™

Πατενταρισμένο σύστημα Humilogic™, για ποιοτικό μαγείρεμα στον ατμό, μέσω υψηλού επιπέδου υγρασίας στο θάλαμο μαγειρέματος, αφού το νερό διανέμεται μέσω του ανεμιστήρα. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης.



Airflowlogic™

Πατενταρισμένη καινοτομία Airflowlogic™, για ομοιόμορφο μαγείρεμα σε όλο τον θάλαμο.

Περίληψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών

• Standard, - Δεν υπάρχει έκδοση

Βασικά Χαρακτηριστικά/Σειρά	SMART	BLACK MASK	TOUCH SCREEN
Πίνακας ελέγχου	Ηλεκτρομηχανικός	Ηλεκτρονικός	Οθόνη Αφής + διακόπτης
Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος	10-120 λεπτά	-	-
Θερμ/σία φούρνων (ηλεκτρικών)	100° έως 275°C	30° έως 270°C	30° έως 270°C
Θερμ/σία φούρνων (αερίου)	-	-	30° έως 260°C
Πατέντες	-	Airflowlogic™, Humilogic™	Airflowlogic™, Humilogic™, Drylogic™
Πλύση	χειροκίνητο σύστημα (δυνατότητα εγκατάστασης)	αυτόματο σύστημα (δυνατότητα εγκατάστασης)	αυτόματο σύστημα
Θερμόμετρο	-	δυνατότητα εγκατάστασης	πολυαισθητικό
Φάσεις μαγειρέματος	-	10 προγραμματιζόμενες	10 προγραμματιζόμενες
Ατμός άμεσος	ελεγχόμενος από διακόπτη (5 στάδια)	ελεγχόμενος από ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου (10 στάδια)	ελεγχόμενος από οθόνη αφής (10 στάδια)
Προθέρμανση	-	•	•
Συντήρηση	-	•	•
Σύστημα ψύξης θαλάμου	-	•	•
Υλικό θαλάμου	AISI 304	AISI 304	AISI 304
Αδιάβροχη προστασία	IPX4	IPX4	IPX5
Πιστοποίηση CB	•	•	•
Θύρα USB	-	•	•
HACCP	-	•	•
Συλλέκτης ατμού	με αποστράγγιση στην πόρτα	με αποστράγγιση στην πόρτα	με αποστράγγιση στην πόρτα
Ρυθμιζόμενο άνοιγμα πόρτας (60°, 90°, 120°, 180°)	•	•	•
Προγραμματισμένη εκκίνηση για έως 24 ώρες μετά	-	•	•
Αποθήκευση αγαπημένων συνταγών	-	-	•
Προγραμματιζόμενες συνταγές	-	100	500
Γλώσσες	-	-	42
Ρυθμιζόμενα πόδια	•	•	•





Millennial Bakery & Pastry

Σειρά Smart + Black Mask

Φούρνοι Combi Ηλεκτρικοί (*)

Smart (Κωδ. S): Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου, έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστάτη, δυνατότητα προσθήκης ντους καθαρισμού (χειροκίνητο)

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με άνοιγμα πόρτας δεξιά (δυνατότητα ανοίγματος πόρτας αριστερά)

Black Mask (Κωδ. BM): Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (100 προγράμματα & 10 στάδια μαγειρέματος, προθέρμανση 180°C), έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό αισθητήρα, δυνατότητα προσθήκης αισθητήρα θερμ/σίας & ντους καθαρισμού (αυτόματο)



464 S

664 BM

1064 S

1664 BM

Κωδ. MKF			Ατμός (άμεσος)	Μοτέρ/Κατεύθ.	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Για Ταψί 60 x 40 cm (Απόσταση σχαρών 80 mm)						
464 S	4	100°/275°C	5 επίπεδα/διακόπτης	1/διπλής	7,8 kW 380 V	85 x 104,4 x 70
464 BM	4	30°/270°C	10 επίπεδα/ηλεκτρονική οθόνη	1/διπλής	7,8 kW 380 V	85 x 103,5 x 70
664 SP	6	100°/275°C	-	2/διπλής	10,4 kW 380 V	85 x 104,1 x 85
664 S	6	100°/275°C	5 επίπεδα/διακόπτης	2/διπλής	10,4 kW 380 V	85 x 104,1 x 85
664 BM	6	30°/270°C	10 επίπεδα/ηλεκτρονική οθόνη	2/διπλής	10,4 kW 380 V	85 x 103,5 x 85
1064 S	10	100°/275°C	5 επίπεδα/διακόπτης	3/διπλής	15,5 kW 380 V	85 x 104,1 x 113
1064 BM	10	30°/270°C	10 επίπεδα/ηλεκτρονική οθόνη	3/διπλής	15,5 kW 380 V	85 x 103,5 x 113
1664 S + Trolley	16	100°/275°C	5 επίπεδα/διακόπτης	4/διπλής	31 kW 380 V	93 x 104,1 x 190
1664 BM + Trolley	16	30°/270°C	10 επίπεδα/ηλεκτρονική οθόνη	4/διπλής	31 kW 380 V	93 x 103,5 x 190

(*) Όλοι οι φούρνοι είναι Combi, εκτός από MKF 664 SP.

Millennial Bakery & Pastry

Σειρά Touch Screen

Φούρνοι Combi Ηλεκτρικοί & Αερίου (*)

Touch Screen (Κωδ. TS): Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής (500 προγράμματα & 10 στάδια μαγειρέματος, προθέρμανση 180°C), πολυαισθητήρα θερμ/σίας & αυτόματο ντους καθαρισμού

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με άνοιγμα πόρτας δεξιά (δυνατότητα ανοίγματος πόρτας αριστερά)



464 TS

664 G TS

1064 TS

1664 G TS

Κωδ. MKF			Ατμός (άμεσος)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Για Ταψί 60 x 40 cm (Απόσταση σχαρών 80 mm)						
D1T Στατικός	1	350°C	έμμεσος ατμός/ οθόνη αφής	-	2,7 kW 230 V	85 x 98 x 43,5
D2T Στατικός	2	350°C	έμμεσος ατμός/οθόνη αφής	-	5,4 kW 230 V	85 x 125 x 43,5
464 TS	4	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	1/διπλής	7,8 kW 380 V	85 x 103,5 x 70
464 G TS	4	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	1/διπλής	9 kW 230 V	85 x 103,5 x 80
664 TS	6	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/διπλής	11,4 kW 380 V	85 x 103,5 x 85
664 G TS	6	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/διπλής	13,5 kW 230 V	85 x 103,5 x 95
1064 TS	10	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	3/διπλής	17 kW 380 V	85 x 103,5 x 113
1064 G TS	10	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	3/διπλής	18 kW 230 V	85 x 103,5 x 123
1664 TS + Trolley	16	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	4/διπλής	31 kW 380 V	93 x 103,5 x 190
1664 G TS + Trolley	16	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	4/διπλής	30 kW 230 V	93 x 116 x 206

(*) Όλοι οι φούρνοι είναι Combi, εκτός από D1T & D2T.





Millennial Cooking

Σειρά Smart + Black Mask

Φούρνοι Combi Ηλεκτρικοί

Smart (Κωδ. S): Ηλεκτρομηχανικός πίνακας ελέγχου, έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστάτη, δυνατότητα προσθήκης ντους καθαρισμού (χειροκίνητο)

Black Mask (Κωδ. BM): Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (100 προγράμματα & 10 στάδια μαγειρέματος, προθέρμανση 180°C), έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό αισθητήρα, δυνατότητα προσθήκης αισθητήρα θερμ/σίας & ντους καθαρισμού (αυτόματο) (εκτός από 623 C BM, 611 C BM, 1011 C BM - εγκατεστημένο το ντους)

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με άνοιγμα πόρτας δεξιά (δυνατότητα ανοίγματος πόρτας αριστερά)



511 S

623 C BM

2011 S

Κωδ. MKF				Ατμός (άμεσος)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
511 S	5 GN 1/1	68 mm	100°/275°C	5 επίπεδα/ διακόπτης	1/ διπλής	7,8 kW 380 V	73 x 85,5 x 70
511 BM	5 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	1/ διπλής	7,8 kW 380 V	73 x 84,9 x 70
623 C BM	6 GN 2/3	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	1/ διπλής	5,2 kW 380 V	50 x 75 x 70 COMPACT
611 C BM	6 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	1/ διπλής	7,8 kW 380 V	50 x 93 x 70 COMPACT
621 S	6 GN 2/1	80 mm	100°/275°C	5 επίπεδα/ διακόπτης	2/ διπλής	18,4 kW 380 V	85 x 104,1 x 85
621 BM	6 GN 2/1	80 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	2/ διπλής	18,4 kW 380 V	85 x 103,5 x 85
711 S	7 GN 1/1	68 mm	100°/275°C	5 επίπεδα/ διακόπτης	2/ διπλής	10,4 kW 380 V	73 x 85,5 x 85
711 BM	7 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	2/ διπλής	10,4 kW 380 V	73 x 84,9 x 85
1011 C BM	10 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	2/ διπλής	15,4 kW 380 V	50 x 93 x 97 COMPACT
1021 S	10 GN 2/1	80 mm	100°/275°C	5 επίπεδα/ διακόπτης	3/ διπλής	27,5 kW 380 V	85 x 104,1 x 113
1021 BM	10 GN 2/1	80 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	3/ διπλής	27,5 kW 380 V	85 x 103,5 x 113
1111 S	11 GN 1/1	68 mm	100°/275°C	5 επίπεδα/ διακόπτης	2/ διπλής	15,4 kW 380 V	73 x 85,5 x 113
1111 BM	11 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	2/ διπλής	15,5 kW 380 V	73 x 84,9 x 113
2011 S +Trolley	20 GN 1/1	66 mm	100°/275°C	5 επίπεδα/ διακόπτης	4/ διπλής	31 kW 380 V	93 x 104,1 x 190
2011 BM +Trolley	20 GN 1/1	66 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/ ηλεκτρονική οθόνη	4/ διπλής	31 kW 380 V	93 x 103,5 x 190

Millennial Cooking

Σειρά Touch Screen

Φούρνοι Combi Ηλεκτρικοί & Αερίου

Touch Screen (Κωδ. TS): Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής (500 προγράμματα & 10 στάδια μαγειρέματος, προθέρμανση 180°C), πολυαισθητήρα θερμ/σίας & αυτόματο ντους καθαρισμού

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με άνοιγμα πόρτας δεξιά (δυνατότητα ανοίγματος πόρτας αριστερά)



511 G TS

711 G TS

1011 C TS

Κωδ. MKF				Ατμός (άμεσος)	Μοτέρ/ Κατεύθ.	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
511 TS	5 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	1/ διπλής	7,8 kW 380 V	73 x 84,9 x 70
511 G TS	5 GN 1/1	68 mm	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	1/ διπλής	9 kW 230 V	73 x 85 x 80
623 C TS	6 GN 2/3	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	1/ διπλής	5,2 kW 380 V	50 x 75 x 70 COMPACT
611 C TS	6 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	1/ διπλής	7,8 kW 380 V	50 x 93 x 70 COMPACT
611 V C TS + Boiler	6 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής, με boiler (3,5 kW)	1/ διπλής	11,4 kW 380 V	50 x 93 x 70 COMPACT
621 TS	6 GN 2/1	80 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/ διπλής	18,4 kW 380 V	85 x 103,5 x 85
621 G TS	6 GN 2/1	80 mm	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/ διπλής	13 kW 230 V	85 x 103,5 x 95
711 TS	7 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/ διπλής	11,4 kW 380 V	73 x 84,9 x 85
711 V TS + Boiler	7 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής, με boiler (3,5 kW)	2/ διπλής	15 kW 380 V	73 x 84,9 x 85
711 G TS	7 GN 1/1	68 mm	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/ διπλής	13,5 kW 230 V	73 x 85 x 95
1011 C TS	10 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/ διπλής	15,4 kW 380 V	50 x 93 x 97 COMPACT
1011 V C TS + Boiler	10 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής, με boiler (3,5 kW)	2/ διπλής	19 kW 380 V	50 x 93 x 97 COMPACT
1021 TS	10 GN 2/1	80 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	3/ διπλής	27,5 kW 380 V	85 x 103,5 x 113
1021 G TS	10 GN 2/1	80 mm	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	3/ διπλής	18 kW 230 V	85 x 103,5 x 123





Κωδ. MKF				Ατμός (άμεσος)	Μοτέρ/Κατεύθ.	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
1111 TS	11 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/διπλής	15,4 kW 380 V	73 x 84,9 x 113
1111 V TS + Boiler	11 GN 1/1	68 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής, με boiler (3,5 kW)	2/διπλής	19 kW 380 V	73 x 84,9 x 113
1111 G TS	11 GN 1/1	68 mm	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	2/διπλής	18 kW 230 V	73 x 85 x 123
2011 TS + Trolley	20 GN 1/1	66 mm	30°/270°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	4/διπλής	31 kW 380 V	93 x 103,5 x 190
2011 G TS + Trolley	20 GN 1/1	66 mm	30°/260°C	10 επίπεδα/οθόνη αφής	4/διπλής	30 kW 230 V	93 x 116 x 206


Αξεσουάρ για Φούρνους Evolution



Βάσεις με Οδηγούς

Κωδ.	Χωρ/τα	Για φούρνους με κωδ. EKF	Διαστάσεις (cm)
EKTS 423 *	6 (GN 2/3 ή 42,5 x 34 cm)	423, 443, 523 (όλα τα μοντέλα)	61 x 63 x 79,1
EKTS 411 *	6 (GN 1/1 ή 60 x 40 cm)	311, 364, 411, 464 (όλα τα μοντέλα, εκτός από σειρά TC)	78,5 x 67 x 79,1
EKTS 711 *	6 (GN 1/1 ή 60 x 40 cm)	464 G, 511 G, (711 και 664 όλα τα μοντέλα)	93 x 79 x 79,1
EKTAS 664 *	για ταψιά GN 2/1	621 UD, 621 E UD	99,5 x 86 x 79,1
EKTS 1111 *	4 (GN 1/1 ή 60 x 40 cm)	1111, 1064 (όλα τα μοντέλα)	93 x 79 x 54,1
EKTAS 1064 *	για ταψιά GN 2/1	1021 UD, 1021 E UD	99,5 x 86 x 54,1

* Διατίθενται και με ρόδες

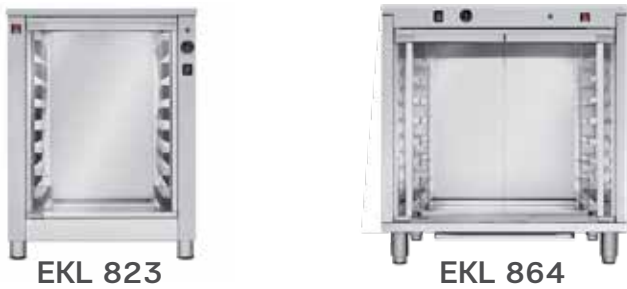

Στόφες (30°/60°C)

Κωδ.	Χωρ/τα		Πληροφορίες	Για φούρνους με κωδ. EKF	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
EKL 823	8 (42,9 x 34,5 cm)	74 mm	H/M *, έλεγχος θερμ/σίας από θερμοστάτη	423 (όλα τα μοντέλα)	1,2 kW/230 V	59,5 x 54,5 x 84
EKL 864	8 (60 x 40 cm)	70 mm	H/M *, έλεγχος θερμ/σίας από θερμοστάτη	364, 464 (όλα τα μοντέλα)	2,4 kW/230 V	79,5 x 65,5 x 83,5
EKL 1264	12 (60 x 40 cm)	75 mm	H/M *, υγρασία έμμεση με κουμπί, έλεγχος θερμ/σίας από θερμοστάτη	464, 664, 1064, 464 G, 664 G, 1064 G (όλα τα μοντέλα, εκτός από σειρά TC)	2,4 kW/230 V	93,5 x 91 x 80

* H/M: Ηλεκτρομηχανικός πίνακας
Τα παραπάνω μοντέλα διατίθενται και με ρόδες (εκτός από EKL 823).

Κωδ.	Χωρ/τα	Για φούρνους με κωδ. MKF	Διαστάσεις (cm)
Trolleys (με οδηγούς)			
EKCR 20 TC	20 (GN 1/1)	2011	66 x 56 x 170,4
EKCR 16 TC	16 (60 x 40 cm)	1664	74 x 56 x 170,4
EKCR 1664	16 (60 x 40 cm)	δεν εισέρχεται σε φούρνο	46 x 62 x 180
Βάσεις (με οδηγούς)			
MKTS 11	5 (GN 1/1)	511, 711, 1111	73 x 60 x 77
MKTS 21	5 (GN 2/1)	621, 1021	85 x 78,7 x 77
MKTS 623 C	6 (GN 2/3)	623 C	50 x 55,6 x 77
MKTS 11 C	6 (GN 1/1)	611 C, 1011 C	50 x 73,6 x 77
MKTS 64	5 (60x40 cm)	464, 664, 1064	85 x 78,7 x 77



MKM 1211



MKL 1064 S

Στόφες - Θερμοθάλαμοι

Κωδ.	Χωρ/τα	Ι	Πληροφορίες	Για φούρνους με κωδ. MKF	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
MKM 1211	12 (GN 1/1)	75 mm	Θερμοθάλαμος (65°/85°C), έλεγχος από το φούρνο, έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό αισθητήρα	511, 711, 1111 BM και TS	1,8 kW 230 V	73 x 87,5 x 77
MKL 1064 S	10 (60 x 40 cm)	85 mm	Στόφα (30°/60°C), ατμός (έμμεσος με κουμπί), ηλεκτρομηχανικός πίνακας, έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστάτη	464, 664, 1064 S	2,4 kW 230 V	85 x 103 x 77
MKLM 1064	10 (60 x 40 cm)	85 mm	Θερμοθάλαμος (65°/85°C) & Στόφα (20°/40°C), ατμός (8 επίπεδα), έλεγχος από το φούρνο, έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό αισθητήρα	464, 664, 1064 BM και TS	1,8 kW 230 V	85 x 103 x 77



Κυκλοθερμικοί Φούρνοι	60
Αξεσουάρ για Φούρνους	64
Blast Chillers	66
Vacuum	68
Σειρά 600	69
Σειρά 700	75
Σειρά 900	89
Εκτός σειράς	
Φριτέζες, Πλατό & Σαλαμάνδρες	103
Robatas & Basque Grills	104

Βιτρίνες Κρασιών	105
Ψύκτης Ποτηριών	105
Κελάρια Κρασιών	106
Θάλαμοι Ωρίμανσης & Ξήρανσης Κρεάτων	108
Πλυντήρια	
Ποτηριών	112
Πιάτων & Ποτηριών	114
Καμπίνα	116
Σκευών	119
Τούνελ	121
Τραπέζια Πλύσης για Πλυντήρια Τούνελ	125
Πλυντήρια Τύπου Flight	127

Σειρές Concept, Advance, Advance+



Σειρά CONCEPT

- Κουμπιά και 2 διακόπτες κύλισης (Scroll Buttons)
- 4 τρόποι μαγειρέματος: ατμός, αναγέννηση, combi & κυκλοθερμικός (έως 300°C)
- Έλεγχος θερμ/σίας με πολυαισθητήρα (ακίδα)
- Επιλογή προθέρμανσης
- Πρόγραμμα πλυσίματος (αυτόματο)
- 2 ταχύτητες - 2 επιλογές ισχύος
- Αυτόματο σύστημα αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα
- Σύστημα ψύξης θαλάμου
- Σύστημα για γρήγορο κλείσιμο της πόρτας (μοντέλα 061 και 101)
- Σύστημα ανίχνευσης σφαλμάτων
- Αδιάβροχη προστασία IPX5



Σειρά ADVANCE

- Οθόνη με κουμπιά και διακόπτη κύλισης (Scroll Button)
- 5 τρόποι μαγειρέματος: ατμός, ρυθμιζόμενος ατμός, αναγέννηση, combi & κυκλοθερμικός (έως 300°C)
- Έλεγχος θερμ/σίας με πολυαισθητήρα (ακίδα)
- Επιλογή προθέρμανσης
- Πρόγραμμα ολονύκτιου μαγειρέματος ή χαμηλής θερμοκρασίας
- Πρόγραμμα πλυσίματος (αυτόματο) και ντους καθαρισμού (ανασυρόμενο)
- 3 ταχύτητες - 2 επιλογές ισχύος
- Αυτόματο σύστημα αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα
- Σύστημα ψύξης θαλάμου
- Γεννήτρια ατμού με ανιχνευτή αλάτων (αυτόματο άδειασμα γεννήτριας κάθε 24 ώρες μαγειρέματος)
- Ημιαυτόματο σύστημα αφαίρεσης αλάτων
- Σύστημα για γρήγορο κλείσιμο της πόρτας (μοντέλα 061, 101 και 102)
- Σύστημα ανίχνευσης σφαλμάτων
- Αδιάβροχη προστασία IPX5



Σειρά ADVANCE+

- Οθόνη αφής
- 5 τρόποι μαγειρέματος: ατμός, ρυθμιζόμενος ατμός (έλεγχος υγρασίας κατά το μαγείρεμα), combi, αναγέννηση & κυκλοθερμικός (έως 300°C)
- Έλεγχος θερμ/σίας με πολυαισθητήρα (ακίδα)
- Επιλογή προθέρμανσης
- Έλεγχος μαγειρέματος ανά ταψί
- Προγραμματισμός εκκίνησης με καθυστέρηση για: μαγείρεμα, μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία, πλύσιμο
- Λειτουργία εύκολου μαγειρέματος (Easy Cooking) & εύρος διαφορετικών προγραμμάτων
- Μνήμη (καταγραφή τρόπων μαγειρέματος)
- 5 προγράμματα αυτόματου πλυσίματος και ντους καθαρισμού (ανασυρόμενο)
- 3 ταχύτητες - 2 επιλογές ισχύος
- Αυτόματο σύστημα αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα
- Σύστημα ψύξης θαλάμου
- Καταγραφή και αποθήκευση διαδικασίας μαγειρέματος HACCP, λογισμικό για PC (ιστορικό, συνταγές, HACCP κ.λ.π.)
- Γεννήτρια ατμού με ανιχνευτή αλάτων (αυτόματο άδειασμα γεννήτριας κάθε 24 ώρες μαγειρέματος)
- Ημιαυτόματο σύστημα αφαίρεσης αλάτων
- Σύστημα για γρήγορο κλείσιμο της πόρτας (μοντέλα 061, 101 και 102)
- Σύστημα ανίχνευσης σφαλμάτων
- Αδιάβροχη προστασία IPX5



Περίληψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών

• Standard, - Δεν υπάρχει έκδοση

Βασικές Λειτουργίες	CONCEPT	ADVANCE	ADVANCE+
Eco-Steamng (Συνεχής παροχή ατμού)	-	•	•
Γεννήτρια ατμού με ανιχνευτή αλάτων	-	•	•
Αυτόματο άδειασμα γεννήτριας	-	•	•
Ημιαυτόματο σύστημα αφαλάτωσης	-	•	•
HA-Control (Ομοιόμορφη θερμοκρασία)	•	•	•
Σύστημα ανεμιστήρα διπλής κατεύθυνσης	•	•	•
Σύστημα ψύξης θαλάμου	•	•	•
Αυτόματο σύστημα αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα	•	•	•
Αισθητήρας “EZ” (υψηλής ακρίβειας)	•	•	•
Πολυαισθητήρας θερμ/σίας (ακίδα)	•	•	•
Πίνακας ελέγχου	κουμπιά & 2 διακόπτες κύλισης	οθόνη με κουμπιά & διακόπτη κύλισης	οθόνη αφής 8” TFT
FAGOR CombiOS (+40 συνταγές)	-	-	•
Fagor Προγράμματα μαγειρέματος	-	-	•
Fagor Λειτουργία εύκολου μαγειρέματος (Easy Cooking)	-	-	•
Fagor Έλεγχος μαγειρέματος ανά ταψί	-	-	•
Θύρα USB	-	-	•
Τρόποι μαγειρέματος	4	5	4 + έλεγχος υγρασίας
Αυτόματα προγράμματα πλυσίματος (FAGOR CombiClean)	• 1	• 1	• 5
Άλλες Λειτουργίες			
Καθυστέρηση προγράμματος ψησίματος (παραδοσιακό ψήσιμο και ψήσιμο FAGOR)	•	•	•
Ψήσιμο ”ΔΕΛΤΑ”	•	•	•
Θερμική διακοπή (αντίστροφη μέτρηση όταν επιτυγχάνεται η θερμοκρασία)	-	•	•
Αυτοδιάγνωση σφαλμάτων και ειδοποιήσεις	•	•	•
Log file App (ιστορικό)	κύκλων ψησίματος	κύκλων ψησίματος και σφαλμάτων	κύκλων ψησίματος και σφαλμάτων
Εφαρμογή διαμόρφωσης (ισχύς/ταχύτητα)	2 ταχύτητες 2 επιλογές ισχύος	3 ταχύτητες 2 επιλογές ισχύος	3 ταχύτητες 2 επιλογές ισχύος
Υγραντήρας	•	•	•
Γλώσσες	-	25	33
HACCP	-	-	•
Λειτουργία SAT	•	•	•
Λειτουργία βαθμονόμησης	αυτόματη	αυτόματη	χειροκίνητη
Σύστημα γρήγορου κλεισίματος πόρτας (μοντέλα 061, 101, 102)	•	•	•
Τρόλεϊ (μοντέλα 201, 202)	προαιρετικά	•	•
Ντους (ανασυρόμενο)	-	•	•
Ντους (εξωτερικό)	προαιρετικά	-	-
Αδιάβροχη προστασία IPX-5	•	•	•



Φούρνοι Combi Ηλεκτρικοί ⚡

400 V-3+N - 230 V 3 - 50/60 Hz

Σειρά Concept: Κωδ. ACE
Σειρά Advance: Κωδ. AE
Σειρά Advance+: Κωδ. APE

Προαιρετικά Αξεσουάρ
(δείτε σελ. 64-65)



Σειρά	Κωδικός	Άνοιγμα Πόρτας	Χωρ/τα	Ενσωματωμένο Trolley (*)	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
ACE-AE-	0623	δεξιά	6 x GN 2/3	-	5,8	65,7 x 56,3 x 57 COMPACT
ACE-AE-APE-	061/ 061 I	δεξιά/ αριστερά	6 x GN 1/1 ή 12 x GN 1/2	-	10,2	89,8 x 86,7 x 84,6
ACE-AE-APE-	101/ 101 I	δεξιά/ αριστερά	10 x GN 1/1 ή 20 x GN 1/2	-	19,2	89,8 x 86,7 x 111,7
ACE-AE-APE-	102	δεξιά	10 x GN 2/1 ή 20 x GN 1/1	-	31,2	113 x 106,3 x 111,7
ACE-AE-APE-	201 ή 201 C	δεξιά	20 x GN 1/1 ή 40 x GN 1/2	χωρίς ή με CEB-201	38,4	92,9 x 96,4 x 184,1
	201			CEB-201		
ACE-AE-APE-	202 ή 202 C	δεξιά	20 x GN 2/1 ή 40 x GN 1/1	χωρίς ή με CEB-202	62,4	116,2 x 107,4 x 184,1
	202			CEB-202		

(*) Διαστάσεις: CEB-201: 56 x 76,9 x 175 cm, CEB-202: 76,4 x 91,5 x 181 cm

Φούρνοι Combi Αερίου 🔥

230 V 1+N - 50 ή 60 Hz
(επιλογή κατά την παραγγελία)


Σειρά Concept: Κωδ. ACG
Σειρά Advance: Κωδ. AG
Σειρά Advance+: Κωδ. APG

Προαιρετικά Αξεσουάρ
(δείτε σελ. 64-65)



Σειρά	Κωδικός	Άνοιγμα Πόρτας	Χωρ/τα	Ενσωματωμένο Trolley (*)	Ισχύς (kW)		Διαστάσεις (cm)
					Αερίου	Ηλεκτρική	
ACG-AG-APG-	061	δεξιά	6 GN 1/1 ή 12 GN 1/2	-	12	1,2	89,8 x 86,7 x 84,6 89,8 x 92,2 x 84,6
ACG-AG-APG-	101	δεξιά	10 GN 1/1 ή 20 GN 1/2	-	18	1,2	89,8 x 86,7 x 111,7 89,8 x 92,2 x 111,7
ACG-AG-APG-	102	δεξιά	10 GN 2/1 ή 20 GN 1/1	-	35	1,2	113 x 106,3 x 111,7
ACG-AG-APG-	201 ή 201 C	δεξιά	20 GN 1/1 ή 40 GN 1/2	χωρίς ή με CEB-201	36	2,4	92,9 x 96,4 x 184,1
	201			CEB-201			
ACG-AG-APG-	202 ή 202 C	δεξιά	20 GN 2/1 ή 40 GN 1/1	χωρίς ή με CEB-202	65	2,4	116,2 x 107,4 x 184,1
	202			CEB-202			

(*) Διαστάσεις: CEB-201: 56 x 76,9 x 175 cm, CEB-202: 76,4 x 91,5 x 181 cm

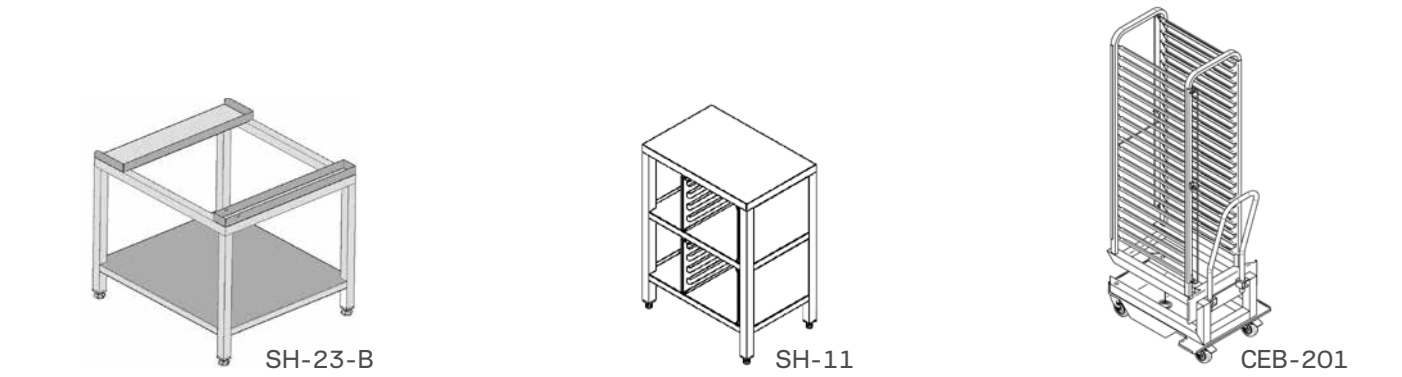

Για μοντέλα	Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (cm)
Βάσεις & Στόφες			
0623	SH-23 *	Βάση με 2 ράφια	62,5 x 41,5 x 85
	SH-23-B *	Βάση με 2 ράφια και 2 kit οδηγών για 4 GN 2/3 (Υψος μεταξύ οδηγών 62 mm)	62,5 x 41,5 x 85
061 - 101	SH-11 *	Βάση με ράφι στο κάτω μέρος	81,5 x 72,4 x 65
	SH-11-B *	Βάση με 2 kit οδηγών για 6 GN 1/1 (Υψος μεταξύ οδηγών 68 mm)	81,5 x 72,4 x 65
	SH-11-B C P (*)	Βάση κλειστή με πόρτες και 2 kit οδηγών για 6 GN 1/1	81,5 x 72,4 x 65
	ACH-11	Στόφα με πόρτες (βεβιασμένη κυκλοφορία)	81,5 x 72,5 x 65
102	SH-102 *	Βάση με ράφι στο κάτω μέρος	104,3 x 87 x 65
	SH-102-B *	Βάση με 2 kit οδηγών, 1 kit για 6 GN 1/1 και 1 kit για 6 GN 2/1 (Υψος μεταξύ οδηγών 68 mm)	104,3 x 87 x 65
	SH-102-B C P (*)	Βάση κλειστή με πόρτες και με 2 kit οδηγών, 1 kit για 6 GN 1/1 και 1 kit για 6 GN 2/1 (Υψος μεταξύ οδηγών 68 mm)	104,3 x 87 x 65
	ACH-102	Στόφα με πόρτες (βεβιασμένη κυκλοφορία)	105 x 92,5 x 65
Trolleys			
201	CEB-201	Τρόλεϊ μεταφοράς για 20 GN 1/1 ή 40 GN 1/2 (Υψος μεταξύ οδηγών 63 mm) (περιλαμβάνεται στη σειρά Advance & Advance+)	56 x 76,9 x 175
202	CEB-202	Τρόλεϊ μεταφοράς για 20 GN 2/1 ή 40 GN 1/1 (Υψος μεταξύ οδηγών 63 mm) (περιλαμβάνεται στη σειρά Advance & Advance+)	76,4 x 91,5 x 181

Αξεσουάρ			
061	GP-061	Kit οδηγών Pastry με 5 επίπεδα 60 x 40 cm (Υψος μεταξύ οδηγών 85 mm)	-
101	GP-101	Kit οδηγών Pastry με 8 επίπεδα 60 x 40 cm (Υψος μεταξύ οδηγών 85 mm)	-
102	GP-102	Kit οδηγών Pastry με 16 επίπεδα 60 x 40 cm (Υψος μεταξύ οδηγών 85 mm)	-
201	GP-201	Kit οδηγών Pastry με 17 επίπεδα 60 x 40 cm (Υψος μεταξύ οδηγών 85 mm)	-
202	GP-202	Kit οδηγών Pastry με 34 επίπεδα 60 x 40 cm (Υψος μεταξύ οδηγών 85 mm)	-
	GD-AD	Ντους εξωτερικό (μόνο για τους φούρνους της σειράς Concept)	-

* Διατίθενται και με ρόδες
(*) Διατίθενται και χωρίς πόρτες



Καπνιστήρι

- Το κάπνισμα είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του φαγητού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή για να του δώσει μία διαφορετική καπνιστή γεύση, ειδικά για κρέατα, ψάρια και λαχανικά.
- Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τυπικές καπνιστές γεύσεις και αρώματα καθώς μαγειρεύει στο φούρνο, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη ξύλου, ανάλογα με το κάθε μαγείρεμα.
- Ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν, μόλις το καπνιστήρι εισέλθει στο φούρνο, επιτυγχάνοντας έτσι το επιθυμητό επίπεδο καπνού.



Κωδικός	Ισχύς	Τάση	Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
Καπνιστήρι	250 W	230 V 1N	50/60 Hz	9,5 x 26,8 x 5,4

Kit Sous Vide για Vacuum Μαγείρεμα

Κωδικός	Περιγραφή
SOUS-AD	Ειδικός αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας για το μαγείρεμα υπό κενό αέρος (“sous-vide”). Ο χρήστης επιλέγει να συνδέσει στον πίνακα ελέγχου τον αισθητήρα με τον οποίο επιθυμεί να δουλέψει: τον πολυαισθητήρα του φούρνου ή τον αισθητήρα για “sous-vide”.

Μετασχηματισμοί σε άλλες τάσεις - Έκδοση για πλοία

Όλοι οι παρακάτω κωδικοί ηλεκτρικών φούρνων, από τις σειρές Concept, Advance και Advance+, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλοία (440 V-3 φάσεις) σε συνδυασμό με το αντίστοιχο kit.

Για Φούρνους (ηλεκτρικούς)	Περιγραφή
061 - 101 - 102	Μετασχηματισμός για πλοία 400 V - 3 φάσεις 50/60 Hz
201 - 202	Μετασχηματισμός για πλοία 400 V - 3 φάσεις 50/60 Hz



- Έλεγχος κύκλου βάσει χρόνου ή θερμ/σίας μέσα στο φαγητό, που φαίνεται από τον αισθητήρα (όταν δεν χρησιμοποιείται αισθητήρας, ενεργοποιείται αυτόματα ο έλεγχος βάσει χρόνου)
- Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, λειτουργεί ως: ψυγείο συντήρησης (+2°/+4°C) ή ως ψυγείο κατάψυξης (κάτω από -18°C)
- Με μη θερμαινόμενο αισθητήρα θερμοκρασίας
- Μόνωση πολυουρεθάνης 60 mm (ATM-031 πάχος 35 mm)
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R452a (CFC free)
- Δυνατότητα αυτόματης απόψυξης που ενεργοποιείται από το χρήστη. Εξάτμιση νερού χωρίς κατανάλωση ενέργειας (εκτός από μοντέλο ATA-102).
- Συχνότητα: 50 ή 60 Hz (επιλογή κατά την παραγγελία)

Σειρά Concept (κωδ. ECO)

- Άμεση ψύξη (+3°C) ή κατάψυξη (-18°C) με 1 πρόγραμμα
- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Θερμοστατικός έλεγχος κύκλων με ηχητική ειδοποίηση στο τέλος του κύκλου



Κωδικός	Σειρά	Επίπεδα		Παραγωγή (kg/κύκλο)*		Τάση	Ισχύς (W)		Διαστάσεις (cm)
		GN	60x40	Ψύξη	Κατάψυξη		Ηλεκτρική	Ψυκτική	
ATM-031	ECO CD	3 x 1/1	-	15	6	230 V-1N	590	490	56 x 70 x 51,4
ATM-051	ECO CD	5 x 1/1	5	18 23	10 13	230 V-1N	1.100 1.200	650 690	79 x 70 x 85
ATM-081	ECO CD	8 x 1/1	8	40	24	230 V-1N	2.000	1.300	79 x 80 x 129
ATM-101	ECO CD	10 x 1/1	10	50	30	230 V-1N	2.000	1.300	79 x 80 x 142
ATM-121	CD	12 x 1/1	12	60	40	230 V-1N	2.000	1.300	79 x 80 x 160
ATM-161	CD	16 x 1/1	16	80	50	400 V-3N	3.500	2.850	79 x 80 x 195
ATM-102	CD	20 x 1/1 ή 10 x 2/1	20	100	65	400 V-3N	2.300	2.850	120 x 109 x 176,6


* Η παραγωγή έχει υπολογιστεί σύμφωνα με EN 17032.

Σειρά Concept+ (κωδ. CD) & Σειρά ATA (κωδ. ATA)

- Άμεση ψύξη (+3°C) ή κατάψυξη (-18°C) με 2 προγράμματα:
 - Κύκλος Soft για μαλακά προϊόντα πάχους < από 2 cm (ο κύκλος ολοκληρώνεται σε 2 στάδια)
 - Κύκλος Strong για συμπαγή προϊόντα πάχους > από 2 cm
- Χρόνος κύκλου:
 - Ψύξης - Blast Chilling (+90°C/+3°C): 90’
 - Κατάψυξης - Blast Freezing (+90°C/-18°C): 240’
- Οθόνη:
 - με κουμπιά (για σειρά ATA)
 - αφής (για σειρά Concept+)
- Δυνατότητα δημιουργίας έως και 10 προγραμμάτων (μόνο σειρά Concept+)

Προαιρετικά αξεσουάρ (μόνο με εργοστασιακή εγκατάσταση):

- Θερμαινόμενος αισθητήρας και Θύρα USB (για σειρές Concept+ & ATA)
- Εκτυπωτής HACCP (μόνο σειρά Concept+)

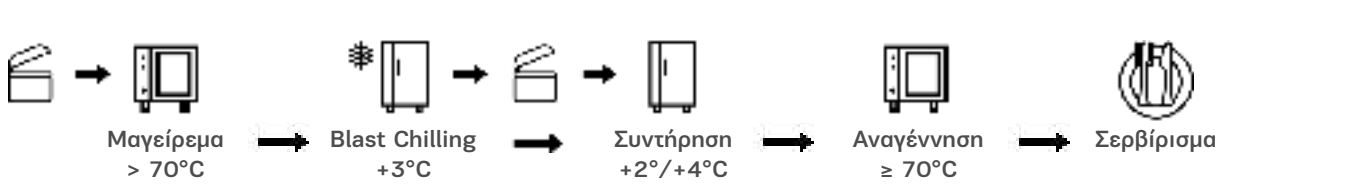

Το Blast Chilling και το Blast Freezing είναι 2 μέθοδοι που συμβάλλουν στη συντήρηση των τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Καθώς ολοκληρωθεί ο κύκλος μαγειρέματος του προϊόντος, το προϊόν ψύχεται άμεσα και διαπερνά γρήγορα το εύρος θερμοκρασίας (65°C έως 3°C) που είναι επικίνδυνο για τα τρόφιμα. Έτσι, μειώνεται η παρουσία βακτηριδίων στα τρόφιμα και αυξάνεται η διάρκεια ζωής τους. Τέλος, μέσω αυτής της διαδικασίας τα τρόφιμα δεν έχουν απώλεια βάρους και υγρών.



Σειρά ATA (συνδυάζεται με τη σειρά φούρνων Fagor Advance & Advance+)

Κωδικός	Επίπεδα		Παραγωγή (kg/κύκλο)*		Τάση	Ισχύς (W)		Διαστάσεις (cm)
	GN	60x40	Ψύξη	Κατάψυξη		Ηλεκτρική	Ψυκτική	
ATA-061	6 x 1/1	6	27	21	230 V-1N	1.600	990	90 x 93,5 x 110,5
ATA-101	10 x 1/1	10	50	30	230 V-1N	2.000	1.300	90 x 93,5 x 176,6
ATA-102	20 x 1/1 ή 10 x 2/1	20	100	65	400 V-3N	2.300	2.850	120 x 113 x 176,6

* Η παραγωγή έχει υπολογιστεί σύμφωνα με EN 17032.

Συσκευασία σε κενό αέρος



- Συσκευασία σε κενό αέρος με ψηφιακό πίνακα ελέγχου, έλεγχος από αισθητήρα
- Μνήμη για αποθήκευση 10 προγραμμάτων
- Δυνατότητα εκτέλεσης επιπλέον 60" vacuum
- Δυνατότητα συσκευασίας υγρών
- Πρόγραμμα αφαίρεσης νερού από την αντλία
- Πρόγραμμα για εξωτερική συσκευασία σε σακούλες και δοχεία

- Διακόπτης για αυτόματη έναρξη λειτουργίας, μόλις κλείσει το καπάκι
- Ένδειξη επιπέδου λαδιού

Προαιρετικά:

- G έκδοση: για συσκευασία ευαίσθητων ή μαλακών προϊόντων χάρη στην έγχυση αδρανούς αερίου

Κωδικός	Μπάρες Συγκόλλησης	Μήκος Μπάρας (mm)		Χωρ/τα Αντλίας (m3/h)	Ισχύς (W)	Διαστάσεις Θαλάμου (cm)	Διαστάσεις (cm)
SVS-1-310/8	1	310	—	8	600	33,2 x 33,5 x 17	39,5 x 49 x 37,4
SVS-1-410/10	1	410	—	10	750	44,1 x 44,9 x 17	53,5 x 59,1 x 43,8
SVS-1-410/20	1	410	—	20	1.000	44,1 x 59,1 x 43,8	53,5 x 59,1 x 43,8
SVS-2-410/20	2	410 + 410	=	20	1.000	44,1 x 59,1 x 43,8	53,5 x 59,1 x 43,8
SVP-2-455/25	2	455 + 455	=	25	1.200	48,5 x 55 x 17,5	60 x 71 x 103,5
SVP-2-520/25	2	520 + 520		25	1.200	48,5 x 55 x 17,5	60 x 71 x 103,5
SVP-2-505/63	2	505 + 505		63	1.500	65 x 53,5 x 20	76,5 x 71 x 105
SVP-2-620/63	2	620 + 620	=	63	1.500	65 x 53,5 x 20	76,5 x 71 x 105
SVP-2-560/100	2	560 + 560		100	2.500	98 x 58,5 x 23	110 x 80 x 107
SVP-2-950/100	2	950 + 950	=	100	2.500	98 x 58,5 x 23	110 x 80 x 107

Συμβολισμοί: — 1 μπάρα συγκόλλησης (κάτω), = 2 μπάρες συγκόλλησης (πάνω-κάτω), II 2 μπάρες συγκόλλησης (δεξιά-αριστερά)



Σειρά 600

Εστίες	70
Πλατό	72
Φριτέζες	73
Διάφορα	
Θερμαντικό Πατατών	73
Grill	74
Βραστήρας Ζυμαρικών	74
Bain Marie	74
Ουδέτερα	74
Βάσεις	74



Οι συσκευές αερίου είναι έτοιμες να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τις ενδεικνυόμενες πιέσεις:

Υγραέριο (LPG): 37 g/cm2
Φυσικό Αέριο (NG): 20 g/cm2



Εστίες Ηλεκτρικές ⚡

- Στρογγυλές εστίες από μαντέμι, ελεγχόμενες από διακόπτη 6 θέσεων ανά εστία

Μοντέλα με Φούρνο (45 x 42 x 30 cm)

CE6-41: Με φούρνο ηλεκτρικό με αντιστάσεις πάνω-κάτω (3+3 kW). Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 130°-350°C.



CE6-20



CV6-20



CE6-40



CV6-40

Κωδικός	Εστίες		Επιφάνεια (cm)	Φούρνος (kW)	Συν. Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
	2 kW	1,5 kW					
Στρογγυλές Εστίες							
CE6-20	2 x (Ø 220 mm)	-	-	-	4	400 V 3N	40 x 65 x 29
CE6-40	3 x (Ø 220 mm)	1 x (Ø 150 mm)	-	-	7,5	400 V 3N	60 x 65 x 29
CE6-41	3 x (Ø 220 mm)	1 x (Ø 150 mm)	-	3+3	13,5	400 V 3N	60 x 65 x 85

Κεραμικές Εστίες

CV6-20	1 x (Ø 210 mm)	1 x (Ø 180 mm)	31,5 x 54,5	-	3,5	230 V 1N	40 x 65 x 29
CV6-40	2 x (Ø 210 mm)	2 x (Ø 180 mm)	51,5 x 54,5	-	7	400 V 3N	60 x 65 x 29



Εστίες Αερίου 🔥

- Ανοιχτοί καυστήρες με βαλβίδα ασφαλείας & θερμοκόπια
- Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη των καυστήρων
- Διαστάσεις σχάρας: 28,5 x 53,5 cm
- Με ανοξείδωτο λιποσυλλέκτη

Μοντέλα με Φούρνο (45 x 42 x 30 cm)

- Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 130°-350°C

CG6-41: Με φούρνο αερίου με πιλότο ανάφλεξης & θερμοκόπια

CGE6-41: Με φούρνο ηλεκτρικό με αντιστάσεις πάνω-κάτω (3+3 kW). Τάση: 400 V 3N (διαθέσιμο και σε μονοφασική έκδοση 230 V-1+N).



CG6-20



CG6-40



CG6-41

Κωδικός	Εστίες 3 kW	Φούρνος (kW)		Ισχύς (kW)		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
		Αερίου	Ηλεκτρικός	Αερίου	Ηλεκτρική		
CG6-20	2	-	-	6	-	6	40 x 65 x 29
CG6-40	4	-	-	12	-	12	60 x 65 x 29
CG6-41	4	5,2	-	17,2	-	17,2	60 x 65 x 85
CGE6-41	4	-	3+3	12	6	-	60 x 65 x 85



Πλατό Ηλεκτρικά ⚡

- Συρτάρι συλλογής λίπους (αφαιρούμενο)
- Τάση: 400 V 3N

Πλατό Αερίου 🔥

- Ανοξείδωτοι καυστήρες με πιλότο ανάφλεξης
- Συρτάρι συλλογής λίπους (αφαιρούμενο)



FTE6-05 R



FTG6-05 V L



FTE6-10 L



FTG/C6-10 L+R

Κωδικός	Πλάκες			Έλεγχος Θερμ/σίας	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	Areas*	(dm2)			
Ηλεκτρικά						
FTE6-05 L	λεία	1	20	θερμοστάτης (120°-310°C)	4,8	40 x 65 x 29
FTE/C6-05 L	λεία χρωμίου (*)	1	20		4,8	40 x 65 x 29
FTE6-05 R	ραβδωτή	1	20		4,8	40 x 65 x 29
FTE6-10 L	λεία	1	30		6,4	60 x 65 x 29
FTE/C6-10 L	λεία χρωμίου (*)	1	30		6,4	60 x 65 x 29
FTE6-10 L+R	1/2 (λεία + ραβδωτή)	1	30		6,4	60 x 65 x 29
FTE/C6-10 L+R	1/2 (λεία + ραβδωτή) χρωμίου (*)	1	30		6,4	60 x 65 x 29
FTE6-10 R	ραβδωτή	1	30		6,4	60 x 65 x 29
Αερίου						
FTG6-05 V L	λεία	1	20	βαλβίδα max-min	4,7	40 x 65 x 29
FTG/C6-05 L	λεία χρωμίου (*)	1	20	θερμοστάτης (120°-310°C)	4	40 x 65 x 29
FTG6-05 V R	ραβδωτή	1	20	βαλβίδα max-min	4,7	40 x 65 x 29
FTG6-10 V L	λεία	2	30	βαλβίδα max-min	7	60 x 65 x 29
FTG/C6-10 L	λεία χρωμίου (*)	2	30	θερμοστάτης (120°-310°C)	7	60 x 65 x 29
FTG6-10 V L+R	1/2 (λεία + ραβδωτή)	2	30	βαλβίδα max-min	7	60 x 65 x 29
FTG/C6-10 L+R	1/2 (λεία + ραβδωτή) χρωμίου (*)	2	30	θερμοστάτης (120°-310°C)	7	60 x 65 x 29
FTG6-10 V R	ραβδωτή	2	30	βαλβίδα max-min	7	60 x 65 x 29

(*) Πλάκα Χρωμίου (C): Πάχος 50 microns χρωμίου με επίστρωση χάλυβα.

* Περιοχές μαγειρέματος (ανεξάρτητη ρύθμιση)

Φριτέζες Ηλεκτρικές ⚡

- Αποστράγγιση κάδου με μοχλό



FG6-05



FE6-05 TE



FE6-10 TE
+
Βάση MB6-10

Κωδικός	Κάδοι			Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
	Ποσότητα	Χωρ/τα	Καλάθια			
Με Θερμοστάτη (60°-195°C)						
FE6-05 TE	1	8 lt	1 x (20 x 25 x 10 cm)	 6	400 V	40 x 65 x 29
FG6-05	1	8 lt	1 x (20 x 25 x 10 cm)	 7	-	40 x 65 x 29
FE6-10 TE	2	2 x 8 lt	2 x (20 x 25 x 10 cm)	 12	400 V	60 x 65 x 29
FG6-10	2	2 x 8 lt	2 x (20 x 25 x 10 cm)	 14	-	60 x 65 x 29



Θερμαντικό Πατατών
MF6-05 ⚡

- Με αφαιρούμενο κάδο (GN 1/1) και φίλτρο
- Με κεραμικό στοιχείο θέρμανσης (στο άνω μέρος)
- Με διακόπτη On/Off

- Μέγεθος Κάδου: GN 1/1
- Ισχύς/Τάση: 1 kW/230 V 1N
- Διαστάσεις: 40 x 65 x 29 cm





Grill Αερίου
BG6-05 I

- Λειτουργία με πέτρες υφαιστίου
- Ανοξείδωτος καυστήρας με πιλότο, βαλβίδα ασφαλείας και θερμοκόπια
- Ρύθμιση γωνίας της σχάρας
- Λιποσυλλέκτης
- Τύπος Σχάρας: Ανοξείδωτη
- Διαστάσεις Σχάρας: 1 x (40 x 50 cm)
- Ισχύς: 6,98 kW
- Διαστάσεις: 40 x 65 x 44 cm



Βραστήρας Ζυμαρικών
CPE6-05

- Έλεγχος θερμοκρασίας με ρυθμιστή ενέργειας 8 θέσεων
- Αποστράγγιση κάδου με μοχλό
- Χωρ/τα Κάδου: 15 lt
- Διαστάσεις Κάδου: 25 x 35 x 13 cm
- Καλάθια: 4 x (12 x 16 x 12 cm)
- Ισχύς/Τάση: 6 kW/400 V 3N
- Διαστάσεις: 40 x 65 x 29 cm



Bain Marie
BME6-05

- Ενσωματωμένο κάδο GN-1/1 με βάθος 150 mm (λεκανάκια δεν περιλαμβάνονται)
- Θερμοστατικός έλεγχος από 30°-90°C
- Αποστράγγιση κάδου με μοχλό
- Χωρ/τα Κάδου: 15 lt (GN 1/1)
- Ισχύς/Τάση: 1,6 kW/230 V 1N
- Διαστάσεις: 40 x 65 x 29 cm

Σειρά 600 Ουδέτερα



EN6-05



EN6-10

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
EN6-05	40 x 65 x 29
EN6-10	60 x 65 x 29

Αφαιρούμενο καπάκι για εύκολο καθαρισμό.

Σειρά 600 Βάσεις

Συνδυάζονται με όλα τα επιτραπέζια
μηχανήματα της σειράς 600!

Κωδικός	Προαιρετικός Συνδυασμός	Διαστάσεις (cm)
MB6-05	Kit Door 400 Πόρτα δεξιά ή αριστερή (40 x 56 cm)	40 x 65 x 56
MB6-10	Kit Door 600 Δύο πόρτες 2 x (30 x 56 cm)	60 x 65 x 56



MB6-10

Σειρά 700

Εστίες	76
Solid Top	78
Επαγωγικές Εστίες & Wok	80
Paella	80
Βραστήρες Ζυμαρικών	81
Πλατό	82
Grills	84
Θερμαντικό Πατατών	84
Φριτέζες	85
Ανατρεπόμενα Τηγάνια	85
Βραστήρες Αμέσου & Εμ. Θερμάνσεως	86
Bain-Marie	87
Ουδέτερα	87
Βάσεις	88



Οι συσκευές αερίου είναι έτοιμες να συνδεθούν
χρησιμοποιώντας τις ενδεικνυόμενες πιέσεις:

Υγραέριο (LPG): 37 g/cm2
Φυσικό Αέριο (NG): 20 g/cm2

Εστίες Ηλεκτρικές ⚡

- Εστίες από μαντέμι
- Ρύθμιση ισχύος από διακόπτη 7 θέσεων ανά εστία
- Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Τάση: 400 V 3N

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Μοντέλα με Φούρνο Στατικό GN 2/1

- Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας (125°-310°C)
- Επιλογή λειτουργίας του άνω και/ή κάτω μέρους
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας



C-E761



CE7-20



C-E740 Q



Κωδικός	Εστίες		Φούρνος Ηλεκτρικός		Ουδέτερο Ερμάριο	Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	(cm)	2,6 kW	Διαστάσεις	Ισχύς (kW)			
Στρογγυλές Εστίες							
C-E720	Ø 22,3	2	-	-	-	5,2	40 x 73 x 29
C-E740		4	-	-	-	10,4	80 x 73 x 29
C-E741		4	GN 2/1	6	-	16,4	80 x 73 x 85
C-E760		6	-	-	-	15,6	120 x 73 x 29
C-E761			GN 2/1	6	1	21,6	120 x 73 x 85
Τετράγωνες Εστίες							
C-E720 Q	23 x 23	2	-	-	-	5,2	40 x 73 x 29
C-E740 Q		4	-	-	-	10,4	80 x 73 x 29
C-E741 Q		4	GN 2/1	6	-	16,4	80 x 73 x 85



Εστίες Αερίου 🔥

- Σχάρα/εστία: 39,7 x 29 cm (με απόσταση 75 mm από το κέντρο), που καθιστά δυνατή τη χρήση σκευών με Ø 8 cm
- Καυστήρες με διπλή κορώνα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Με πιλότο και θερμοκόπια

Μοντέλα με Φούρνο Στατικό GN 2/1

- Έλεγχος θερμοκρασίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

Φούρνος Αερίου: Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και θερμοκόπια

Φούρνος Ηλεκτρικός: Επιλογή λειτουργίας του άνω και/ή κάτω μέρους. Τάση: 400 V 3N

Προαιρετικά:

- Λεία πλάκα 35x30 cm για τοποθέτηση πάνω από εστία (5,25 kW)
- Στήλη νερού για τοποθέτηση δεξιά ή αριστερά



C-G741



C-G740



C-G760

Κωδικός	Εστίες		Φούρνος		Ουδέτερο Ερμάριο	Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	5,25 kW (Ø 100 mm)	8 kW (Ø 120 mm)	Διαστάσεις	Ισχύς (kW)			
C-G720	2	-	-	-	-	10,5	40 x 73 x 29
C-G720 H	-	2	-	-	-	16	40 x 73 x 29
C-G740	3	1	-	-	-	23,75	80 x 73 x 29
C-G741	3	1	GN 2/1	🔥 8,6	-	32,35	80 x 73 x 85
C-GE741	3	1	GN 2/1	⚡ 6	-	29,75	80 x 73 x 85
C-G740 H	-	4	-	-	-	32	80 x 73 x 29
C-G741 H	-	4	GN 2/1	🔥 8,6	-	40,6	80 x 73 x 85
C-GE741 H	-	4	GN 2/1	⚡ 6	-	38	80 x 73 x 85
C-G760	4	2	-	-	-	37	120 x 73 x 29
C-G761	4	2	GN 2/1	🔥 8,6	1	45,6	120 x 73 x 85
C-G760 H	-	6	-	-	-	48	120 x 73 x 29
C-G761 H	-	6	GN 2/1	🔥 8,6	1	56,6	120 x 73 x 85



Επιφάνεια Solid Top με Εστίες Αερίου 🔥

- Επιφάνεια Solid Top: 40 x 58 cm (πάχος 10 mm από μαντέμι)
- Σχάρα/εστία: 39,7 x 29 cm (με απόσταση 75 mm από το κέντρο), που καθιστά δυνατή τη χρήση σκευών με Ø 8 cm
- Καυστήρες με διπλή κορώνα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Ενδεικτική λυχνία πιλότου και θερμοκόπια

Μοντέλα με Φούρνο Στατικό GN 2/1

- Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και θερμοκόπια

Προαιρετικά:

- Λεία πλάκα 35x30 cm για τοποθέτηση πάνω από εστία (5,25 kW)
- Στήλη νερού για τοποθέτηση δεξιά ή αριστερά



C-G731-D



C-G730-I



C-G750

Κωδικός	Εστίες		Solid Top	Φούρνος		Ουδέτερο Ερμάριο	Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	5,25 kW (Ø 100 mm)	8 kW (Ø 120 mm)		Διάσταση	Ισχύς (kW)			
C-G730-I/D	1	1	αριστερά/δεξιά	-	-	-	18,5	80 x 73 x 29
C-G731-I/D	1	1		GN 2/1	8,6	-	27,1	80 x 73 x 85
C-G750	2	2	κέντρο	-	-	-	31,75	120 x 73 x 29
C-G751	2	2		GN 2/1	8,6	1	40,35	120 x 73 x 85

Επιφάνεια Solid Top

Μοντέλα Αερίου 🔥

- Επιφάνεια Solid Top: 80 x 58 cm (πάχος 10 mm από μαντέμι)
- Θερμοκρασίες: 500°C (στο κέντρο), 200°C (στις άκρες)
- Καυστήρες με διπλή κορώνα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Ενδεικτική λυχνία πιλότου και θερμοκόπια

Μοντέλα Ηλεκτρικά ⚡

- Επιφάνεια Solid Top: 72 x 45,5 cm με τέσσερα στοιχεία κάτω από την πλάκα, έτσι ώστε να θερμαίνουν ανεξάρτητα τα τέσσερα τέταρτα της πλάκας
- Με ρύθμιση ισχύος από διακόπτη 7 θέσεων ανά στοιχείο
- Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Τάση: 400 V-3N
- Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Μοντέλα με Φούρνο Στατικό GN 2/1

- Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

C-G711: Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, ενδεικτική λυχνία πιλότου, και θερμοκόπια.

C-E711: Επιλογή λειτουργίας του άνω και/ή κάτω μέρους. Τάση: 400 V 3N



C-E711



C-G710



C-E710

Κωδικός	Solid Top		Ισχύς	Φούρνος		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Διαστάσεις (cm)	Περιοχές Μαγειρέματος		Διάσταση	Ισχύς (kW)		
C-G710	80 x 58	1	1 x 8,4 kW	-	-	🔥 8,4	80 x 73 x 29
C-E710	72 x 45,5	4	4 x 2,6 kW	-	-	⚡ 10,4	80 x 73 x 29
C-G711	80 x 58	1	1 x 8,4 kW	GN 2/1	8,6	🔥 17	80 x 73 x 85
C-E711	72 x 45,5	4	4 x 2,6 kW	GN 2/1	6	⚡ 16,4	80 x 73 x 85



Επαγωγικές Εστίες ⚡
(με κεραμικό Vitro γυαλί)

- Εστίες με περιοχή μαγειρέματος οριοθετημένη με κυκλική ένδειξη Ø260 mm
 - Έλεγχος θερμ/σίας από διακόπτη 10 θέσεων ανά εστία
 - Αδιάβροχη προστασία IPX5
 - Τάση: 400 V 3N
- Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.



C-I745



W-I705

Κωδικός	Εστίες		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	(Ø mm)	5 kW		
Επαγωγικές Εστίες				
C-I725	300	2	10	40 x 73 x 29
C-I745		4	20	80 x 73 x 29
WOK				
W-I705	300 x 70	1	5	40 x 73 x 29

Σειρά 700 Paella

Μοντέλα Αερίου 🔥

- Καυστήρες με διπλή κορώνα με 4 σειρές από φλόγα ανά κορώνα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

C-GP711: Με ανοξείδωτο φούρνο (66,5x66,5x32,5 cm) στατικό για paella. Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C. Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και θερμοκόπια. Με 2 πόρτες και άνοιγμα στο πλάι.



C-GP711

Κωδικός	Εστία		Φούρνος		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Εξωτ.	Εσωτ.	Ισχύς	Διάσταση (cm)		
C-GP710	Ø 450 mm	Ø 330 mm	27 kW	-	27	80 x 73 x 29
C-GP711			27 kW	66,5 x 66,5 x 32,5	34,3	80 x 73 x 85



CP-G7126



CP-E7240

Βραστήρες Ζυμαρικών

- Γέμισμα κάδου μέσω βαλβίδας με διακόπτη 2 θέσεων: μεσαίας και υψηλής ταχύτητας
- Αποστράγγιση μέσω μηχανικής βαλβίδας με ασφάλεια υπερχείλισης
- Αυτόματο σύστημα ασφαλείας για να σταματήσει το ρεύμα, εάν εξαντληθεί το νερό
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Μοντέλα Αερίου 🔥

- Ανάφλεξη καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη. Η θέρμανση ελέγχεται μέσω βαλβίδας ασφαλείας.

Μοντέλα Ηλεκτρικά ⚡

- Έλεγχος μέσω ρυθμιστή ενέργειας. Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Προαιρετικά Καλάθια:

Για κάδο με χωρ/τα 26 lt				Για κάδο με χωρ/τα 40 lt		
4 x 1/6 τετρ.	4 x 1/6 στρογγ.	6 x 1/6 τετρ.	6 x 1/6 στρογγ.	4 x 1/4	2 x 1/2	

Κωδικός	Κάδοι				Συν. Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
	Ποσότητα	Μέγεθος	Χωρ/τα	Καλάθια 1/3			
CP-G7126	1	GN 2/3	26 lt	2	🔥 10	230 V 1N	40 x 73 x 85
CP-E7126	1	GN 2/3	26 lt	2	⚡ 9	400 V 3N	40 x 73 x 85
CP-G7140	1	GN 1/1	40 lt	3	🔥 16,5	230 V 1N	40 x 73 x 85
CP-E7140	1	GN 1/1	40 lt	3	⚡ 12	400 V 3N	40 x 73 x 85
CP-G7226	2	GN 2/3	26 lt	4	🔥 20	230 V 1N	80 x 73 x 85
CP-E7226	2	GN 2/3	26 lt	4	⚡ 18	400 V 3N	80 x 73 x 85
CP-G7240	2	GN 1/1	40 lt	6	🔥 33	230 V 1N	80 x 73 x 85
CP-E7240	2	GN 1/1	40 lt	6	⚡ 24	400 V 3N	80 x 73 x 85



Πλατό Ηλεκτρικά ⚡

- Πάχος πλάκας 12-15 mm μαλακού χάλυβα για γρηγορότερη θέρμανση και υψηλή ισχύ
 - Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας 100°-300°C
 - Αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους
 - Αδιάβροχη προστασία IPX5
 - Τάση: 400 V 3N
- Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Προαιρετικά:

- Ξύστρα (περιλαμβάνεται μόνο στα μοντέλα με πλάκα χρωμίου)
- Προστατευτικό κάλυμμα σε 3 κομμάτια (για εύκολο καθαρισμό)



FT-E705 L



FT-E710 R



Κωδικός	Πλάκες			Έλεγχος Θερμ/σίας	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	Areas*	(cm)			
FT-E705 L	λεία	1	32,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	5	40 x 73 x 29
FT-E705 C L	λεία χρωμίου (*)	1	32,8 x 46,8		5	40 x 73 x 29
FT-E705 R	ραβδωτή	1	32,8 x 46,8		5	40 x 73 x 29
FT-E705 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	1	32,8 x 46,8		5	40 x 73 x 29
FT-E710 L	λεία	2	72,8 x 46,8		10	80 x 73 x 29
FT-E710 C L	λεία χρωμίου (*)	2	72,8 x 46,8		10	80 x 73 x 29
FT-E710 R	ραβδωτή	2	72,8 x 46,8		10	80 x 73 x 29
FT-E710 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	2	72,8 x 46,8		10	80 x 73 x 29
FT-E710 L+R	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή	2	72,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	10	80 x 73 x 29
FT-E710 C L+R	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή χρωμίου (*)	2	72,8 x 46,8		10	80 x 73 x 29

(*) Πλάκα Χρωμίου (C): Πάχος 50 microns χρωμίου με επίστρωση χάλυβα.

* Περιοχές μαγειρέματος (ανεξάρτητη ρύθμιση)

Πλατό Αερίου 🔥

- Πάχος πλάκας 12-15 mm μαλακού χάλυβα για γρηγορότερη θέρμανση και υψηλή ισχύ
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας 100°-300°C ή μέσω θερμοστάτη ασφαλείας με θερμοκόπια
- Ανάφλεξη του καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Έτσι, δεν χρειάζονται ηλεκτρικό ρεύμα. Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη.
- Αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Προαιρετικά:

- Ξύστρα (περιλαμβάνεται μόνο στα μοντέλα με πλάκα χρωμίου)
- Προστατευτικό κάλυμμα σε 3 κομμάτια (για εύκολο καθαρισμό)



FT-G705 R



FT-G710 L+R

Κωδικός	Πλάκες			Έλεγχος Θερμ/σίας	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	Areas*	(cm)			
FT-G705 V L	λεία	1	32,8 x 46,8	βαλβίδα max-min	7,5	40 x 73 x 29
FT-G705 L	λεία	1	32,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	7,5	40 x 73 x 29
FT-G705 C L	λεία χρωμίου (*)	1	32,8 x 46,8		7,5	40 x 73 x 29
FT-G705 V R	ραβδωτή	1	32,8 x 46,8	βαλβίδα max-min	7,5	40 x 73 x 29
FT-G705 R	ραβδωτή	1	32,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	7,5	40 x 73 x 29
FT-G705 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	1	32,8 x 46,8		7,5	40 x 73 x 29
FT-G710 V L	λεία	2	72,8 x 46,8	βαλβίδα max-min	15	80 x 73 x 29
FT-G710 L	λεία	2	72,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	15	80 x 73 x 29
FT-G710 C L	λεία χρωμίου (*)	2	72,8 x 46,8		15	80 x 73 x 29
FT-G710 V R	ραβδωτή	2	72,8 x 46,8	βαλβίδα max-min	15	80 x 73 x 29
FT-G710 R	ραβδωτή	2	72,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	15	80 x 73 x 29
FT-G710 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	2	72,8 x 46,8		15	80 x 73 x 29
FT-G710 V L+R	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή	2	72,8 x 46,8	βαλβίδα max-min	15	80 x 73 x 29
FT-G710 L+R	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή	2	72,8 x 46,8	θερμοστάτης (100°-300°C)	15	80 x 73 x 29
FT-G710 C L+R	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή χρωμίου (*)	2	72,8 x 46,8		15	80 x 73 x 29

(*) Πλάκα Χρωμίου (C): Πάχος 50 microns χρωμίου με επίστρωση χάλυβα.

* Περιοχές μαγειρέματος (ανεξάρτητη ρύθμιση)



Grills

- Γκριλ από μαντέμι (αφαιρείται χωρίς εργαλεία, σε τμήματα πλάτους 170 mm)
- Σιδερένιες σχάρες αναστρέψιμες με 2 διαφορετικές επιφάνειες σε κάθε πλευρά:
 - Ραβδωτή πλευρά με κλίση για κρέας
 - Οριζόντια και επίπεδη για ψάρια και λαχανικά
- Φτάνει σε θερμοκρασία 400°C, έτσι η επιφάνεια του προϊόντος “θωρακίζεται” γρήγορα και εσωτερικά παραμένει ζουμερό
- Ανοξείδωτες σχάρες με ράγες από AISI-304 σε σχήμα “Z” για να διευκολύνουν τον καθαρισμό
- Διαθέτουν ανοξείδωτα προστατευτικά 130 mm (αφαιρούμενα)
- Αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους

Προαιρετικά:

- Ξύστρα (για grill από μαντέμι ή ανοξείδωτο)

Κωδικός	Σχάρα		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	(cm)		
B-G705	μαντέμι	51,5 x 17,2	8,1	40 x 73 x 29
B-G705 I	ανοξείδωτη	51,5 x 34,4	8,1	40 x 73 x 29
B-E705	ανοξείδωτη	27 x 43	4,08	40 x 73 x 29
B-G710	μαντέμι	51,5 x 17,2	16,2	80 x 73 x 29
B-G710 I	ανοξείδωτη	51,5 x 34,4	16,2	80 x 73 x 29
B-E710	ανοξείδωτη	54,5 x 43	8,16	80 x 73 x 29



Θερμαντικό Πατατών MF-E705

- Υπέρυθρο φως (πίσω) με διακόπτη On/Off
- Ανοξείδωτο φίλτρο αφαιρούμενο
- Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Μέγεθος Κάδου: GN 1/1 (έως Y150 mm)
- Ισχύς/Τάση: 1 kW/230 V 1N
- Διαστάσεις: 40 x 73 x 29 cm

Μοντέλα Αερίου

- Οι καυστήρες θερμαίνουν τις κεραμικές πέτρες που βρίσκονται κάτω από ένα πλέγμα στήριξης, έτσι ώστε με τη σειρά τους να θερμάνουν το φαγητό στη σχάρα. Ανεξάρτητος έλεγχος καυστήρων μέσω βαλβίδας ασφαλείας με θερμοκόπια. Ανάφλεξη του καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

- Τρία ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία ανά περιοχή μαγειρέματος, πάνω στα οποία μαγειρεύεται άμεσα το φαγητό. Με ταψί νερού ασφαλείας, το οποίο καθιστά δυνατή την επίτευξη της σωστής υγρασίας για βέλτιστο μαγείρεμα. Τάση: 400 V 3N

Φριτέζες

- Διατήρηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του λαδιού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω της κρύας περιοχής στο κάτω μέρος του κάδου
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας 60°-200°C
- Θερμοστάτης ασφαλείας
- Με καπάκι για κάθε κάδο
- Αποστράγγιση λαδιού από τον κάδο μέσω μηχανικής βαλβίδας

Προαιρετικά:

- 15 lt κάδος: μικρό καλάθι (12,5 x 28 x 10 cm) 
- Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.



Κωδικός	Κάδοι			Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Ποσότητα	Χωρ/τα	Καλάθια			
F-E7108	1	1 x 8 lt	1 μικρό (12,5 x 28 x 10 cm)	6	400 V 3N/50-60 Hz	40 x 73 x 29
F-E7208	2	2 x 8 lt	2 μικρά (12,5 x 28 x 10 cm)	12		80 x 73 x 29
F-E7115	1	1 x 15 lt	1 μεγάλο (25 x 28 x 10 cm)	12	230 V 1N/50 ή 60 Hz	40 x 73 x 85
F-G7115	1	1 x 15 lt		15		40 x 73 x 85
F-E7215	2	2 x 15 lt	2 μεγάλα (25 x 28 x 10 cm)	24	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 73 x 85
F-G7215	2	2 x 15 lt		30	230 V 1N/50 ή 60 Hz	80 x 73 x 85

Σειρά 700 Ανατρεπόμενα Τηγάνια



- Ανύψωση του κάδου με μοχλό, όπου μπορεί να ανυψώσει τον κάδο κατακόρυφα για να τον αποστραγγίσει τελείως
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας του νερού 50°-300°C
- Έλεγχος από βαλβίδα ασφαλείας με θερμοκόπια (για μοντέλα αερίου)
- Βάση κάδου (πάχους 10 mm) για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Ο κάδος γεμίζει με νερό μέσω βαλβίδας που λειτουργεί με διακόπτη
- Καπάκι με διπλό τοίχωμα με ράφι αποστράγγισης στο πίσω μέρος για ανακατεύθυνση του συμπυκνωμένου νερού προς το εσωτερικό του κάδου

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Κωδικός	Σύστημα Ανύψωσης	Κάδος		Επιφάνεια (cm)	Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
		Τύπος	Χωρ/τα				
SB-G710	Χειροκίνητο	Inox	60 lt	73,4 x 46,4	15	230 V 1N/50-60 Hz	80 x 73 x 85
SB-E710	Χειροκίνητο	Inox	60 lt	73,4 x 46,4	10	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 73 x 85





Βραστήρες Αμέσου & Εμμέσου Θερμάνσεως

- Καπάκι με μπροστινή λαβή (διαγώνιο άνοιγμα 70°)
- Με τρύπα αποστράγγισης για να ανακατευθύνει πιθανές διαρροές υγρών
- Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό (οι σωληνοειδείς βαλβίδες ενεργοποιούνται από έναν μόνο διακόπτη)
- Ανοξείδωτο φίλτρο αφαιρούμενο για αποστράγγιση κάδου
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Μοντέλα Με Άμεση Φλόγα

- Έλεγχος με ρυθμιστή ενέργειας που επιτρέπει αργό μαγείρεμα
- Ο καυστήρας ανάβει με ανάφλεξη με σπινθήρα
- Η θέρμανση του καυστήρα στη βάση του βραστήρα κατανέμεται ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή θέρμανση του περιεχομένου του κάδου

Μοντέλα Με Έμμεση Φλόγα (Bain Marie)

- Κάδος (με αυτόματο γέμισμα νερού), που περιβάλλεται από θάλαμο bain marie
- Αυτόματος έλεγχος της στάθμης του θαλάμου με σύστημα ασφαλείας τριών επιπέδων:
 - διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στο θάλαμο
 - θερμοστάτης για την αποφυγή υπερθέρμανσης του θαλάμου
 - βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης

Κωδικός	Κάδοι		Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	B x Y (cm)	Χωρ/τα			
Αμέσου Θερμάνσεως					
M-G710	Ø 42 x 60,5	80 lt	 17	230 V 1N/50 ή 60 Hz	80 x 73 x 85
Εμμέσου Θερμάνσεως					
M-G710 BM	Ø 42 x 60,5	80 lt	 17	230 V 1N/50 ή 60 Hz	80 x 73 x 85
M-E710 BM	Ø 42 x 60,5		 9	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 73 x 85

- Αυτόματο άδειασμα του θαλάμου
- Η θέρμανση στη βάση του βραστήρα λειτουργεί στο νερό του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε ο κορεσμένος ατμός που παράγεται σε θερμοκρασία 107°C να θερμαίνει ομοιόμορφα τη βάση και τα πλαινά του κάδου


Μοντέλα Αερίου

Έλεγχος από ρυθμιστή ενέργειας και διακόπτη πίεσης που επιτρέπει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Ο καυστήρας ανάβει με ανάφλεξη με σπινθήρα.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

Η θέρμανση ελέγχεται μέσω του ρυθμιστή ενέργειας και του διακόπτη πίεσης.

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

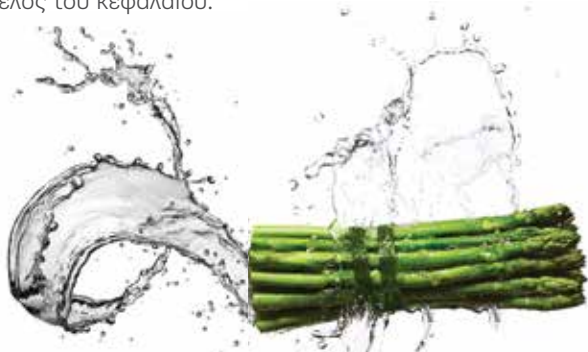

Bain-Marie

- Κάδοι με ύψος 150 mm
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας του νερού 30°-90°C
- Αδιάβροχη προστασία IPX5
- 2 σχάρες για στήριξη δοχείων GN (τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται)

Μοντέλα Αερίου

Με πιεζοανάφλεξη και σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη. Δεν απαιτεί ηλεκτρική εγκατάσταση.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

Θέρμανση μέσω ανοξείδωτων στοιχείων που βρίσκονται έξω από τον κάδο. Με θερμοστάτη ασφαλείας.

Προαιρετικά:

- Βαλβίδα γεμίσματος κάδου

Κωδικός	Κάδοι		Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Μέγεθος	Χωρ/τα			
BM-E705	GN 1/1	17 lt	2	230 V 1N/50-60 Hz	40 x 73 x 29
BM-G705	GN 1/1	17 lt	3,2	230 V 1N	40 x 73 x 29
BM-E710	GN 2/1	30 lt	6	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 73 x 29
BM-G710	GN 2/1	30 lt	6,4	230 V 1N	80 x 73 x 29

Σειρά 700 Ουδέτερα

- Ανοξείδωτη επιφάνεια από AISI 304 (1,5 mm πάχος)
- Μηχανήματα σχεδιασμένα για να συνδέονται με βαλβίδα γεμίσματος ή στήλη νερού στο πίσω μέρος



Κωδικός	EN-7025	EN-705	EN-705 C	EN-710	EN-710 C
Συρτάρια	-	-	1 x GN 1/1 (30 x 59 x 10,5 cm)	-	1 x (70 x 59 x 10,5 cm)
Διαστάσεις (cm)	20 x 73 x 29	40 x 73 x 29	40 x 73 x 29	80 x 73 x 29	80 x 73 x 29

Συνδυάζονται με όλα τα επιτραπέζια
μηχανήματα της σειράς 700!



MB-7025 MB-705

Κωδικός	Πόρτες (*) (δεν περιλαμβάνονται)	Συρτάρια (GN)	Οδηγοί για GN (5 επίπεδα)	Διαστάσεις (cm)
MB-7025	-	-	-	20 x 73 x 56
MB-705	1	-	-	40 x 73 x 56
MB-705 C	-	2	-	40 x 73 x 56
MB-705 G	1	-	1	40 x 73 x 56
MB-710	2	-	-	80 x 73 x 56
MB-715	3	-	-	120 x 73 x 56

Προαιρετικά:



(*) Door KIT: Αναστρέψιμη πόρτα (συναρμολόγηση με άνοιγμα προς τα αριστερά ή δεξιά).
Ο αριθμός των θυρών εξαρτάται από τη βάση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν.

Μετατρέψτε το επιτραπέζιο μηχανήμά σας σε επιδαπέδιο:



Σειρά 700 Μετασχηματισμοί σε άλλες τάσεις - Έκδοση για πλοία

Μετασχηματισμός για:

440 III (Πλοία) (*)
230 III (230 V 3-φάσεις χωρίς ουδέτερο) (*)
230 1N (230 V 1-φάση) (*)

(*) Ρωτήστε μας εάν υπάρχει διαθέσιμη έκδοση για αυτήν την τάση.

Σειρά 900

Εστίες	90
Επαγωγικές Εστίες & Wok	90
Solid Top	92
Paella	92
Grills	93
Πλατό	94
Φριτέζες	96
Ανατρεπόμενα Τηγάνια	97
Bain-Marie	98
Θερμαντικό Πατατών	98
Βραστήρες Ζυμαρικών	99
Βραστήρες Αμέσου Θερμάνσεως	100
Βραστήρες Εμμέσου Θερμάνσεως	101
Ουδέτερα	102
Βάσεις	102



Οι συσκευές αερίου είναι έτοιμες να συνδεθούν
χρησιμοποιώντας τις ενδεικνυόμενες πιέσεις:

Υγραέριο (LPG): 37 g/cm2
Φυσικό Αέριο (NG): 20 g/cm2



Εστίες Ηλεκτρικές ⚡

- Εστίες από μαντέμι
 - Ρύθμιση ισχύος από διακόπτη 7 θέσεων ανά εστία
 - Αδιάβροχη προστασία IPX5
 - Τάση: 400 V 3N
- Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Μοντέλα με Φούρνο

- Με φούρνο στατικό GN 2/1 ή 100 x 70 x 29 cm
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας (125°-310°C)
- Επιλογή λειτουργίας του άνω και/ή κάτω μέρους
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας



Κωδικός	Εστίες		Φούρνος		Ουδέτερο Ερμάριο	Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	(cm)	4 kW	Διαστάσεις	Ισχύς (kW)			
Τετράγωνες Εστίες							
C-E920	30 x 30	2	-	-	-	8	40 x 93 x 29
C-E940		4	-	-	-	16	80 x 93 x 29
C-E941		4	GN 2/1	6	-	22	80 x 93 x 85
C-E960		6	-	-	-	24	120 x 93 x 29
C-E961		6	GN 2/1	6	1 (δεξιά)	30	120 x 93 x 85
C-E961 OP		6	100 x 70 x 29	12	-	36	120 x 93 x 85

Σειρά 900 Επαγωγικές Εστίες & Wok



Επαγωγικές Εστίες (με κεραμικό Vitro γυαλί) ⚡

- Εστίες ελεγχόμενες από διακόπτη 10 θέσεων ανά εστία
- Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Τάση: 400 V 3N

Κωδ.	Εστίες		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	(Ø mm)	5 kW		
Επαγωγικές Εστίες				
C-I925	280	2	10	40 x 93 x 29
C-I945		4	20	80 x 93 x 29
WOK				
W-I905	300	1	5	40 x 93 x 29

Εστίες Αερίου 🔥

- Καυστήρες με διπλή κορώνα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Με πιλότο και θερμοκόπια
- Σχάρα/εστία: 39,7 x 35 cm (με απόσταση 75 mm από το κέντρο), που καθιστά δυνατή τη χρήση σκευών με Ø 8 cm

Μοντέλα με Φούρνο

- Με φούρνο στατικό GN 2/1 ή 100 x 70 x 29 cm
- Έλεγχος θερμοκρασίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

Αερίου: Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη και θερμοκόπια

Ηλεκτρικός: Επιλογή λειτουργίας του άνω και/ή κάτω μέρους.
Τάση: 400 V 3N

Προαιρετικά:

- Λεία πλάκα 35x30 cm για τοποθέτηση πάνω από εστία (5,25 kW)
- Στήλη νερού για τοποθέτηση δεξιά ή αριστερά



Κωδικός	Εστίες			Φούρνος		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	5,25 kW (Ø100 mm)	8 kW (Ø120 mm)	10,2 kW (Ø140 mm)	Διαστάσεις	Ισχύς (kW)		
C-G920	1	1	-	-	-	13,25	40 x 93 x 29
C-G920 H	-	1	1	-	-	18,20	40 x 93 x 29
C-G940	2	1	1	-	-	28,70	80 x 93 x 29
C-G941	2	1	1	GN 2/1	🔥 8,6	37,30	80 x 93 x 85
C-GE941	2	1	1	GN 2/1	⚡ 6	28,70	80 x 93 x 85
C-G940 H	-	3	1	-	-	34,20	80 x 93 x 29
C-G941 H	-	3	1	GN 2/1	🔥 8,6	42,80	80 x 93 x 85
C-G960	3	2	1	-	-	41,95	120 x 93 x 29
C-G961	3	2	1	GN 2/1	🔥 8,6	50,55	120 x 93 x 85
C-G961 OP	3	2	1	100 x 70 x 29	🔥 14	55,95	120 x 93 x 85
C-G960 H	-	5	1	-	-	50,20	120 x 93 x 29
C-G961 H	-	5	1	GN 2/1	🔥 8,6	58,80	120 x 93 x 85
C-G961 OP H	-	5	1	100 x 70 x 29	🔥 14	64,20	120 x 93 x 85





Solid Top

Μοντέλα Αερίου

- Επιφάνεια Solid Top: 80 x 70 cm (με Ø300 mm & πάχος 10 mm από μαντέμι). Θερμοκρασία: 500°C (στο κέντρο), 200°C (στις άκρες). Με πιλότο και θερμοκόπια.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

- Επιφάνεια Solid Top: 72 x 72 cm (με πάχος 15 mm από μαντέμι) και τέσσερα στοιχεία κάτω από την πλάκα, έτσι ώστε να θερμαίνουν ανεξάρτητα τα τέσσερα τέταρτα της πλάκας. Αδιάβροχη προστασία IPX5. Τάση: 400 V 3N
Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Μοντέλα με Φούρνο Στατικό GN 2/1

- Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C
- Οδηγοί σε 3 διαφορετικά ύψη
- Κάτω μέρος από μαντέμι (εσωτερικά) για καλύτερη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας

C-G911: Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, ενδεικτική λυχνία πιλότου, και θερμοκόπια

C-E911: Επιλογή λειτουργίας του άνω και/ή κάτω μέρους. Τάση: 400 V 3N.



C-E910



C-G911

Κωδικός	Solid Top (cm)	Εστίες	Φούρνος		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
		Ισχύς	Διάσταση	Ισχύς (kW)		
C-E910	72 x 72	4 x 4 kW	-	-	 16	80 x 93 x 29
C-G910	80 x 70	1 x 11 kW	-	-	 11	80 x 93 x 29
C-E911	72 x 72	4 x 4 kW	GN 2/1	6	 22	80 x 93 x 85
C-G911	80 x 70	1 x 11 kW	GN 2/1	8,60	 19,60	80 x 93 x 85

Σειρά 900 Paella

Μοντέλα Αερίου

- Καυστήρες με διπλή κορώνα με 4 σειρές από φλόγα ανά κορώνα για ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας
- Με πιλότο και θερμοκόπια

C-GP911: Με στατικό paella φούρνο ανοξείδωτο (66,5 x 66,5 x 32,5 cm). Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστατική βαλβίδα 125°-310°C. Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, πιλότο και θερμοκόπια. Με 2 πόρτες (άνοιγμα στο πλάι).



C-GP910

Κωδικός	Εστίες			Φούρνος		Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Εξωτ.	Εσωτ.	Ισχύς	Διάσταση (cm)	Ισχύς		
C-GP910	Ø 450 mm	Ø 330 mm	27 kW	-	-	27	80 x 93 x 29
C-GP911				66,5 x 66,5 x 32,5	7,30 kW	34,30	80 x 93 x 85



B-G9051 I



B-E9101

Grills

- Γκριλ από μαντέμι (αφαιρείται χωρίς εργαλεία, σε τμήματα πλάτους 170 mm)
- Οι σιδερένιες σχάρες είναι αναστρέψιμες με 2 διαφορετικές επιφάνειες σε κάθε πλευρά:
 - Ραβδωτή πλευρά με κλίση για κρέας
 - Οριζόντια και επίπεδη για ψάρια και λαχανικά
- Φτάνει σε θερμοκρασία 400°C, έτσι η επιφάνεια του προϊόντος “θωρακίζεται” γρήγορα και εσωτερικά παραμένει ζουμερό
- Τα μοντέλα με ανοξείδωτες σχάρες κατασκευάζονται με φύλλα από AISI-304 σε σχήμα “V” για ευκολότερο καθαρισμό
- Συρτάρι συλλογής λίπους με δυνατότητα τοποθέτησης νερού, όπου χάρη στη θερμότητα παράγεται ατμός χαμηλής έντασης, έτσι ώστε το φαγητό να μπορεί να ψηθεί στη σχάρα με ατμό
- Διαθέτουν ανοξείδωτα προστατευτικά 130 mm (αφαιρούμενα)
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Μοντέλα Αερίου

- Τρεις ανοξείδωτοι σωληνωτοί καυστήρες ανά περιοχή μαγειρέματος. Ανεξάρτητος έλεγχος για κάθε ομάδα καυστήρων μέσω βαλβίδας ασφαλείας με θερμοκόπια. Ανάφλεξη του καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Πρόσβαση και για χειροκίνητη ανάφλεξη.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

- Τρία ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία ανά περιοχή μαγειρέματος. Ανεξάρτητος έλεγχος θέρμανσης μέσω ρυθμιστή ενέργειας ανά περιοχή μαγειρέματος. Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Περιλαμβάνεται:

- Ξύστρα (για grill από μαντέμι ή ανοξείδωτο)

Κωδικός	Σχάρα			Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	Areas*	(cm)			
B-G9051	μαντέμι	1	34 x 69	11	230 V 1N/50-60 Hz	40 x 93 x 85
B-E9051	μαντέμι	1	34 x 69	7,5	400 V 3N/50-60 Hz	40 x 93 x 85
B-G9051 I	ανοξείδωτη	1	34 x 69	11	230 V 1N/50-60 Hz	40 x 93 x 85
B-E9051 I	ανοξείδωτη	1	34 x 69	7,5	400 V 3N/50-60 Hz	40 x 93 x 85
B-G9101	μαντέμι	2	68 x 69	22	230 V 1N/50-60 Hz	80 x 93 x 85
B-E9101	μαντέμι	2	68 x 69	15	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 93 x 85
B-G9101 I	ανοξείδωτη	2	68 x 69	22	230 V 1N/50-60 Hz	80 x 93 x 85
B-E9101 I	ανοξείδωτη	2	68 x 69	15	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 93 x 85

* Περιοχές μαγειρέματος (ανεξάρτητη ρύθμιση)





FT-E905 R



FT-E910 L

Πλατό Ηλεκτρικά ⚡

- Πάχος πλάκας 20 mm μαλακού χάλυβα
 - Θερμοστατικός έλεγχος θερμοκρασίας 100°-300°C
 - Αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους
 - Αδιάβροχη προστασία IPX5
 - Τάση: 400 V 3N
- Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Προαιρετικά:

- Ξύστρα (περιλαμβάνεται μόνο στα μοντέλα με πλάκα χρωμίου)
- Προστατευτικό κάλυμμα σε 3 κομμάτια (για εύκολο καθαρισμό)



Κωδικός	Πλάκες			Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	Areas*	(cm)		
Με Θερμοστάτη (100°-300°C)					
FT-E905 L	λεία	1	33,5 x 64	7,5	40 x 93 x 29
FT-E905 C L	λεία χρωμίου (*)	1	33,5 x 64	7,5	40 x 93 x 29
FT-E905 R	ραβδωτή	1	33,5 x 64	7,5	40 x 93 x 29
FT-E905 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	1	33,5 x 64	7,5	40 x 93 x 29
FT-E910 L	λεία	2	73,5 x 64	15	80 x 93 x 29
FT-E910 C L	λεία χρωμίου (*)	2	73,5 x 64	15	80 x 93 x 29
FT-E910 R	ραβδωτή	2	73,5 x 64	15	80 x 93 x 29
FT-E910 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	2	73,5 x 64	15	80 x 93 x 29
FT-E910 LR	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή	2	73,5 x 64	15	80 x 93 x 29
FT-E910 C LR	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή χρωμίου (*)	2	73,5 x 64	15	80 x 93 x 29

(*) Πλάκα Χρωμίου (C): Πάχος 50 microns χρωμίου.

* Περιοχές μαγειρέματος (ανεξάρτητη ρύθμιση)



FT-G910 V LR



FT-G910 C L

Πλατό Αερίου 🔥

- Πάχος πλάκας 20 mm μαλακού χάλυβα
- Έλεγχος θερμ/σίας με θερμοστάτη 100°-300°C ή με θερμοστάτη ασφαλείας και θερμοκόπια
- Ανάφλεξη του καυστήρα μέσω ηλεκτρονικού αναφλεκτήρα με σπινθήρα. Με πρόσβαση σε σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη.
- Αφαιρούμενο συρτάρι συλλογής λίπους
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Προαιρετικά:

- Ξύστρα (περιλαμβάνεται μόνο στα μοντέλα με πλάκα χρωμίου)
- Προστατευτικό κάλυμμα σε 3 κομμάτια (για εύκολο καθαρισμό)



Κωδικός	Πλάκες			Έλεγχος Θερμ/σίας	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	Areas*	(cm)			
FT-G905 V L	λεία	1	33,5 x 64	βαλβίδα max - min	9,25	40 x 93 x 29
FT-G905 L	λεία	1	33,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	9,25	40 x 93 x 29
FT-G905 C L	λεία χρωμίου (*)	1	33,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	9,25	40 x 93 x 29
FT-G905 V R	ραβδωτή	1	33,5 x 64	βαλβίδα max - min	9,25	40 x 93 x 29
FT-G905 R	ραβδωτή	1	33,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	9,25	40 x 93 x 29
FT-G905 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	1	33,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	9,25	40 x 93 x 29
FT-G910 V L	λεία	2	73,5 x 64	βαλβίδα max - min	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 L	λεία	2	73,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 C L	λεία χρωμίου (*)	2	73,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 V R	ραβδωτή	2	73,5 x 64	βαλβίδα max - min	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 R	ραβδωτή	2	73,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 C R	ραβδωτή χρωμίου (*)	2	73,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 V LR	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή	2	73,5 x 64	βαλβίδα max - min	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 LR	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή	2	73,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	18,5	80 x 93 x 29
FT-G910 C LR	2/3 λεία + 1/3 ραβδωτή χρωμίου (*)	2	73,5 x 64	θερμοστάτη (100°-300°C)	18,5	80 x 93 x 29

(*) Πλάκα Χρωμίου (C): Πάχος 50 microns χρωμίου.

* Περιοχές μαγειρέματος (ανεξάρτητη ρύθμιση)





F-E9115



F-E9121 R D



F-G9221 R



SB-G910



SB-E915 IM

Φριτέζες


- Διατήρηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του λαδιού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, λόγω της κρύας περιοχής στο κάτω μέρος του κάδου
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας 60°-200°C
- Θερμοστάτης ασφαλείας
- Με καπάκι για κάθε κάδο
- Αποστράγγιση λαδιού από τον κάδο μέσω βαλβίδας
- Ανάφλεξη με σπινθήρα (για μοντέλα αερίου)
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

- F-E9121 R D (με ψηφιακό πίνακα)**
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας λαδιού υψηλής ακρίβειας μεταξύ 60°-200°C (+/-1°C)
 - Με ένδειξη ότι έχει φτάσει την κατάλληλη θερμοκρασία
 - Έλεγχος χρόνου ανά καλάθι με ηχητική ειδοποίηση
 - Πρόγραμμα "τήξης"

Προαιρετικά:

- 15 lt κάδος: μικρό καλάθι (12,5 x 28 x 10 cm)
- 21 lt κάδος: μεγάλο καλάθι (26 x 33 x 13 cm)



Κωδικός	Κάδοι			Πληροφορίες	Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/ Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Ποσot.	Χωρ/τα	Καλάθια				
F-E9115	1	1 x 15 lt	1 μεγάλο (25 x 28 x 10 cm)	-	⚡ 12	400 V 3N/ 50-60 Hz	40 x 93 x 85
F-G9115				-	🔥 15	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	
F-E9121 R	1	1 x 21 lt	2 μικρά (13 x 33 x 13 cm)	ένθετο δίσκο	⚡ 18	400 V 3N/ 50-60 Hz	40 x 93 x 85
F-E9121 R D				ψηφιακός έλεγχος, ένθετο δίσκο	⚡ 21		
F-G9121 R				ένθετο δίσκο	🔥 21	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	
F-E9215	2	2 x 15 lt	2 μεγάλα (25 x 28 x 10 cm)	-	⚡ 24	400 V 3N/ 50-60 Hz	80 x 93 x 85
F-G9215				-	🔥 30	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	
F-E9221 R	2	2 x 21 lt	4 μικρά (13 x 33 x 13 cm)	ένθετο δίσκο	⚡ 36	400 V 3N/ 50-60 Hz	80 x 93 x 85
F-G9221 R				ένθετο δίσκο	🔥 42	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	

Ανατρεπόμενα Τηγάνια

- Χειροκίνητο ή αυτόματο σύστημα ανύψωσης, όπου μπορεί να ανυψώσει τον κάδο κατακόρυφα για να τον αποστραγγίσει τελείως
- Πάχος κάτω μέρους κάδου (8 mm για κάδο από μαντέμι & 10 mm για κάδο ανοξείδωτο)
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας του νερού 50°-300°C
- Έλεγχος από βαλβίδα ασφαλείας με θερμοκόπια (για μοντέλα αερίου)

- Ο κάδος γεμίζει με νερό μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας που λειτουργεί με διακόπτη
- Καπάκι με διπλό τοίχωμα με ράφι αποστράγγισης στο πίσω μέρος για ανακατεύθυνση του συμπυκνωμένου νερού προς το εσωτερικό του κάδου
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Κωδικός	Σύστημα Ανύψωσης	Κάδος		Επιφάνεια (cm)	Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/ Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
		Τύπος	Χωρ/τα				
SB-E910	χειροκίνητο	μαντέμι	90 lt	73 x 61,6	⚡ 15	400 V 3N/ 50-60 Hz	80 x 93 x 85
SB-E910 I		ανοξείδωτος					
SB-G910	χειροκίνητο	μαντέμι	90 lt	73 x 61,6	🔥 18	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	80 x 93 x 85
SB-G910 I		ανοξείδωτος					
SB-E910 M	αυτόματο	μαντέμι	90 lt	73 x 61,6	⚡ 15	400 V 3N/ 50-60 Hz	80 x 93 x 85
SB-E910 IM		ανοξείδωτος					
SB-G910 M	αυτόματο	μαντέμι	90 lt	73 x 61,6	🔥 18	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	80 x 93 x 85
SB-G910 IM		ανοξείδωτος					
SB-E915 IM	αυτόματο	ανοξείδωτος	120 lt	113 x 61,6	⚡ 22,5	400 V 3N/ 50-60 Hz	120 x 93 x 85
SB-G915 IM					🔥 25	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	





Bain-Marie

- Κάδοι με ύψος 150 mm
 - Με σχάρες στήριξης των GN (τα GN δεν συμπεριλαμβάνονται)
 - Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας του νερού 30°-90°C
 - Με θερμοστάτη ασφαλείας (για μοντέλα ηλεκτρικά)
 - Ηλεκτρονική ανάφλεξη με σπινθήρα & σωλήνα για χειροκίνητη ανάφλεξη (για μοντέλα αερίου)
 - Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Προαιρετικά:
- Βρύση γεμίσματος κάδου για τοποθέτηση πίσω δεξιά ή αριστερά

Κωδικός	Κάδοι		Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Μέγεθος	Χωρ/τα			
BM-E905	GN 4/3	22 lt	3	230 V 1N/50-60 Hz	40 x 93 x 29
BM-G905			3,25	230 V 1N/50-60 Hz	
BM-E910	GN 8/3	44 lt	6	400 V 3N/50-60 Hz	80 x 93 x 29
BM-G910			6,50	230 V 1N/50-60 Hz	



Θερμαντικό Πατατών MF-E905

- Υπέρυθρο φως (πίσω) με διακόπτη On/Off
- Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Μέγεθος Κάδου: GN 1/1 (έως Υ150 mm)
- Ισχύς/Τάση: 1 kW/230 V 1N
- Διαστάσεις: 40 x 93 x 29 cm



Βραστήρες Ζυμαρικών

- 40 lt κάδος: 3 καλάθια 1/3 ανά κάδο
- Γέμισμα κάδου μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με διακόπτη 2 θέσεων: μεσαίας και υψηλής ταχύτητας
- Αποστράγγιση μέσω βαλβίδας με ασφάλεια υπερχειλίσσης
- Αυτόματο σύστημα ασφαλείας που σταματάει το ρεύμα, εάν εξαντληθεί το νερό
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Μοντέλα Αερίου

- Ηλεκτρονική ανάφλεξη του καυστήρα με σπινθήρα. Με σωλήνα πρόσβασης για χειροκίνητη ανάφλεξη. Η θέρμανση ελέγχεται μέσω βαλβίδας ασφαλείας.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

- Με ανοξείδωτα θερμαντικά στοιχεία, από AISI 304, που βρίσκονται μέσα στον κάδο για να θερμαίνουν άμεσα το νερό. Η θέρμανση ελέγχεται μέσω ρυθμιστή ενέργειας.

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Προαιρετικά Καλάθια:

6 x 1/6 τετρ.	6 x 1/6 στρογγ.	2 x 1/2

Κωδικός	Κάδοι				Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Ποσότητα	Μέγεθος	Χωρ/τα	Καλάθια 1/3			
CP-G905	1	GN 1/1	40 lt	3	16	230 V 1N/50-60 Hz	40 x 93 x 85
CP-E905					12	400 V 3N/50-60 Hz	
CP-G910	2	GN 1/1	2 x 40 lt	6	32	230 V 1N/50-60 Hz	80 x 93 x 85
CP-E910					24	400 V 3N/50-60 Hz	





M-G910



MP-G920

Βραστήρες Αμέσου Θερμάνσεως

Μοντέλα Αερίου

- Καπάκι με μπροστινή λαβή (διαγώνιο άνοιγμα 75°)
- Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό μέσω ηλεκτροβαλβίδας που ενεργοποιείται από διακόπτη
- Άδειασμα κάδου μέσω 2 βαλβίδων ασφαλείας με χειρολαβή
- Ανοξείδωτο φίλτρο για αποστράγγιση κάδου (αφαιρούμενο)
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Μοντέλα με Άμεση Φλόγα

Ανάφλεξη των καυστήρων με σπινθήρα. Η θέρμανση του καυστήρα στη βάση του βραστήρα κατανέμεται ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή θέρμανση του περιεχομένου του κάδου. Έλεγχος με ρυθμιστή ενέργειας.

Μοντέλα με Πίεση

Λειτουργία με πίεση στον κάδο μαγειρέματος (0,3 ατμόσφαιρες). Καπάκι με κλείσιμο πτυσσόμενο και αντισταθμισμένο. Βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης στο καπάκι.

Κωδικός	Τύπος	Κάδοι		Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/ Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
		Ø x Υ (cm)	Χωρ/τα (lt)			
M-G910	άμεση φλόγα	Ø 60 x 40	100	20	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	80 x 93 x 85
MP-G910	πίεση					
M-G915	άμεση φλόγα	Ø 60 x 55	150	24	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	80 x 93 x 85
MP-G915	πίεση					
M-G920	άμεση φλόγα	Ø 60 x 65	200	24	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	80 x 93 x 85
MP-G920	πίεση					



M-E910 BM



M-G915 BM

Βραστήρες Εμμέσου Θερμάνσεως

Έμμεση φλόγα (bain marie)

- Καπάκι με μπροστινή λαβή (διαγώνιο άνοιγμα 75°)
- Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό μέσω ηλεκτροβαλβίδας που ενεργοποιείται από διακόπτη
- Άδειασμα κάδου μέσω 2 βαλβίδων ασφαλείας με χειρολαβή
- Κάδος (με αυτόματο γέμισμα νερού), που περιβάλλεται από θάλαμο bain marie
- Αυτόματος έλεγχος της στάθμης του θαλάμου με σύστημα ασφαλείας 4 επιπέδων:
 - διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στο θάλαμο
 - βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης
 - θερμοστάτης για την αποφυγή υπερθέρμανσης του θαλάμου
 - μανόμετρο ενσωματωμένο
- Αυτόματη έκπλυση θαλάμου
- Η θέρμανση στη βάση του βραστήρα διαχέεται στο νερό του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε ο κορεσμένος ατμός που παράγεται σε θερμοκρασία 107°C να θερμαίνει ομοιόμορφα τη βάση και τα πλαινά του κάδου. Η θερμοκρασία που επιτυγχάνεται είναι χαμηλότερη από αυτή που επιτυγχάνεται με την άμεση θέρμανση.

- Ανοξείδωτο φίλτρο για αποστράγγιση κάδου (αφαιρούμενο)
- Αδιάβροχη προστασία IPX5

Μοντέλα Αερίου

Έλεγχος από ρυθμιστή ενέργειας και διακόπτη πίεσης που επιτρέπει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Ανάφλεξη των καυστήρων με σπινθήρα.

Μοντέλα Ηλεκτρικά

Η θέρμανση ελέγχεται μέσω του ρυθμιστή ενέργειας και του διακόπτη πίεσης.

Για διαφορετική τάση, συμβουλευτείτε τις διαθέσιμες επιλογές στο τέλος του κεφαλαίου.

Κωδικός	Κάδοι		Συν. Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
	Ø x Υ (cm)	Χωρ/τα (lt)			
M-E910 BM	Ø 60 x 40	100	22	400 V 3N/ 50-60 Hz	80 x 93 x 85
M-G910 BM			20	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	
M-E915 BM	Ø 60 x 55	150	22	400 V 3N/ 50-60 Hz	80 x 93 x 85
M-G915 BM			24	230 V 1N/ 50 ή 60 Hz	



Ουδέτερα

- Ανοξείδωτη επιφάνεια από AISI 304 (2 mm πάχος)
- Μηχανήματα σχεδιασμένα για να συνδέονται με βρύση ή στήλη νερού στο πίσω μέρος.



EN-910 C

Κωδικός	Συρτάρια		Διαστάσεις (cm)
	Ποσότητα	(cm)	
EN-9025	-	-	20 x 93 x 29
EN-905	-	-	40 x 93 x 29
EN-905 C	1	GN 1/1 (30 x 59 x 10,5)	
EN-910	-	-	80 x 93 x 29
EN-910 C	1	70 x 59 x 10,5	

Σειρά 900 Βάσεις

Συνδυάζονται με όλα τα επιτραπέζια μηχανήματα της σειράς 900!

Κωδικός	Πόρτες (*) (δεν περιλαμβάνονται)	Διαστάσεις (cm)
MB-9025	-	20 x 86 x 56
MB-905	1	40 x 86 x 56
MB-910	2	80 x 86 x 56
MB-915	3	120 x 86 x 56



MB-910

Προαιρετικά:

- ☐ (*) Door KIT: Αναστρέψιμη πόρτα (συναρμολόγηση με άνοιγμα προς τα αριστερά ή δεξιά). Ο αριθμός των θυρών εξαρτάται από τη βάση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθούν.

Σειρά 900 Μετασχηματισμοί σε άλλες τάσεις - Έκδοση για πλοία

Μετασχηματισμός για:

- 440 III (Πλοία) (*)
- 230 III (230 V 3-φάσεις χωρίς ουδέτερο) (*)
- 230 1N (230 V 1-φάση) (*)

(*) Ρωτήστε μας εάν υπάρχει διαθέσιμη έκδοση για αυτήν την τάση.



Φριτέζα FE-4 ⚡

- Καλάθια: 1
- Χωρ/τα Κάδου: 4 lt
- Με θερμοστάτη 60°-195°C
- Ισχύς: 3 kW/230 V 1N
- Διαστάσεις: 17,5 x 48,5 x 27 cm



Φριτέζα FE-6 ⚡

- Καλάθια: 1
- Χωρ/τα Κάδου: 6 lt
- Με θερμοστάτη 60°-195°C
- Ισχύς: 4,5 kW
- Διαστάσεις: 26,5 x 48,5 x 27 cm



Φριτέζα FE-8 ⚡

- Καλάθια: 1
- Χωρ/τα Κάδου: 8 lt
- Με θερμοστάτη 60°-195°C
- Ισχύς: 6 kW
- Διαστάσεις: 35,5 x 48,5 x 27 cm

TRI: 400 V 3N
MONO: 230 V 1N

TRI: 400 V 3N
MONO: 230 V 1N



PL-105 C

Πλατό PL-105 L 🔥

- Λεία πλάκα
- 2 περιοχές μαγειρέματος
- Ισχύς: 9 kW
- Διαστάσεις: 60 x 55 x 25 cm

PL-105 C: Λεία πλάκα χρωμίου



PL-110 L+R

Πλατό PL-110 L 🔥

- Λεία πλάκα
- 3 περιοχές μαγειρέματος
- Ισχύς: 13,5 kW
- Διαστάσεις: 90 x 55 x 25 cm

PL-110 C: Λεία πλάκα χρωμίου
PL-110 R: Ραβδωτή πλάκα
PL-110 L+R: 1/2 λεία+ραβδωτή πλάκα



Σαλαμάνδρα SE-60-0 ⚡

- Ρυθμιζόμενο ύψος (πάνω μέρος)
- Θερμοκρασία από 50°-300°C
- Διάσταση σχάρας: 60x35 cm - GN 1/1
- 2 περιοχές μαγειρέματος
- Ισχύς/Τάση: 4 kW/230 V
- Διαστάσεις: 60 x 45 x 50 cm

SE-60-4: 400 V - 3N



Σαλαμάνδρα SEQ-60-4 ⚡

- Ρυθμιζόμενο ύψος (πάνω μέρος)
- Ψηφιακός πίνακας για χρόνο μαγειρέματος (5 δευτ. - 99 λεπτά)
- 2 περιοχές μαγειρέματος
- Θερμοκρασία από 50°-300°C
- Διάσταση σχάρας: 60x35 cm - GN 1/1
- Ισχύς/Τάση: 4 kW/400 V
- Διαστάσεις: 60 x 48 x 52,5 cm

Οι σαλαμάνδρες διατίθενται και με στηρίγματα για τοποθέτηση σε τοίχο.



Robatas

- Υπερκατασκευή με 3 επίπεδα μαγειρέματος:
 - 82 mm για μαγείρεμα
 - 239 mm για αργό μαγείρεμα
 - 396 mm για προθέρμανση ή διατήρηση της θερμοκρασίας
- Μόνωση με πετροβάμβακα 30 mm για διατήρηση θερμ/σίας
- 1 ή 2 συρτάρια για στάχτη

Επιδαπέδιο Μοντέλο:

- Επιφάνεια εργασίας 155 mm (στις δύο πλευρές)
- Πτυσσόμενο πλαίσιο στη μία πλευρά για τοποθέτηση 2 δίσκων GN 1/9
- 2 μεγάλα συρτάρια με οδηγούς
- Αφαιρούμενη υπερκατασκευή για μαγείρεμα barbecue
- Με ρόδες & φρένα

Αξεσουάρ

- Τσιμπίδα (poker)
- Ανοξείδωτη σχάρα με διαγώνιες γραμμές ή για κρέας



RGF-100



RGF-1000



RGF-060

Κωδικός	Διαστάσεις Grill (cm)	Ισχύς σε αναλογία κάρβουνου	Διαστάσεις (cm)
RGF-060	35,5 x 21,6	1 kW	59 x 45 x 33
RGF-100	80 x 21,6	2 kW	110,7 x 45 x 33
RGF-1000	80 x 21,6	2 kW	110,7 x 85 x 90



BGF-1000

Basque Grills

- Ανύψωση της σχάρας (χειροκίνητα) πάνω από την επιφάνεια, για επίτευξη της επιθυμητής έντασης της θερμοκρασίας
- Σχάρα με κλίση 5° για εύκολη ροή του λίπους στο λιποσυλλέκτη
- Σχάρα σταθερή στο πάνω μέρος για συντήρηση θερμοκρασίας του προϊόντος
- Με συρτάρι συλλογής στάχτης
- Βεβιασμένο σύστημα ξήρανσης για μείωση του χρόνου ανάφλεξης του κάρβουνου από 20 σε μόνο 5 λεπτά
- Με ρυθμιζόμενο σύστημα εισαγωγής αέρα για καλύτερο έλεγχο καύσης του κάρβουνου

- Με εξαερισμό στο πάνω μέρος
- Με χώρο αποθήκευσης trolley για τα κάρβουνα
- Αποσπώμενα: λιποσυλλέκτης, grills

Προαιρετικά:

- Trolley για αποθήκευση κάρβουνων

Trolley για κάρβουνο

Κωδ.	Χωρ/τα	Διαστάσεις (cm)
CBGF	48 lt	37 x 38 x 53,6

Κωδικός	Διαστάσεις Grill (cm)	Ισχύς σε αναλογία κάρβουνου	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
BGF-1000	65 x 56	4,6 kW	25 W/230 V	80 x 87 x 150
BGF-2000	2 x (65 x 56)	9,2 kW	50 W/230 V	160 x 87 x 150



Glass Froster (Ψύκτης Ποτηριών)

- Ψηφιακή ρύθμιση θερμ/σίας
- Χειροκίνητη απόψυξη
- Στατική ψύξη
- Πόρτα με τριπλό τζάμι & σύστημα anti-mist κατά της υγρασίας
- Αποσπώμενο ράφι
- Φωτισμός LED

Κωδ.	Πόρτες	Θερμ/σία	Χωρ/τα	Ισχύς/Τάση	Ψυκτικό Υγρό	Διαστάσεις (cm)
EC-45	1	-18° /-12°C	52,5 lt	265 W/230 V-50 Hz	R-290	55,8 x 31,6 x 76,3

Βιτρίνες Κρασιών

Βιτρίνες Κρασιών

- Θερμ/σία: +5°/+16°C (Θερμ/σία δωματίου: 32°C)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας & απόψυξης
- Πόρτα με διπλό ενισχυμένο τζάμι & προστασία από UV ακτινοβολία
- Μαύρα πλαστικά ράφια (αποσπώμενα)
- LED κάθετος φωτισμός (που δεν επηρεάζει τη θερμ/σία των μπουκαλιών)
- Ψυκτικό Υγρό: R-600a
- Τάση: 230 V 1N/50 ή 60 Hz

Προαιρετικά:

- Ξύλινο ράφι



WR-180



WR-600

Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα		Περιλαμβάνει	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
		Μπουκαλιών	Λίτρα			
WR-180	1	25 (75 cl)	130 lt	1 ίσιο ράφι	225	50,5 x 57 x 95
WR-300	1	72 (75 cl)	400 lt	3 ίσια ράφια και 1 με κλίση	257	62 x 65,5 x 185
WR-600	2	144 (75 cl)	800 lt	3 ίσια ράφια και 1 με κλίση (ανά πόρτα)	513	124 x 65,5 x 185





WC-2602-T2-C-LR-W

- Θερμ/σία λειτουργίας: +4°/+18°C (Κλιματική Κλάση IV - θερμ. δωματίου +30°C και υγρασία 55%)
 - Ανεξάρτητος χώρος ψύξης ανά πόρτα με ψηφιακό θερμοστάτη για συντήρηση λευκού και κόκκινου κρασιού
 - Τοποθέτηση μπουκαλιών κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια
 - Σύστημα ψύξης για συντήρηση ομοιογενούς θερμ/σίας
 - Δίσκος συλλογής νερού & αυτόματη εξάτμιση (δεν χρειάζεται αποχέτευση)
- Λευκός φωτισμός LED (LED φωτισμός και σε άλλα χρώματα)
 - Χρώμα: μαύρο ή γκρι
 - Ψυκτικό Υγρό: R452a
- Προαιρετικά:

 - Επιλογές Ψυκτικού Μηχανήματος: 60 Hz, κλιματική κλάση V(*) ή 60 Hz, κλιματική κλάση V* & χωρίς ψυκτικό μηχανήμα

* Κλιματική Κλάση V (θερμ. δωματίου +40°C και υγρασία 40%)

Κωδικός		Πόρτες	Θερμ/σία	Τοποθέτηση *	Ισχύς (kW)	Τάση/ Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
WC-2301-T1-	W-L-W	1	1	τοίχου	1,35	230 V 1N/ 50 Hz	86,2 x 63,2 x 230
	C-L-W			κέντρου			
WC-2601-T1-	W-L-W	1	1	τοίχου	1,44		86,2 x 63,2 x 260
	C-L-W			κέντρου			
WC-2302-T1-	W-LR-W	2	1	τοίχου	2,30		169,7 x 63,2 x 230
	C-LR-W			κέντρου			
WC-2602-T1-	W-LR-W	2	1	τοίχου	2,38		169,7 x 63,2 x 260
	C-LR-W			κέντρου			
WC-2302-T2-	W-LR-W	2	2	τοίχου	2,70		169,7 x 63,2 x 230
	C-LR-W			κέντρου			
WC-2602-T2-	W-LR-W	2	2	τοίχου	2,87		169,7 x 63,2 x 260
	C-LR-W			κέντρου			

* Τοίχου: 3 όψεις από γυαλί, Κέντρου: 4 όψεις από γυαλί



- Γυάλινη πόρτα με προστασία από UV ακτινοβολία
- Διπλό τζάμι στην πόρτα & αυτόματο σύστημα κλεισίματος
- Εσωτερικός κάθετος LED φωτισμός
- Αποστείρωση αέρα UV
- Ενεργό φίλτρο άνθρακα
- Ηλεκτρονικός ρυθμιστής υγρασίας
- Έλεγχος θερμ/σίας με ψηφιακό θερμοστάτη
- Σύστημα αυτόματης απόψυξης & εξάτμισης νερού
- Ψυκτικό Υγρό: R-600a
- Χρώμα: inox ή inox με μαύρο
- 4 ράφια (αντοχής 40 kg) καλυμμένα με αντιβακτηριακό πλαστικό
- Μόνωση πολυουρεθάνης 40 kg/m³
- Με 2 πόδια μπροστά & 4 ρόδες



FMA-900 FMA-1650

Κωδικός	Χωρ/τα	Ηλεκτρ. Καταν. /24 ώρες	Θερμ/σία	Υγρασία	Τάση	Διαστάσεις (cm)	
						Εσωτ.	Εξωτ.
FMA-900	140 lt	1 kW	0°/+20°C	60 - 90%	230 V/ 50 Hz	49 x 47,4 x 68,6	60 x 62 x 92,5
FMA-1650	496 lt	1,7 kW				59,5 x 61,5 x 142,4	70 x 75 x 166,5



- Κλιματική Κλάση IV: θερμ. δωματίου +30°C και υγρασία 55%
- Ψηφιακός θερμοστάτης για έλεγχο της θερμ/σίας και της υγρασίας (60-90%)
- Ρυθμιζόμενο σύστημα ψύξης 0°/+20°C
- Σύστημα ψύξης για συντήρηση ομοιογενούς θερμ/σίας στο κελάρι
- Αποστείρωση αέρα από UV φως
- Δίσκος συλλογής νερού & αυτόματη εξάτμιση νερού
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Χρώμα: μαύρο ή γκρι
- Ψυκτικό υγρό: R452a

- Προαιρετικά:**
- Μοντέλα για σαλάμι, τυρί & κρέας (κωδ. MA) με εξωτερική παροχή νερού με σύστημα αντίστροφης όσμωσης - φιλτράρισμα νερού από ανεπιθύμητες οσμές, γεύσεις κ.ά.
 - Επιλογές Ψυκτικού Μηχανήματος: 60 Hz, κλιματική κλάση V(*) ή 60 Hz, κλιματική κλάση V* & χωρίς ψυκτικό μηχάνημα

* Κλιματική Κλάση V (θερμ. δωματίου +40°C και υγρασία 40%)

Κωδικός		Πόρτες	Τοποθέτηση *	Ισχύς (kW)	Τάση/Συχνότητα	Διαστάσεις (cm)
MD-2301-	W-L-W	1	τοίχου	1,83	230 V/50 Hz	86,2 x 63,2 x 230
	C-L-W		κέντρου			
MD-2601-	W-L-W	1	τοίχου	1,91		86,2 x 63,2 x 260
	C-L-W		κέντρου			
MD-2302-	W-LR-W	2	τοίχου	3,07		169,7 x 63,2 x 230
	C-LR-W		κέντρου			
MD-2602-	W-LR-W	2	τοίχου	3,25		169,7 x 63,2 x 260
	C-LR-W		κέντρου			

* Τοίχου: 3 όψεις από γυαλί, Κέντρου: 4 όψεις από γυαλί



Λειτουργίες για όλες τις Σειρές Πλυντηρίων

MULTI POWER	MULTI VOLTAGE	THERMO STOP	GN 1/1	KITS PHILOSOPHY	STAMPED PHILOSOPHY
----------------	------------------	----------------	-----------	--------------------	-----------------------

Επιπλέον Λειτουργίες Πλυντηρίων (ανά σειρά)

CONCEPT

EFFI WASH	EFFI SILENT
SOFT START	ROCK COUNTER- BALANCED DOOR

CONCEPT+

SOFT START	ECO FILL	ROCK COUNTER- BALANCED DOOR
EFFI WASH	EFFI RINSE	EFFI SILENT

ADVANCE

EFFI WASH	EFFI RINSE	EFFI SILENT	SOFT START
IPX5 ZERO HUMIDITY	SELF DRAIN	SCI FILTER	ROCK COUNTER- BALANCED DOOR
SELF CLEANING	FAGOR SERVICE	ECO FILL	

Λειτουργίες Πλυντηρίων

EFFI
WASH

Λειτουργία EFFI-WASH: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

ROCK
COUNTER-
BALANCED
DOOR

Λειτουργία ROCK COUNTERBALANCED DOOR: Πόρτα πλυντηρίων με διπλά ελατήρια και ενισχυμένο μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι, δοκιμασμένη ώστε να αντέχει περισσότερα από 360.000 ανοίγματα.

KITS
PHILOSOPHY

KITS PHILOSOPHY: Επιλέξτε τα βασικά μοντέλα πλυντηρίων και προσθέστε εξαρτήματα όποτε επέλθει επιπρόσθετη ανάγκη.

MULTI
POWER

MULTI POWER: Κάνοντας μία ρύθμιση στην ηλεκτρική συνδεσμολογία του μηχανήματος, μπορείτε να μετατρέψετε την ισχύ του μηχανήματος σε 3,4 kW ή 6,2 kW κ.ά.

SOFT
START

Σύστημα SOFT-START: Εξασφαλίζει χαμηλό επίπεδο θορύβου και εμποδίζει τα ποτήρια και τα άλλα σκεύη να μετακινούνται μέσα στο καλάθι, προστατεύοντάς τα από πιθανές φθορές και ραγίσματα.

STAMPED
PHILOSOPHY

Λειτουργία STAMPED PHILOSOPHY: Σώμα και δομή μηχανήματος κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε το μηχανήμα να αντέχει ακόμη και στη σκληρότερη χρήση.

GN
1/1

GN 1/1: Χρησιμοποιώντας το ειδικό καλάθι (CB7-GN), όλα τα πλυντήρια πιάτων-ποτηρίων και πλυντήρια καμπίνα μπορούν να πλύνουν ταψιά GN 1/1, λόγω του ωφέλιμου εσωτερικού χώρου 38 cm (44 cm για καμπίνα).

ECO
FILL

Σύστημα ECO FILL: Θερμοστατικό σύστημα γεμίσματος του κάδου με νερό: δραστική μείωση του χρόνου εκκίνησης του πλυντηρίου, καθώς ο κάδος γεμίζεται με ζεστό νερό, που έχει ήδη προθερμανθεί στο boiler.

EFFI
RINSE

Σύστημα EFFI-RINSE: Εξασφαλίζει υγιεινό αποτέλεσμα με πλήρη γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C, χάρη στην ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης.

HRS

Σύστημα HRS: Συλλέγει και συμπυκνώνει τον εξερχόμενο ατμό από το πλυντήριο, αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης, ώστε να ζεσταίνει το νερό (π.χ. από 10°C στους 25°C). Έτσι, μειώνεται έως και 40% η κατανάλωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. Επίσης, τις περισσότερες φορές δε χρειάζεται τοποθέτηση εξαερισμού.

EFFI
SILENT

EFFI-SILENT: Διπλό κάλυμμα κάδου για τη μείωση θορύβου.

SELF
DRAIN

SELF-DRAIN: Σε κάθε κύκλο πλύσης, το σύστημα self-drain αφαιρεί το βρόμικο νερό από τον κάδο, πριν ξεκινήσει η διαδικασία έκπλυσης, όπου θα γεμίσει με καθαρό και ζεστό νερό.

SCI
FILTER

SCI FILTER: Σύστημα φιλτραρίσματος σε 3 στάδια, για μεγάλα, μεσαία και μικρά βρόμικα σωματίδια που υπάρχουν στον κάδο, με σκοπό να διατηρεί το νερό στον κάδο καθαρό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

FAGOR
SERVICE

FAGOR SERVICE: Πρόσβαση σε ειδικό μενού με τη χρήση κωδικού, για τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων: αντλίες, διακόπτες, θερμαντικά στοιχεία, θερμοκρασία, αισθητήρες πίεσης κ.ά.

IPX5
ZERO
HUMIDITY

IPX5 ZERO-HUMIDITY: Αδιάβροχη προστασία IPX5 για τον καθαρισμό του σωλήνα και την εξωτερική υγρασία.

SELF
CLEANING

SELF-CLEANING: Αυτόματη πλύση του κάδου με απορρυπαντικό, έκπλυση και αποστράγγιση του κάδου και του boiler. Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή δυσάρεστων οσμών και στη μακροχρόνια συντήρηση του μηχανήματος.

MULTI
VOLTAGE

MULTIVOLTAGE (1+N/3+N)

THERMO
STOP

THERMOSTOP (83°C)

Σύνδεση Νερού:
Συνιστάται η εισαγωγή νερού,
με θερμοκρασία 50°-60°C.

Πίεση Νερού:
Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg/cm2
Μέγιστο: 4 bar = 4 kg/cm2

Αποσκληρυντικό Νερού:
Όλα τα πλυντήρια θα πρέπει
να συνδέονται με παροχή
επεξεργασμένου νερού, όταν η
τοπική τροφοδοσία υπερβαίνει
τα 10 HF/6 HD.

Τυχόν προβλήματα που
προέρχονται από κακή
εγκατάσταση που δεν πληροί
τις υποδεικνυόμενες συνθήκες
δεν θα περιλαμβάνονται στην
εγγύηση.



Πλυντήρια Ποτηριών
230 V 1 N - 50/60 Hz


Σειρά **CONCEPT**




- CO-350**
- Ωφέλιμο Ύψος: 22 cm
 - Χωρ/τα Κάδου: 11 lt
 - Χωρ/τα Boiler: 4 lt

- CO-400 & CO-402**
- Ωφέλιμο Ύψος: 27 cm
 - Χωρ/τα Κάδου: 15 lt
 - Χωρ/τα Boiler: 4 lt
 - Έκπλυση με σύστημα thermostop (μόνο CO-402)

Σειρά Concept: Κωδ. CO



CO-350 & CO-400



CO-402



CO - 400

CO - 350

Κωδικός	Καλάθι (cm)	Καλάθια/ώρα	Χρόνος Πλύσης	Χαρακτηριστικά (#)	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
CO-350	35 x 35	30	120 "	-	2,66	43 x 47,5 x 65
CO-400	40 x 40	30	120 "	-	3,06	47 x 52 x 72
CO-402 COLD	40 x 40	40	90 ", 120 ", 180 "	COLD	3,06	47 x 52 x 72

Προσθέστε στο βασικό μοντέλο όποια προαιρετική επιλογή επιθυμείτε (εκτός από την έκδοση **SOFT***)

(#) Χαρακτηριστικά Εκδόσεων	
B	Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης (30 W) - Κύκλος αποστράγγισης
DD	Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού
COLD	Κουμπί για κρύα έκπλυση στο τέλος του κύκλου
SOFT	Ενσωματωμένη μονάδα αφαλάτωσης και χρονοδιακόπτης για κύκλο αναγέννησης (μόνο CO-400 και CO-402)

Κωδ. Πλυντηρίου	Προαιρετικές Επιλογές
CO-350	B, DD, B+DD, COLD, COLD+B, COLD+DD, COLD+B+DD
CO-400	COLD, COLD+B, COLD+DD, COLD+B+DD, SOFT+DD
CO-402	COLD+B, COLD+DD, COLD+B+DD, SOFT+DD

*Έκδοση SOFT: με την παραγγελία, εργοστασιακή τοποθέτηση



Περίληψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών

• Standard, O Προαιρετικά, - Δεν υπάρχει έκδοση

Σειρά		Concept		
Μοντέλο		CO-350	CO-400	CO-402
Κύκλοι πλύσης (σε δευτερόλεπτα)		120	120	90-120-180
Κύκλοι πλύσης (προγραμματιζόμενοι)		-	-	-
Ηλεκτρονική οθόνη		-	-	•
Παραγωγή	Καλάθια/ώρα (max)*	30	30	40
	Πιάτα/ώρα (max)*	-	-	-
	Ποτήρια/ώρα (max)*	-	-	-
	Δίσκοι/ώρα (max)*	-	-	-
Διαστάσεις καλαθιού standard (cm)		35x35	40x40	40x40
Κατάλληλο για GN 1/1		-	-	-
Διαστάσεις	Μήκος (cm)	43	47	47
	Βάθος (cm)	48	52	52
	Ύψος (cm)	66	72	72
	Ωφέλιμο ύψος (cm)	22	27	27
Χωρ/τα	Κάδος πλύσης (lt)	11	15	15
	Boiler (lt)	4	4	4
	Κατανάλωση νερού/κύκλο (lt)	2,2	2,2	2,2
	Θερμαντικό στοιχείο κάδου (kW)	2,0	2,0	2,0
Ισχύς	Θερμαντικό στοιχείο Boiler/ Booster (kW)	2,4	2,8	2,8
	Αντλία πλύσης (kW)	0,26	0,26	0,26
	Αντλία έκπλυσης (kW)	-	-	-
	Συνολική (max) (kW)	2,66	3,06	3,06
Θερμοκρασία πλύσης/έκπλυσης (°C)		60°/85°	60°/85°	60°/85°
Διάφορες Ισχύες - Multipower		-	-	-
Μονοφασικό		•	•	•
Τριφασικό		-	-	-
Διάφορες Τάσεις - Multivoltage (230 V-1N / 400 V-3/ 400 V-3N)		-	-	-
Έκδοση για πλοία (440 V 3 - 60 Hz)		-	-	-
Έκδοση 60 Hz		•	•	•
Αδιάβροχη προστασία		IPX4	IPX4	IPX4
Aid dispenser έκπλυσης		•	•	•
Aid dispenser απορρυπαντικού		O	O	O
Αντλία αδειάσματος		O	O	O
Αντλία έκπλυσης		-	-	-
Ενσωματωμένο softener		-	O	O
Διπλό τοίχωμα - πόρτα		•	•	•
Διπλό τοίχωμα - σώμα		-	-	-
Βραχίονες πλύσης-έκπλυσης, φίλτρο κάδου (AISI 304 ανοξ. ατσάλι)		-	-	-

* Περίπου 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.





Πλυντήρια Πιάτων-Ποτηριών
MULTIPOWER & MULTIVOLTAGE

Σειρά CONCEPT, CONCEPT+ & ADVANCE

- Άνοιγμα Πόρτας: 38 cm (ωφέλιμο ύψος: 36 cm)
- Χωρ/τα Κάδου: 20 lt (εκτός από AD-505 χωρ/τα 14 lt)
- Χωρ/τα Boiler: 7 lt
- Πρόγραμμα πλύσης για ποτήρια (μόνο AD-505)
- Έκπλυση με σύστημα thermostat
- Με αντλία έκπλυσης για γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (COP-504 & AD-505)
- Θερμοστατικό σύστημα γεμίσματος (εκτός από CO-501)
- Θέρμανση κάδου & boiler σε διαφορετικό χρόνο (εκτός από AD-505 διαφορετικά ή ταυτόχρονα)
- Συχνότητα: 50 Hz (60 Hz με παραγγελία)

Σειρά Concept: Κωδ. CO
Σειρά Concept+: Κωδ. COP
Σειρά Advance: Κωδ. AD



Κωδικός	Καλάθι (cm)	Καλάθια/ώρα	Χρόνος Πλύσης	Χαρακτηριστικά (#)	Ισχύς (*)	Τάση (**)	Διαστάσεις (cm)
CO-501	50 x 50	40	90 ", 120 ", 180 "	-	MULTI	MULTI	60 x 60 x 83
CO-502	50 x 50	40	90 ", 120 ", 180 "	-	MULTI	MULTI	60 x 60 x 83
COP-504	50 x 50	40	90 ", 120 ", 180 "	A	MULTI	MULTI	60 x 60 x 83
AD-505	50 x 50	60	90 ", 120 ", 180 "	A + B + DD	MULTI	MULTI	60 x 60 x 83

(#) Χαρακτηριστικά Εκδόσεων	
A	Ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης (130 W)
B	Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης (35 W) - Κύκλος αποστράγγισης
DD	Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού
SOFT	Ενσωματωμένη μονάδα αφαλάτωσης & χρονοδιακόπτης για κύκλο αναγέννησης (μόνο AD-505)
Προσθέστε στο βασικό μοντέλο όποια προαιρετική επιλογή επιθυμείτε (εκτός από την έκδοση SOFT*)	
Κωδ. Πλυντηρίου	Προαιρετικές Επιλογές
CO-501, CO-502	B, DD, B+DD
COP-504	A+B, A+DD, A+B+DD
AD-505	A+B+DD+SOFT

* Έκδοση SOFT: με την παραγγελία, εργοστασιακή τοποθέτηση

MULTI VOLTAGE/ MULTI POWER						
Κωδικός	Τάση (*)	Συν. Ισχύς (**)	Σύνδεση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler	
CO-501, CO-502, COP-504	400 V/ 3N~	6,2 kW	ALT	2,8 kW	5,6 kW	
	230 V/ 1N	3,4 kW 4,3 kW			2,8 kW 3,7 kW	
	230 V/ 3~	6,2 kW			5,6 kW	
AD-505	400 V/ 3N~	7,2 kW	SIM	1 kW	5,6 kW	
		2,5 kW	ALT		1,9 kW	
	230 V/ 1N	3,5 kW	SIM		1,9 kW	
		4,4 kW	SIM		2,8 kW	
	230 V/ 3~	7,2 kW	SIM		5,6 kW	

(*) MULTI VOLTAGE: Σύνδεση του μηχανήματος μονοφασικά ή τριφασικά, ανά πάσα στιγμή.
(**) MULTI POWER: Διαφορετικές επιλογές ισχύος του μηχανήματος, ανάλογα με τη σύνδεση του (μονοφασικά ή τριφασικά).

Περίληψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών

• Standard, Ο Προαιρετικά, - Δεν υπάρχει έκδοση

Σειρά		Concept	Concept+	Advance	
Μοντέλο		CO-501	CO-502	COP-504	AD-505
Κύκλοι πλύσης (σε δευτερόλεπτα)		90-120-180	90-120-180	90-120-180	60-90-120-GLASS*
Κύκλοι πλύσης (προγραμματιζόμενοι)		-	-	-	•
Ηλεκτρονική οθόνη		-	•	•	•
Παραγωγή	Καλάθια/ώρα (max)**	40	40	40	60
	Πιάτα/ώρα (max)**	720	720	720	1.080
	Ποτήρια/ώρα (max)**	1.440	1.440	1.440	2.160
	Δίσκοι/ώρα (max)**	280	280	280	420
Διαστάσεις καλαθιού standard (cm)		50x50	50x50	50x50	50x50
Κατάλληλο για GN 1/1		•	•	•	•
Διαστάσεις	Μήκος (cm)	60	60	60	60
	Βάθος (cm)	60	60	60	60
	Ύψος (cm)	83	83	83	83
	Ωφέλιμο ύψος (cm)	36	36	36	36
Χωρ/τα	Κάδος πλύσης (lt)	20	20	20	14
	Boiler (lt)	7	7	7	7
	Κατανάλωση νερού/κύκλο (lt)	2,4	2,4	2,4	2,4
Ισχύς	Θερμαντικό στοιχείο κάδου (kW)	2,8 ***	2,8 ***	2,8	1,0
	Θερμαντικό στοιχείο Boiler/ Booster (kW)	5,6	5,6	5,6	5,6
	Αντλία πλύσης (kW)	0,6	0,6	0,6	0,6
	Αντλία έκπλυσης (kW)	-	-	0,13	0,13
	Συνολική (max) (kW)	6,2	6,2	6,2	7,2
	Θερμοκρασία πλύσης/έκπλυσης (°C)	60°/85°	60°/85°	60°/85°	60°/85°
Διάφορες Ισχύες - Multipower		•	•	•	•
Διάφορες Τάσεις - Multivoltage (230 V-1N/ 400 V-3/ 400 V-3N)		•	•	•	•
Έκδοση για πλοία (440 V 3 - 60 Hz)		0	0	0	-
Έκδοση 60 Hz		0	0	0	0
Αδιάβροχη προστασία		IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Aid dispenser έκπλυσης		•	•	•	•
Aid dispenser απορρυπαντικού		0	0	0	•
Αντλία αδειάσματος		0	0	0	•
Αντλία ξεβγάλματος		-	-	•	•
Ενσωματωμένο softener		-	-	-	0
Διπλό τοίχωμα - πόρτα		•	•	•	•
Διπλό τοίχωμα - σώμα		•	•	•	•
Βραχίονες πλύσης-έκπλυσης, φίλτρο κάδου (AISI 304 ανοξ. ατσάλι)		•	•	•	•

* Πρόγραμμα για πλύσιμο ποτηριών, βάσει των προδιαγραφών υγιεινής & ασφάλειας DIN10511 (90" κύκλος, πλύση 60°C & ξέβγαλμα 65°C).
** Περίπου 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.
*** Υπάρχει ειδική έκδοση 13A, όπου η συνολική ισχύς μειώνεται στα 2,8 kW με θέρμανση 2,2 kW στον κάδο.





Πλυντήρια Τύπου Καμπάνα
MULTIPOWER & MULTIVOLTAGE

Σειρά CONCEPT & CONCEPT+

- Ωφέλιμο Ύψος: 44 cm (κατάλληλο για GN 1/1)
- Συνεχόμενος κύκλος πλύσης 10 ' (max)
- Χωρ/τα Κάδου: 33 lt
- Χωρ/τα Boiler: 9 lt (εκτός από COP-144 χωρ/τα 10 lt)
- Έκπλυση με σύστημα thermostop
- Με αντλία έκπλυσης για γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (μόνο COP-144)
- Θέρμανση κάδου & boiler σε διαφορετικό χρόνο ή ταυτόχρονα
- Συχνότητα: 50 Hz (60 Hz με παραγγελία)

Σειρά Concept: Κωδ. CO
Σειρά Concept+: Κωδ. COP



COP - 144



Μηχανικός Πίνακας Ελέγχου
CO-110
Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου
CO-142 & COP-144

Κωδικός	Καλάθι (cm)	Καλάθια/ώρα	Χρόνος Πλύσης	Χαρακτηριστικά (#)	Ισχύς (*)	Τάση (**)	Διαστάσεις (cm)
CO-110	50 x 50	40	90 ", 120 ", 180 "	-	MULTI	MULTI	63 x 75 x 146,5
CO-142	50 x 50	65	55 ", 75 ", 120 "	-	MULTI	MULTI	63 x 75 x 146,5
COP-144	50 x 50	65	55 ", 75 ", 120 "	A	MULTI	MULTI	63 x 75 x 146,5

(#) Χαρακτηριστικά Εκδόσεων	
A	Ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης (130 W)
B	Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης (95 W) - Κύκλος αποστράγγισης
DD	Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού
HRS	Με σύστημα ανάκτησης θερμότητας (30 W) Συνολικό ύψος μηχανήματος: 192 cm

Προσθέστε στο βασικό μοντέλο όποια προαιρετική επιλογή επιθυμείτε (εκτός από την έκδοση HRS*)

Κωδ. Πλυντηρίου	Προαιρετικές Επιλογές
CO-110, CO-142	B, DD, B+DD, HRS, HRS+B+DD
COP-144	A+B, A+DD, A+B+DD, HRS+A, HRS+A+B+DD

* Έκδοση HRS: με την παραγγελία, εργοστασιακή τοποθέτηση

(*) MULTI VOLTAGE: Σύνδεση του μηχανήματος μονοφασικά ή τριφασικά, ανά πάσα στιγμή.
(**) MULTI POWER: Διαφορετικές επιλογές ισχύος του μηχανήματος, ανάλογα με τη σύνδεση του (μονοφασικά ή τριφασικά).

MULTI VOLTAGE/ MULTI POWER						
Κωδικός	Τάση (*)	Συν. Ισχύς (**)	Σύνδε-ση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler	
CO-110	400 V/ 3N~	6,6 kW	ALT	4,5 kW	6 kW	
		11,1 kW	SIM	4,5 kW	6 kW	
		3,6 kW		2,25 kW	3 kW	
		4,6 kW	ALT	3 kW	4 kW	
		6,6 kW		4,5 kW	6 kW	
	230 V/ 1N	5,9 kW		2,25 kW	3 kW	
		7,6 kW	SIM	3 kW	4 kW	
		11,1 kW		4,5 kW	6 kW	
		6,6 kW	ALT	4,5 kW	6 kW	
		11,1 kW	SIM	4,5 kW	6 kW	
CO-142, COP-144	400 V/ 3N~	9,6 kW	ALT	4,5 kW	9 kW	
		14,1 kW	SIM	4,5 kW	9 kW	
		5,1 kW	ALT	2,3 kW	4,5 kW	
		6,6 kW	ALT	3 kW	6 kW	
		9,6 kW	ALT	4,5 kW	9 kW	
	230 V/ 1N	7,4 kW	SIM	2,3 kW	4,5 kW	
		9,6 kW	SIM	3 kW	6 kW	
		9,6 kW	ALT	4,5 kW	9 kW	
		14,1 kW	SIM	4,5 kW	9 kW	
		14,1 kW	SIM	4,5 kW	9 kW	

Περίληψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών

• Standard, Ο Προαιρετικά, - Δεν υπάρχει έκδοση

Σειρά		Concept		Concept+	Advance	
Μοντέλο		CO-110	CO-142	COP-144	AD-125 ECO	AD-125
Κύκλοι πλύσης (σε δευτερόλεπτα)		90-120-180	55-75-120	55-75-120	55-75-120-GLASS*	55-75-120-GLASS*
Κύκλοι πλύσης (προγραμματιζόμενοι)		-	-	-	•	•
Συνεχόμενος κύκλος		•	•	•	•	•
Ηλεκτρονική οθόνη		-	•	•	•	•
Παραγωγή	Καλάθια/ώρα (max)**	40	65	65	65	65
	Πιάτα/ώρα (max)**	720	1.170	1.170	1.170	1.170
	Ποτήρια/ώρα (max)**	1.440	2.340	2.340	2.340	2.340
	Δίσκοι/ώρα (max)**	280	455	455	455	455
Διαστάσεις καλαθιού standard (cm)		50x50	50x50	50x50	50x50	50x50
Κατάλληλο για GN 1/1		•	•	•	•	•
Διαστάσεις	Μήκος (cm)	63	63	63	63	63
	Βάθος (cm)	75	75	75	75	75
	Ύψος (cm)	146,5	146,5	146,5	146,5	146,5
	Ωφέλιμο ύψος (cm)	44	44	44	44	44
	Ύψος καμπάνας (ανοιχτό) (cm)	194	194	194	194	194
Χωρ/τα	Κάδος πλύσης (lt)	33	33	33	28	28
	Boiler (lt)	9	9	10	-	10
	Κατανάλωση νερού/κύκλο (lt)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Θερμαντικό στοιχείο κάδου (kW)	4,5	4,5	4,5	2,1	2,1
Ισχύς	Θερμαντικό στοιχείο Boiler/ Booster (kW)	6	9	9	GWB-20	9
	Αντλία πλύσης (kW)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Αντλία έκπλυσης (kW)	-	-	0,13	0,13	0,13
	Συνολική (max) (kW)	11,1	14,1	14,1	2,7	11,7
	Θερμ/σία πλύσης/έκπλυσης (°C)	60°/85°	60°/85°	60°/85°	60°/85°	60°/85°
Διάφορες Ισχύες - Multipower		•	•	•	•	•
Διάφορες Τάσεις - Multivoltage (230 V-1N / 400 V-3 / 400 V-3N)		•	•	•	•	•
Έκδοση για πλοία (440 V 3 - 60 Hz)		0	0	0	-	-
Έκδοση 60 Hz		0	0	0	0	0
Αδιάβροχη προστασία		IPX4	IPX4	IPX4	IPX5	IPX5
Aid dispenser έκπλυσης		•	•	•	•	•
Aid dispenser απορρυπαντικού		0	0	0	•	•
Αντλία αδειάσματος		0	0	0	•	•
Αντλία έκπλυσης		-	-	•	•	•
Ενσωματωμένο softener		-	-	-	0	0
Διπλό τοίχωμα - καμπάνα		-	-	-	•	•
Διπλό τοίχωμα - σώμα		-	-	-	-	-
Βραχίονες πλύσης-έκπλυσης, φίλτρο κάδου (AISI 304 ανοξ. ατσάλι)		•	•	•	•	•

* Πρόγραμμα για πλύσιμο ποτηριών, βάσει των προδιαγραφών υγιεινής & ασφάλειας DIN10511 (90" κύκλος, πλύση 60°C & ξέβγαλμα 65°C).
** Περίπου 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.



Πλυντήρια Τύπου Καμπάνα
MULTIPOWER & MULTIVOLTAGE

Σειρά ADVANCE

- Ωφέλιμο Ύψος: 44 cm (κατάλληλο για GN 1/1)
- Συνεχόμενος κύκλος πλύσης 10 ' (max)
- Πρόγραμμα πλύσης για ποτήρια (μόνο AD-505)
- Χωρ/τα Κάδου: 28 lt
- Χωρ/τα Boiler: 10 lt (μόνο AD-125)
- Έκπλυση με σύστημα thermostat
- Με αντλία έκπλυσης για γραμμικό κύκλο έκπλυσης (85°C)
- Θέρμανση κάδου & boiler σε διαφορετικό χρόνο ή ταυτόχρονα
- Συχνότητα: 50 Hz (60 Hz με παραγγελία, μόνο AD-125)

Έκδοση ECO (AD-125 ECO)

Διαθέτει εξωτερική γεννήτρια ζεστού νερού, θερμαινόμενη με αέριο (GWB-20). Η γεννήτρια αντικαθιστά το ηλεκτρικό boiler έκπλυσης, για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας & επιπέδου νερού. Αυτόματη αφαίρεση αλάτων. Αυτόματη αποστράγγιση κάδου. Διαθέσιμο σε φυσικό αέριο ή αέριο πόλεως (50 ή 60 Hz). Ισχύς: 20 kW - Διαστάσεις: 43,2 x 54,8 x 77 cm

Σειρά Advance: Κωδ. AD

Κωδικός	Καλάθι (cm)	Καλάθια/ώρα	Χρόνος Πλύσης	Χαρακτηριστικά (#)	Ισχύς (*)	Τάση (**)	Διαστάσεις (cm)
AD-125	50 x 50	65	55 ", 75 ", 120 "	A+B+DD	MULTI	MULTI	63 x 75 x 146,5
AD-125 ECO	50 x 50	65	55 ", 75 ", 120 "	A+B+DD	2,7 kW	230 V 1N	63 x 75 x 146,5

(#) Χαρακτηριστικά Εκδόσεων	
A	Ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης (130 W)
B	Ενσωματωμένη αντλία αποστράγγισης (95 W) - Κύκλος αποστράγγισης
DD	Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού
HRS	Με σύστημα ανάκτησης θερμότητας (30 W) Συνολικό ύψος μηχανήματος: 192 cm (μόνο AD-125)
SOFT	Ενσωματωμένη μονάδα αφαλάτωσης & χρονοδιακόπτης για κύκλο αναγέννησης (μόνο AD-125)
Κωδ. Πλυντηρίου	Προαιρετικές Επιλογές
AD-125	SOFT, HRS, HRS+SOFT

* Έκδοση HRS & SOFT: με την παραγγελία, εργοστασιακή τοποθέτηση



AD-125 ECO + GWB-20

Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου



MULTI VOLTAGE/ MULTI POWER						
Κωδικός	Τάση (*)	Συν. Ισχύς (**)	Σύνδε-ση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler	
AD-125	400 V/ 3N~	11,7 kW	SIM	2,1 kW	9 kW	
	230 V/ 1N	6,2 kW	SIM	1,1 kW	4,5 kW	
		8 kW	SIM	1,4 kW	6 kW	
AD-125 ECO	230 V/ 3~	11,7 kW	SIM	2,1 kW	9 kW	
	400 V/ 3N~	2,7 kW	-	2,1 kW	-	
	230 V/ 1N	2,7 kW	-	2,1 kW	-	
AD-125 ECO	230 V/ 3~	2,7 kW	-	2,1 kW	-	

(*) MULTI VOLTAGE: Σύνδεση του μηχανήματος μονοφασικά ή τριφασικά, ανά πάσα στιγμή.
(**) MULTI POWER: Διαφορετικές επιλογές ισχύος του μηχανήματος, ανάλογα με τη σύνδεση του (μονοφασικά ή τριφασικά).

Πλυντήρια Σκευών

Μοντέλα LP

- Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- Παραγωγικότητα (max): 30 καλάθια/ώρα
- Θερμ/σία: πλύση 55°C, έκπλυση 80°C
- Συνεχής κύκλος πλύσης μέχρι 12 '
- Σύστημα thermostat
- Έλεγχος πίεσης έκπλυσης
- Ενσωματωμένος διανεμητής απορρυπαντικού & έκπλυσης
- Αυτόματος κύκλος καθαρισμού μηχανήματος, χάρη στην αντλία αποστράγγισης
- Κατανάλωση νερού 3 lt/κύκλο (εκτός από LP-70 B DD 4 lt/κύκλο, LP-130 B DD 6 lt/κύκλο)
- Περιστρεφόμενοι βραχίονες πλύσης και έκπλυσης
- Διπλό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 (AISI 304)
- Ηλεκτρική σύνδεση: 400 V - III+N+E - 50 Hz

Μοντέλα LP ECO

- Δεν διαθέτουν:
- Αντλία αποστράγγισης
 - Έλεγχο πίεσης έκπλυσης
 - Διανεμητή απορρυπαντικού & έκπλυσης
 - Αυτόματο κύκλο καθαρισμού μηχανήματος

DD: Με διανεμητές απορρυπαντικού & γυαλιστικού
B: Με αντλία αποστράγγισης



LP-61 B DD



LP-63 B DD



LP-130 B DD

Κωδικός	Καλάθι (cm)	Ωφέλιμο Ύψος	Χρόνος Πλύσης	Χωρ/τα Κάδου	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
LP-61 DD ECO	50 x 60	40 cm	2 ', 4 ', 8 '	23 lt	6,7	60 x 70 x 122,8
LP-61 B DD	50 x 60	40 cm	2 ', 4 ', 6 '	23 lt	6,7	60 x 70 x 129
LP-62 DD ECO	55 x 61	65 cm	2 ', 4 ', 8 '	37 lt	7,5	71,9 x 78,2 x 172,7
LP-62 B DD *	55 x 61	65 cm	2 ', 4 ', 6 '	37 lt	7,5	72 x 78 x 173
LP-63 B DD *	55 x 61	85 cm	2 ', 4 ', 6 '	37 lt	7,5	72 x 78 x 193
LP-70 B DD *	70 x 70	85 cm	2 ', 4 ', 6 '	68 lt	10,7	85 x 85 x 196
LP-130 B DD *	132 x 70	85 cm	2 ', 4 ', 6 '	131 lt	15,9	147 x 85 x 196

* Διατίθενται προαιρετικά και με σύστημα HRS (σύστημα ανάκτησης θερμότητας ύψος μηχανήματος: 216 cm (εκτός από LP-62 B DD Y196 cm)





Περίληψη Τεχνικών Χαρακτηριστικών

* Θερμ/σία Νερού: 50°-60°C (ζεστό), 15°-50°C (κρύο) • Standard, - Δεν υπάρχει έκδοση

Μοντέλο		CCO-120	CCO-160	CCO-180	CCO-225	CCO-270	CCO-320
Ταχύτητες		3	3	3	3	3	3
Παραγωγή	Προγρ. πλύσης DEEP (καλάθια/ώρα)	80	100	-	-	-	-
	Προγρ. πλύσης INTENSIVE (καλάθια/ώρα)	-	-	90	125	140	170
	Προγρ. πλύσης MEDIUM (καλάθια/ώρα)	100	130	135	175	225	245
	Προγρ. πλύσης HIGH (καλάθια/ώρα)	120	160	180	225	270	320
Πρόπλυση (PL3, PL5)	Χωρ/τα κάδου (lt)	-	-	-	60	100	60
	Ισχύς αντλίας (kW)	-	-	-	1,2	2,2	1,2
Πλύση (L5, LP)	Χωρ/τα κάδου (lt)	50	50	100	100	100	200
	Θερμ/σία (°C)	55°-65°	55°-65°	55°-65°	55°-65°	55°-65°	55°-65°
	Ισχύς θερμαντικού στοιχείου (kW)	9	9	12	12	12	18
	Ισχύς αντλίας (kW)	1,2	1,2	2,2	2,2	2,2	4,4
Προ-έκπλυση (DA, TA)	Χωρ/τα κάδου (lt)	-	-	15	15	15	15
	Θερμ/σία (°C)	-	-	70°	70°	70°	70°
	Ισχύς θερμαντικού στοιχείου (kW)	-	-	5	5	5	5
	Ισχύς αντλίας (kW)	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26
Έκπλυση	Χωρ/τα boiler (lt)	21	21	21	21	21	21
	Θερμ/σία (°C)	80°-85°	80°-85°	80°-85°	80°-85°	80°-85°	80°-85°
	Ισχύς θερμαντικού στοιχείου - κρύο νερό (kW)	27	30	27	24	27	27
	Ισχύς θερμαντικού στοιχείου - κρύο νερό + ανακύκλωση νερού (kW)	24	27	24	21	24	24
	Ισχύς θερμαντικού στοιχείου-ζεστό νερό (kW)	18	21	18	15	18	18
	Ισχύς θερμαντικού στοιχείου - ECO (kW)	-	-	-	-	-	-
	Ισχύς αντλίας ξεβγάλματος ECO (kW)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Τύπος σύνδεσης		ALT	ALT	ALT	SIM	SIM	SIM
Τάση (400 V 3N/ 50 - 60 Hz)		•	•	•	•	•	•
Συνολική Ισχύς	Κρύο νερό * (kW)	28,5	31,5	34,7	44,9	48,9	56,1
	Κρύο νερό + ανακύκλωση νερού (kW)	26,2	29,2	32,3	42,5	46,5	53,7
	Ζεστό νερό * (kW)	19,5	22,5	25,7	35,9	39,9	47,1
	ECO (kW)	10,7	10,7	19,7	20,9	21,9	29,1
	ECO GAS BOOSTER (αέριο kW)	38	38	38	38	38	38
	Μήκος (cm)	118	118	175	236	266	326
Διαστάσεις	Μήκος (cm) Standard	118	118	150	210	240	300
	Μήκος (cm) Με σύστημα εισόδου/ στεγνώματος	144/178	144/178	176/210	236/270	266/320	326/380
	Βάθος (cm)	79	79	79	79	79	79
	Ύψος (cm) Standard	155/161	155/161	155/161	155/161	155/161	155/161
	Ύψος (cm) Με σύστημα στεγνώματος	186/192	186/192	186/192	186/192	186/192	186/192
	Ύψος (cm) Με σύστημα ανακύκλωσης	196/202	196/202	196/202	196/202	196/202	196/202
	Ύψος (cm) Με σύστημα μπλοκαρίσματος πόρτας	187/193	187/193	187/193	187/193	187/193	187/193
	Ύψος (cm) κατά τη λειτουργία	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
	Ύψος (cm) ωφέλιμο εισόδου	39	39	39	39	39	39
Μήκος περάσματος (cm)		51	51	51	51	51	51

Σύνδεση Νερού:
Συνιστάται η εισαγωγή νερού,
με θερμοκρασία 50°-60°C.

Πίεση Νερού:
Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg/cm2
Μέγιστο: 4 bar = 4 kg/cm2

Αποσκληρυντικό Νερού:
Όλα τα πλυντήρια θα πρέπει
να συνδέονται με παροχή
επεξεργασμένου νερού,
όταν η τοπική τροφοδοσία
υπερβαίνει τα 10 HF/6 HD.

Τυχόν προβλήματα που
προέρχονται από κακή
εγκατάσταση που δεν πληροί
τις υποδεικνύόμενες συνθήκες
δεν θα περιλαμβάνονται στην
εγγύηση.

Πλυντήρια Τούνελ - Rack Conveyor

COMPACT Ηλεκτρικά & Αερίου

Τα πλυντήρια της σειράς Compact παρέχουν υψηλή παραγωγικότητα σε compact μέγεθος.

- Πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω
- Είσοδος καλαθιών δεξιά ή αριστερά (επιλογή στην παραγγελία)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας (πλύση: 50°-65°C, έκπλυση 70°-85°C)
- 3 προγράμματα πλύσης: deer, medium & high capacity
- Έκπλυση διπλής δράσης
- Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (έναρξη πλυσίματος και τερματισμός έκπλυσης μόνο κατά την ανίχνευση καλαθιών, απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά)
- Ρύθμιση πίεσης για έλεγχο ροής
- Διακόπτης τερματισμού έκτακτης ανάγκης
- Σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχυτήτων μέσω μετατροπής συχνότητας
- Boiler για έκπλυση με θερμαντική μόνωση
- Σύστημα για μπλοκάρισμα ανοίγματος πόρτας
- Σύστημα ανίχνευσης εμπλοκής κατά τη μεταφορά και αυτόματη αντίστροφη λειτουργία
- Βασικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από μη-διαβρώσιμο ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-304)
- Τάση: 400 V 3+N/ 50 ή 60 Hz (επιλογή στην παραγγελία)
- Αδιάβροχη προστασία IPX4

Έκδοση Eco: Με εξωτερική γεννήτρια για ζεστό νερό, θερμαινόμενη με αέριο (GWB-40) - επιτρέπει τη σύνδεση με κρύο νερό. Η γεννήτρια αντικαθιστά το ηλεκτρικό boiler έκπλυσης (σημαντική μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης). Μεταφορά νερού από τη γεννήτρια στα μπεκ έκπλυσης με αντλία. Με ρυθμιστή ροής για σταθερή κατανάλωση νερού. Το πρώτο γέμισμα του κάδου πραγματοποιείται με νερό από τη γεννήτρια, φτάνοντας γρήγορα σε υψηλή θερμοκρασία. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας & επιπέδου νερού. Αυτόματη αφαίρεση αλάτων. Αυτόματη αποστράγγιση κάδου. Διαθέσιμο σε φυσικό αέριο ή αέριο πόλεως (50 ή 60 Hz). Ισχύς: 40 kW - Διαστάσεις: 43,2 x 54,8 x 77 cm



Κωδικός		Νερό (κρύο/ ζεστό)	Προγράμματα (Καλάθια/ώρα)			Εσωτερικές Ζώνες	Κατανάλωση Νερού (lt/ώρα)	Ηλεκτρ. Ισχύς (kW)	Ισχύς Αερίου (kW)	Διαστάσεις (cm)
			Deep	Medium	High					
CCO-120	-HW	>50°C	80	100	120		210	19,45	-	118 x 79 x 155
	-CW	<50°C	80	100	120		210	28,45	-	
CCO-120-ECO		<50°C	80	100	120		210	10,7	48	118 x 79 x 155
CCO-160	-HW	>50°C	100	130	160		240	22,45	-	118 x 79 x 155
	-CW	<50°C	100	130	160		240	31,45	-	
CCO-160-ECO		<50°C	100	130	160		240	10,7	48	118 x 79 x 155

■ LP: Κύριο πλύσιμο ■ A: Έκπλυση διπλής δράσης ■ A-ECO: Έκπλυση διπλής δράσης

Πλυντήρια Τούνελ - Rack Conveyor

MODULAR Ηλεκτρικά

Τα πλυντήρια της σειράς Modular αποτελούνται από διαφορετικές ενότητες, που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες, συνθέτοντας τη διαδικασία πλύσης.



- Πόρτα ανοιγόμενη προς τα πάνω
- Είσοδος καλαθιών δεξιά ή αριστερά (επιλογή στην παραγγελία)
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας (πλύση: 50°-65°C, έκπλυση 70°-85°C)
- 3 προγράμματα πλύσης: intensive, medium & high capacity
- Έκπλυση & προ-έκπλυση διπλής δράσης (CCO 180, 225, 270)
- Έκπλυση διπλής & προ-έκπλυση τριπλής δράσης (CCO 320)
- Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας (έναρξη πλυσίματος και τερματισμός έκπλυσης μόνο κατά την ανίχνευση καλαθιών, απενεργοποίηση μετά από 10 λεπτά)
- Ρύθμιση πίεσης για έλεγχο ροής
- Διακόπτης τερματισμού έκτακτης ανάγκης
- Σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης ταχυτήτων μέσω μετατροπής συχνότητας
- Boiler για έκπλυση με θερμαντική μόνωση
- Σύστημα για μπλοκάρισμα ανοίγματος πόρτας
- Σύστημα ανίχνευσης εμπλοκής κατά τη μεταφορά και αυτόματη αντίστροφη λειτουργία
- Βασικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από μη-διαβρώσιμο ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-304)
- Τάση: 400 V 3+N/ 50 ή 60 Hz (επιλογή στην παραγγελία)
- Αδιάβροχη προστασία IPX4

Κωδικός		Νερό	Προγράμματα (Καλάθια/ώρα)			Σύνθεση	Κατανάλωση Νερού (lt/ώρα)	Ηλεκτρ. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
			Intensive	Medium	High				
CCO-180	-HW	>50°C	90	135	180		210	25,7	175 x 79 x 155
	-CW	<50°C	90	135	180		210	34,7	
CCO-225	-HW	>50°C	125	175	225		210	35,9	236 x 79 x 155
	-CW	<50°C	125	175	225		210	44,9	
CCO-270	-HW	>50°C	140	205	270		240	39,9	266 x 79 x 155
	-CW	<50°C	140	205	270		240	48,9	
CCO-320	-HW	>50°C	170	245	320		240	47,1	326 x 79 x 155
	-CW	<50°C	170	245	320		240	56,1	





□ AS-260: Anti-splash βοηθητικό σύστημα
■ LP3: Πρόπλυση με κρύο νερό
■ PL5: Πρώτο πλύσιμο με κρύο νερό
■ L5: Πρώτο πλύσιμο με ζεστό νερό
■ LP: Κύριο πλύσιμο
■ DA: Ξέβγαλμα και προξέβγαλμα διπλής δράσης
■ TA: Ξέβγαλμα διπλής δράσης και προξέβγαλμα τριπλής δράσης
→ Τα διαγράμματα υποδεικνύουν την έκδοση με είσοδο από αριστερά



Πλυντήρια Τούνελ - Rack Conveyor
MODULAR Αερίου



Έκδοση Eco
Με εξωτερική γεννήτρια για ζεστό νερό, θερμαινόμενη με αέριο, (GWB-40) - επιτρέπει τη σύνδεση με κρύο νερό. Η γεννήτρια αντικαθιστά το ηλεκτρικό boiler ξεβγάλματος (σημαντική μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης). Μεταφορά νερού από τη γεννήτρια στα μπεκ ξεβγάλματος με αντλία. Με ρυθμιστή ροής για σταθερή κατανάλωση νερού. Το πρώτο γέμισμα του κάδου πραγματοποιείται με νερό από τη γεννήτρια και την ηλεκτροβαλβίδα γεμίσματος. Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας & επιπέδου νερού. Αυτόματη αφαίρεση αλάτων. Αυτόματη αποστράγγιση κάδου. Διαθέσιμο σε φυσικό αέριο ή αέριο πόλεως (50 ή 60 Hz). Ισχύς: 40 kW - Διαστάσεις: 43,2 x 54,8 x 77 cm

Κωδικός	Νερό	Προγράμματα (Καλάθια/ώρα)			Σύνθεση	Καταν/ση Νερού	Ηλεκτρ. Ισχύς (kW)	Ισχύς Αερίου (kW)	Διαστάσεις (cm)
		Intensive	Medium	High					
CCO-180-ECO *	<50°C	90	135	180		210 (lt/ώρα)	19,7	48	175 x 79 x 155
CCO-225-ECO *	<50°C	125	175	225		210 (lt/ώρα)	20,9	48	236 x 79 x 155
CCO-270-ECO *	<50°C	140	205	270		240 (lt/ώρα)	21,9	48	266 x 79 x 155
CCO-320-ECO *	<50°C	170	245	320		240 (lt/ώρα)	29,1	48	326 x 79 x 155

- AS-260: Anti-Splash σύστημα

■ LP: Κύριο πλύσιμο

■ DA-ECO: Έκπλυση & προ-έκπλυση διπλής δράσης

■ TA-ECO: Έκπλυση διπλής δράσης & προ-έκπλυση τριπλής δράσης

→ Τα διαγράμματα υποδεικνύουν την έκδοση με είσοδο από αριστερά

* Όλα τα μοντέλα διατίθενται με δεξιά ή αριστερή είσοδο (επιλογή κατά την παραγγελία)
- PL3: Πρόπλυση με κρύο νερό

■ PL5: Πρώτο πλύσιμο με κρύο νερό


■ L5: Πρώτο πλύσιμο με ζεστό νερό




- Κατάλληλα για πλυντήρια Compact & Modular Conveyor
- Όλα τα τραπέζια διατίθενται για τοποθέτηση δεξιά και αριστερά του μηχανήματος

Κωδικός	Πληροφορίες	Διαστάσεις (cm)
MFDB-1200 LM	Τραπέζι πρόπλυσης (με γούρνα, καταιωνηστήρα, υπερύψωμα πίσω, ράφι κάτω και οδηγό για καλάθια)	120 x 80 x 90
MD3C	Τραπέζι παράδοσης/καθαρισμού με ράφι (153 x 60 x 45 cm, χωρ/τα: 3 καλάθια) και τρύπα για σκουπίδια	160 x 80 x 145
MFDH-1200 LM*	Τραπέζι παράδοσης/καθαρισμού (με γούρνα, καταιωνηστήρα, με υπερύψωμα πίσω, τρύπα για σκουπίδια και χώρο για κάδο)	120 x 80 x 90
E-90	Γωνιακό τραπέζι με σύστημα εισαγωγής καλαθιών (κίνηση μέσω ιμάντα) με υπερύψωμα 25 cm και ράφι κάτω	80 x 70 x 85 (+25)
MCFD-1000	Τραπέζι πρόπλυσης με σύστημα εισαγωγής καλαθιών, με υπερύψωμα 20 cm, γούρνα και καταιωνηστήρα	140 x 95 x 90
180-TS	Τραπέζι με κυκλικό σύστημα αυτόματης εξόδου (180°)	77,8 x 144,2 x 90
MR2C	Τραπέζι με ράουλα (Φ 40 mm), χωρ/τα: 2 καλάθια	115 x 63 x 87

*Διατίθεται και με οδηγούς για καλάθια

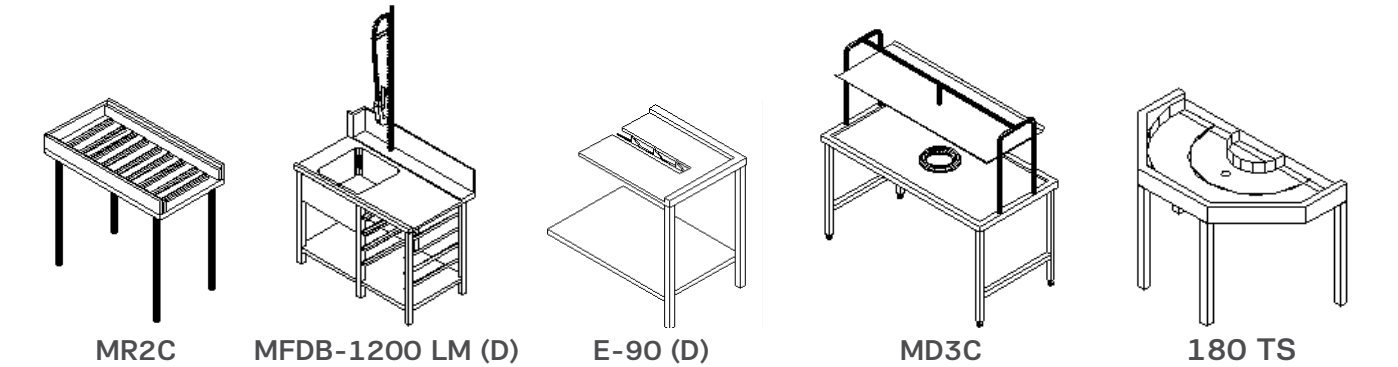

Πλυντήρια Τύπου Flight
Ηλεκτρικά & Αερίου

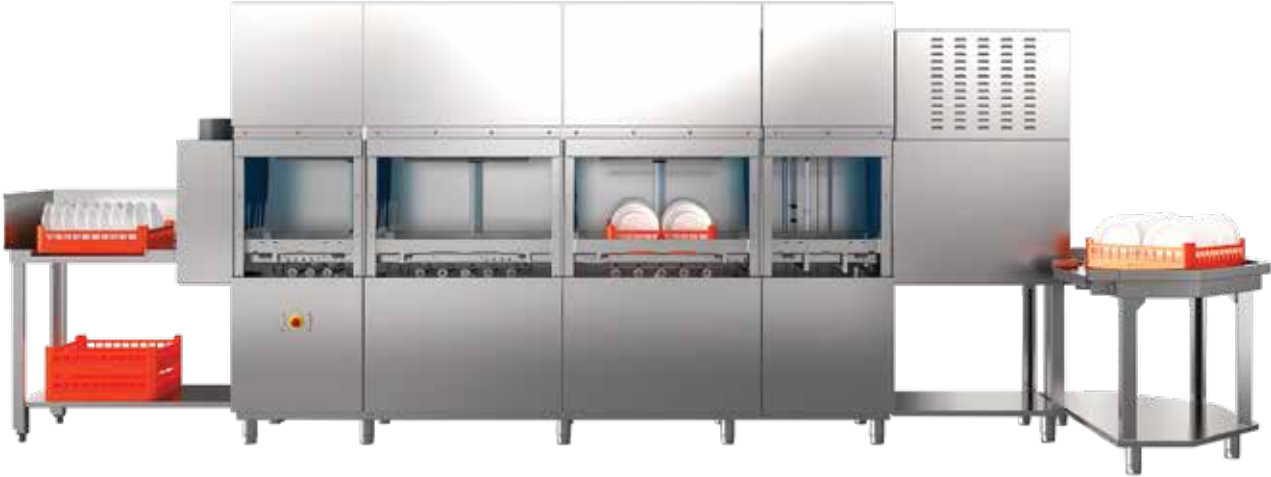

Ηλεκτρικά Μοντέλα:

- Διαστάσεις εισόδου τούνελ: 63 x 44 cm
- Χώρος φόρτωσης 120 cm, χώρος παραλαβής 220 cm, ύψος 90 cm, μήκος ιμάντα 60 cm (standard) για πιάτα & δίσκους
- Έκπλυση διπλής δράσης με κάδο προ-έκπλυσης & boiler
- Αυτόματη ανίχνευση πιάτων με αισθητήρα (φωτοκύτταρο)
- Ρυθμιζόμενο σύστημα εξαγωγής ατμού
- Αυτόματο σύστημα ανανέωσης νερού για πρόπλυση (μόνο για FCO-W4)
- Σύστημα πρόπλυσης τριπλής δράσης (για FCO-P2W4 & FCO-P3W4)
- Διπλές προστατευτικές κουρτίνες στην είσοδο/έξοδο και στους εσωτερικούς χώρους
- Διακόπτες Start/Stop στην είσοδο και έξοδο
- Τριπλό φιλτράρισμα στις μονάδες πλύσης
- Σύστημα ανάκτησης ενέργειας (μείωση 9 kW/ώρα)

- Αυτόματο σύστημα προθέρμανσης
- Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμ/σίας νερού σε όλα τα στάδια
- 3 προγράμματα παραγωγής
- Σύστημα αντιστροφής ιμάντα για αποφυγή εμπλοκής
- Στάση κατά την ανίχνευση τέλους ιμάντα & αυτόματη εκκίνηση
- Πόρτες με αισθητήρες για διακοπή λειτουργίας
- Κατασκευή με διπλό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι

Επιλογή ιμάντα (κατά την παραγγελία):

- Για πιάτα και καλάθια πιάτων
- Για μαγειρικά σκεύη (δοχεία και δίσκοι)
- Για ισοθερμικούς δίσκους

Η τιμή του μηχανήματος δεν περιλαμβάνει τον ιμάντα.

- Διατίθενται και μοντέλα Αερίου, με θέρμανση νερού μέσω γεννήτριας αερίου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Κωδικός	Παραγωγή	Σύνθεση	Καταν/ση Νερού	Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
FCO-W4-RD-L *	3.100 (πιάτα/ώρα)	 W+4+RD	190-230 (lt/ώρα)	53,8	400 V 3+N/ 50 Hz	498,8 x 90 x 207
FCO-PW4-RD-L *	4.600 (πιάτα/ώρα)	 P+W+4+RD	190-230 (lt/ώρα)	53,4		589 x 90 x 207
FCO-P2W4-RD-L *	6.600 (πιάτα/ώρα)	 P+2W+4+RD	220-270 (lt/ώρα)	68		679,2 x 90 x 207
FCO-P3W4-RD-L *	8.600 (πιάτα/ώρα)	 P+3W+4+RD	220-270 (lt/ώρα)	82,6		769,2 x 90 x 207

- E: Χώρος φόρτωσης

□ A: Anti-Splash σύστημα

■ P: Πρόπλυση με κρύο νερό

■ W: Κύριο πλύσιμο (65°C)

■ 4: Έκπλυση με αντλία έκπλυσης

■ D: Στέγνωμα

■ R: Σύστημα ανάκτησης ενέργειας

→ Τα διαγράμματα υποδεικνύουν την έκδοση με είσοδο από αριστερά

* Όλα τα μοντέλα διατίθενται με δεξιά ή αριστερή είσοδο (επιλογή κατά την παραγγελία)
- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2020
- Για τιμές, βλέπε σελ. 34 τιμοκαταλόγου 127

Drop-in Σειρά 600 (Διατίθενται και σε Σειρά 700) Εντοιχιζόμενα Ψυχόμενα - Θερμαινόμενα

Ψυχόμενες Επιφάνειες

-10°/+5°C

1 επίπεδο (Υ 51 cm)
2 επίπεδα*(Υ 58 cm)
*Απόσταση μεταξύ επιπέδων 70 mm,
Βάθος 1^{ου} επιπ. 35 cm, 2^{ου} 26 cm
Σειρά PR6: 2 έως 5 GN 1/1
Σειρά P2R6: 3 έως 5 GN 1/1

P2R6-3/4/5



PR6-2/3/4/5

Ψυχόμενες Λεκάνες με Κυκλοφορία Αέρα

0°/+4°C

Βάθος: 11,5 cm, Ύψος: 79,5 cm
Ρυθμιζόμενο ύψος βάσης για
προβολή GN διαφορετικού βάθους.
Σειρά CRV7: 3 έως 5 GN 1/1



**Σειρά 700
CRV7-3/4/5**

Ψυχόμενες Λεκάνες με Στατική Ψύξη

+4°/+8°C

Βάθος: 16 cm, Ύψος: 59,5 cm
Σειρά CR6-160: 3 έως 5 GN 1/1



CR6-160-3/4/5

Ψυχόμενη Λεκάνη για Κατεψυγμένα Προϊόντα (ιδανικό για παγωτό)

-15°/-18°C

Βάθος: 24 cm, Ύψος: 68,5 cm
Χωρ/τα: 4 (36 x 16,5 x 18 cm)
Διαστάσεις: 83,5 x 61 x 68,5 cm



CMC6-4

Ουδέτερη Λεκάνη για Πάγο

Βάθος: 12 cm, Ύψος: 34,4 cm
Με βαλβίδα αποστράγγισης
CNH6-4: 4 GN 1/1




CNH6-4

Θερμαινόμενες Κεραμικές Επιφάνειες (με λάμπες αλογόνου)

+30°/+120°C

Χρώμα Επιφάνειας: μαύρο ή λευκό
Ύψος: 67,5 cm
Θέρμανση από το κάτω & το άνω μέρος
PVP6-2: 2 GN 1/1




PVP6-2

Θερμαινόμενες Κεραμικές Επιφάνειες

+30°/+120°C

Χρώμα Επιφάνειας: μαύρο ή λευκό
Ύψος: 21 cm
Σειρά PV6: 2 έως 5 GN 1/1




PV6-2/3/4/5

Bain Marie με Αέρα

+30°/+120°C

Βάθος: 21 cm (για GN έως max 15 cm)
Ύψος: 40,5 cm
Σειρά CBMS6: 3 έως 5 GN 1/1



CBMS6-3/4/5

Bain Marie με Νερό

+30°/+90°C

Βάθος: 16 cm (για GN έως max 15 cm)
Ύψος: 29,5 cm



Σειρά CBMA6: 1 έως 5 GN 1/1

CBMA6-1/2/3/4/5

Σειρά 600 - Πλάτος: (εξωτερικό: 61 cm, εσωτερικό: 58,5 cm)


Χωρ/τα (GN)	1 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	4 x 1/1 GN	5 x 1/1 GN
Διαστάσεις Εξωτ. (ΜxΠ)	46,5 x 61 cm	79 x 61 cm	111,5 x 61 cm	144 x 61 cm	176,5 x 61 cm

Αντιπερνωστικά Τζάμια



Κουρμπριστό & Ίσιο
Κέντρου ή μπροστινής όψης

Φωτισμός

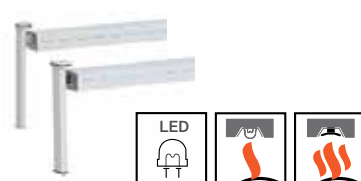

LED, Λάμπες Αλογόνου & Κεραμικές
Για κουρμπριστά + Ίσια Τζάμια



Γκριλιέρες & Σουβλακιέρες ... 130, 133, 138
Φλόγιστρα 130, 133
Γύροι 131, 134
Εστίες 131, 137, 138
Κρεπιέρες 131
Φούρνοι Πίτσας 132, 137
Φριτέζες 132
Γύροι 134
Κοντοσούβλι & Αρνιέρες 134, 137
Κοτοπουλιέρες 135, 136
Κρεπιέρες 135
Βαφλιέρες & Γλυκό Καμινάδα 136
Φούρνοι Πίτσας 137



VIMITEX



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ



Γκριλιέρες

- Με συρτάρι νερού
- Η κάθε επιφάνεια ψησίματος διαθέτει ανεξάρτητο καυστήρα (με πιλότο και θερμοκόπια ασφαλείας)

Σουβλακιέρες

- Με συρτάρι νερού
- Artemis C2, C4: Ξεχωριστό καυστήρα στη βάση και στο σκαλοπάτι για ομοιόμορφη θερμοκρασία

	Κωδικός	Σχάρα (cm)	Κατασκευή	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
Γκριλιέρες	Artemis 1 Eco	1 σχάρα 37 x 47	Inox 430	10,5	46 x 69 x 34
	Artemis 1		Inox 304		
	Artemis 2 Eco	2 σχάρες 37 x 47	Inox 430	21	82 x 69 x 34
	Artemis 2		Inox 304		
	Artemis 3 Eco	3 σχάρες 37 x 47	Inox 430	31,5	121 x 69 x 34
Σουβλακιέρες	Artemis 3		Inox 304		
	Artemis C1	1 σχάρα 56 x 26	Inox 304	7	63 x 42 x 34
	Artemis C2	1 σχάρα (56 x 26) + 1 σχάρα (56 x 21)		14	63 x 70 x 47
	Artemis C3	2 σχάρες (56 x 26)		14	120 x 42 x 34
	Artemis C4	2 σχάρες (56 x 26) + 2 σχάρες (56 x 21)		28	120 x 70 x 47

Φλόγιστρα



- Διακόπτης 2 θέσεων με πιλότο και θερμοκόπια
 - Χωρίς πλάτη, για να χωράνε μεγάλα τηγάνια & κατσαρόλες
- Προαιρετικά:** Τοποθέτηση κορώνας στην εστία για συγκέντρωση της φλόγας στο κέντρο του σκεύους (για μικρότερα σκεύη)

Κωδικός	Αριθμός Καυστήρων	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
Kallisti 2A	2 (8,5 + 11 kW)	19,5	41 x 70 x 19
Kallisti 2	2 (8,5 + 11 kW)	19,5	80 x 55 x 19
Kallisti 3	3 (1 x 8,5 + 2 x 11 kW)	30,5	120 x 55 x 19
Kallisti 4	4 (2 x 8,5 + 2 x 11 kW)	39	80 x 70 x 19
Kallisti 6	6 (3 x 8,5 + 3 x 11 kW)	58,5	120 x 70 x 19



Κωδικός	904 EL	904 B	908
Παραγωγή (max)	40 kg	40 kg	80 - 100 kg
Καυστήρες/Αντιστάσεις	4 κεραμικές αντιστάσεις	4 οριζόντιοι καυστήρες	4+4 κατακόρυφοι καυστήρες
Σούβλα	65,5 cm	69,5 cm	87 cm
Ισχύς/Τάση	2,6 kW - 230/400 V	10,8 kW	22 kW
Διαστάσεις	50 x 50 x 87 cm	50 x 70 x 94 cm	50 x 50 x 107 cm

Εστίες Αερίου



Όλα τα μοντέλα διατίθενται με σχάρα από μαντέμι (M) ή χρωμίου (S)

Κωδικός	Εστίες (Ø)	Συν. Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
202	2 x 140 mm	14 (7 kW/εστία)	38 x 70 x 20
302 A *	2 x 180 mm	14-18	70,5 x 62,5 x 20
303 A *	3 x 180 mm	21-27	103,5 x 62,5 x 20
204	4 x 140 mm	28 (7 kW/εστία)	80 (ή 71) x 70 x 20
206	6 x 140 mm	42 (7 kW/εστία)	120 (ή 104) x 70 x 20

* Διατίθενται και χωρίς συρτάρι καθαρισμού

Κρεπιέρες

Κωδικός	Πλάκες	Ø Πλάκας	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
701 Αερίου	1	35/40 cm	4	42,5 x 50,5 x 14,5
702 Αερίου	2	35/40 cm	8	83 x 50,5 x 14,5
701 Ηλεκτρική	1	35cm	2,2	42,5 x 50,5 x 14,5
		40 cm	2,85	
702 Ηλεκτρική	2	35 cm	4,4	83,5 x 50,5 x 14,5
		40 cm	5,7	





Όλοι οι φούρνοι πίτσας διαθέτουν πυρίμαχη πλάκα.

Κωδικός	Χωρ/τα (Ø pizza)	Θερμ/σία	Ισχύς (kW)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)	
					Εσωτ.	Εξωτ.
F 80 *	4 x 30 cm	400°C	⚡ 5	230	60 x 80 x 17	84,5 x 99 x 44
F 135 *	6 x 36 cm	400°C	⚡ 7,2	230/380	110 x 80 x 17	135 x 99 x 44
F 70T	2 όροφοι x (4 x 30 cm)	400°C	⚡ 9	380	2 x (61,5 x 61,5 x 13)	80 x 72 x 56
FPD 92 Ηλεκτρονικός	2 όροφοι x (4 x 36 cm)	450°C	⚡ 13,9	380	2 x (73 x 14,5/20,5)	115,5 x 95 x 80

* Μπορούν να εγκατασταθούν είτε σαν αυτόνομες μονάδες είτε σε συνδυασμούς (ορόφους).

Φριτέζες

Ηλεκτρικές: έλεγχος θερμ/σίας από θερμοστάτη 50°-190°C (εκτός από FL 15, FL 25)

Αερίου: με θερμοστάτη, πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη, θερμοκόπια & πιλότο

FL 15 & FL 25: ηλεκτρονικός πίνακας με 99 προγράμματα, αυτόματο σύστημα ανόδου-καθόδου καλαθιού & σύστημα αναμονής

Όλες οι φριτέζες διαθέτουν κάνουλα εξαγωγής λαδιού.



Κωδικός	Κάδοι	Χωρ/τα/Κάδο	Διάστ. καλαθιού	Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
FL 60	1	8-10 lt	28 x 20 x 11 cm	⚡ 6	230/380 V	40 x 60 x 30/38
FL 62	2	8-10 lt	2 x (28 x 20 x 11 cm)	⚡ 12	230/380 V	60 x 60 x 30/38
FL 101	1	8-10 lt	28 x 20 x 11 cm	🔥 7	-	40,5 x 70 x 30/46
FL 102	2	8-10 lt	2 x (28 x 20 x 11 cm)	🔥 14	-	80 x 70 x 30/46
FL 10	1	10-12 lt	25,5 x 28 x 11 cm	⚡ 10	380 V	40 x 70 x 30/46
FL 20	2	10-12 lt	2 x (25,5 x 28 x 11 cm)	⚡ 20	380 V	80 x 70 x 30/46

Με Αυτόματο Σύστημα Ανόδου-Καθόδου Καλαθιού

FL 15	1	10-12 lt	25,5 x 28 x 11 cm	⚡ 10	380 V	40 x 70 x 30/46
FL 25	2	10-12 lt	2 x (25,5 x 28 x 11 cm)	⚡ 20	380 V	80 x 70 x 30/46



Κωδικός	Πληροφορίες	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
GAS E22C	2 μαντεμένιοι καυστήρες (1 μονό + 1 διπλό)	🔥 12	32,5 x 70 x 16
GAS E22			62,5 x 36,5 x 16
GAS E23	3 μαντεμένιοι καυστήρες (1 μονό + 2 διπλούς)	🔥 19,5	93 x 36,5 x 16
GAS E24	4 μαντεμένιοι καυστήρες (2 μονούς + 2 διπλούς)	🔥 24	62,5 x 70 x 16
GAS E26	6 μαντεμένιοι καυστήρες (4 μονούς + 2 διπλούς)	🔥 24	93 x 70 x 16

Γκριλιέρες & Σουβλακιέρες με Συρτάρι Νερού

- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν συρτάρι νερού για την περισυλλογή λίπους
- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν οριζόντιες σχάρες (διατίθενται και με κάθετες σχάρες οι σαριέρες, κατόπιν παραγγελίας)
- Ηλεκτρικά μοντέλα 380 V (εκτός από HS 1 70 230 V)



Κωδικός	Σχάρα (cm)	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
Γκριλιέρες με Συρτάρι Νερού			
T 20	2 σχάρες 33 x 47	🔥 18	77 x 63 x 43
T 30	3 σχάρες 33 x 47	🔥 27	113 x 63 x 43
T 701 *	1 σχάρα 36 x 57	🔥 11	40,5 x 70 x 30/46
T 702 *	2 σχάρες x 36 x 57	🔥 22	76,5 x 70 x 30/46
T 703 *	3 σχάρες x 36 x 57	🔥 33	113 x 70 x 30/46
HS 1 70	1 σχάρα 43 x 52	⚡ 8,1	54 x 70 x 21
HS ½ 70	1 σχάρα 60 x 52	⚡ 11,1	70 x 70 x 21
HS 2 70	2 σχάρες x 43 x 52	⚡ 16,2	103,5 x 70 x 21
ΧΙΟΣ 2 με αντιστάσεις	1 σχάρα 56,5 x 47,5	⚡ 7,56	68 x 63 x 23
Σουβλακιέρες με Συρτάρι Νερού			
GR 150	138 x 27 (2 σχάρες)	🔥 14	141 x 42 x 30/46
GR 200 2 επιπέδων	68 x 28 + 68 x 24,5 (2 σχάρες)	🔥 14	77 x 70 x 30/46
GR 400 2 επιπέδων	133 x 28 + 133 x 24,5 (4 σχάρες)	🔥 28	141 x 70 x 30/46

* Τα μοντέλα T 701, 702, 703 διατίθενται και με ύψος 43 cm.





DG 103

MK 6

MK 204

Μαχαίρι Γύρου ⚡
• Ισχύς: 80-120 W

Κωδικός	Σούβλα	Καυστήρες/Αντιστάσεις	Ισχύς (kW)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
35 - 45 kg					
DG 103	66 cm	6 καυστήρες	🔥 10,2	-	48 x 50 x 94
MK 6	75 cm	6 κεραμικές αντιστάσεις (μοτέρ κάτω)	⚡ 4,2	230/380	48 x 63 x 92
75 - 85 kg					
ND 3	82 cm	σωληνωτές αντιστάσεις & πυρότουβλο	⚡ 9	230/380	48 x 50 x 108
ND 8	82 cm	σωληνωτές αντιστάσεις & πυρότουβλο	⚡ 9	230/380	48 x 52,5 x 112
DC 204	82 cm	4 καυστήρες	🔥 15,3	-	47 x 50 x 114
MK 204	92 cm	4 καυστήρες (μοτέρ κάτω)	🔥 15,3	-	48 x 63 x 119,5

Κοντοσούβλι & Αρνιέρες



R7

G7

GAS K3A

Κοντοσούβλι

- Για κοκορέτσι, κοντοσούβλι, κότσι & κοτόπουλο
- Με 7 σούβλες (μήκος/σούβλα: 44 cm)
- Απόσταση από σούβλα σε σούβλα: 65 cm
- Απόσταση από σούβλα σε πλάτη: 11 cm
- Διαστάσεις: 69 x 38 x 88 cm

- ⚡ Ηλεκτρικό (κωδ. R7)
 - Ισχύς/Τάση: 6,5 kW/380 V
- 🔥 Αερίου (κωδ. G7)
 - Ισχύς: 10 kW

Αρνιέρα

- Με 3 σούβλες (2 για αρνί & 1 για κοτόπουλο)
- Μήκος/σούβλα: 118 cm

- ⚡ Ηλεκτρική (κωδ. HK 3A)
 - Ισχύς/Τάση: 9,5 kW/380 V
 - Διαστάσεις: 151 x 50 x 105 cm
- 🔥 Αερίου (κωδ. GAS K3A)
 - Ισχύς: 18 kW
 - Διαστάσεις: 151 x 50 x 104,5 cm



HK 12

HK 4

GAS K5

Όλες οι ηλεκτρικές κοτοπουλιέρες διατίθενται σε μονοφασική ή τριφασική σύνδεση (230/380 V)

Κωδικός	Μήκος Σούβλας	Συν. Χωρ/τα (κοτόπουλα)	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
HK 8	2 σούβλες x 80 cm	8-10 (4 κοτόπ./σούβλα)	⚡ 4,2	100 x 38 x 62
HK 12	3 σούβλες x 80 cm	12-15 (4 κοτόπ./σούβλα)	⚡ 6	100 x 38 x 82
HK 16	4 σούβλες x 80 cm	16-20 (4 κοτόπ./σούβλα)	⚡ 8	100 x 38 x 102
HK 3	3 σούβλες x 103 cm	12-15 (5 κοτόπ./σούβλα)	⚡ 7,8	132 x 46 x 86
HK 4 * Περιστροφική	4 καλάθια	16-20 κοτόπουλα	⚡ 5,4	90 x 63 x 84
HK 5	5 σούβλες x 103 cm	20-25 (5 κοτόπ./σούβλα)	⚡ 7,8	132 x 57 x 89
GAS K3	3 σούβλες x 103 cm	12-15 (5 κοτόπ./σούβλα)	🔥 12	132 x 46 x 88
GAS K5	5 σούβλες x 103 cm	20-25 (5 κοτόπ./σούβλα)	🔥 24	132 x 46 x 125,5

* Προαιρετικά διατίθεται και σούβλα 65 cm
Προαιρετικά: Βάση για τοποθέτηση επιτραπέζιας κοτοπουλιέρας

Κρεπιέρες



HF 1

Gas 42

Κρεπιέρες Ηλεκτρικές ⚡

- Μονή με πλάκα Ø 35 cm (κωδ. HF 1)
 - Ισχύς/Τάση: 2,25 kW/ 230 V
 - Διαστάσεις: 42 x 43 x 18 cm
- Μονή με πλάκα Ø 40 cm (κωδ. HF 41)
 - Ισχύς/Τάση: 2,5 kW/ 230 V
 - Διαστάσεις: 44 x 44 x 18 cm
- Διπλή με πλάκες Ø 35 cm (κωδ. HF 2)
 - Ισχύς/Τάση: 4,5 kW/ 230 V
 - Διαστάσεις: 80 x 43 x 18 cm
- Διπλή με πλάκες Ø 40 cm (κωδ. HF 42)
 - Ισχύς/Τάση: 5 kW/ 230 V
 - Διαστάσεις: 86 x 44 x 18 cm

Κρεπιέρες Αερίου 🔥

- Μονή με πλάκα Ø 35 cm (κωδ. GAS 1)
 - Ισχύς: 2,6 kW
 - Διαστάσεις: 42 x 43 x 19 cm
- Μονή με πλάκα Ø 40 cm (κωδ. GAS 41)
 - Ισχύς: 3 kW
 - Διαστάσεις: 44 x 44 x 19 cm
- Διπλή με πλάκες Ø 35 cm (κωδ. GAS 2)
 - Ισχύς: 5,2 kW
 - Διαστάσεις: 80 x 43 x 19 cm
- Διπλή με πλάκες Ø 40 cm (κωδ. GAS 42)
 - Ισχύς: 6 kW
 - Διαστάσεις: 86 x 44 x 19 cm





Βαφλιέρα Ήλιος

Φούρνος (γλυκό καρminάδα)

	Κωδικός	Πληροφορίες	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
Βάφλα	Ήλιος	με πλάκα στρογγυλή ή για μπουκίτσες κάθετου ψησίματος, Ø 18,5 (Πάχος: 3 cm)	1,6	24 x 40,5 x 37 ή 36 x 40,5 x 48
	Βρυξελλών	περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά, διαστ.: 2 x (10,5 x 16,5 x 2,8 cm)	2	41,5 x 30 x 19
	Bubble Waffle	περιστροφή 180° αριστερά/δεξιά, διαστ.: 18 x 20,3 x 2,3 cm	2	41,5 x 30 x 19
	Ξυλάκι DT	με πλάκα αλουμινίου ή από μαντέμι, ψηφιακό χρονόμετρο, θερμοστάτη, διαστ.: 4 x (6 x 2,3 x 2,5 cm)	2,2	31 x 34 x 25/ 54
	Χωνάκια/Μπολάκια DT	ψηφιακό χρονόμετρο, θερμοστάτη, διαστ.: 26 x 26 cm	2,2	31 x 34 x 25/54
Γλυκό Καρminάδα	Φούρνος	8 ξύλινες σούβλες και 8 κωνικές ξύλινες σούβλες, 2 πόρτες	3,2	29,5 x 55 x 54
	Συσκευή	8 σούβλες, 2 ζώνες ψησίματος (ανά 4 σούβλες), 2 θερμόστατες	6	115,2 x 42 x 35

Όλα τα μοντέλα διατίθενται με τάση 230 V.

Κοτοπουλιέρες



T 16G

T 24

Κωδικός	Καλάθια/Σούβλες	Συν. Χωρ/τα (κοτόπουλα)	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
T 16G	4 καλάθια	16 (4 κοτόπ./καλάθι)	7,2	82 x 75 x 85
T 24	4 καλάθια	24 (6 κοτόπ./καλάθι)	5,5	112 x 64 x 98
T 30	5 καλάθια	30 (6 κοτόπ./καλάθι)	6	120 x 70 x 72
T30P (*)	5 σούβλες	25 (5 κοτόπ./σούβλα)	6	120 x 70 x 72
T30GP (*)	5 σούβλες	25 (5 κοτόπ./σούβλα)	13,6	120 x 80 x 80
KG2	2 σούβλες 118 cm	14 (7 κοτόπ./σούβλα)	9	145 x 48 x 78
KG3 *	3 σούβλες 118 cm	21 (7 κοτόπ./σούβλα)	18	145 x 48 x 108
KG9 *	9 σούβλες 118 cm	63 (7 κοτόπ./σούβλα)	18	145 x 64 x 126

Διατίθενται και με θερμοθάλαμο.

(*) Με πλανητική περιστροφή

Τάση: 230 V (εκτός από T 16G, T30, T30P που διατίθενται και σε 400 V)



T30P με Θερμοθάλαμο πλανητική περιστροφή σουβλών



Κοντοσούβλι SGA9

- Διαθέτει 9 σούβλες
- Συρταρωτό λιποσυλλέκτη
- Ισχύς: 7,6 kW/ 230 V
- Διαστάσεις: 74 x 61 x 60 cm



RP1 περιστρεφόμενη πλάκα & βάση

Κωδικός	Εσωτ. Διαστάσεις	Ισχύς (kW)	Τάση	Διαστάσεις (cm)
K120 *	91 x 91 x 17 cm	7	230 V	118 x 111 x 47
K150 *	121 x 91 x 17 cm	8	230 V	148 x 111 x 47
Με περιστρεφόμενη πλάκα και βάση				
RP1 (*)	Ø 98 cm	16	230 V	128 x 109 x 147
RPE1 (*)	Ø 98 cm	12	230 V	128 x 109 x 147

* Διατίθενται και με θερμοθάλαμο. Μπορούν να εγκατασταθούν είτε σαν αυτόνομες μονάδες είτε σε συνδυασμούς (ορόφους).

(*) Διατίθενται και με 2 ορόφους.

Κωδ.	Χωρ/τα σε πίτσες	Εσωτ. Διαστάσεις (cm)	Ισχύς (kW)	Τάση (V)	Διαστάσεις (cm)
FG4	4 (Ø 30 cm)	61 x 61 x 17	8	230	91 x 86 x 55
FG4 D	4 (Ø 30 cm)/όροφο	2 x (61 x 61 x 17)	18	230	91 x 86 x 110
F4	4 (Ø 30 cm)	61 x 61 x 17	4,5	230	83,5 x 80 x 43,5
F8	4 (Ø 30 cm)/όροφο	2 x (61 x 61 x 17)	9	230	83,5 x 80 x 80
FG6L	6 (Ø 30 cm)	91 x 61 x 17	16	230	120 x 86 x 55
FG6L D	6 (Ø 30 cm)/όροφο	2 x (91 x 61 x 17)	32	230	120 x 86 x 110
F6L	6 (Ø 30 cm)	91 x 61 x 17	7,5	230/400	113 x 77 x 44
F12L	6 (Ø 30 cm)/όροφο	2 x (91 x 61 x 17)	15	230/400	113 x 77 x 95

Επαγωγική Εστία H23 FRESH

- Ανοξείδωτη κατασκευή και εστίες από γυαλί
- Ηλεκτρονικός χειρισμός αφής με ψηφιακή ένδειξη
- Χρονοδιακόπτης
- Σκεύη με προτεινόμενη διάμετρο από Ø 120 μέχρι Ø 260 mm
- 8 επίπεδα ρύθμισης θερμ/σίας 60°C-240°C
- Ισχύς: 500-3.500 W
- Τάση: 230 V
- Διαστάσεις: 35,5 x 44 x 11 cm



FC2S7

Εστίες Αερίου

Με 2 εστίες (κωδ. FC2S7)

- Ισχύς: 19 kW (1 x 9,5 kW + 1 x 5,5 kW)
- Διαστάσεις: 40 x 75 x 34 cm

Με 4 εστίες (κωδ. FC4S7)

- Ισχύς: 34 kW (3 x 9,5 kW + 1 x 5,5 kW)
- Διαστάσεις: 80 x 75 x 34 cm

Με 6 εστίες (κωδ. FC6S7)

- Ισχύς: 53 kW (5 x 9,5 kW + 1 x 5,5 kW)
- Διαστάσεις: 120 x 75 x 34 cm



FC4ES7

Εστίες Ηλεκτρικές

Με 2 εστίες (κωδ. FC2ES7)

- Ισχύς/Τάση: 5,4 kW (2 x 2,7 kW)/ 230 V
- Διαστάσεις: 40 x 75 x 34 cm

Με 4 εστίες (κωδ. FC4ES7)

- Ισχύς/Τάση: 10,8 kW (4 x 2,7 kW)/ 230 V
- Διαστάσεις: 80 x 75 x 34 cm

Γκριλιέρες με Συρτάρι Νερού

- Επιφάνεια/Σχάρα: 40 x 46 cm (για όλα τα μοντέλα)
- Σχαριέρες Αερίου με Πέτρα Λάβας: όλα τα μοντέλα αερίου διατίθενται με πέτρες προερχόμενες από ηφαιστειακή λάβα όπου λειτουργούν σαν τεχνητό κάρβουνο (κωδ. GR)



GR 2



WG 1



WEG 2

Γκριλιέρες Νερού

Με 1 σχάρα

- Διαστάσεις: 47 x 65 x 32 cm
- Ισχύς:  9 kW (1 καυστήρα) (κωδ. WG 1)
 5,5 kW/230 V (κωδ. WEG 1)

Με 2 σχάρες

- Διαστάσεις: 87 x 65 x 32 cm
- Ισχύς:  18 kW (2 καυστήρες) (κωδ. WG 2)
 11 kW/ 230 V (κωδ. WEG 2)

Με 3 σχάρες

- Διαστάσεις: 127 x 65 x 32 cm
- Ισχύς:  27 kW (3 καυστήρες) (κωδ. WG 3)

Γύροι**Ανεξάρτητη ρύθμιση καυστήρων**

Κωδ.	Μήκος Σούβλας	Καυστήρες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
DG3	59,5 cm	3	 5,5 kW/ 230 V	47 x 60 x 89
DG7	81,5 cm	7	 12 kW/ 230 V	47 x 60 x 110
DG L5T*	85 cm	5	 16 kW/ 230 V	56 x 78 x 115,6

* Με ανεξάρτητη ρύθμιση καυστήρων για έλεγχο φλόγας.




DG3



DG L5T



BAMBAS-frost—



Δυνατότητα
Ειδικών
Κατασκευών

Ψυγεία Θάλαμοι	140
Ψυγεία Πάγκοι.....	142
Ψυγεία Σαλατών	144
Βιτρίνες Θερμαινόμενες	145
Bain Marie.....	145
Ανοξείδωτες Κατασκευές	146
Προαιρετικά Αξεσουάρ.....	150

Σειρά 70 & 80
Με Ψυκτικό Μηχάνημα

- Εσωτερικός φωτισμός σε όλα τα ψυγεία συντήρησης & κατάψυξης μόνο με γυάλινες πόρτες & US 50 Slim
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας - Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό υγρό: R290



Συντήρηση - Κατάψυξη

Κωδικός	Πόρτες		Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	MxY (cm)			HP	W		
Συντήρηση								
US 50 Slim	1 inox	49 x 167,5	314	-1°/+10°	3/8	450	πάνω	50 x 72 x 207
US 70	1 inox	68 x 163	620	-1°/+10°	3/8	450	πάνω	70 x 82 x 207
UB 70	1 γυάλινη	69 x 167,5	620	0°/+10°	3/8	450	πάνω	70 x 82 x 207
US 137	2 inox	67 x 167,5	1.232	-1°/+10°	1/2	650	πάνω	137 x 82 x 207
UB 137	2 γυάλινες	68 x 163	1.232	0°/+10°	1/2	650	πάνω	137 x 82 x 207
US 205	3 inox	67 x 167,5	1.900	-1°/+10°	3/4	900	πάνω	205 x 82 x 207
Κατάψυξη								
UK 50 Slim	1 inox	49 x 167,5	314	0°/-20°	1/2	570	πάνω	50 x 72 x 207
UK 70	1 inox	68 x 163	620	0°/-20°	1/2	650	πάνω	70 x 82 x 207
UBF 70	1 γυάλινη	69 x 167,5	620	0°/-18°	1/2	650	πάνω	70 x 82 x 207
UK 137	2 inox	68 x 163	1.232	0°/-20°	3/4	850	πάνω	137 x 82 x 207
UBF 137	2 γυάλινες	68 x 163	1.232	0°/-18°	3/4	850	πάνω	137 x 82 x 207
UK 205	3 inox	67 x 167,5	1.900	0°/-20°	3/4	950	πάνω	205 x 82 x 207
Δύο Θερμοκρασιών								
USK 70	μισή συντ. + κατάψ. inox	68 x 90 συντ. + 68 x 81 κατάψ.	340 + 300	0°/+10° -15°/-20°	1/2	650	πάνω	70 x 82 x 207
USKS 70	μισή συντ. inox + 2 συρτάρια κατάψ.	68 x 90 συντ. +2 συρτάρια κατάψ.	320 + 280	0°/+10° -15°/-20°	1/2	650	πάνω	70 x 82 x 207



Σειρά 70 & 80
Με Ψυκτικό Μηχάνημα

- Εσωτερικός φωτισμός
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας - Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό υγρό: R290 (εκτός από μοντέλα UBK R404a)

Μοντέλα UP & UPF: Χρώμα λευκό (inox χρώμα με παραγγελία)
Μοντέλο UST: 17 υποδοχές για λαμαρίνες 40×60 εσωτερικά (δεν συμπεριλαμβάνονται)
Μοντέλο ROLL: Εσωτ. διαστ.: 76 x 76 x 185 cm (για τοποθέτηση trolley)

Μοντέλα UBK: Με διπλή τσιγκέλα
Μοντέλο DR 70: Με ψηφιακό πίνακα ελέγχου, έλεγχο υγρασίας, UVC αντιβακτηριακή λάμπα, διπλά τζάμια με φίλτρο UV, σύστημα Η.Α.С.С.Р, εσωτερικός φωτισμός LED

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Σχάρες, Κλειδαριά, Ρόδες



Συντήρηση - Κατάψυξη

Κωδικός	Πόρτες		Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	MxY (cm)			HP	W		
Συντήρηση								
UP 69	1 γυάλινη	66 x 147	480	0°/+10°	3/8	450	κάτω	69 x 72 x 200
UP 137	2 γυάλινες	66 x 147	1.080	0°/+10°	1/2	650	κάτω	137 x 72 x 200
UBP 137	2 γυάλινες συρόμενες	60 x 127	958	0°/+10°	1/2	650	κάτω	137 x 73 x 200
UP 205	3 γυάλινες	68 x 163	1.671	0°/+10°	3/4	900	κάτω	205 x 72 x 200
UST 70 *	1 inox	67 x 167,5	620	0°/+10°	3/8	450	πάνω	70 x 82 x 207
ROLL 90	1 inox	89 x 209	1.068	+3°/+10°	3/8	450	πάνω	90 x 90 x 238
Κατάψυξη								
UPF 69	1 γυάλινη	66 x 147	480	0°/-18°	1/2	650	κάτω	69 x 72 x 200
UPF 137	2 γυάλινες	66 x 147	1.080	0°/-18°	3/4	850	κάτω	137 x 72 x 200
Με 4 Όψεις από Κρύσταλλο								
UBK 90	1 γυάλινη	-	924	+2°/+10°	1/2	700	κάτω	90 x 80 x 220
UBK 160	2 γυάλινες	-	1.732	+2°/+10°	3/4	750	κάτω	160 x 80 x 220

Ωρίμανσης & Ξήρανσης Κρεάτων (Υγρασία 30%-90%)

DR 70	1 γυάλινη	69 x 167,5	600	-2°/+15°	3/8	1.150	πάνω	70 x 82 x 207
-------	-----------	------------	-----	----------	-----	-------	------	---------------

* Διατίθεται και κατάψυξη με θερμ/σία 0°/-20°C.



Σειρά 70
Με/Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

- Δυνατότητα συνδυασμών σε πόρτες και συρτάρια για τα μοντέλα με βάθος 70 cm
- LED φωτισμός (εκτός από PGC 124 και μοντέλα με συρτάρια)
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας - Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό υγρό: R290

Μοντέλα χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (PK): Διατίθενται και σε κατάψυξη (συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα)



PG 110



PGG 139



PGC 124 S

Συντήρηση

Κωδικός	Πόρτες/ Συρτάρια GN		Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	MxY (cm)			(HP)	(W)		
Σειρά GN								
PG 110	2 πόρτες inox	2 x (45 x 46,5)	215	0°/+10°	1/4	350	κάτω	110 x 70 x 85
PS 110	4 συρτάρια	4 x (45 x 58 x 46,5)	215	0°/+10°	1/4	350	κάτω	110 x 70 x 85
PGC 124	2 πόρτες inox	2 x (45 x 67)	344	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	124 x 70 x 85
PGC 124 S	4 συρτάρια 1/2	2 x (45 x 58 x 66,5)	344	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	124 x 70 x 85
PG 139	2 πόρτες inox	2 x (45 x 67)	358	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	139 x 70 x 85
PGG 139	2 πόρτες γυάλινες	2 x (45 x 67)	344	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	139 x 70 x 85
PG 139 S	4 συρτάρια 1/2	4 x (45 x 58 x 66,5)	358	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	139 x 70 x 85
PK 124	2 πόρτες inox	2 x (45 x 67)	344	0°/+10°	-	-	χωρίς	124 x 70 x 85
PG 185	3 πόρτες inox	3 x (45 x 67)	510	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 85
PGG 185	3 πόρτες γυάλινες	3 x (45 x 67)	510	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 85
PG 185 S	6 συρτάρια 1/2	6 x (45 x 58 x 66,5)	431	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 85
PK 170	3 πόρτες inox	3 x (45 x 67)	510	0°/+10°	-	-	χωρίς	170 x 70 x 85
PG 239	4 πόρτες inox	4 x (45 x 67)	680	0°/+10°	1/2	450	δεξιά	239 x 70 x 85
PG 239 S	8 συρτάρια 1/2	8 x (45 x 58 x 66,5)	695	0°/+10°	1/2	450	δεξιά	239 x 70 x 85
PK 216	4 πόρτες inox	4 x (45 x 67)	680	0°/+10°	-	-	χωρίς	216 x 70 x 85

Χαμηλό Ύψος - Βάση Μηχανημάτων

PS 139	4 συρτάρια	4 x (45 x 58 x 46,5)	255	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	139 x 70 x 68
PS 185	6 συρτάρια	6 x (45 x 58 x 46,5)	376	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 68
PS 239	8 συρτάρια	8 x (45 x 58 x 46,5)	500	0°/+10°	1/2	450	δεξιά	239 x 70 x 68



Σειρά 70
Με ψυκτικό μηχανήμα (δεξιά)



PG 139 1S1P



PG 185 2S1P

Συνδυασμοί με Συρτάρια & Πόρτες

Κωδικός	Πόρτες + Συρτάρια GN		Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	MxY (cm)			(HP)	(W)	
PG 139 1S1P	1 πόρτα inox + 2 συρτάρια GN 1/2	1 x (45 x 67) 2 x (45 x 58 x 66,5)	318	0°/+10°	1/4	350	139 x 70 x 85
PG 185 1S2P	2 πόρτες inox + 2 συρτάρια GN 1/2	2 x (45 x 67) 2 x (45 x 58 x 66,5)	431	0°/+10°	3/8	350	185 x 70 x 85
PG 185 2S1P	1 πόρτα inox + 4 συρτάρια GN 1/2	1 x (45 x 67) 4 x (45 x 58 x 66,5)	431	0°/+10°	3/8	350	185 x 70 x 85
PG 239 2S2P	2 πόρτες inox + 4 συρτάρια GN 1/2	2 x (45 x 67) 4 x (45 x 58 x 66,5)	623	0°/+10°	1/2	450	239 x 70 x 85



PG159-40L



PM7 185

Συντήρηση & Κατάψυξη

Κωδικός	Πόρτες Inox		Χωρ/τα (lt)		Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Διαστάσεις (cm)
	Τύπος	MxY (cm)	Βάθος 60	Βάθος 70		(HP)	(W)	
Συντήρηση με GN Πόρτες & Γούρνα 40 x 40								
PG159-40L	2 πόρτες	2 x (45 x 67)	-	358	0°/+10°	1/4	350	159 x 70 x 85
PG205-40L	3 πόρτες	3 x (45 x 67)	-	510	0°/+10°	3/8	350	205 x 70 x 85

Συντήρηση με Μεγάλες Πόρτες (* Με βάθος 60 cm)

PM6*/ PM7 155	2 μεγάλες	2 x (52 x 67)	332	405	0°/+10°	1/4	350	155 x 60/70 x 85
PM6*/ PM7 185	2 μεγάλες	2 x (52 x 67)	420	510	0°/+10°	3/8	350	185 x 60/70 x 85
PM6*/ PM7 216	3 μεγάλες	3 x (52 x 67)	510	620	0°/+10°	1/2	450	216 x 60/70 x 85

Κατάψυξη με GN ή Μεγάλες Πόρτες

PGK 139	2 GN	2 x (45 x 67)	-	344	0°/-18°	3/8	350	139 x 70 x 85
PMK 185	2 μεγάλες	2 x (52 x 67)	-	510	0°/-18°	1/2	450	185 x 70 x 85



Σειρά 70
Με ψυκτικό μηχανήμα

- Με χώρο για λεκανάκια GN (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Γυάλινο ράφι (μοντέλα με βιτρίνα)
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας - Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό υγρό: R290

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Σχάρες, Ρόδες
- Συρτάρια GN



PIMG 139



SM 155



SM 110



SMGN 185

Συντήρηση

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)	Πόρτες Inox		Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
		Τύπος	MxY (cm)			(HP)	(W)		
Με Καπάκι									
PIMG 139	8 x 1/4	2 GN	2 x (45 x 67)	366	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	139 x 70 x 85/95
PIM 155	8 x 1/4	2 μεγάλες	2 x (52 x 67)	368	0°/+10°	1/4	350	δεξιά	155 x 70 x 85/95
PIMG 185	10 x 1/4	3 GN	3 x (45 x 67)	532	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 85/95
Με Βιτρίνα & Επιφάνεια Εργασίας (πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα)									
SM 155	9 x 1/4	2 μεγάλες	2 x (52 x 67)	368	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	155 x 70 x 130
SM 185	13 x 1/4	3 GN	3 x (45 x 67)	450	0°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 130
Με Βιτρίνα & Χώρο για Λεκανάκια GN (σε όλο το μήκος της επιφάνειας)									
SM 110	9 x 1/4	2 κοντές	2 x (43 x 46,5)	215	0°/+10°	1/4	350	κάτω	110 x 70 x 130
SMGN 139	4 x 1/1	2 GN	2 x (45 x 67)	366	+3°/+10°	1/4	350	δεξιά	139 x 70 x 130
SMGN 185	5 x 1/1	3 GN	3 x (45 x 67)	532	+3°/+10°	3/8	350	δεξιά	185 x 70 x 130
SMGN 239	7 x 1/1	4 GN	4 x (45 x 67)	706	+3°/+10°	1/2	350	δεξιά	239 x 70 x 130

Σειρά 60 & 70

Βιτρίνες Θερμαινόμενες (+30°/+90°C)

- Με θερμαινόμενη επιφάνεια & γυάλινο ράφι
 - Θερμοστάτης αντίστασης
 - Εσωτερικός φωτισμός LED
- Επιδαπέδια Μοντέλα:

 - Πόρτες συρόμενες & ράφι στη μέση

Προαιρετικά:

 - Θέρμανση στο ερμάριο

Κωδικός	Χωρ/τα ερμαρίου	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
Επιτραπέζιες			
HT 80	-	1.420	80 x 53 x 57,5
HT 100	-	1.620	100 x 53 x 57,5
HT 120	-	1.820	120 x 53 x 57,5
Επιδαπέδιες			
HD 110	455 lt	1.800	110 x 70 x 130
HD 140	579 lt	2.350	140 x 70 x 130



HT



HD

Bain Marie

Bain Marie (+30°/+90°C)

- Με χώρο για λεκανάκια GN*
 - Εσωτερικός φωτισμός LED (μόνο για μοντέλα με βιτρίνα)
 - Θερμοστάτης αντίστασης
 - Βάνα εξόδου νερού
- Επιδαπέδια Μοντέλα:

 - Πόρτες συρόμενες & ράφι στη μέση

Προαιρετικά:

 - Θέρμανση στο ερμάριο



MTX



MT



MD

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)	Βιτρίνα	Χωρ/τα ερμαρίου	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
Επιτραπέζια					
MTX 106	3 x 1/1	όχι	-	1.500	106 x 70 x 27
MT 106	3 x 1/1	ναι	-	1.500	106 x 70 x 77
MTX 138	4 x 1/1	όχι	-	1.500	138 x 70 x 27
MT 138	4 x 1/1	ναι	-	1.500	138 x 70 x 77
Επιδαπέδια					
MDX 106	3 x 1/1	όχι	455 lt	1.500	106 x 70 x 85
MD 106	3 x 1/1	ναι	455 lt	1.500	106 x 70 x 130
MDX 138	4 x 1/1	όχι	579 lt	1.500	138 x 70 x 85
MD 138	4 x 1/1	ναι	579 lt	1.500	138 x 70 x 130
MDX 170	5 x 1/1	όχι	744 lt	3.000	170 x 70 x 85
MD 170	5 x 1/1	ναι	744 lt	3.000	170 x 70 x 130

* Τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται.



Ποτηριέρες (με 2 ράφια)




Κωδικός	Συρόμενες Πόρτες	Διαστάσεις (cm)
P 120	όχι	120 x 30 x 70
PK 120	2 γυάλινες	120 x 30 x 70
PI 120	2 inox	120 x 35 x 70
P 140	όχι	140 x 30 x 70
PK 140	2 γυάλινες	140 x 30 x 70
PI 140	2 inox	140 x 35 x 70
P 160	όχι	160 x 30 x 70
PK 160	2 γυάλινες	160 x 30 x 70
PI 160	2 inox	160 x 35 x 70
P 180	όχι	180 x 30 x 70
PK 180	2 γυάλινες	180 x 30 x 70
PI 180	2 inox	180 x 35 x 70
P 240	όχι	240 x 30 x 70
PK 240	4 γυάλινες	240 x 30 x 70
PI 240	4 inox	240 x 35 x 70

Ραφιέρες (επιτραπέζιες & επιδαπέδιες)



Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
Επιτραπέζιες (με 2 ράφια)	
R 110	110 x 35 x 70
R 139	139 x 35 x 70
R 155	155 x 35 x 70
R 185	185 x 35 x 70
R 216	216 x 35 x 70
R 239	239 x 35 x 70
Επιδαπέδιες (με 4 ράφια)	
RD 100	100 x 60 x 180
RD 120	120 x 60 x 180
RD 150	150 x 60 x 180
RD 180	180 x 60 x 180

Ραφιέρα Τοίχου
(ράφια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος)

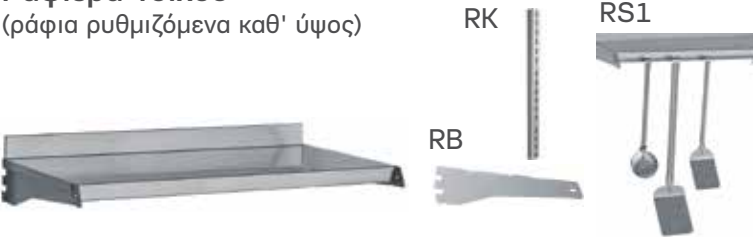

Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (cm)
R	ράφι (δεν περιλαμβάνονται οι βραχίονες ραφιού)	70 x 40*
RB	βραχίονας ραφιού (2 τμχ ανά ράφι)	40 (M)
RK	κολώνα (μέχρι 2 βραχίονες ανά κολώνα)	70 (Y)
RS1	ΚΙΤ κρεμάσματος σκευών (1 τμχ ανά ράφι)	-

*Προαιρετικά και 70 x 35 cm

Πάγκος Κοπής



Με πλάκα κοπής πολυαιθυλενίου 20 mm (άσπρη ή κόκκινη)
KP 40: 40 x 40 x 85 cm
KP 50: 50 x 50 x 85 cm
KP 60: 60 x 60 x 85 cm
KP 70: 70 x 70 x 85 cm

Κουβέρ



Με θήκη για μαχαιροπύρουνα & ψωμί
K 75: 75 x 68 x 150 cm

Ερμάρια
(με ράφι στην αποθήκη)



Κωδ.	Χωρ/τα (lt)	Διαστάσεις (cm)
Με 2 Συρόμενες Πόρτες*		
E 100	460	100 x 70 x 85
E 120	540	120 x 70 x 85
E 140	630	140 x 70 x 85
E 160	720	160 x 70 x 85
E 180	810	180 x 70 x 85

Με 4 Συρόμενες Πόρτες*		
E 200	910	200 x 70 x 85
E 220	1.000	220 x 70 x 85
E 240	1.090	240 x 70 x 85

* Διατίθενται και με ανοιγόμενες πόρτες.

Διάφορα Ερμάρια



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (cm)
EK 50	Συρτάρι καφέ με μπάρα (36 x 45 x 13 cm)	50 x 50 x 23
EK 86	Διπλό συρτάρι καφέ με μπάρα (36 x 45 x 13 cm)	86 x 50 x 23
EA 50	Ερμάριο με αμπάρι ανοιγόμενο (45 x 40 x 60 cm)	50 x 70 x 85
ES 50	Ερμάριο με 3 συρτάρια (36 x 45 x 13 cm)	50 x 70 x 85
ESA 100	Ερμάριο με 3 συρτάρια (36 x 45 x 13 cm) & αμπάρι ανοιγόμενο (45 x 40 x 60 cm)	100 x 70 x 85
EE 120	Ερμάριο-Ντουλάπα με 3 ράφια &συρόμενες πόρτες	120 x 70 x 200
EE 140	Ερμάριο-Ντουλάπα με 3 ράφια & συρόμενες πόρτες	140 x 70 x 200
EP 100	Ερμάριο με ποτηριέρα (2 ράφια και γυάλινες συρόμενες πόρτες), 3 συρτάρια (36 x 45 x 13 cm) & αμπάρι (45 x 40 x 60 cm)	140 x 70 x 200





Λάντζα Ποδοκίνητη
(Προδιαγραφών HACCP)

LP 50

Λεκάνη: 1
Ανοξείδωτη βρύση
Θερμομικτική βαλβίδα ζεστού & κρύου νερού
Λειτουργία με πεντάλ στο πόδι
Αποχέτευση
Διαστάσεις: 45 x 40 x 85 cm



Ψύκτης Νερού
(έως 250 ποτήρια νερό/ώρα)

HD 250

Απόδοση: 55 lt/ώρα
Ισχύς: 3/8 Hp
Ψυκτικό Υγρό: R134a
Διαστάσεις: 37 x 44 x 45 cm

Λάντζες Ανοιχτές (με ράφι στο κάτω μέρος)

- Με βούλες αποστράγγισης
- Καπάκι με υπερύψωμα στην πλάτη
- Όλες οι λάντζες διατίθενται και κλειστές, με συρόμενες πόρτες, ράφι στη μέση και στο κάτω μέρος



Λεκάνη 34 x 37 x 15 cm							
Κωδικός	LAE1-60	LAE1-100	LAE1-140	LAE2-100	LAE2-120	LAE2-140	LAE2-160
Λεκάνες	1	1	1	2	2	2	2
Διαστ. (cm)	60 x 60 x 85	100 x 60 x 85	140 x 60 x 85	100 x 60 x 85	120 x 60 x 85	140 x 60 x 85	160 x 60 x 85

Λεκάνη 40 x 40 x 25 ή 50 x 50 x 30 cm							
Κωδικός	LA1-70	LA1-120	LA1-140	LA2-140	LA2-180	LA2-240	LA3-180 ή -240
Λεκάνες	1	1	1	2	2	2	3
Διαστ. (cm)	70 x 70 x 85	120 x 70 x 85	140 x 70 x 85	140 x 70 x 85	180 x 70 x 85	240 x 70 x 85	180 ή 240 x 70 x 85

Λεκάνη 96 x 51 x 35 cm			
Κωδικός	LA96-120	LA96-160	LA96-180
Λεκάνες	1	1	1
Διαστ. (cm)	120 x 70 x 85	160 x 70 x 85	180 x 70 x 85

Λεκάνη 126 x 51 x 35 cm			
Κωδικός	LA126-150	LA126-180	
Λεκάνες	1	1	
Διαστ. (cm)	150 x 70 x 85	180 x 70 x 85	



Τραπεζία Εργασίας
(με ράφι στο κάτω μέρος)

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
T 100	100 x 70 x 85
T 120	120 x 70 x 85
T 140	140 x 70 x 85
T 160	160 x 70 x 85



Τραπεζία Ακαθάρτων
(καπάκι σκαφωτό, τρύπα για σκουπίδια δεξιά με χώρο για αμπάρι*)

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
TA 80	80 x 70 x 85
TA 120	120 x 70 x 85

* Το αμπάρι δεν συμπεριλαμβάνεται.

Επιτραπέζιο Θερμαντικό
(με λάμπες θερμικής λειτουργίας)



Αμπάρια			
Κωδικός	Χωρ/τα	Διαστάσεις (cm)	
AM 1 με ανάκλιση	88 lt	45 x 40 x 62	
AP 1 με ρόδες	150 lt	45 x 54 x 76	

Κωδικός	XD 1
Χωρ/τα	GN 1/1
Λάμπες	2
Ισχύς	2 x 250 W
Διαστ. (cm)	35 x 56 x 64



FS



FT



FK

Φούσκες Snack, Τοίχου & Κέντρου

- Σωλήνας απομάκρυνσης λαδιού
- Υποδοχή για φίλτρα (τα φίλτρα δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Υποδοχές για κρέμασμα (μόνο κέντρου)


Προαιρετικά:

- Φίλτρο για φούσκες FF 00 (49 x 50 cm)

Φούσκα Snack				
Κωδικός	FS 100	FS 150	FS 200	FS 250
Διαστ. (cm)	100 x 75 x 60	150 x 75 x 60	200 x 75 x 60	250 x 75 x 60
Φούσκα Τοίχου				
Κωδικός	FT 150	FT 200	FT 250	FT 300
Διαστ. (cm)	150 x 90 x 60	200 x 90 x 60	250 x 90 x 60	300 x 90 x 60
Φούσκα Κέντρου				
Κωδικός	FK 150	FK 200	FK 250	FK 300
Διαστ. (cm)	150 x 120 x 60	200 x 120 x 60	250 x 120 x 60	300 x 120 x 60



Ψυγεία Θάλαμοι




Σχάρα λευκή*
55 x 63 cm
60,5 x 51 cm
60,5 x 60,5 cm


*Διατίθενται και inox σχάρες για όλες τις διαστάσεις.



Κλειδαριά (κωδ. K1)




Ρόδα (κωδ. RO)
Ρόδα με φρένο (κωδ. RO F)




Οδηγός για λεκανάκια GN (κωδ. GN)

Ψυγεία Πάγκοι




Σχάρα λευκή*
41 x 48 cm
48 x 49,5 cm
67 x 49,5 cm
52,5 x 49,5 cm


*Διατίθενται και inox σχάρες για όλες τις διαστάσεις.




48 x 39,5 cm
63 x 39,5 cm
67 x 39,5 cm
52,5 x 39,5 cm




Ρόδα (κωδ. RO)
Ρόδα με φρένο (κωδ. RO F)




Καπάκι με υπερύψωμα στην πλάτη



Συρτάρι 1/2+1/2
45 x 58 x 67 cm



Συρτάρι 1/3+2/3
45 x 58 x 67 cm



Συρτάρι 1/3+1/3+1/3
45 x 58 x 67 cm



Τοποθέτηση νεροχύτη
Για ψυγεία πάγκους με κωδ. PG, PM6 & PM7



Όδηγός για λεκανάκια GN (κωδ. GN)

Λάντζες

B 34



βάθος: 15 cm

B 40



βάθος: 25 cm

B 50




βάθος: 30 cm

B 96



βάθος: 35 cm

B 126




βάθος: 35 cm

B 26



βάθος: 13 cm

B 30



βάθος: 13 cm



INOMAK

Ψυγεία Θάλαμοι 152
Ψυγεία Πάγκοι..... 153
Ψυγεία Σαλατών 154
Bain Marie..... 155
Ανοξείδωτες Κατασκευές 156
Προαιρετικά Αξεσουάρ..... 158



Σειρά 70 & 80
Με/χωρίς ψυκτικό μηχανήμα

- Ψυκτικό υγρό: R134a (συντήρηση), R404a (κατάψυξη),
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- LED φωτισμός στα μοντέλα με γυάλινες πόρτες
- Όλοι οι θάλαμοι διατίθενται και χωρίς ψυκτικό μηχανήμα στην ίδια διάσταση (συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα)

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Kit Τσιγκελιών
- Ανοξείδωτες Σχάρες από AISI 304
- Kit Patisserie: για να δέχεται ταψί 60x40 cm (διατίθεται μόνο για θαλάμους με βάθος 86,8 cm)
- Ψυκτικό υγρό R290 (συντ. -2°/+8°C, κατάψ. -10°/-22°C)



CAS 172 SL



CES 2144 GL



CFS 2144

Συντήρηση & Κατάψυξη

Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς (HP)	Ισχύς (W)	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
Συντήρηση							
CAS 172 SL	1 inox	560	-2°/+8°	1/4+	526	πάνω	72 x 76,8 x 210
CAS 172	1 inox	654	-2°/+8°	1/2-	615	πάνω	72 x 86,8 x 210
CAS 172 GL	1 γυάλινη	654	-2°/+8°	1/2-	636	πάνω	72 x 90,5 x 210
CES 2144 SL	2 inox	1.227	-2°/+8°	1/2	904	πάνω	144 x 76,8 x 210
CES 2144	2 inox	1.432	-2°/+8°	1/2	836	πάνω	144 x 86,8 x 210
CES 2144 GL	2 γυάλινες	1.432	-2°/+8°	1/2	878	πάνω	144 x 90,5 x 210
Κατάψυξη							
CBS 172 SL	1 inox	560	-10°/-20°	3/4	649	πάνω	72 x 76,8 x 210
CBS 172	1 inox	654	-10°/-20°	3/4	614	πάνω	72 x 86,8 x 210
CBS 172 GL	1 γυάλινη	654	-10°/-18°	3/4	807	πάνω	72 x 90,5 x 210
CFS 2144 SL	2 inox	1.227	-10°/-20°	1	978	πάνω	144 x 76,8 x 210
CFS 2144	2 inox	1.432	-10°/-20°	1	978	πάνω	144 x 86,8 x 210
CFS 2144 GL	2 γυάλινες	1.432	-10°/-18°	4/3	1.575	πάνω	144 x 90,5 x 210

Σειρά 60 & 70
Με/χωρίς ψυκτικό μηχανήμα

- Ψυκτικό υγρό: R134a
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας

Μοντέλα PNR και PMR:

Διατίθενται και με γυάλινες πόρτες με LED φωτισμό

Μοντέλα χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (Κωδ. RU) (συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα)

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Καπάκι με υπερύψωμα ή χωρίς καπάκι
- Σχάρες ανοξείδωτες από AISI 304
- Σχάρες ενδιάμεσες (αύξηση ωφέλιμου χώρου του ψυγείου)
- Τοποθέτηση νεροχύτη σε σειρές PNR και PMR (εκτός από μοντέλα με γυάλινες πόρτες και χωρίς ψυκτικό μηχανήμα)
- Συρτάρια GN (για σειρά PNR και PWD, με βάθος 70 cm)



PNR 99



PNR 99 GL



PWD 777



PMR 9999 RU

Συντήρηση

Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
				(HP)	(W)		
PMR 99	2 inox	224	0°/+10°	1/4+	334	δεξιά	134,5 x 60 x 87,5
PMR 99 RU	2 inox	224	0°/+10°	-	-	χωρίς	110,5 x 60 x 87,5
PMR 999	3 inox	350	0°/+10°	1/4+	334	δεξιά	179 x 60 x 87,5
PMR 999 RU	3 inox	350	0°/+10°	-	-	χωρίς	154,5 x 60 x 87,5
PMR 9999	4 inox	475	0°/+10°	1/2-	423	δεξιά	224 x 60 x 87,5
PMR 9999 RU	4 inox	475	0°/+10°	-	-	χωρίς	199,5 x 60 x 87,5
PNR 99	2 inox	270	0°/+10°	1/4+	334	δεξιά	134,5 x 70 x 87,5
PNR 99 RU	2 inox	270	0°/+10°	-	-	χωρίς	110,5 x 70 x 87,5
PNR 999	3 inox	421	0°/+10°	1/4+	334	δεξιά	179 x 70 x 87,5
PNR 999 RU	3 inox	421	0°/+10°	-	-	χωρίς	154,5 x 70 x 87,5
PNR 9999	4 inox	571	0°/+10°	1/2-	423	δεξιά	224 x 70 x 87,5
PNR 9999 RU	4 inox	571	0°/+10°	-	-	χωρίς	199,5 x 70 x 87,5

Χαμηλό Ύψος - Βάση Μηχανημάτων

PWD 777	3 inox	245	0°/+10°	1/4+	334	δεξιά	179 x 70 x 64,3
PWD 777 RU	3 inox	250	0°/+10°	-	-	χωρίς	154,5 x 70 x 64,3
PWD 7777	4 inox	332	0°/+10°	1/2-	423	δεξιά	224 x 70 x 64,3
PWD 7777 RU	4 inox	335	0°/+10°	-	-	χωρίς	199,5 x 70 x 64,3



Σειρά 70
Με Ψυκτικό Μηχάνημα

- Τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται
- Ψύξη βεβαισμένης κυκλοφορίας
- Αυτόματη εξάτμιση συμπυκνωμάτων
- Ψυκτικό υγρό: R134a

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Καπάκι με υπερύψωμα ή χωρίς καπάκι (για BPV 7300)
- Αντιπτερνιστικό κρύσταλλο διπλό ή βιτρίνα πλήρης (για μοντέλα BVV 7300, ZVR 99, ZVR 999, ZVF 99, ZVF 999)



Συντήρηση

Κωδικός	Χωρ/τα (GN 1/1)	Αντιπτερν. Κρύσταλλο	Πόρτες Inox	Χωρ/τα (lt)	Θερμ/σία (°C)	Ισχύς		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
						(HP)	(W)		
Με Ψυκτικό Μηχάνημα (κάτω)									
BPV 7300	-	-	2	245	0°/+10°	1/4+	334	κάτω	108 x 70 x 86
BSV 77 με καπάκι	3	-	2	245	+3°/+10°	1/4+	334	κάτω	108 x 70 x 90,5
BVV 7300	3	μονό	2	245	+3°/+10°	1/4+	360	κάτω	108 x 70 x 130
Με Επιφάνεια Εργασίας (πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα)									
ZNR 99	10	-	2	270	+3°/+10°	1/2-	423	δεξιά	134,5 x 70 x 87,5
ZVR 99	10	μονό	2	270	+3°/+10°	1/2-	449	δεξιά	134,5 x 70 x 131,5
ZNR 999	14	-	3	421	+3°/+10°	1/2-	423	δεξιά	179 x 70 x 87,5
ZVR 999	14	μονό	3	421	+3°/+10°	1/2-	452	δεξιά	179 x 70 x 131,5
Με Λεκανάκια GN (σε όλο το μήκος της επιφάνειας)									
ZNF 99	14	-	2	270	+3°/+10°	1/2-	423	δεξιά	136 x 70 x 87,5
ZVF 99	14	μονό	2	270	+3°/+10°	1/2-	444	δεξιά	136 x 70 x 131,5
ZNF 999	20	-	3	421	+3°/+10°	1/2-	423	δεξιά	181 x 70 x 87,5
ZVF 999	20	μονό	3	421	+3°/+10°	1/2-	423	δεξιά	181 x 70 x 131,5


Σειρά 60 & 70

- Λειτουργία υγρού τύπου
- Με 1 λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1
- Θερμ/σία νερού: μπαιν μαρί (max 90°C), θερμοερμάριο (max 72°C), όπου ρυθμίζονται από διαφορετικούς θερμοστάτες
- Βάθος για λεκανάκια GN (max): 150 mm (τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Διαθέσιμα και με αντιπτερνιστικό κρύσταλλο διπλό ή βιτρίνα πλήρης (για επιτραπέζια μοντέλα MEV 67, MEV 610, MEV 614 και επιδαπέδια μοντέλα MVV και MJV)




Κωδικός	Χωρ/τα (GN 1/1)	Αντιπτερν. Κρύσταλλο	Θερμοερμάριο	Ισχύς (W)	Ένταση Λειτουργίας	Διαστάσεις (cm)
Επιτραπέζια						
MAV 67	2	-	όχι	2.003	8,7 A	76 x 63 x 26,5
MEV 67	2	μονό	όχι	2.263	9,8 A	76 x 63 x 71
MAV 610	3	-	όχι	2.003	8,7 A	108 x 63 x 26,5
MEV 610	3	μονό	όχι	2.393	10,4 A	108 x 63 x 71
MAV 614	4	-	όχι	2.003	8,7 A	141 x 63 x 26,5
MEV 614	4	μονό	όχι	2.523	11 A	141 x 63 x 71
Επιδαπέδια						
MDV 711	3	-	όχι	2.003	8,7 A	110,5 x 70 x 87,5
MHV 711	3	-	ναι	3.838	16,8 A	110,5 x 70 x 132,5
MVV 711	3	μονό	όχι	2.393	10,4 A	110,5 x 70 x 132,5
MJV 711	3	μονό	ναι	4.228	18,5 A	110,5 x 70 x 132,5
MDV 714	4	-	όχι	2.003	8,7 A	141 x 70 x 87,5
MHV 714	4	-	ναι	3.838	16,8 A	141 x 70 x 132,5
MVV 714	4	μονό	όχι	2.523	11 A	141 x 70 x 132,5
MJV 714	4	μονό	ναι	4.358	19,1 A	141 x 70 x 132,5
MDV 718	5	-	όχι	2.603	11,3 A	179,5 x 70 x 87,5
MHV 718	5	-	ναι	4.438	19,4 A	179,5 x 70 x 132,5
MVV 718	5	μονό	όχι	3.253	14,1 A	179,5 x 70 x 132,5
MJV 718	5	μονό	ναι	5.088	22,3 A	179,5 x 70 x 132,5



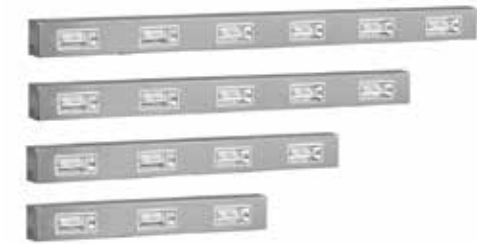

Ράφια Επιτραπέζια
(για τοποθέτηση θερμαντικών στοιχείων)

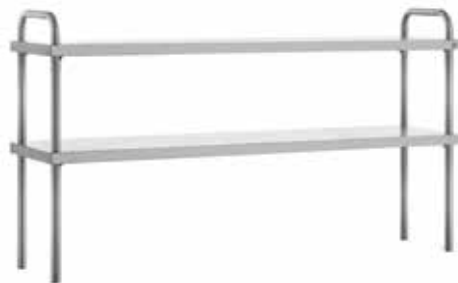

Κωδικός	Ράφια	Διαστάσεις (cm)
RE 311	1	109 x 33,3 x 46,5
RE 314	1	139 x 33,3 x 46,5
RE 316	1	159 x 33,3 x 46,5
RE 318	1	179 x 33,3 x 46,5
RE 319	1	189 x 33,3 x 46,5
RD 311	2	109 x 33,3 x 76,5
RD 314	2	139 x 33,3 x 76,5
RD 316	2	159 x 33,3 x 76,5
RD 318	2	179 x 33,3 x 76,5
RD 319	2	189 x 33,3 x 76,5



Θερμαντικά Στοιχεία (με λάμπες αλογόνου)

Κωδικός	Λάμπες Αλογόνου	Ισχύς (W)	Ένταση Λειτουργίας	Διαστάσεις (cm)
XWH 11	3	390	1,7 A	95 x 12,2 x 6
XWH 14	4	520	2,3 A	125,2 x 12,2 x 6
XWH 16	5	650	2,8 A	145,2 x 12,2 x 6
XWH 19	6	780	3,4 A	175,2 x 12,2 x 6

Ράφια Τοίχου
(ρυθμιζόμενο ράφι καθ' ύψος)



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (cm)
RS 3120	ράφι	120 x 35 x 55
RS 3140	ράφι	140 x 35 x 55
RS 3160	ράφι	160 x 35 x 55
RS 3180	ράφι	180 x 35 x 55
RO 300	βραχίονας	35 (M)
RV 370	κάθετος οδηγός	39 (Y)
RV 530	κάθετος οδηγός	53 (Y)
RV 850	κάθετος οδηγός	85 (Y)

Ποτηριέρες (με συρόμενες πόρτες)

Κωδικός	Πόρτες	Ράφια	Διαστάσεις (cm)
ET 311K	2 γυάλινες	2 σταθερά	110 x 33,3 x 69,2
ET 314K	2 γυάλινες	2 σταθερά	140 x 33,3 x 69,2
ET 316K	2 γυάλινες	2 σταθερά	160 x 33,3 x 69,2
ET 319K	2 γυάλινες	2 σταθερά	190 x 33,3 x 69,2
ETS 311A	2 inox	1 ρυθμιζόμενο	110 x 40,3 x 69,2
ETS 314A	2 inox	1 ρυθμιζόμενο	140 x 40,3 x 69,2
ETS 316A	2 inox	1 ρυθμιζόμενο	160 x 40,3 x 69,2
ETS 319A	2 inox	1 ρυθμιζόμενο	190 x 40,3 x 69,2



Ερμάρια



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (cm)
ESS 752D	4 συρτάρια	52,7 x 70 x 87,5
ESS 752C	1 αμπάρι	52,7 x 70 x 87,5
EGS 711	2 συρόμενες πόρτες	110 x 70 x 87,5
EGS 714	2 συρόμενες πόρτες	139 x 70 x 87,5
EGS 716	2 συρόμενες πόρτες	160 x 70 x 87,5
EGS 719	2 συρόμενες πόρτες	189 x 70 x 87,5

Προαιρετικά για ερμάρια: Καπάκι με υπερύψωμα ή χωρίς καπάκι.

Θερμοερμάρια (έως 72°C)
Λειτουργία με θερμαντικό στοιχείο & ανεμιστήρα



Κωδικός	Πόρτες	Ισχύς (W)	Ένταση Λειτουργίας	Διαστάσεις (cm)
GES 711	2 συρόμενες	1.435	6,4 A	110 x 70 x 87,5
GES 714	2 συρόμενες	1.435	6,4 A	139 x 70 x 87,5
GES 716	2 συρόμενες	1.835	8,1 A	160 x 70 x 87,5
GES 719	2 συρόμενες	1.835	8,1 A	189 x 70 x 87,5

Προαιρετικά για θερμοερμάρια: Καπάκι με υπερύψωμα ή χωρίς καπάκι.

Τραπέζια Εργασίας
(με ράφι στο κάτω μέρος)



Συρταριέρες (για τραπέζια εργασίας)




Κωδικός	Συρτάρια	Διαστάσεις (cm)
STR 100	1	45,1 x 66,5 x 15,7
STR 300	3	45,7 x 66,5 x 58


Κωδικός	TLR 709	TLR 711	TLR 714	TLR 716	TLR 719
Διαστάσεις (cm)	89 x 70 x 87	110 x 70 x 87	139 x 70 x 87	160 x 70 x 87	189 x 70 x 87




Ψυγεία Θάλαμοι & Πάγκοι



Ρόδες
Για ψυγεία θαλάμους, πάγκους & σαλατών, επιδαπέδια μπαιν μαρί, θερμοερμάρια και ερμάρια




Καπάκι με υπερύψωμα στην πλάτη ή χωρίς καπάκι
Για όλα τα ψυγεία πάγκους, θερμοερμάρια και ερμάρια



Τοποθέτηση νεροχύτη
Για ψυγεία πάγκους κωδ. PMR (inox πόρτες), PNR (inox/γυάλινες πόρτες), PNR/RU

Ψυγεία Θάλαμοι




Σχάρα* (cm)
53 x 55 (κωδ. SL)
53 x 65 (εκτός κωδ. SL)
53 x 65 (για μπουκάλια, μοντέλα με γυάλινες πόρτες & ψυκτικό μηχανήμα)

Ενδιάμεση Σχάρα (cm)
49,7 x 18,8 (λευκή για κωδ. SL)
49,4 x 18,5 (inox για κωδ. SL)
59,4 x 18,5 (inox για εκτός κωδ. SL)
59,7 x 18,8 (για μπουκάλια, εκτός κωδ. SL)

* Διατίθενται και ανοξείδωτες σχάρες για όλες τις διαστάσεις.

Ψυγεία Πάγκοι



Σχάρα* (cm)
32,5 x 44,5 (κωδ. PMR)
32,5 x 53 (κωδ. PNR & σαλατών)
32,5 x 53 (για μπουκάλια, μοντέλα με γυάλινες πόρτες & ψυκτικό μηχανήμα)

Ενδιάμεση Σχάρα (cm)
40,7 x 14,2 (κωδ. PMR)
50,7 x 14,2 (κωδ. PNR & σαλατών)


* Διατίθενται και ανοξείδωτες σχάρες για όλες τις διαστάσεις.

34,2 cm		22,6 cm		22,6 cm		45,8 cm		22,6 cm	
Συρτάρι GN 2 x 1/2		Συρτάρι GN 1/3 + 2/3		Συρτάρι GN 3 x 1/3		Συρτάρι GN 2/3		Συρτάρι GN 2 x 1/3	
(κωδ. PNR, PNR/RU)		(κωδ. PNR, PNR/RU)		(κωδ. PNR, PNR/RU)		(κωδ. PWD, PWD/RU)		(κωδ. PWD, PWD/RU)	

Θερμαινόμενες & Ψυχόμενες Βιτρίνες



Αντιπερριστικά Τζάμια



Βιτρίνες



Nikilnox

Δυνατότητα
Ειδικών
Κατασκευών

Ψυγεία Θάλαμοι	160
Βιτρίνες & Blast Chiller Freezer	161
Ψυγεία Πάγκοι	162
Βιτρίνες Ψυχόμενες & Θερμαινόμενες	166
Ψυγεία Πίτσας	167
Ψυγεία Σαλατών - Saladette	167
Θερμοθάλαμοι	170
Bain Marie	171
Βιτρίνες με Επένδυση	172
Drop-In	173
Ψυγεία & Βιτρίνες Ψαριών	174
Ψυγεία-Πάγκοι για Bar & Μπύρα	176
Bar Stations	177
Coffee Stations	177
Ανοξείδωτες Κατασκευές	178
Προαιρετικά Αξεσουάρ	182

Σειρά 60, GN & 80
Με Ψυκτικό Μηχάνημα

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Σχάρες & Στηρίγματα
- Συρτάρια (για σειρά GN)
- Κλειδαριά (για σειρά 80)
- Συρταριέρα 5απλή, ανεξάρτητη αποχέτευση σε κάθε συρτάρι (για κωδ. TH DK 140M & TH DF 140M)



TH 60 060K



TH 60 060KG



TH GN 089K2



TH D3 140M

Συντήρηση (Κωδικοί K, D) & Κατάψυξη (Κωδικοί KF, KA)

Κωδικός	Πόρτες Inox	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
			Συντήρηση -1°/+8°C	Κατάψυξη -21°/-18°C		
Συντήρηση ή Κατάψυξη (με ψυκτικό μηχανήμα κάτω ή πάνω)						
TH 60 060 K ή KF	1 (*)	310	1/4	5/8	κάτω	60 x 62 x 196
TH GN 089 K2 ή K4	2 GN (*) ή 4 GN μισές	550	1/4	-	κάτω	89 x 70 x 196
TH GN 134 K3 ή K6	3 GN (*) ή 6 GN μισές	907	1/3	-	κάτω	134 x 70 x 196
TH D1 ή KA 070 M	1 (*)	595	1/3	5/8	πάνω	70 x 78 x 206
TH D2 070 M	2 μισές	595	1/3	-	πάνω	70 x 78 x 206
TH D2 ή KA 140 M	2 (*)	1.278	1/2	1	πάνω	140 x 78 x 206
TH D3 140 M	1 + 2 μισές	1.278	1/2	-	πάνω	140 x 78 x 206
TH D4 140 M	4 μισές	1.278	1/2	-	πάνω	140 x 78 x 206
Συντήρηση & Κατάψυξη (με 2 μηχανές & ανεξάρτητους χώρους ψύξης)						
TH SK 140 M	2	595+595	1/3	5/8	πάνω	140 x 78 x 206
TH DF 140 M	4 μισές	1.278	1/2 (-1°/+8°C) 3/8 (-1°/+5°C)*	-	πάνω	140 x 78 x 206
TH DK 140 M	4 μισές	1.278	1/2	5/8 **	πάνω	140 x 78 x 206

(*) Διατίθενται και με γυάλινες πόρτες.

* Με ανεξάρτητο διαμέρισμα (1 μισή πόρτα) στατικής ψύξης για συντήρηση ψαριών.

** Με ανεξάρτητο διαμέρισμα (1 μισή πόρτα) στατικής ψύξης για κατάψυξη.



TH DF 140M



TH GN 134K3



TH GN 134KG



Ψυγείο Θάλαμος (Σειρά 100)
TH 80 060M

- Για 42 λαμαρίνες 60 x 40 ή 21 λαμαρίνες 60 x 80
- Προαιρετικά:
- Σχάρες 60 x 79 (κωδ. SX GO 80)
 - Στηρίγματα (κωδ. ST GO 80)



Βιτρίνα Συντήρησης
4 Όψεων - TH V4 070M

- Γυάλινη πόρτα (ανοιγόμενη)
- Φωτισμός LED και ρόδες
- Χρώμα: Λευκό, Γκρι, Μαύρο, Inox, Χρυσό



Blast Chiller - Freezer
BL CF 10

- 6 προγράμματα λειτουργίας
- 2 προγράμματα απόψυξης
- 10 θέσεων για GN 1/1 ή 60 x 40 cm (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Κωδικός	Πόρτες	Χωρ/τα (lt)	Θερμοκρασία	Ισχύς (HP)	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
TH 80 060M	1 inox	855	-1°/+8°C	1/2	πάνω	85 x 102 x 205
TH 80 060F	1 inox	855	-21°/-18°C	1	πάνω	85 x 102 x 205
TH V4 070M	1 γυάλινη	475	+3°/+8°C	1/3	κάτω	70 x 70 x 193
BL CF 10	1 inox	-	0°/-35°C	2 1/2	κάτω	80 x 94 x 174



Σειρά 60 & GN (Πόρτες GN)
Με/Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης

Μοντέλα χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (Κωδ. A & AF)
(συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο
ψυκτικό μηχανήμα)

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Σχάρες, Στηρίγματα & Καπάκι με υπερύψωμα
- Συρτάρια
- Γυάλινες πόρτες (για σειρά GN)
- Λεκάνη (μοντέλα με ψυκτικό μηχανήμα)



PA 60 140M



PA 60 185M



PA GN 230 M2220

Συντήρηση (Κωδικοί M, A) & Κατάψυξη (Κωδικοί MF, AF)

	Κωδικός	Πόρτες GN Inox	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
				Συντήρηση -1°/+8°C	Κατάψυξη -21°/-18°C		
Σειρά 60	PA 60 140 M ή MF	2	237	1/4	5/8	δεξιά	140 x 60 x 88
	PA 60 105 A ή AF	2	237	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	105 x 60 x 88
	PA 60 185 M ή MF	3	379	1/4	5/8	δεξιά	185 x 60 x 88
	PA 60 150 A ή AF	3	379	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	150 x 60 x 88
	PA 60 230 M ή MF	4	503	1/4	1	δεξιά	230 x 60 x 88
	PA 60 195 A ή AF	4	503	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	195 x 60 x 88
	PA 60 275 M ή MF	5	634	1/3	1	δεξιά	275 x 60 x 88
Σειρά GN	PA 60 240 A ή AF	5	634	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	240 x 60 x 88
	PA GN 140 M ή MF	2	287	1/4	5/8	δεξιά	140 x 70 x 88
	PA GN 105 A ή AF	2	287	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	105 x 70 x 88
	PA GN 185 M ή MF	3	458	1/4	5/8	δεξιά	185 x 70 x 88
	PA GN 150 A ή AF	3	458	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	150 x 70 x 88
	PA GN 230 M ή MF	4	610	1/4	1	δεξιά	230 x 70 x 88
	PA GN 195 A ή AF	4	610	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	195 x 70 x 88
	PA GN 275 M ή MF	5	780	1/3	1	δεξιά	275 x 70 x 88

Συνδυασμοί

PA GN 140 M20	1 πόρτα + 2 συρτ. 1/2	287	1/4	-	δεξιά	140 x 70 x 88
PA GN 185 M220	1 πόρτα + 4 συρτ. 1/2	458	1/4	-	δεξιά	185 x 70 x 88
PA GN 230 M2220	1 πόρτα + 6 συρτ. 1/2	610	1/4	-	δεξιά	230 x 70 x 88

Σειρά 70 & 80 (Πόρτες Μεγάλες)
Με/Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Σειρά 80 κατάλληλη για ταψιά 60 x 40

Μοντέλα χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (Κωδ. A& AF)
(συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο ψυκτικό
μηχάνημα)

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Σχάρες, Στηρίγματα & Καπάκι με υπερύψωμα
- Συρτάρια (για σειρά 70)
- Γυάλινες πόρτες (για σειρά 70)
- Λεκάνη (μοντέλα με ψυκτικό μηχανήμα)



PA 70 121 A



PA 80 173 A



PA 80 156 MF



PA 70 260M

Συντήρηση (Κωδικοί M, A) & Κατάψυξη (Κωδικοί MF, AF)

	Κωδικός	Πόρτες Μεγάλες Inox	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
				Συντήρηση -1°/+8°C	Κατάψυξη -21°/-18°C		
Σειρά 70	PA 70 156 M ή MF	2	349	1/4	5/8	δεξιά	156 x 70 x 88
	PA 70 121 A ή AF	2	349	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	121 x 70 x 88
	PA 70 208 M ή MF	3	529	1/4	1	δεξιά	208 x 70 x 88
	PA 70 173 A ή AF	3	529	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	173 x 70 x 88
	PA 70 260 M ή MF	4	726	1/3	1	δεξιά	261 x 70 x 88
	PA 70 225 A ή AF	4	726	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	226 x 70 x 88
Σειρά 80	PA 80 156 M ή MF	2	409	1/4	5/8	δεξιά	156 x 80 x 88
	PA 80 121 A ή AF	2	409	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	121 x 80 x 88
	PA 80 208 M ή MF	3	622	1/4	1	δεξιά	208 x 80 x 88
	PA 80 173 A ή AF	3	622	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	173 x 80 x 88
	PA 80 260 M ή MF	4	852	1/3	1	δεξιά	261 x 80 x 88
	PA 80 225 A ή AF	4	852	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	226 x 80 x 88



Σειρά 60, GN, 70 & 80
Με ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχάνημα

- Συντήρηση ή Κατάψυξη (εκτός από ψυγεία PA 60 179M, PA 60 224M, PA GN 179M, PA GN 224M,)
- Σειρά 80 κατάλληλη για ταψιά 60 x 40
- Ψυκτικό μηχάνημα στο πλάι δεξιά
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Σχάρες, Στηρίγματα & Καπάκι με υπερύψωμα
- Συρτάρια (για σειρά 60, GN & 70)
- Γυάλινες πόρτες (για σειρά GN, 70)



PA 60 089M



PA GN 134 M



PA 70 157M



PA 80 210 M

Συντήρηση (Κωδικοί M) & Κατάψυξη (Κωδικοί MF)

	Κωδικός	Πόρτες Inox	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)		Διαστάσεις (cm)
				Συντήρηση -1°/+8°C	Κατάψυξη -21°/-18°C	
Σειρά 60	PA 60 089 M ή MF	1 + 1/2 GN	160	1/4	5/8	89 x 60 x 88
	PA 60 134 M ή MF	2 + 1/2 GN	305	1/4	5/8	134 x 60 x 88
	PA 60 179 M	3 + 1/2 GN	460	1/4	-	179 x 60 x 88
	PA 60 224 M	4 + 1/2 GN	570	1/3	-	224 x 60 x 88
Σειρά GN	PA GN 089 M ή MF	1 + 1/2 GN	195	1/4	5/8	89 x 70 x 88
	PA GN 134 M ή MF	2 + 1/2 GN	312	1/4	5/8	134 x 70 x 88
	PA GN 179 M	3 + 1/2 GN	550	1/4	-	179 x 70 x 88
	PA GN 224 M	4 + 1/2 GN	690	1/3	-	224 x 70 x 88
Σειρά 70	PA 70 105 M ή MF	1 + 1/2 μεγάλες	259	1/4	5/8	105 x 70 x 88
	PA 70 157 M ή MF	2 + 1/2 μεγάλες	439	1/4	5/8	157 x 70 x 88
	PA 70 210 M	3 + 1/2 μεγάλες	620	1/4	-	210 x 70 x 88
Σειρά 80	PA 80 105 M ή MF	1 + 1/2 μεγάλες	302	1/4	5/8	105 x 80 x 88
	PA 80 157 M ή MF	2 + 1/2 μεγάλες	520	1/4	5/8	157 x 80 x 88
	PA 80 210 M	3 + 1/2 μεγάλες	730	1/4	-	210 x 80 x 88

Σειρά 60 & 70 (Χαμηλό Ύψος - Βάση Μηχανημάτων)
Με/Χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

- Όλα τα ψυγεία με χαμηλό ύψος διατίθενται με συρτάρια ή πόρτες κοντές σε συντήρηση και κατάψυξη
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης

Μοντέλα χωρίς ψυκτικό μηχάνημα (Κωδ. Α) (συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο ψυκτικό μηχάνημα)



PA X6 134M



PA XA 179M



PA X6 134M



PA XA 179M

Συντήρηση (Κωδικοί M, A) & Κατάψυξη (Κωδικοί MF, AF)

	Κωδικός	Πόρτες κοντές GN 2/3	Συρτάρια GN 1/3	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)		Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
					Συντήρηση -1°/+8°C	Κατάψυξη -21°/-18°C		
Σειρά 60	PA X6 134 M ή MF	2	4	168	1/4	3/8	δεξιά	134 x 60 x 64
	PA X6 105 A ή AF	2	4	168	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	105 x 60 x 64
	PA X6 179 M ή MF	3	6	255	1/4	5/8	δεξιά	179 x 60 x 64
	PA X6 150 A ή AF	3	6	255	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	150 x 60 x 64
	PA X6 224 M ή MF	4	8	394	1/3	1	δεξιά	224 x 60 x 64
	PA X6 195 A ή AF	4	8	394	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	195 x 60 x 64
Σειρά 70	PA XA 134 M ή MF	2	4	195	1/4	3/8	δεξιά	134 x 70 x 64
	PA XA 105 A ή AF	2	4	195	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	105 x 70 x 64
	PA XA 179 M ή MF	3	6	287	1/4	5/8	δεξιά	179 x 70 x 64
	PA XA 150 A ή AF	3	6	287	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	150 x 70 x 64
	PA XA 224 M ή MF	4	8	458	1/3	1	δεξιά	224 x 70 x 64
	PA XA 195 A ή AF	4	8	458	συντήρηση	κατάψυξη	χωρίς	195 x 70 x 64



Βιτρίνες Ψυχόμενες (με στατική ψύξη)

- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Για λεκανάκια GN (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Ισχύς: 1/6 HP (για όλα τα μοντέλα SA PI και SA EP)

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)*	Διαστάσεις (cm)
SA PI 108T	4 x 1/4	108 x 34 x 45
SA PI 125T	5 x 1/4	125 x 34 x 45
SA PI 134T	6 x 1/4	134 x 34 x 45
SA PI 157T	7 x 1/4	157 x 34 x 45
SA PI 173T	8 x 1/4	173 x 34 x 45
SA PI 189T	9 x 1/4	189 x 34 x 45
SA PI 209T	10 x 1/4	209 x 34 x 45
SA PI 122T3	4 x 1/3	122 x 40 x 45
SA PI 134T3	5 x 1/3	134 x 40 x 45
SA PI 157T3	6 x 1/3	157 x 40 x 45
SA PI 174T3	7 x 1/3	174 x 40 x 45
SA PI 192T3	8 x 1/3	192 x 40 x 45
SA PI 209T3	9 x 1/3	209 x 40 x 45



SA PI 189T



SA EP 164

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)*	Διαστάσεις (cm)
SA EP 115	5 x 1/4	115 x 34 x 35
SA EP 131	6 x 1/4	131 x 34 x 35
SA EP 147	7 x 1/4	147 x 34 x 35
SA EP 164	8 x 1/4	164 x 34 x 35

Βιτρίνες Ψυχόμενες & Θερμαινόμενες (με αέρα)



BI HE 110



BI RE 110 C

Κωδικός	Χωρ/τα	Κατασκευή	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
Θερμαινόμενες με Αέρα				
BI HE 80 ή 80 C	2 x GN 1/1 *	inox ή επένδυση από corian και λεπτομέρειες μαύρης βαφής στα κρύσταλλα (κωδ. C)	1.700 W	80 x 68 x 68
BI HE 110 ή 110 C	3 x GN 1/1 *	inox ή επένδυση από corian και λεπτομέρειες μαύρης βαφής στα κρύσταλλα (κωδ. C)	2.200 W	110 x 68 x 68
Ψυχόμενες με Αέρα (+3°/+6°C)				
BI RE 80 ή 80 C	65,5 x 34 cm	inox ή επένδυση από corian και λεπτομέρειες μαύρης βαφής στα κρύσταλλα (κωδ. C)	1/4 HP	80 x 68 x 68
BI RE 110 ή 110 C	95,5 x 34 cm	inox ή επένδυση από corian και λεπτομέρειες μαύρης βαφής στα κρύσταλλα (κωδ. C)	1/4 HP	110 x 68 x 68

* Τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται.

Σειρά 70 & 80
Για ταψιά 60x40 cm

- Με επιφάνεια εργασίας από γρανίτη για προετοιμασία πίτσας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Με ψυκτικό μηχανήμα (στο πλάι δεξιά)



PA PI 157M3

Κωδικός	Πόρτες Inox	Συρτάρια	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)	Διαστάσεις (cm)
PA PI 157M	2 μεγάλες	-	410	1/4	157 x 80 x 110
PA PI 209M	3 μεγάλες	-	622	1/4	209 x 80 x 110
PA PI 209M6	2 μεγάλες	6 ουδέτερα	410	1/4	209 x 80 x 110
Με χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα					
PA PI 134M	2 + 1/2 GN	-	312	1/4	134 x 70 x 110
PA PI 157M3	2 μεγάλες	3 ουδέτερα	410	1/4	157 x 80 x 110
PA PI 209M3	3 μεγάλες	3 ουδέτερα	622	1/4	209 x 80 x 110

Ψυγεία Σαλατών - Saladette

- Με ανοξείδωτο καπάκι
- Με επιφάνεια κοπής από Corian (μπροστά)
- Με υποδοχή για λεκανάκια GN (δεν συμπεριλαμβάνονται)

Μοντέλο PA GN 134ML: Ψυγείο-Πάγκος συντήρησης με υπερκατασκευή για 7 λεκανάκια 1/4 GN (τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται)



SL GN 089M



PA GN 134ML



SL GN 134M

Κωδικός	Πόρτες Inox	Θερμ/σία (°C)	Χωρητικότητα		Ισχύς (HP)	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
			(lt)	(GN)			
SL GN 089M	1 + 1/2 GN	-1°/+8°	195	2 x 1/1 + 2 x 1/4 ή 10 x 1/4	1/4	δεξιά	89 x 70 x 88
SL GN 134M	2 + 1/2 GN	-1°/+8°	312	3 x 1/1 + 2 x 1/4 ή 14 x 1/4	1/4	δεξιά	134 x 70 x 88
PA GN 134ML	2 + 1/2 GN	-1°/+8°	312	7 x 1/4	1/4	δεξιά	134 x 70 x 100



Σειρά GN
Με λεκανάκια βυθισμένα στην ψύξη

- Μοντέλα με ψυκτικό μηχανήμα (Κωδ. Μ):
- Θερμοκρασία: +3°/+6°C
 - Βιτρίνα με κουρμπανιστό γυαλί
 - Για λεκανάκια GN (τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται)
 - Με ψυκτικό μηχανήμα στο πλάι δεξιά
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης

Μοντέλα χωρίς ψυκτικό μηχανήμα (Κωδ. Α) (συμβουλευτείτε μας για το κατάλληλο απομακρυσμένο ψυκτικό μηχανήμα)

- Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):
- Σχάρες
 - Συρτάρια
 - Γυάλινες πόρτες



SA GN 089M



SA GN 105A



SA GN 140M



SA GN 230M

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)	Πόρτες Inox	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
Με Επιφάνεια Εργασίας (πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα)						
SA GN 140M	10 x 1/4	2 GN	287	1/5	δεξιά	140 x 70 x 129
SA GN 105A	10 x 1/4	2 GN	287	-	χωρίς	105 x 70 x 129
SA GN 185M	14 x 1/4	3 GN	458	1/4	δεξιά	185 x 70 x 129
SA GN 150A	14 x 1/4	3 GN	458	-	χωρίς	150 x 70 x 129
SA GN 230M	20 x 1/4	4 GN	610	1/4	δεξιά	230 x 70 x 129
SA GN 195A	20 x 1/4	4 GN	610	-	χωρίς	195 x 70 x 129
Με Λεκανάκια GN (σε όλο το μήκος της επιφάνειας & ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα)						
SA GN 089M	10 x 1/4	1 + 1/2 GN	195	1/4	δεξιά	89 x 70 x 129
SA GN 134M	14 x 1/4	2 + 1/2 GN	312	1/4	δεξιά	134 x 70 x 129
SA GN 179M	20 x 1/4	3 + 1/2 GN	559	1/4	δεξιά	179 x 70 x 129
SA GN 224M	24 x 1/4	4 + 1/2 GN	690	1/3	δεξιά	224 x 70 x 129

Σειρά 70 & 80
Με αέρα

- Θερμοκρασία: +3°/+6°C
- Με βιτρίνα ίσια με γυάλινο ράφι στο πάνω μέρος
- Για λεκανάκια GN σε όλο το μήκος της επιφάνειας (δεν συμπεριλαμβάνονται)
- Με ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα
- Με αεραγωγούς και ψυκτικό μηχανήμα (πλάι δεξιά)
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης, δυνατότητα αυτόματης απόψυξης



VI XA 089M



VI XA 134M



VI 70 157M



VI XA 179M

	Κωδικός	Χωρ/τα (GN)	Βιτρίνα	Πόρτες Inox	Χωρ/τα (lt)	Ισχύς (HP)	Διαστάσεις (cm)
Σειρά 70	VI 70 089M	8 x 1/4	ναι	1 + 1/2 GN	195	1/4	89 x 70 x 129
	VI 70 105M	9 x 1/4	ναι	1 + 1/2 μεγάλες	259	1/4	105 x 70 x 129
	VI 70 134M	11 x 1/4	ναι	2 + 1/2 GN	312	1/3	134 x 70 x 129
	VI 70 157M	14 x 1/4	ναι	2 + 1/2 μεγάλες	439	1/2	157 x 70 x 129
	VI 70 179M	16 x 1/4	ναι	3 + 1/2 GN	550	1/2	179 x 70 x 129
	VI 70 210M	19 x 1/4	ναι	3 + 1/2 μεγάλες	620	3/4	210 x 70 x 129
Σειρά 80	VI 70 224M	21 x 1/4	ναι	4 + 1/2 GN	690	3/4	224 x 70 x 129
	VI XA 089M	10 x 1/4	ναι	1 + 1/2 GN	222	1/4	89 x 80 x 129
	VI XA 105M	12 x 1/4	ναι	1 + 1/2 μεγάλες	302	1/4	105 x 80 x 129
	VI XA 134M	14 x 1/4	ναι	2 + 1/2 GN	355	1/3	134 x 80 x 129
	VI XA 157M	18 x 1/4	ναι	2 + 1/2 μεγάλες	520	1/2	157 x 80 x 129
	VI XA 179M	20 x 1/4	ναι	3 + 1/2 GN	627	1/2	179 x 80 x 129
	VI XA 210M	24 x 1/4	ναι	3 + 1/2 μεγάλες	730	3/4	210 x 80 x 129
	VI XA 224M	26 x 1/4	ναι	4 + 1/2 GN	786	3/4	224 x 80 x 129



Σειρά 70 & 80

Επιτραπέζιοι Θερμοθάλαμοι (με λάμπες αλογόνου)

Κωδικός	Διάσταση Επιφάνειας	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
THE ET 089	79,2 x 51 cm	1.700	80 x 70 x 56
THE ET 134	122 x 51 cm	2.300	134 x 70 x 56



THE ET 089

Επιδαπέδιοι Θερμοθάλαμοι



THE 80 089A



THE 80 134A



THE ED 134

- Προαιρετικά:
- Θέρμανση στο ερμάριο (1.800 W)

Κωδικός	Πόρτες Inox	Βιτρίνα	Διάσταση Επιφάνειας	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)		
					M	B	Y
Με Λάμπες Αλογόνου							
THE ED 089	2 GN	κουρμπανιστή	79,2 x 51 cm	1.600	89	70	129
THE ED 134	3 GN	κουρμπανιστή	122 x 51 cm	2.000	134	70	129
THE ED 179	4 GN	κουρμπανιστή	167 x 51 cm	2.100	179	70	129
Με Λάμπες Αλογόνου & Αέρα							
THE 70 089A	2 GN	ίσια	63,6 x 51 cm	1.600	89	70	129
THE 80 089A	2 GN	ίσια	73,2 x 54 cm	1.600	89	80	129
THE 70 134A	3 GN	ίσια	106,4 x 51 cm	2.000	134	70	129
THE 80 134A	3 GN	ίσια	118,2 x 54 cm	2.000	134	80	129
THE 70 179A	4 GN	ίσια	151,4 x 51 cm	2.100	179	70	129
THE 80 179A	4 GN	ίσια	163,2 x 54 cm	2.100	179	80	129

Σειρά 70 & 80

Επιτραπέζια Bain Marie (με λάμπες αλογόνου)

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
MM ET 45G	1 x 1/1	1.600	43 x 70 x 75
MM ET 75G	2 x 1/1	1.900	75 x 70 x 75
MM ET 107G	3 x 1/1	2.000	107 x 70 x 75
MM ET 140G	4 x 1/1	2.000	139 x 70 x 75
MM ET 172G	5 x 1/1	2.100	172 x 70 x 75



MM ET 107G

Επιδαπέδια Bain Marie (με λάμπες αλογόνου)



MM ED 75G



MM ED 140G



MM ED 204G

- Επιδαπέδιες Βιτρίνες Bain-Marie:
- Για λεκανάκια GN (δεν συμπεριλαμβάνονται)
 - Με λάμπες αλογόνου
 - Ερμάριο με συρόμενες πόρτες

- Προαιρετικά:
- Θέρμανση στο ερμάριο (1.800 W)

Κωδικός	Χωρ/τα (GN)	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)		
			M	B	Y
MM ED 75G/ MM 80 75G	2 x 1/1	1.900	75	70/80	129
MM ED 107G/ MM 80 107G	3 x 1/1	2.000	107	70/80	129
MM ED 140G/ MM 80 140G	4 x 1/1	2.000	139	70/80	129
MM ED 172G/ MM 80 172G	5 x 1/1	2.100	172	70/80	129
MM ED 204G/ MM 80 204G	6 x 1/1	4.000	204	70/80	129
MM ED 237G/ MM 80 237G	7 x 1/1	4.000	237	70/80	129




Με Γρανίτη & Ξύλο

- Επιφάνεια βιτρίνας με γρανίτη, με διακόσμηση ξύλου στην πρόσοψη & φωτισμό LED

Κωδικός	Χωρ/τα (GN) *	Ισχύς (HP)	Διαστάσεις (cm)
Βιτρίνες Σαλατών Χωρίς Αέρα (+3°/+8°C)			
SA 80 105MM	3 (1/1)	1/5	106 x 88 x 129
SA 80 157MM	4 (1/1) + 2 (1/4)	1/5	158 x 88 x 129
SA 80 179MM	5 (1/1)	1/4	180 x 88 x 129
SA 80 224MM	6 (1/1)	1/4	225 x 88 x 129
Βιτρίνες Σαλατών Με Αέρα (+3°/+8°C)			
SA 80 105MAM	3 (1/1)	1/4	106 x 88 x 129
SA 80 157MAM	4 (1/1) + 2 (1/4)	1/2	158 x 88 x 129
SA 80 179MAM	5 (1/1)	1/2	180 x 88 x 129
SA 80 224MAM	6 (1/1)	3/4	225 x 88 x 129

Με Corian & Ψηφιακή Εκτύπωση

- Βιτρίνες ψυχόμενες (με ψυκτικό μηχανήμα & αεραγωγούς)
- Διατίθενται και βιτρίνες προβολής σε γωνία

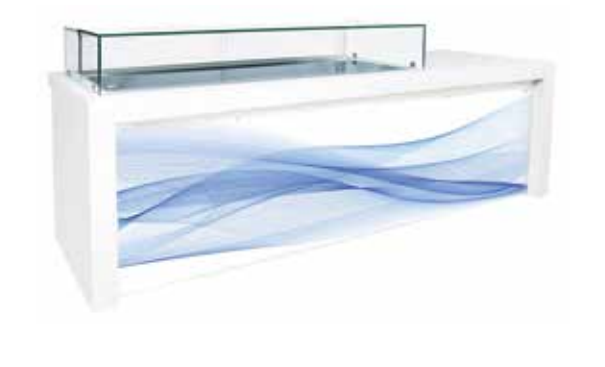

Κωδικός	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
Βιτρίνες Ψυχόμενες Με Αέρα (+3°/+6°C)		
VI XA 089MC	1/4 HP	92 x 90 x 115
VI XA 105MC	1/4 HP	108 x 90 x 115
VI XA 134MC	1/3 HP	137 x 90 x 115
VI XA 157MC	1/2 HP	160 x 90 x 115
VI XA 179MC	1/2 HP	182 x 90 x 115
VI XA 210MC	3/4 HP	213 x 90 x 115
VI XA 224MC	3/4 HP	227 x 90 x 115

Κωδικός	Χωρ/τα (GN) *	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
Βιτρίνες Κρεάτων (+3°/+8°C)			
VI KR 090M	-	1/3	90 x 88 x 129
VI KR 120M	-	1/3	120 x 88 x 129
VI KR 150M	-	1/2	150 x 88 x 129
Βιτρίνες Bain Marie			
MM 80 075GM	2 (1/1)	1,9	76 x 88 x 129
MM 80 107GM	3 (1/1)	2	108 x 88 x 129
MM 80 140GM	4 (1/1)	2	141 x 88 x 129
MM 80 172GM	5 (1/1)	2,1	173 x 88 x 129
MM 80 204GM	6 (1/1)	4	205 x 88 x 129
MM 80 237GM	7 (1/1)	4	238 x 88 x 129



Κωδικός	Χωρ/τα (GN)*	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
Βιτρίνες Θερμαινόμενες Με Αέρα			
THE XA 089A	-	1,6 kW	92 x 90 x 115
THE XA 134A	-	2 kW	137 x 90 x 115
THE XA 179A	-	2,1 kW	182 x 90 x 115
Bain Marie			
MM XA 107	3	2	110 x 90 x 115
MM XA 140	4	2	142 x 90 x 115
MM XA 172	5	2,1	175 x 90 x 115
MM XA 204	6	4	207 x 90 x 115
MM XA 237	7	4	240 x 90 x 115

(*) Τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται

Με Corian

- Βιτρίνα προβολής με ουδέτερο αποθηκευτικό χώρο με επένδυση Corian



BI ZR 110 BI ZH 140

Κωδικός	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
Βιτρίνες Ψυχόμενες (+3°/+6°C)		
BI ZR 110	1/3 Hp	110 x 70 x 130
BI ZR 140	1/2 Hp	140 x 70 x 130
Βιτρίνες Θερμαινόμενες (+30°/+90°C)		
BI ZH 110	2 kW	110 x 70 x 130
BI ZH 140	2 kW	140 x 70 x 130

Drop-In



DRE ST 140



DHE ST 140



DHE MM 107

Ψυχόμενες Επιφάνειες

Κωδικός	Χωρ/τα*	Ισχύς (HP)	Διαστάσεις (cm)
Με Στατική Ψύξη			
DRE ST 107	3 GN	1/4	115 x 71 x 40
DRE ST 140	4 GN	1/4	147 x 71 x 40
DRE ST 172	5 GN	1/3	180 x 71 x 40
DRE ST 204	6 GN	1/2	212 x 71 x 40
Με Αέρα			
DRE AE 107	3 GN	1/3	115 x 71 x 40
DRE AE 140	4 GN	1/3	147 x 71 x 40
DRE AE 172	5 GN	1/2	180 x 71 x 40
DRE AE 204	6 GN	1/2	212 x 71 x 40

Θερμαινόμενες Επιφάνειες

Κωδικός	Χωρ/τα *	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
DHE ST 107	3 GN	2	115 x 71 x 40
DHE ST 140	4 GN	2	147 x 71 x 40
DHE ST 172	5 GN	2,3	180 x 71 x 40
DHE ST 204	6 GN	2,4	212 x 71 x 40

Bain Marie

Κωδικός	Χωρ/τα *	Θερμ/σία	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
DHE MM 107	3 GN	+30°/ +90°C	2	115 x 71 x 40
DHE MM 140	4 GN		2	147 x 71 x 40
DHE MM 172	5 GN		2,1	180 x 71 x 40
DHE MM 204	6 GN		4	212 x 71 x 40

(*) Τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται

Προαιρετικά: Βάθος για λεκανάκια GN, βάση τραπέζι, πλήρης μονάδα με Corian & ξύλο.



Βιτρίνες Ψαριών (με/χωρίς ψυκτικό μηχανήμα)

- Βιτρίνες ψαριών που λειτουργούν με στατική ψύξη και διαθέτουν αποχέτευση.



Κωδικός	Βιτρίνα	Ισχύς (HP)	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
PS KO 100M	κλειστού τύπου	1/4	ναι	100 x 90 x 120
PS KO 144M	κλειστού τύπου	1/4	ναι	144 x 90 x 120
PS KO 188M	κλειστού τύπου	1/4	ναι	188 x 90 x 120
PS KO 188A	ανοικτού τύπου	-	χωρίς	188 x 90 x 92
PS KO 232M	κλειστού τύπου	1/3	ναι	232 x 90 x 120
PS KO 232A	ανοικτού τύπου	-	χωρίς	232 x 90 x 92

Ψυγεία-Βιτρίνες
(με αποθηκευτικό χώρο)

- Θερμοκρασία: -1°/+5°C
- Λειτουργούν με στατική ψύξη
- Με ψυκτικό μηχανήμα κάτω
- Με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Δυνατότητα αυτόματης απόψυξης



Κωδικός	Χωρ/τα (lt)	Βιτρίνα	Πόρτες Inox	Ισχύς (HP)	Διαστάσεις (cm)
PS GN 089 KG	194	κέντρου	2 x (33x55x43 cm)	1/4	89 x 70 x 120
PS GN 089 KT*	195	τοίχου (με καθρέφτη)	2 x (33x55x38 cm)	1/4	89 x 70 x 130
PS GN 134 KG	295	κέντρου	3 x (33x55x43 cm)	1/3	134 x 70 x 120
PS GN 134 KT*	312	τοίχου (με καθρέφτη)	3 x (33x55x38 cm)	1/3	134 x 70 x 130

* Προαιρετικά με συρτάρια

Ψυγεία Ψαριών (φυσικής κυκλοφορίας/στατική ψύξη)

- Θερμοκρασία: -1°/+5°C
- Με ψυκτικό μηχανήμα κάτω

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Στηρίγματα (ST GN 00)
- Σχάρες (SX GN 00)
- Συρτάρια με αποχέτευση (SY PS 1212, SY PS 131313)

Κωδικός	Χωρ/τα (lt)	Πόρτες Inox	Ισχύς (HP)	Διαστάσεις (cm)
PS GN 089 K	287	2 GN	1/4	89 x 70 x 115
PS GN 134 K	458	3 GN	1/3	134 x 70 x 115



- Θερμοκρασία: -1°/+5°C
- Με ψυκτικό μηχανήμα
- Διάσταση τελάρου PVC: (60 x 40 x 13 cm)
- Συρτάρια με αποχέτευση: ανεξάρτητη αποχέτευση σε κάθε συρτάρι

Προαιρετικά για θαλάμους με Y206 cm (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Κλειδαριά
- Στηρίγματα (ST GO 00)
- Σχάρες (SX TH 00)

Προαιρετικά για μοντέλο TH PS 070M2:

- Inox συρταριέρα 5απλή (ανεξάρτητη αποχέτευση σε κάθε συρτάρι - SY PS 05)

Κωδικός	Διαθέτει	Χωρ/τα (lt)	Πόρτες Inox	Ισχύς (HP)	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
TH PS 070K	σχάρες	340	1	1/4	κάτω	70 x 80 x 130
TH PS 070KT	4 τελάρα PVC	340	1	1/4	κάτω	70 x 80 x 130
TH PS 070KS	5 συρτάρια με αποχέτευση	340	1	1/4	κάτω	70 x 80 x 130
TH PS 070M	σχάρες	595	1	1/3	πάνω	70 x 78 x 206
TH PS 070MT	6 τελάρα PVC	595	1	1/3	πάνω	70 x 78 x 206
TH PS 070M2	σχάρες	595	μισή + μισή	1/3	πάνω	70 x 78 x 206
TH PS 140M	σχάρες	1.278	2	1/2	πάνω	140 x 78 x 206



Για Bar (μπουκαλιέρα)

- Για τοποθέτηση μπουκαλιών
- Λειτουργία με στατική ψύξη
- Με μεγάλες πόρτες για τοποθέτηση βαρελιών φέτας

Κωδικός	PA MB 089K	PA MB 134K
Πόρτες Inox	2 πόρτες GN	3 πόρτες GN
Θερμ/σία (°C)	-1°/+8°	-1°/+8°
Χωρ/τα (lt)	195	312
Ισχύς (HP)	1/4	1/4
Ψυκτικό Μηχάνημα	κάτω	κάτω
Διαστάσεις (cm)	89 x 70 x 88	134 x 70 x 88



PA MB 089K

Για Μπύρα (με λεκάνη 30 x 50 cm)

- Ψηλός πάγκος για συντήρηση μπύρας
- Διάστ./λεκάνη (ΜxΒxΥ): 30,5 x 50,5 x 30 cm

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Στηρίγματα (ST GE 00)
- Σχάρες (SX GE 00)
- Συρτάρια (SY GE 1212, SY GE 1323)
- Γυάλινη πόρτα (POR GE 02)



PA GE 250



PA GE 160



PA GE 195

Κωδικός	Πόρτες Inox	Λεκάνες	Θερμ/σία	Ισχύς	Ψυκτικό Μηχάνημα	Διαστάσεις (cm)
PA GE 160 R1 ή L1	2	1 δεξιά ή αριστερά	-1°/+8°C	1/4 Hp	στην πλευρά της λάντζας	160 x 70 x 96
PA GE 195 R2 ή L2	2 + 1/2	2 δεξιά ή αριστερά				195 x 70 x 96
PA GE 215 R1 ή L1	3	1 δεξιά ή αριστερά		1/3 Hp		215 x 70 x 96
PA GE 250 R2 ή L2	3 + 1/2	2 δεξιά ή αριστερά				250 x 70 x 96



BS NE 134



BS NE 179



BS RE 179M

- Με γούρνα (33 x 33 x 18 cm), pitcher rinser, μονωμένη παγολεκάνη (75 x 37 x 23 cm), speed rail και θέση για γαστρονόμους.

Κωδικός	Πληροφορίες	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
Bar Stations Ουδέτερα			
BS NE 134	1 πόρτα GN (δεξιά) και το υπόλοιπο ανοιχτό με ράφι στο κάτω μέρος	-	134 x 70 x 88
BS NE 179	1 πόρτα GN (δεξιά), στη μέση ανοιχτό με ράφι στο κάτω μέρος και αμπάρι σκουπιδιών (88 lt) Ø 20 cm με ρόδες (αριστερά)	-	179 x 70 x 88
Bar Stations Ψυχόμενα (-1°/+8°C)			
BS RE 134M	1 συρτάρι GN 2/3 (αριστερά), 2 συρτάρια GN 1/3 και ψυκτικό μηχανήμα (δεξιά)	1/4 Hp	134 x 70 x 88
BS RE 179M	αμπάρι σκουπιδιών (88 lt) Ø 20 cm με ρόδες (αριστερά), 1 συρτάρι GN 2/3, 2 συρτάρια GN 1/3 και ψυκτικό μηχανήμα (δεξιά)	1/4 Hp	179 x 70 x 88

Coffee Stations



CS NE 179



CS RE 179M

Γούρνα (33 x 30 x 18 cm), pitcher rinser, συρταριέρα καφέ και αμπάρι σκουπιδιών φάκελος.

Κωδικός	Πληροφορίες	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
CS NE 179 Ουδέτερο	αμπάρι φάκελος (62 lt) Ø 20 cm (αριστερά), 2 συρταριέρες καφέ (30x52,5x12 cm), 2 πόρτες (33x55x45 cm) κάτω από τις συρταριέρες, 1 πόρτα (33x55x53 cm) (δεξιά)	-	179 x 70 x 88
CS RE 179M Ψυχόμενο	θερμ/σία -1°/+8°C, αμπάρι φάκελος (62 lt) Ø 20 cm (αριστερά), 2 συρταριέρες καφέ, 2 ψυχόμενα συρτάρια GN 2/3 (47x44 cm) κάτω από τις συρταριέρες και ψυκτικό μηχανήμα (δεξιά)	1/4 Hp	179 x 70 x 88



Ραφιέρες Επιτραπέζιες & Επιδαπέδιες



Κωδικός	Ράφια	Διαστάσεις (cm)
Επιτραπέζιες Ραφιέρες		
RA 1R 134	1	134 x 30 x 40
RA 2R 134	2	134 x 30 x 70
RA 1R 185	1	185 x 30 x 40
RA 2R 185	2	185 x 30 x 70
Επιδαπέδιες Ραφιέρες		
RAF 60 080	4	80 x 60 x 180
RAF 60 100	4	100 x 60 x 180
RAF 60 120	4	120 x 60 x 180
RAF 60 140	4	140 x 60 x 180
RAF 60 160	4	160 x 60 x 180
RAF 60 190	4	190 x 60 x 180

Ράφια Τοίχου
(ρυθμιζόμενο ράφι καθ' ύψος)



RA 01 134

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
RA 01 090	90 x 30 x 15
RA 01 134	134 x 30 x 15
RA 01 185	185 x 30 x 15

Ποτηριέρες



PO GL 090



PO SY 090

Γυάλινες Συρόμενες Πόρτες (2 ράφια)	
Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
PO GL 090	90 x 30 x 70
PO GL 115	115 x 30 x 70
PO GL 134	134 x 30 x 70
PO GL 160	160 x 30 x 70
PO GL 185	185 x 30 x 70
PO GL 230	230 x 30 x 70

Inox Συρόμενες Πόρτες (1 ράφι ρυθμιζόμενο)	
Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
PO SY 090	90 x 40 x 70
PO SY 115	115 x 40 x 70
PO SY 134	134 x 40 x 70
PO SY 160	160 x 40 x 70
PO SY 185	185 x 40 x 70

Τραπέζια Εργασίας (με ράφι στο κάτω μέρος)

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Καπάκι με υπερύψωμα στην πλάτη
- Συρτάρι τραπεζιού (SR 00 00)

- Συρταριέρα τριπλή (SR 00 03)
- 2° ράφι έως 140, 190 ή 240 cm (RA 00 140/ 190/ 240)



TR 70 134



TR 70 230

Κωδικός	TR 70 052	TR 70 089	TR 70 105	TR 70 134	TR 70 157
Διαστ. (cm)	52 x 70 x 88	89 x 70 x 88	105 x 70 x 88	134 x 70 x 88	157 x 70 x 88

Κωδικός	TR 70 185	TR 70 209	TR 70 230	TR 70 261	TR 70 285
Διαστ. (cm)	185 x 70 x 88	209 x 70 x 88	230 x 70 x 88	261 x 70 x 88	285 x 70 x 88

Τραπέζια Ακαθάρτων

(με σκαφωτό καπάκι και τρύπα για σκουπίδια & χώρο για αμπάρι ή κάδο)



TR EP 160

Κωδικός	TR EP 089	TR EP 120	TR EP 134	TR EP 160
Διαστ. (cm)	89 x 70 x 88	120 x 70 x 88	134 x 70 x 88	160 x 70 x 88

Κωδικός	TR EP 185	TR EP 210	TR EP 230	TR EP 260
Διαστ. (cm)	185 x 70 x 88	210 x 70 x 88	230 x 70 x 88	260 x 70 x 88

Εκθετήρια Ψαριών



Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
TR PS 160	160 x 120 x 90/105
TR PS 200	200 x 120 x 90/105
TR PS 240	240 x 120 x 90/105



Διάφορα Ερμάρια



Κωδικός	Περιγραφή	Διαστάσεις (cm)
SR CO 01 Συρτάρι καφέ μονό	1 συρτάρι	50 x 60 x 22
SR CO 02 Συρτάρι καφέ διπλό	2 συρτάρια	95 x 60 x 22
ER FA 00 Αμπάρι φάκελος	1 αμπάρι (62 lt)	45 x 70 x 88
ER RO 00 Αμπάρι με ρόδες	1 αμπάρι (88 lt)	45 x 70 x 88
ER SR 03 με συρτάρια	3 συρτάρια GN 1/3	45 x 70 x 88

Ερμάρια (με ράφι στην αποθήκη)

- Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):
- Καπάκι με σήκωμα
 - Συρτάρια & Αμπάρια (μόνο για ερμάρια με ανοιγόμενες πόρτες)



Κωδικός	Πόρτες Συρόμενες	Διαστάσεις (cm)
ER SY 120	2	120 x 70 x 88
ER SY 134	2	134 x 70 x 88
ER SY 157	2	157 x 70 x 88
ER SY 185	2	185 x 70 x 88
ER SY 209	4	209 x 70 x 88
ER SY 230	4	230 x 70 x 88
ER SY 261	4	261 x 70 x 88
ER SY 285	4	285 x 70 x 88



Ερμάρια Ντουλάπα

Κωδικός	Διαστάσεις (cm)
Ιnox Συρόμενες Πόρτες (3 ράφια ρυθμιζόμενα)	
ER SK 120	120 x 70 x 200
ER SK 140	140 x 70 x 200
ER SK 160	160 x 70 x 200
ER SK 190	190 x 70 x 200



Κωδικός	Πόρτες Ανοιγόμενες	Διαστάσεις (cm)
ER 00 52	-	52 x 70 x 88
ER GN 089	2 GN	89 x 70 x 88
ER 00 105	2 μεγάλες	105 x 70 x 88
ER GN 134	3 GN	134 x 70 x 88
ER 00 157	3 μεγάλες	157 x 70 x 88
ER GN 179	4 GN	179 x 70 x 88
ER 00 209	4 μεγάλες	209 x 70 x 88
ER GN 224	5 GN	224 x 70 x 88
ER 00 261	5 μεγάλες	261 x 70 x 88



Λάντζα με ποδοβαλβίδα



Κωδ.	Λεκάνες	Πληροφορίες	Διαστάσεις (cm)
LK PO 00	1 x (Ø 35x13 Υ cm)	Λειτουργία με βαλβίδα στο γόνατο, Ανοξείδωτη βρύση	40 x 40 x 25
LK PO 01	1 (42x34x13 cm)	Λειτουργία με βαλβίδα στο πόδι, Ανοξείδωτη βρύση	50 x 45 x 88

Λάντζες Ανοιχτές & Κλειστές



- Καπάκι με υπερύψωμα στην πλάτη
- Κωδ. LA: Ανοιχτές με ράφι στο κάτω μέρος
- Κωδ. LK: Κλειστές με ράφι στη μέση και το κάτω μέρος, με συρόμενες πόρτες (εκτός από LK 1G 052 χωρίς πόρτα)

Με 1 Λεκάνη 40 x 40 x 25 ή 50 x 50 x 30 cm

Κωδικός	LA ή LK 1G 052	LA ή LK 1G 089	LA ή LK 1G 120	LA ή LK 1G 134
Διαστ. (cm)	52 x 70 x 88	89 x 70 x 88	120 x 70 x 88	134 x 70 x 88

Με 2 Λεκάνες 40 x 40 x 25 ή 50 x 50 x 30 cm

Κωδικός	LA ή LK 2G 120	LA ή LK 2G 134	LA ή LK 2G 160	LA ή LK 2G 185	LA ή LK 2G 230
Διαστ. (cm)	120 x 70 x 88	134 x 70 x 88	160 x 70 x 88	185 x 70 x 88	230 x 70 x 88

Με 3 Λεκάνες 40 x 40 x 25 ή 50 x 50 x 30 cm

Κωδικός	LA ή LK 3G 185	LA ή LK 3G 210	LA ή LK 3G 230	LA ή LK 3G 260
Διαστ. (cm)	185 x 70 x 88	210 x 70 x 88	230 x 70 x 88	260 x 70 x 88

Με 1 Λεκάνη 96 x 51 x 38 cm

Κωδικός	LA ή LK SK 120	LA ή LK SK 185	LA ή LK SK 230
Διαστ. (cm)	120 x 70 x 88	185 x 70 x 88	230 x 70 x 88



Φούσκες



FO SN 146



FO 90 146



FO DE 146

- Υποδοχή για φίλτρα (τα φίλτρα δεν συμπεριλαμβάνονται)

Προαιρετικά (δείτε στο τέλος του κεφαλαίου):

- Ανοξείδωτη πλάτη (κατά παραγγελία με το μέτρο)
- Ανοξείδωτο φίλτρο (50x50, 45x50 ή 40x50 cm) (Υ 2,8 cm)

Snack							
Κωδικός	FO SN 096	FO SN 146	FO SN 196	FO SN 246	FO SN 296		
Διαστ. (cm)	96 x 70 x 70	146 x 70 x 70	196 x 70 x 70	246 x 70 x 70	296 x 70 x 70		
Τοίχου							
Κωδικός	FO 90 096	FO 90 146	FO 90 196	FO 90 246	FO 90 296	FO 90 346	FO 90 396
Διαστ. (cm)	96 x 90 x 58	146 x 90 x 58	196 x 90 x 58	246 x 90 x 58	296 x 90 x 58	346 x 90 x 58	396 x 90 x 58
Διπλής Ενέργειας (απαγωγή/προσαγωγή αέρα)							
Κωδικός	FO DE 096	FO DE 146	FO DE 196	FO DE 246	FO DE 296	FO DE 346	FO DE 396
Διαστ. (cm)	96 x 90 x 60	146 x 90 x 60	196 x 90 x 60	246 x 90 x 60	296 x 90 x 60	346 x 90 x 60	396 x 90 x 60

Προαιρετικά Αξεσουάρ

Ψυγεία Θάλαμοι

Πρόσθετες Επιλογές	Πληροφορίες			
	Σειρά 60	Σειρά GN	Σειρά 80	Σειρά 100
Στηρίγματα	ST 60 60	ST GN 00	ST 80 00 ή (ST GO 00 για κωδ. TH PS)	ST GO 80
Σχάρες	SX 60 60 (48x43 cm)	SX GN 00 ή 01 (32x53 cm)	SX TH 00 ή 01 (53x64 cm)	SX GO 80 (60x79 cm)
Κλειδαριά	-	-	•	-
Συρτάρια	-	SY GN 1212 (1/2+1/2), SY GN 1323 (1/3+2/3), SY GN 131313 (1/3+1/3+1/3) 44 x 55 x 72 cm	-	-
Συρταριέρα 5απλή (ανεξάρτητη αποχέτευση σε κάθε συρτάρι)	-	-	SY PS 05 (50x57x75 cm) (μόνο για μοντέλα TH PS 070M2, TH DK 140M & TH DF 140M)	-

Ψυγεία Πάγκοι & Ψυγεία Σαλατών

Πρόσθετες Επιλογές	Πληροφορίες			
	Σειρά 60	Σειρά GN	Σειρά 70	Σειρά 80
	Με πόρτες GN		Με πόρτες Μεγάλες	
Στηρίγματα	ST 60 00	ST GN 00	ST GO 00	ST GO 01
Σχάρες	SX 60 00 (32x43 cm)	SX GN 00 ή 01 (32x53 cm)	SX 70 00 (40x53 cm)	SX 80 00 ή 01 (40x63 cm)
Καπάκι με υπερύψωμα	•	•	•	•
Λεκάνη (30x33x18 cm) (με ψυκτικό μηχανήμα)*	•	•	•	•
Γυάλινη Πόρτα	-	POR GN 02 (44x72 cm)	POR 70 01 (51,5x72 cm)	-
Συρτάρι 1/2 (μόνο για μοντέλα με ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα)	SY 60 12 44 x 45 x 36 cm	SY GN 12 44 x 55 x 36 cm	SY 70 12 51,5 x 55 x 36 cm	-
Συρτάρια 1/2+1/2	SY 60 1212 44 x 45 x 72 cm	SY GN 1212 44 x 55 x 72 cm	SY 70 1212 51,5 x 55 x 72 cm	-
Συρτάρια 1/3+2/3	SY 60 1323 44 x 45 x 72 cm	SY GN 1323 44 x 55 x 72 cm	SY 70 1323 51,5 x 55 x 72 cm	-
Συρτάρια 1/3+1/3+1/3	SY 60 131313 44 x 45 x 72 cm	SY GN 131313 44 x 55 x 72 cm	SY 70 131313 51,5 x 55 x 72 cm	-

* Εκτός από πάγκους με ψυχόμενο χώρο πάνω από το ψυκτικό μηχανήμα

Ψυγεία Πάγκοι για Μπύρα

Πρόσθετες Επιλογές	Στηρίγματα	Σχάρες	Γυάλινη Πόρτα	Συρτάρια 1/2+1/2	Συρτάρια 1/3+2/3
Πληροφορίες	ST GE 00	SX GE 00 (43x53 cm)	POR GE 02 (54x86 cm)	SY GE 1212 54 x 55 x 89 cm	SY GE 1323 54 x 55 x 89 cm

Ερμάρια

Πρόσθετες Επιλογές	Πληροφορίες - Σειρά 70	
	Πόρτες GN	Πόρτες Μεγάλες
Καπάκι με υπερύψωμα	•	•
Αμπάρι Φάκελος	AM FA 00 44 x 48 x 71 cm	AM FA 00M 51,5 x 48 x 71 cm
Αμπάρι με ρόδες	AM RO 00 44 x 56 x 71 cm	AM RO 00M 51,5 x 56 x 71 cm
Συρτάρια 1/2+1/2	SY ER 02 44 x 57 x 71 cm	SY ER 02M 51,5 x 57 x 71 cm
Συρτάρια 1/3+1/3+1/3	SY ER 03 44 x 57 x 71 cm	SY ER 03M 51,5 x 57 x 71 cm

Τα συρτάρια και τα αμπάρια τοποθετούνται μόνο στα ερμάρια με ανοιγόμενες πόρτες.



Τραπέζια Εργασίας

Πρόσθετες Επιλογές	Πληροφορίες - Σειρά 70	
Καπάκι με υπερύψωμα	•	
2° ράφι έως	140 cm	RA 00 140
	190 cm	RA 00 190
	240 cm	RA 00 190
Συρτάρι	SR 00 00 (45 x 58 x 17 cm)	
Τριπλή Συρταριέρα	SR 00 03 (45 x 66 x 54 cm)	

Επιπλέον Παραμετροποιήσεις

Πρόσθετες Επιλογές	Κατάλληλο για
Υπερκατασκευή για τοποθέτηση GN	όλες τις σειρές πάγκων
Ψυκτικό μηχανήμα (τοποθέτηση αριστερά)	όλα τα μοντέλα με ψυκτικό μηχανήμα δεξιά
Διπλή όψη	ψυγεία πάγκους και ερμάρια



POR GN 02




SY GN 12



SR 00 03

Καταιωνιστήρες

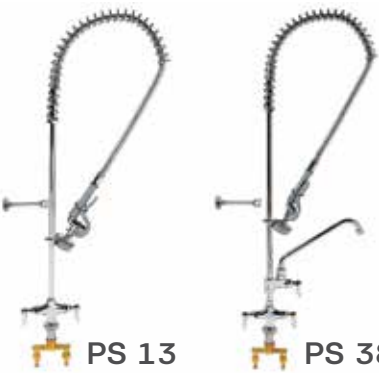

PS 13



PS 38



PS 33



PS 18



BMD

Επιτραπέζιος Καταιωνιστήρας
(με ή χωρίς βρύση)

1 οπής 1,1"
2 παροχές (ζεστό-κρύο νερό)
Περιστροφικό άνοιγμα 3/4
Διαστάσεις (Υ): 99 cm (χωρίς βρύση)
Διαστάσεις (Υ): 110,6 cm (με βρύση)

Επιτοίχιος Καταιωνιστήρας
(με ή χωρίς βρύση)

2 οπών
2 παροχές (ζεστό-κρύο νερό)
Περιστροφικό άνοιγμα 3/4
Διαστάσεις (Υ): 90,2 cm (χωρίς βρύση)
Διαστάσεις (Υ): 100,3 cm (με βρύση)

Επιτραπέζιος Καταιωνιστήρας
(με βρύση)

1 οπής
2 παροχές (ζεστό-κρύο νερό)
Βρύση με περιστροφικό ρουζούνι & λεβιέ
Αναμεικτική μπαταρία με λεβιέ
Διαστάσεις (Υ): 120 cm (με βρύση)

Αποχυματές	186
Πρέσες Πορτοκαλιών	186
Φρυγανιέρες	187
Τοστιέρες	187
Σαλαμάνδρες	188
Διάφορα	
Hot-Dog	188
Σουπιέρα	188
Θερμαντικό Πατατών	188
Βραστήρας Ζυμαρικών	188
Μπλέντερ, Thermomixer, Ψύκτης Ποτηριών	189
Κρεπιέρες & Βαφλιέρες	189
Λουκουμαδιέρες	190, 208
Φριτέζες	191
Πλατό	192
Φούρνοι	
Μικροκυμάτων	193
Κυκλοθερμικοί	193
Πίτσας	194
Κάρβουνου	210
Πατατών	210
Κυκλοθερμικοί Περιστρεφόμενοι	211
Πίτσας Περιστρεφόμενοι	211
Ζυμωτήρια	194
Μίξερ Χειρός & Ζαχαροπλαστικής	195
Πολυκοπτικά & Πολτοποιητές	196, 209
Ζαμπονομηχανές & Κρεατομηχανές	197
Vacuum & Sous Vides	198
Bain Marie	199
Βραστήρες για Νερό, Τσάι, Καφέ	199, 208
Θερμαντικά	199
Βιτρίνες Θερμαινόμενες	201
Βιτρίνες Συντήρησης	202, 205, 206
Καταψύκτες	206
Παγομηχανές	206
Ψύκτες Νερού	207
Trolley Μεταφοράς	207
Συντριβάνι Σοκολάτας	208

Τσαγιέρες	208
Πλυντήρια & Στεγνωτήρια Λαχανικών	209
Grill Κάρβουνου	210
Θερμοερμάρια	211
Θερμαινόμενες Επιφάνειες	212
Συστήματα Self-Service	212
Trolley Σερβιρίσματος	213
Trolley Θερμαινόμενα & Ψυχόμενα	214
Στεγνωτήρια Ποτηριών	215
Γυαλιστικά Μαχαιροπίρουνων	215
Μηχανή Συσκευασίας Τροφίμων	215
Αποστειρωτές Μαχαιριών	215



Αποχυματής Φρούτων MJ-5000

- Κατάλληλος για σκληρά προϊόντα
- Διάμετρος φρούτου: Ø 70 mm (max)
- Ταχύτητα: 3.400 r.p.m
- Περίβλημα αλουμινίου με inox κάδο, τρίφτη & σουρωτήρι
- Ισχύς: 550 W/230 V-50 Hz
- Διαστάσεις: 43 x 35 x 45 cm

Αποχυματής Φρούτων MJ-2000

- Κατάλληλος για μαλακά & σκληρά προϊόντα
- Διάμετρος φρούτου: Ø 75 mm (max)
- Ταχύτητα: 7.200 r.p.m
- Κάδος συλλογής πολτού 5 lt.
- Πλαστικό περίβλημα με inox τρίφτη & σουρωτήρι
- Ισχύς/Τάση: 800 W/230 V-50 Hz
- Διαστάσεις: 24,7 x 44,8 x 52,3 cm



Πρέσες Πορτοκαλιών



MAJ-25



MAJ-25 SS



MAJ-80X

Κωδικός	Πορτοκάλια/λεπτό	Διάμετρος πορτοκαλιού	Χώρος για πορτοκάλια	Ισχύς/Τάση	Πληροφορίες	Διαστάσεις (cm)
MAJ-25	18-25	Ø 60-80 mm	8 kg	200 W/230 V	χειροκίνητη τροφοδότηση, ποτήρι (Υ): 16 cm	45 x 36 x 77,5
MAJ-25 SS	20-25	Ø 60-80 mm	8 kg	200 W/230 V	αυτόματη κάνουλα, χειροκίνητη τροφοδότηση, ποτήρι (Υ): 15 cm	45 x 36 x 85
MAJ-26X	20-25	Ø 40-90 mm	8 kg	120 W/230 V	χειροκίνητη τροφοδότηση, ποτήρι (Υ): 16 cm, slider για καθαρισμό φίλτρου πολτού	40 x 30 x 78
MAJ-45	20-25	Ø 60-80 mm	20 kg	200 W/230 V	αυτόματη τροφοδοσία & κάνουλα, ποτήρι (Υ): 28 cm	45 x 50 x 109
MAJ-50X	20-25	Ø 40-90 mm	20 kg	120 W/230 V	αυτόματη τροφοδοσία & κάνουλα, ψηφιακός μετρητής πορτοκαλιών, ποτήρι (Υ): 17 cm, slider για καθαρισμό φίλτρου πολτού	40 x 45 x 108
MAJ-80X	40-45	Ø 40-90 mm	40 kg	370 W/230 V	αυτόματη τροφοδοσία & κάνουλα, ψηφιακός μετρητής πορτοκαλιών, ποτήρι (Υ): 35 cm, slider για καθαρισμό φίλτρου πολτού	66 x 64 x 177



Φρυγανιέρα για 4 φέτες MT-4



Φρυγανιέρα για 6 φέτες MT-6



Φρυγανιέρα Conveyor MTT-150

Κωδικός	Χωρ/τα	Μεταφορ. Ιμάντας (M)	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
MT-4	4 φέτες	-	Σχισμή: 14,5 x 20 cm, ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, δίσκος για ψίχουλα	2,24 kW/230 V	37 x 21 x 22,5
MT-6	6 φέτες	-		3,24 kW/230 V	46 x 21 x 22,5
MTT-150 Conveyor	150 φέτες/ώρα	180 mm	άνοιγμα μπροστά: 85 (Υ) mm, τρύπες ιμάντα: 8 mm, ρυθμιζόμενη ταχύτητα με κουμπί, δίσκος για ψίχουλα, ρυθμιζόμενα πόδια	1,34 kW/230 V	29 x 42 x 39
MTT-300 Conveyor	300 φέτες/ώρα	280 mm		2,24 kW/230 V	37 x 42 x 39
MTT-450 Conveyor	450 φέτες/ώρα	360 mm		2,64 kW/230 V	47 x 42 x 39

Τοστιέρες



Κεραμική Τοστιέρα



Τοστιέρα Μονή



Τοστιέρα Ημίδιπλη



Τοστιέρα Διπλή

Κωδικός	Πλάκα	Διαστάσεις Πλάκας (cm)	Θερμ/σία	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Τοστιέρα Μονή	ραβδωτή/ραβδωτή	21,4x21,4 (άνω)/ 22x23,5 (κάτω)	έως 300°C	1,8 kW/230 V	29 x 30,5 x 21
	ραβδωτή/λεία	21,4x21,4 (άνω)/ 22x23,5 (κάτω)		1,8 kW/230 V	29 x 40 x 21
	λεία/λεία				
Τοστιέρα Κεραμική	κεραμική (ταχεία επίτευξη θερμ/σίας 3')	25x25 cm (άνω-κάτω)	έως 400°C	1,6 kW/203 V	34 x 48 x 17
Τοστιέρα Ημίδιπλη	ραβδωτή/ραβδωτή	33,5x22 (άνω-κάτω)	έως 300°C	2,2 kW/230 V	41 x 30,5 x 21
	ραβδωτή/λεία	33,5x22 (άνω)/ 33,5x23 (κάτω)		2,2 kW/230 V	41 x 39,5 x 21
Τοστιέρα Διπλή	ραβδωτή/ραβδωτή	21,4x21,4 (κάθε άνω)/ 44x23,5 (κάτω)	έως 300°C	3,6 kW/230 V	57 x 30,5 x 21
	λεία/λεία				
	ραβδωτή/λεία	21,5x21,5 (κάθε άνω)/ 47x23 (κάτω)		3,6 kW/230 V	57 x 40 x 21





Grill 1

Ιδανικές για: ψήσιμο στη σχάρα, gratinating, θέρμανση!



Grill Lift 2 με σύστημα ανύψωσης

Κωδικός	Σχάρα (cm)	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Εσωτ. Διαστάσεις	Εξωτ. Διαστάσεις
Grill 1	41,7 x 33,5	Ιnox σχάρα (ρυθμιζόμενη) Δίσκος για ψίκουλα	2,2 kW/ 230 V	42,6 x 34,5 x 25 cm	58 x 39 x 39 cm
Grill 2	63,8 x 29,5		3,6 kW/ 230 V	64,6 x 40,5 x 33 cm	80 x 45 x 47 cm
Grill Lift 1	44 x 32	Σύστημα ανύψωσης Δίσκος για ψίκουλα	2,8 kW/ 230 V	44 x 32 x 14 cm	45 x 45 x 53 cm
Grill Lift 2	59 x 32		3,6 kW/ 230 V	59 x 32 x 14 cm	60 x 45 x 53 cm
Grill Lift 3	79 x 32		5,6 kW/ 400 V	79 x 32 x 14 cm	80 x 45 x 53 cm

Διάφορα



Hot Dog Cooker 1



Hot Dog Cooker 2

- Θερμαινόμενο δοχείο (Ø 20 x 24 (Υ) cm) με καλάθι
- Διάμετρος πιάτου: Ø 20 cm
- Θερμοστάτης από 30°-100°C
- Με δίσκο νερού

Hot Dog Cooker 1

- Ισχύς: 300 W - 230 V/ 50 Hz
- Διαστάσεις: 36 x 36 x 46 cm

Hot Dog Cooker 2

- 4 θερμαινόμενες υποδοχές για ψωμάκια
- Ισχύς: 600 W - 230 V/ 50 Hz
- Διαστάσεις: 58 x 36 x 46 cm



Σουπιέρα 10 lt.

- Χωρητικότητα: 10 lt
- Θερμοστάτης από 30°-90°C
- Ανοξείδωτος κάδος και καπάκι (με λαβή & άνοιγμα για κουτάλι)
- Ισχύς/Τάση: 400 W/230 V
- Διαστάσεις: Ø 33 x 36 (Υ) cm



Θερμαντικό Πατατών

- Με υπέρυθρο θερμαντικό στοιχείο (πίσω μέρος)
- Ισχύς/Τάση: 1 kW/230 V
- Διαστάσεις: 40 x 60 x 37 cm



Βραστήρας Ζυμαρικών

- Με 3 καλάθια
- Χωρητικότητα: 15 lt
- Θερμοστάτης από 30°-110°C
- Παροχή κρύου νερού με σωληνοειδή βαλβίδα
- Αποστράγγιση με διακόπτη (χειροκίνητα)
- Ισχύς/Τάση: 4,5 kW/400 V
- Διαστάσεις: 40 x 60 x 24 cm





Ιδανικά για θρυμματισμό πάγου!

Blender XL



Blender Master



Thermomixer



Κατάλληλο για σχεδόν όλα τα είδη ποτηριών!

Ψύκτης Ποτηριών

Κωδικός	Πληροφορίες	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
Blender XL	πλαστική κανάτα (2,5 lt), στροφές/λεπτό: 28.000 r.p.m.	1,8 kW	25,3 x 26 x 56,6
Blender Master	polycarbonate κανάτα (1,5 lt), πίνακας αφής με 5 προγράμματα, ενισχυμένο κάλυμμα για μείωση θορύβου, στροφές/λεπτό: 20.000 r.p.m.	800 W (1,5 kW max)	22 x 22 x 44,5
Thermomixer	κανάτα (1,2 lt), ψηφιακός έλεγχος με 9 ταχύτητες έως 28.000 r.p.m., θερμ/σία έως 120°C	1,55 kW	21,8 x 21,8 x 39
Ψύκτης Ποτηριών	άμεση ψύξη & αποστείρωση ποτηριών, σύνδεση με υγρό διοξειδίο του άνθρακα (άζωτο), φωτισμός (απαιτεί μπαταρίες)	-	13 x 27 x 41 cm

Κρεπιέρες & Βαφλιέρες

Κωδ.	Διάμετρος/πλάκα	Πληροφορίες	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
CP 1	Ø 40 cm	Θερμ/σία: 0°-300°C, πλάκα από μαντέμι	3	45 x 49 x 23
CP 2	2 x Ø 40 cm	(αντικολλητική)	6	87 x 49 x 23



Κρεπιέρα CP 1



Bubble



Κλασική



Καρδιές



Lollypop

Κωδικός	Bubble	Lollypop	Κλασική Μονή	Κλασική Διπλή	Καρδιές Μονή	Καρδιές Διπλή
Πληροφορίες	θερμοστάτης: 50°-300°C, πλάκα από μαντέμι (αντικολλητική), χρονοδιακόπτης έως 5 λεπτά					
Ισχύς/Τάση	1,4 kW/230 V	1,75 kW/230 V	1,6 kW/230 V	3,2 kW/230 V	1 kW/230 V	2 kW/230 V
Διαστάσεις	22,5 x 42 x 29	30,5 x 41 x 24	30 x 38 x 27	63 x 38 x 27	25,5 x 38 x 27	52 x 38 x 27





Επιλέξτε την κατάλληλη κεφαλή για λουκουμάδες
συνδυάζοντάς την με την αντίστοιχη φριτέζα!



Λουκουμαδιέρα
1011

2,5-5 cm 7-9 cm



Λουκουμαδιέρα
1024 K

2,5-5 cm 4,5 cm 7-9 cm



Λουκουμαδιέρα
1031 K

2,5-5 cm 7-9 cm



Λουκουμαδιέρα
1031 V

2,5-5 cm 2,5-5 cm
7-9 cm 9-14 cm

• Standard, - Δεν υπάρχει έκδοση

Κωδικός	Έμβολο για		Πληροφορίες	Διαστάσεις (cm)	Τύπος Λειτουργίας		
	Donut	Λουκουμάδες			Χειρ/τη	Αυτόματη	Χειρ/τη + Αυτόματη
1011	Ø 7-9 cm	Ø 2,5-5 cm (για 2 λουκουμάδες)	δοχείο αλουμινίου (5 lt), ρυθμιστή μεγέθους, βραχίονες στήριξης	41 x 40 x 45	•	-	-
1024 K	Ø 4,5 cm & Ø 7-9 cm	Ø 2,5-5 cm (για 2 λουκουμάδες)	δοχείο inox (7 lt), ρυθμιστή μεγέθους, βραχίονες στήριξης	42 x 43 x 45	•	•	•
1031 K	Ø 7-9 cm	Ø 2,5-5 cm (για 2 λουκουμάδες)	δοχείο inox (7 lt), διπλά έμβολα, ρυθμιστή μεγέθους, βραχίονες στήριξης	47 x 33 x 55	•	-	•
1031 V	Ø 7-9 cm & Ø 9-14 cm	Ø 2,5-5 cm (για 2 & 4 λουκουμάδες)	δοχείο inox (7 lt), διπλά έμβολα, ρυθμιστή μεγέθους, βραχίονες στήριξης	47 x 33 x 55	•	-	•



Φριτέζα για Λουκουμάδες
FR 804

- Χωρ/τα: 14 lt
- Επιφάνεια Ψησίματος: 50 x 30 cm
- Με επιφάνεια βύθισης με λαβή
- Με ράφι αποστράγγισης
- Ισχύς: 4 kW/230 V ή 6 kW/400 V (επιλογή κατά την παραγγελία)
- Διαστάσεις: 92 x 45 x 34 cm

Διατίθεται και φριτέζα υγραερίου 20 lt. κωδ. MFG 1800.



Γεμιστικό για Λουκουμάδες
RANIA 2014

- Χειροκίνητη λειτουργία
- Ρυθμιστή Ποσότητας: 2-21 gr.
- Θερμ/σία υλικού: έως 60°C
- Με inox έμβολο, βελόνα & καπάκι
- Με εξάρτημα στερέωσης (σφιγκτήρας)
- Διαστάσεις: 34 x 30 x 44 cm

Χωρ/τα δοχείου (επιλογή κατά την παραγγελία):
• 2 lt (ηλαστικό ή ανοξείδωτο)
• 7 lt (ανοξείδωτο)

Λουκουμαδιέρες με Σύστημα Αυτοματισμού



Αυτόματη Μηχανή Λουκουμά
4001



Αυτόματη Μηχανή Λουκουμά
7K

Κωδικός	Έμβολο για		Πληροφορίες	Διαστάσεις (cm)
	Donut	Λουκουμάδες		
4001 Αυτόματη	Ø 4,5 cm & Ø 7-9 cm	Ø 2,5-5 cm (για 2 λουκουμάδες)	δοχείο inox (7 lt), ρυθμιστή μεγέθους & ταχύτητας, φριτέζα (18,5 lt-6 kW-230 V), βαλβίδα αποστράγγισης	122 x 46 x 35
7K Αυτόματη	Ø 7-9 cm & Ø 9-14 cm	Ø 2,5-5 cm (για 2 & 4 λουκουμάδες)	δοχείο inox (7 lt), διπλά έμβολα, ρυθμιστή μεγέθους & ταχύτητας, φριτέζα (30 lt-9 kW-230 V), σύστημα βύθισης, βαλβίδα αποστράγγισης, διάστ. δεξαμενής 137 x 25 x 16 cm	160 x 55 x 90

Φριτέζες



FR 4 lt



FR 6 lt



FR 8+8 lt

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα λαδιού	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
FR 4 lt	1 x 4 lt	1 x (16x22x12,5 cm), Θερμ/σία: 0°-190°C	⚡ 2,5 kW/230 V	27,5 x 38,5 x 30
FR 4+4 lt	2 x 4 lt	2 x (16x22x12,5 cm), Θερμ/σία: 0°-190°C	⚡ 5 kW/230 V	48 x 38,5 x 30
FR 6 lt	1 x 6 lt	1 x (20x22x11 cm), Θερμ/σία: 0°-200°C	⚡ 2,5 kW/230 V	28 x 44 x 31,5
FR 6+6 lt	2 x 6 lt	2 x (20x22x11 cm), Θερμ/σία: 0°-200°C	⚡ 5 kW/230 V	44 x 57 x 31,5
FR 8 lt.	1 x 8 lt	1 x (19x24x14 cm), Θερμ/σία: 0°-190°C, 1 κάνουλα	⚡ 3,25 kW/230 V	31,5 x 46,5 x 39,5
FR 8+8 lt	2 x 8 lt	2 x (19x24x14 cm), Θερμ/σία: 0°-190°C, 2 κάνουλες	⚡ 6,5 kW/230 V	59,5 x 46,5 x 39,5







Ιδανική και για λουκουμάδες!

FR 20 Lt/30 Lt



FR 10+10 Lt

Κωδικός	Κάδοι x Χωρ/τα λαδιού	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
FR 10 Lt	1 x 10 lt.	1 καλάθι, Θερμ/σία: 0°-190°C, 1 κάνουλα	4,5 kW/400 V	40 x 60 x 38
FR 10+10 Lt	2 x 10 lt.	2 καλάθια, Θερμ/σία: 0°-190°C, 2 κάνουλες	9 kW/400 V	60 x 60 x 38
FR 16 Lt	1 x 16 lt	1 x (23,5x25,5x12 cm), Θερμ/σία: 0°-200°C, 1 κάνουλα	3 kW/230 V	33,6 x 53 x 38,5
FR 16+16 Lt	2 x 16 lt.	2 x (23,5x25,5x12 cm), Θερμ/σία: 0°-200°C, 2 κάνουλες	6 kW/230 V	68,6 x 53 x 38,5
FR 20 Lt	1 x 20 lt.	1 καλάθι, Θερμ/σία: 0°-200°C, 1 κάνουλα	4,5 kW/400 V	59 x 52,5 x 36,5
FR 30 Lt	1 x 30 lt.	1 καλάθι, Θερμ/σία: 0°-200°C, 1 κάνουλα	6 kW/400 V	60,6 x 57,5 x 40,7

Πλατό



Πλατό Μονό 1/2 Λείο-Ραβδωτό



Πλατό Μονό Ραβδωτό



Πλατό 60x60 Λείο

Κωδικός	Πλάκα	Διάσταση Πλάκας (cm)	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Πλατό Μονό	Λεία	55,5 x 36,5	Θερμοστάτης: 70°-300°C	3 kW/230 V	56 x 47 x 25
	Ραβδωτή				
	Λεία+Ραβδωτή				
Πλατό Διπλό	Λεία	73,5 x 41,5		4,4 kW/400 V	74 x 52 x 25
	Λεία+Ραβδωτή				
Πλατό 40x60	Λεία	40 x 60	Θερμοστάτης: 50°-300°C	3 kW/230 V	40 x 60 x 24
	Ραβδωτή				
Πλατό 60x60	Λεία	60 x 60		4,5 kW/400 V	60 x 60 x 24
Πλατό 40x60	Λεία	40 x 60	πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με σπινθήρα, Θερμοστάτης: 50°-300°C	3 kW/230 V	40 x 60 x 24
	Ραβδωτή				
Πλατό 60x60	Λεία	60 x 60		5 kW/230 V	60 x 60 x 24

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν συρτάρι συλλογής λίπους.



- 25 L Manual**
- Αναλογικός χρονοδιακόπτης
 - Κατάλληλο για πιάτα Ø 33 cm
 - Προγράμματα: Low=20%, Defrost=42%, Medium/Low=52%, Medium=73%, Medium/High=88%, High=100%
 - Ισχύς: 1,4 kW/230 V
 - Εσωτ. Διαστάσεις: 34 x 34,4 x 22 cm
 - Εξωτ. Διαστάσεις: 48,3 x 42 x 28,1 cm

25 L Digital

- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Κατάλληλο για πιάτα Ø 32 cm
- Προγράμματα: Defrost=30%, Medium=50%, High=100% και 20 προγραμματισμένα προγράμματα
- Ισχύς: 1,5 kW/230 V
- Εσωτ. Διαστάσεις: 36,4 x 33,5 x 21,2 cm
- Εξωτ. Διαστάσεις: 52 x 43,5 x 31,2 cm



30 L Digital

- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Κατάλληλο για πιάτα Ø 36 cm
- Προγράμματα: Defrost=30%, Medium=80%, High=100% και 20 προγραμματισμένα προγράμματα
- Θερμαντικά στοιχεία (πάνω-κάτω)
- Ισχύς: 1,4-2,8 kW/230 V
- Εσωτ. Διαστάσεις: 37,4 x 37,8 x 22,4 cm
- Εξωτ. Διαστάσεις: 63,7 x 49 x 40,5 cm

Φούρνοι Κυκλοθερμικοί



MCO

- Αναλογικός έλεγχος
- Θερμοστάτης: 0°-300°C
- Χρονοδιακόπτης 0-120 λεπτά
- Χωρ/τα: 4 x (43,5 x 31,5 cm)
- Απόσταση Σχαρών: 70 mm
- Ισχύς: 2,67 kW/230 V
- Διαστάσεις: 59,5 x 61,5 x 57 cm



MCO με Grill & Ατμό

- Αναλογικός έλεγχος
- Θερμοστάτης: 0°-300°C
- Χρονοδιακόπτης 0-120 λεπτά
- Χωρ/τα: 4 x (43,5 x 31,5 cm)
- Απόσταση Σχαρών: 70 mm
- Ισχύς: 2,67 kW+2 kW (Grill)/230 V
- Διαστάσεις: 59,5 x 61,5 x 57 cm



MCO 60x40 με Ατμό

- Αναλογικός έλεγχος
- Θερμοστάτης: 0°-300°C
- Χρονοδιακόπτης 0-120 λεπτά
- Χωρ/τα: 4 x (60 x 40 cm)
- Απόσταση Σχαρών: 80 mm
- Ισχύς: 6,4 kW/400 V
- Διαστάσεις: 83,4 x 79,6 x 57 cm





Κωδικός	Χωρ/τα σε Πίτσες	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Εσωτ. Διαστ. (cm)	Διαστάσεις (cm)
Compact 1	1 x (Ø 40 cm) ή 4 x (Ø 20 cm)	Θερμοστάτης από 0° -350°C	2,4 kW/230 V	42 x 42 x 12	58 x 57 x 28
Compact 2	2 x (Ø 40 cm) ή 8 x (Ø 20 cm)		3,6 kW/230 V	2 x (42 x 42 x 12)	58 x 57 x 44
Deluxe 1	4 x (Ø 25 cm)	Θερμοστάτης από 50° -500°C	4 kW/400 V	51 x 51 x 11	80 x 66 x 34
Deluxe 2	8 x (Ø 25 cm)		6 kW/400 V	2 x (51 x 51 x 11)	80 x 66 x 49,5

Ζυμωτήρια



Κωδικός	Χωρ/τα Inox Κάδου	Διαστάσεις κάδου (cm)	Ταχύτητα		Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
			Spiral	Κάδου		
MSM 5	5 lt	Ø 21 x 16,5 (Y)	165 r.p.m.	15 r.p.m.	300 W/230 V	26,5 x 55 x 46
MSM 10	10 lt	Ø 27 x 21 (Y)	160 r.p.m.	15 r.p.m.	800 W/230 V	30 x 61 x 63
MSM 20 2 ταχύτητες	20 lt	Ø 36 x 20 (Y)	110/240 r.p.m.	10/20 r.p.m.	1,1 kW/230 V	42,7 x 67,5 x 85,3
MSM 30 2 ταχύτητες	30 lt	Ø 41 x 27 (Y)	110/240 r.p.m.	10/20 r.p.m.	1,5 kW/230 V	43,2 x 72,5 x 88,6
MSM 50 2 ταχύτητες	50 lt	Ø 50 x 30 (Y)	120/240 r.p.m.	15/30 r.p.m.	2,4 kW/400 V	53,2 x 80 x 105,2
MSM 75 2 ταχύτητες	75 lt	Ø 53 x 36 (Y)	120/240 r.p.m.	15/30 r.p.m.	2,4 kW/400 V	58 x 92 x 114,2
MSM 130 2 ταχύτητες	130 lt	Ø 70 x 36 (Y)	126/252 r.p.m.	17 r.p.m.	4,5 kW/400 V	68,2 x 111,2 x 136,4



Κωδικός	Βάθος Βύθισης	Χωρ/τα	Ταχύτητα	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
Μίξερ Χειρός 200	200 mm	έως 10 lt	4.000-20.000 r.p.m	220 W/230 V	7,5 x 7,5 x 52
Μίξερ Χειρός 300	300 mm	έως 30 lt		350 W/230 V	9,1 x 9,1 x 70
Μίξερ Χειρός 400	400 mm	έως 60 lt		500 W/230 V	9,1 x 9,1 x 80
Μίξερ Χειρός 500	500 mm	έως 80 lt			9,1 x 9,1 x 90

Μίξερ Ζαχαροπλαστικής



Κωδικός	Χωρ/τα Inox Κάδου	Παραγωγή (max)	Ταχύτητες/ Στροφές	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
MPM 7	7 lt	1,5 - 2 kg ζύμν	11 ταχύτητες 100 έως 938 r.p.m.	350 W/ 230 V	24 x 42,5 x 42,5
MPM 10 *	10 lt	4 - 5 kg ζύμν	3 ταχύτητες 110/178/390 r.p.m.	550 W/ 230 V	36,6 x 45 x 60,6
MPM 20 *	20 lt	8 - 10 kg ζύμν	3 ταχύτητες 105/180/408 r.p.m.	750 W/ 230 V	44 x 52 x 76
MPM 30 *	30 lt	12 - 15 kg ζύμν	3 ταχύτητες 110/200/420 r.p.m.	1,1 kW/ 230 V	42 x 54,5 x 79
MPM 40 *	40 lt	16 - 20 kg ζύμν	3 ταχύτητες 80/160/310 r.p.m.	1,5 kW/ 230 V	63 x 62 x 101,1
MPM 60 *	60 lt	24 - 30 kg ζύμν	3 ταχύτητες 74/150/288 r.p.m.	2,5 kW/ 400 V	72,4 x 65,2 x 130

* Με περιστρεφόμενη λαβή ανύψωσης κάδου





Κόπτης Οριζόντιας Κοπής

- Επιτραπέζιος οριζόντιος κόπτης για ντομάτες, λεμόνια, lime, ακτινίδια κ.ά.
- Χειροκίνητη λειτουργία
- Πάχος κοπής: φέτες 4 mm
- Διαστάσεις: 26 x 48,5 x 35,5 cm



Πολυκοπτικό VC 450

- Παραγωγή: 50-450 kg/ώρα
- Με 5 δίσκους κοπής:
Κοπή σε φέτες: 2 mm, 4 mm
Τρίψιμο: 3 mm, 4 mm, 7 mm
- Άνοιγμα με μοχλό για μεγάλα προϊόντα & άνοιγμα με ωστήρα για μικρά προϊόντα
- Ταχύτητα: 270 r.p.m.

- Ισχύς/Τάση: 550 W/230 V-50 Hz
- Διαστάσεις: 29 x 54 x 40 cm

Προαιρετικά

- Μαχαίρια για κοπή σε καρέ-κύβο, Julienne, για τηγανιτές πατάτες, τρίψιμο και σε φέτες σε διάφορα πάχη κοπών.



MS 220



MS 250



Κωδ.	Διάμετρος Μαχαιριού	Πάχος Κοπής	Ταχύτητα	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
MS 220	Ø 220 mm	1 - 12 mm (ρυθμιζόμενο)	300 r.p.m.	150 W/ 230 V	45 x 28 x 32
MS 250	Ø 250 mm				47 x 28 x 38
MS 300	Ø 300 mm		265 r.p.m.	250 W/230 V	53 x 33 x 46



Cutter 6



Cutter 9



Cutter 12

Για επεξεργασία: ψαριών, κρέατος, τυριών, φρούτων, ξηρών καρπών
Για παραγωγή sauce κ.ά.

Κωδικός	Χωρ/τα κάδου	Ταχύτητα	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
Cutter 6	6 lt Inox κάδο	1.100 - 2.800 r.p.m (ρυθμιζόμενη)	2 διακόπτες ασφαλείας, inox μαχαίρι κοπής σχήματος S, πλαστικό καπάκι με άνοιγμα	950 W/230 V	56,5 x 36,5 x 44
Cutter 9	9 lt Inox κάδο			950 W/230 V	57 x 38,5 x 46
Cutter 12	12 lt Inox κάδο			1.200 W/230 V	36,5 x 44 x 56,5



MM 32

Διαθέτουν:

- Στουμπωτήρι, 2 μαχαίρια
- Γεμιστικό για λουκάνικο Ø 20 mm
- Πλάκα άλεσης: 6 mm & 8 mm



MM 12

Κωδ.	Παραγωγή	Ταχύτητες	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
MM 12	120 kg/ώρα	2 ταχύτητες μπροστά/πίσω	Δίσκος (8,5 x 37 x 4,5 cm) με άνοιγμα Ø 55 mm, πλάκα άλεσης: Ø 70 mm	650 W/ 230 V	24 x 41 x 41
MM 22	220 kg/ώρα	2 ταχύτητες μπροστά/πίσω	Δίσκος (21,5 x 31,4 x 4 cm) με άνοιγμα Ø 55 mm, πλάκα άλεσης: Ø 82 mm	1,1 kW/ 230 V	24 x 43 x 42,5
MM 32	320 kg/ώρα	1 ταχύτητα μπροστά	Δίσκος (35 x 50 x 6 cm) με άνοιγμα Ø 80 mm, πλάκα άλεσης: Ø 100 mm	1,5 kW/ 230 V	34 x 65 x 57



Τάση: 230 V-50 Hz

- Ρύθμιση για:
- Χρόνος για κενό αέρος
 - Χρόνος σφράγισης
 - Θερμ/σία σφράγισης



Vacuum 310



Vacuum 400

Κωδικός	Μήκος Συγκόλ. (mm)	Πληροφορίες	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
MVAC 310	310 x 5	κίνηση με παλμό για μαλακά προϊόντα, σφράγιση μόνο, χρόνος σφράγισης (min): 2", ψηφιακός έλεγχος	700 W	39 x 27,5 x 13 (εξωτ.)
MVAC 406	406 x 5		650 W	49 x 26 x 12,5 (εξωτ.)
MVAC Liquid 250	254 x 10	Για σακούλες έως 25 x 25 cm, με γάντζους για κρέμα-σμα, ψηφιακός έλεγχος, αντλία κενού χωρίς λάδι	380 W	31,5 x 3 x 26,1 (εσωτ.) 34,6 x 24,9 x 42,1 (εξωτ.)
MVAC 200	260 x 8	τύπου καμπάνα, ψηφιακός έλεγχος	370 W	28 x 38,5 x 9 (εσωτ.) 33 x 48 x 32 (εξωτ.)
MVAC 280	290 x 10	τύπου καμπάνα, ψηφιακός έλεγχος, αντλία κενού χωρίς λάδι	1,1 kW	30 x 35 x 11 (εσωτ.) 35,9 x 46,8 x 34,5 (εξωτ.)
MVAC 300	300 x 8	τύπου καμπάνα, ψηφιακός έλεγχος	370 W	32 x 37 x 18,5 (εσωτ.) 37 x 48 x 43,5 (εξωτ.)
MVAC 400	440 x 8	τύπου καμπάνα, ψηφιακός έλεγχος	900 W	46 x 46 x 22 (εσωτ.) 52 x 56 x 46 (εξωτ.)
MVAC 450	500 x 8	τύπου καμπάνα, ψηφιακός έλεγχος		52 x 54 x 20 (εσωτ.) 59 x 68 x 52 (εξωτ.)

Sous Vides

- Διαθέτουν:
- Ψηφιακή οθόνη με πλήκτρα αφής
 - Ρύθμιση χρόνου & θερμ/σίας



Sous Vide 8,5 lt

- Χωρ/τα: 8,5 lt
- Θερμ/σία: 0°-90°C (+/-0,3°C)
- Ισχύς/Τάση: 800 W/230 V
- Εσωτ. Διαστάσεις: 30 x 22 x 15 cm
- Διαστάσεις: 38 x 25 x 22 cm



Sous Vide 12,5 lt

- Χωρ/τα: 12,5 lt
- Θερμ/σία: 0°-99°C (+/-0,1°C)
- Ισχύς/Τάση: 620 W/230 V
- Εσωτ. Διαστάσεις: 30 x 23,5 x 20 cm
- Διαστάσεις: 41,5 x 27 x 28,5 cm



Sous Vide 28 lt

- Χωρ/τα: 28 lt
- Θερμ/σία: 0°-99°C (+/-0,1°C)
- Ισχύς/Τάση: 1,8 kW/230 V
- Διαστάσεις: 57 x 43 x 28 cm



Sous Vide Universal

- Χωρ/τα: 20 lt
- Θερμ/σία: 0°-99°C (+/-0,1°C)
- Ισχύς/Τάση: 1 kW/230 V
- Διαστάσεις: 8,2 x 16,1 x 32,6 cm



Sous Vide Universal Pro

- Χωρ/τα: 30 lt
- Θερμ/σία: 0°-99°C (+/-0,1°C)
- Ισχύς/Τάση: 1,5 kW/230 V
- Διαστάσεις: 14,5 x 18,5 x 29 cm



BM 1/1

- Θερμοστάτης 45°-90°C
 - Κάδος GN 1/1 (Υ 150 mm)
 - Βρύση αδειάσματος
 - Ισχύς: 1,2 kW/230 V
 - Διαστάσεις: 33,8 x 54 x 24,8 cm
- Περιλαμβάνεται:
1 x GN 1/1 με καπάκι (κωδ. BM 1/1)



BM 1/2

- Θερμοστάτης 45°-90°C
 - Κάδος GN 1/1 (Υ 150 mm)
 - Βρύση αδειάσματος
 - Ισχύς: 1,2 kW/230 V
 - Διαστάσεις: 33,8 x 54 x 24,8 cm
- Περιλαμβάνεται:
2 x GN 1/2 με καπάκι (κωδ. BM 1/2)



BM 1/3

- Θερμοστάτης 45°-90°C
 - Κάδος GN 1/1 (Υ 150 mm)
 - Βρύση αδειάσματος
 - Ισχύς: 1,2 kW/230 V
 - Διαστάσεις: 33,8 x 54 x 24,8 cm
- Περιλαμβάνεται:
3 x GN 1/3 με καπάκι (κωδ. BM 1/3)

Βραστήρες για Νερό, Τσάι, Καφέ



WB 20

Βραστήρας Νερού

- Χρόνος παρασκευής: 20-30 λεπτά
- Θερμοστάτης από 30°-110°C
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Υαλοδείκτης

Κωδικός	Χωρ/τα	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
WB 10	10 lt	2 kW/230 V	29 x 29 x 40,5
WB 20	20 lt	2,5 kW/230 V	31 x 31 x 52,3



CP 15

Βραστήρας Καφέ

- Λειτουργεί με φίλτρο ή κόκκο καφέ
- Χρόνος παρασκευής: 45-60 λεπτά
- Ένδειξη θερμοκρασίας
- Υαλοδείκτης
- Ιnox φίλτρο καφέ (αφαιρούμενο)
- Ξεχωριστό σύστημα για παρασκευή και συντήρηση καφέ

Κωδικός	Χωρ/τα		Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
	lt.	φλιτζάνια		
CP 10	10	80	1,52 kW/230 V	34 x 34 x 48
CP 15	15	120		34 x 34 x 59

Θερμαντικά

Chafing Dish

- Χωρ/τα: 8,5 lt
 - Με θερμοστάτη
 - Ισχύς: 900 W/230 V
 - Διαστάσεις: 61 x 35 x 28 cm
- Περιλαμβάνεται:
1 x GN 1/1 (Υ 65 mm) με καπάκι





- Θερμαντικές Λάμπες**
- Με ρυθμιζόμενο ύψος βάσης
 - Περιλαμβάνεται:
 - 1 x GN 1/1 (Υ 65 mm)
- Με 1 Λάμπα**
- Ισχύς/Τάση: 275 W/230 V
 - Διαστάσεις: 35 x 46 x 76 cm
- Με 2 Λάμπες**
- Ισχύς/Τάση: 550 W/230 V
 - Διαστάσεις: 35 x 56 x 76 cm



- Θερμαντικό Φλιτζανιών**
- Χωρ/τα: 72 φλιτζάνια
 - Συνεχής θέρμανση μέχρι 65°C
 - Με 2 ορόφους & χώρο για πιάτα στο πάνω μέρος της συσκευής
 - Ισχύς/Τάση: 140 W/230 V
 - Διαστάσεις: 38 x 32 x 56 cm



PWC 30



PWC 60



PWC 120

Θερμαντικά Πιάτων (+30°/+85°C)

Κωδικός	Χωρ/τα (Ø 32 cm)	Ισχύς/ Τάση	Εσωτ. Διαστάσεις (cm)	Εξωτ. Διαστάσεις (cm)
PWC 30	έως 30 πιάτα	400 W/230 V	36 x 36 x 42	40 x 45 x 57,5
PWC 60	έως 60 πιάτα	750 W/230 V	41 x 38 x 66	45 x 48,5 x 85
PWC 120	έως 120 πιάτα	1,2 kW/230 V	71 x 38 x 66	90 x 48,5 x 85



PWD 40



PWD 2x40

Θερμαινόμενοι Διανεμητές Πιάτων (+30°/+85°C)

Κωδικός	Χωρ/τα (Ø 30 cm)	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
PWD 40	40 πιάτα	400 W/230 V	57 x 64 x 103
PWD 2x40	80 πιάτα	800 W/230 V	57 x 106 x 103

- Λεκανάκι εφύγρανσης
- Αναλογικός θερμοστάτης (+30°/+90°C)
- Τάση: 230 V



HDI 25



HDI 115



HDG 96



HDD 120

Κωδικός	Χωρ/τα	Πληροφορίες	Ισχύς	Διαστάσεις (cm)
HDI 25	25 lt	κουρμπριστό γυαλί, ράφι χρωμίου (σταθερό), πόρτα (πίσω)	800 W	55,4 x 37,6 x 31,1
HDI 45	45 lt	κουρμπριστό γυαλί, 2 ράφια χρωμίου (σταθερά), 2 πόρτες (πίσω)		55,4 x 37,6 x 37,6
HDI 50	50 lt	τετράγωνο γυαλί, 2 ράφια χρωμίου (σταθερά), 2 πόρτες (πίσω)	800 W	55,4 x 36,1 x 37,6
HDI 115	115 lt	τετράγωνο γυαλί, 3 ράφια χρωμίου (σταθερά), εσωτερικός φωτισμός LED, 3 πόρτες (πίσω)		70 x 40 x 50
HDG 96	96 lt	γυαλί ίσιο με κλίση, 3 ράφια χρωμίου (ρυθμιζόμενα), εσωτερικός φωτισμός LED, συρόμενες πόρτες πίσω & μπροστά, χώρο αποθήκευσης στο πάνω μέρος, χρώμα: γκρί	1,5 kW	67,5 x 48,4 x 66,2
HDG 136	136 lt			91,5 x 48,4 x 66,2
HDG 186	186 lt		1,8 kW	121,5 x 48,4 x 66,2
HDD 120	120 lt	κουρμπριστό γυαλί, 3 ράφια χρωμίου (ρυθμιζόμενα), εσωτερικός φωτισμός LED, συρόμενες πόρτες πίσω, χρώμα: inox και μαύρο	1,1 kW	67,8 x 56,8 x 67
HDD 160	160 lt		1,5 kW	85,6 x 56,8 x 67



HD 2x1/2 GN



HD 4x1/2 GN



HD 4x1/2 GN

Κωδικός	Χωρ/τα GN*	Πληροφορίες	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
HD 2x1/2 GN Open	2 x 1/2	ανοιχτό μπροστινό μέρος με αντιπερnisτικό τζάμι, ψηφιακός μετρητής θερμ/σίας (+30°/+90°C)	550 W/230 V	56 x 44 x 52
HD 4x1/2 GN Open	4 x 1/2		560 W/230 V	63 x 47 x 65
HD 4x1/2 GN	4 x 1/2	2 γυάλινες πόρτες στο μπροστινό μέρος, ψηφιακός μετρητής θερμ/σίας (+30°/+90°C)	560 W/230 V	63 x 47 x 65

* Τα λεκανάκια GN δεν συμπεριλαμβάνονται



Ζαχαροπλαστικής & Snack

- Εσωτερικός φωτισμός
- Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας
- Ψύξη υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
- Αυτόματη απόψυξη



RS 100 Cake RS 220 Self-Service



RS 100



RS 125



RS 160

Κωδικός	Χωρ/τα	Θερμ/σία	Πληροφορίες	Ψυκτικό Υγρό	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
RS 100	100 lt	0°/+12°C	2 ράφια (ρυθμιζόμενα), συρόμενες πόρτες πίσω, χρώμα: άσπρο ή μαύρο	R134a	160 W/ 230 V	68,2 x 45 x 67,5
RS 120	120 lt		2 ράφια (ρυθμιζόμενα), φωτισμός LED, συρόμενες πόρτες πίσω, χρώμα: inox με μαύρο	R134a		69,6 x 56,8 x 68,6
RS 125	125 lt		2 ράφια (ρυθμιζόμενα), φωτισμός LED, συρόμενες πόρτες μπροστά-πίσω, χρώμα: inox με μαύρο	R134a		71 x 56,8 x 68,6
RS 160	160 lt		2 ράφια (ρυθμιζόμενα), φωτισμός LED, συρόμενες πόρτες πίσω, χρώμα: inox με μαύρο	R600a		87,4 x 56,8 x 68,6
RS 100 Cake	100 lt	2°/+10°C	3 γυάλινα ράφια (ρυθμιζόμενα), φωτισμός LED, ανοιγόμενη πόρτα πίσω	R134a	180 W/ 230 V	48 x 48 x 103
RS 220 Self-Service	220 lt		Ανοιχτό με 3 ράφια (ρυθμιζόμενα), Διάστ. ραφιού: 46 x 28 cm, 4 ρόδες & 2 φρένα	R404a	1,34 kW/ 230 V	49,4 x 60 x 174

Ζαχαροπλαστικής & Snack

Κωδικός	RS 400	RS 500
Χωρ/τα	400 lt	500 lt
Θερμ/σία	0°/+12° C	
Πληροφορίες	Διπλά τζάμια (4 πλευρές), 3 γυάλινα ράφια ρυθμιζόμενα, συρόμενες πόρτες (πίσω), σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα, αυτόματη απόψυξη, εσωτερικός LED φωτισμός, 4 ρόδες	
Ψυκτικό Υγρό	R134a	
Ισχύς/Τάση	450 W/230 V	
Διαστάσεις (cm)	90 x 80,5 x 144,5	120 x 80,5 x 144,5



RS 400

4 Όψεων

- Κλειδαριά
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας
- Ψύξη υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
- Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό Υγρό: R134a



RS 58

RS 98

RS 235

Κωδικός	Χωρ/τα	Θερμ/σία	Πληροφορίες	Ισχύς/ Τάση	Διαστάσεις (cm)
RS 58	58 lt	0°/+12°C	2 ράφια (ρυθμιζόμενα) Χρώμα: άσπρο ή μαύρο	180 W/ 230 V	42,8 x 38,6 x 81
RS 78	78 lt		3 ράφια (ρυθμιζόμενα) Χρώμα: άσπρο ή μαύρο		42,8 x 38,6 x 96
RS 98	98 lt		4 ράφια (ρυθμιζόμενα) Χρώμα: άσπρο ή μαύρο		42,8 x 38,6 x 111
RS 235	235 lt		4 ράφια (ρυθμιζόμενα) Χρώμα: άσπρο ή μαύρο	250 W/ 230 V	53 x 48,5 x 170



Για Λεκανάκια GN

- Για λεκανάκια GN, βάθος έως 15 cm
- Ψηφιακός έλεγχος θερμοκρασίας
- Σύστημα κατά της συμπίκνωσης
- Στατική ψύξη/Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό Υγρό: R600a
- Ρυθμιζόμενα πόδια



RD 95



RD 120

Κωδικός	Χωρητικότητα *	Θερμ/σία	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
RD 95	3 x 1/3 GN	0°/+10°C	200 W/230 V	95,5 x 39,5 x 43,5
RD 120	4 x 1/3 GN ή 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN			120 x 39,5 x 43,5
RD 140	6 x 1/3 GN			140 x 39,5 x 43,5
RD 150	6 x 1/3 GN ή 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN			150 x 39,5 x 43,5
RD 160	7 x 1/3 GN			160 x 39,5 x 43,5
RD 180	8 x 1/3 GN			180 x 39,5 x 43,5
RD 200	9 x 1/3 GN			200 x 39,5 x 43,5

* Τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται.

Sushi & Tapas

- Γυάλινες συρόμενες πόρτες πίσω
 - Ψηφιακός έλεγχος θερμο/σίας
 - Στατική ψύξη/Αυτόματη απόψυξη
- Σύστημα κατά της συμπίκνωσης
 - Ψυκτικό Υγρό: R134a
 - Ρυθμιζόμενα πόδια



SV 52



SV 132

Κωδικός	Χωρ/τα		Θερμ/σία	Περιλαμβάνει	Ισχύς/Τάση	Διαστάσεις (cm)
	(GN)	(lt)				
SV 52	5 x 1/3 GN	52 lt	0°/+12°C	5 λεκανάκια GN 1/3 (Βάθος: 40 mm)	130 W/ 230 V	135,2 x 42 x 26,5
SV 132	8 x 1/3 GN ή 5 x 1/2 GN	132 lt		8 λεκανάκια GN 1/3 (Βάθος: 40 mm)	160 W/ 230 V	180 x 42 x 26,5

Back Bar & Αναψυκτικών

- Ψηφιακός έλεγχος θερμ/σίας (0°/+12°C)
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Κλειδαριά σε κάθε πόρτα
- Ψύξη υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
- Αυτόματη απόψυξη
- Ρυθμιζόμενα πόδια



BC 1



BCS 2



BCU 2

Κωδικός	Χωρ/τα	Πληροφορίες	Ψυκτικό Υγρό	Ισχύς/Τάση	Εσωτ. Διαστάσεις (cm)	Εξωτ. Διαστάσεις (cm)
BC 1	142 lt.	1 πόρτα (ανοιγόμενη) 2 ράφια (ρυθμιζόμενα)	R600a	174 W/ 230 V	53,6 x 43,3 x 66	60 x 51,5 x 85
BC 2	227 lt.	2 πόρτες (ανοιγόμενες) 2 ράφια (ρυθμιζόμενα)	R600a	200 W/ 230 V	85,6 x 43,3 x 66	92 x 51,5 x 85
BCS 2		2 πόρτες (συρόμενες) 2 ράφια (ρυθμιζόμενα)				92 x 53 x 85
BC 3	341 lt.	3 πόρτες (ανοιγόμενες) 2 ράφια (ρυθμιζόμενα)	R600a	250 W/ 230 V	128,6 x 43,3 x 66	135 x 51,5 x 85
BCS 3		3 πόρτες (συρόμενες) 2 ράφια (ρυθμιζόμενα)				135 x 53 x 85
BCU 1	292 lt.	1 πόρτα (ανοιγόμενη) 5 ράφια (ρυθμιζόμενα)	R290	253 W/ 230 V	53,6 x 43,3 x 147,2	66,5 x 51,5 x 180
BCU 2	466 lt.	2 πόρτες (ανοιγόμενες) 5 ράφια (ρυθμιζόμενα)	R290	418 W/ 230 V	85,6 x 43,3 x 147,2	92 x 51,5 x 180

Ψυγεία & Καταψύκτες

- Ψηφιακός έλεγχος θερμο/σίας
- Στατική ψύξη υποβοηθούμενη με ανεμιστήρα
- Αυτόματη απόψυξη
- Ψυκτικό Υγρό: R600
- Αναστρέψιμη πόρτα με κλειδαριά
- Ρυθμιζόμενα πόδια

Ψυγείο Συντήρησης
R 200L SS

- Θερμ/σία: 0°/ +10°C
- Με 1 ράφι ρυθμιζόμενο
- Ισχύς/Τάση: 110 W/230 V
- Εσωτ. Διαστάσεις: 46 x 45 x 57,5 cm
- Εξωτ. Διαστάσεις: 60 x 61,5 x 87 cm

Ψυγείο Κατάψυξης
FR 200L SS

- Θερμ/σία: -10°/ -22°C
- Με 3 ράφια σταθερά
- Ισχύς/Τάση: 100 W/230 V
- Εσωτ. Διαστάσεις: 46 x 45 x 57,5 cm
- Εξωτ. Διαστάσεις: 60 x 61,5 x 87 cm



FR 200L SS





- Ψυκτικό Υγρό: R134a
- Τάση: 230 V

Κωδικός	Σχήμα Πάγου	Παραγωγή	Αποθήκη	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
M-ICE 24	με τρύπα	24 kg/24h	5 kg	200	33 x 47 x 58
M-ICE 28		28 kg/24h	7 kg	240	39,8 x 51 x 60,8
M-ICE 45		45 kg/24h	7 kg	280	39,8 x 51 x 60,8
M-ICE 60		60 kg/24h	13 kg	400	39,8 x 51,2 x 82
M-ICE 30F *	τρίμμα	30 kg/24h	7 kg	215	33 x 47 x 58
M-ICE 50F *		50 kg/24h	10 kg	230	39,8 x 54,2 x 71,6
M-ICE 85F *		85 kg/24h	20 kg	470	39,8 x 51 x 83,2

* Διαθέτει βαλβίδα νερού



M-ICE 24

Καταψύκτες & Βιτρίνες Συντήρησης



- Τάση: 230 V
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, εσωτ. φωτισμός (κωδ. CEF)



CEF 222

Βιτρίνες Συντήρησης

- Φωτιζόμενη μετώπη
- Εσωτερικός φωτισμός
- Θερμ/σία: +2°/ +8°C
- Ρυθμιζόμενα ράφια 5
- Βεβιασμένη ψύξη

374 DTKL

- Χωρ/τα: 345 lt
- Ισχύς/Τάση: 370 W/230 V
- Διαστάσεις: 59,5 x 64 x 198 cm

USS 1100

- Χωρ/τα: 686 lt
- Ισχύς/Τάση: 850 W/230 V
- Διαστάσεις: 111 x 82,2 x 200 cm

Κωδικός	Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
Μπαούλα (-18°/-25°C)			
CEF 222	200 lt	125	76 x 62 x 87
CEF 232	300 lt	145	104 x 62 x 87
CEF 242	400 lt	187	131 x 62 x 87
CEF 252	500 lt	205	160 x 62 x 87
Με Συρόμενα Κρύσταλλα (-12°/-22°C)			
UDD 300 SC*	255 lt	220	100,9 x 62,9 x 89,2
UDD 400 SC*	334 lt	300	129,8 x 62,9 x 89,2
UDD 500 SC*	430 lt	400	154,8 x 62,9 x 89,2

* Με ρόδες



K-17 inox



K-203 C



K-153



R-17



NANO-50



M-17

Ιδανικοί για γέμισμα κανάτας & μπουκαλιών!

θερμ/σία εξαγ. νερού 8°-12°C

Κωδικός	Πληροφορίες	Παραγωγή Νερού	Ισχύς* (W)	Διαστάσεις (cm)
K-17 inox	inox δοχείο νερού (6 lt)	28 lt/ώρα	240	32 x 32 x 105
K-203 C	2 κουμπιά για νερό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα, επιλογή συνεχούς ή διακοπτόμενης ροής, κατάλληλο για μπουκάλια, inox δοχείο νερού (6 lt)	60 lt/ώρα	487	40 x 47 x 133
K-153	με βρύση μπύρας, κατάλληλο για μπουκάλια, inox δοχείο νερού (6 lt)	60 lt/ώρα	390	40 x 44 x 150
M-17	για τοποθέτηση κάτω από λάντζες & πρόψυξη νερού για παγομηχανές, inox δοχείο νερού (6 lt)	28 lt/ώρα	240	30 x 40 x 47
M-50		50 lt/ώρα	390	30 x 40 x 47
NANO-17	για τοποθέτηση κάτω από λάντζες & πρόψυξη νερού για παγομηχανές, inox δοχείο νερού (6 lt)	28 lt/ώρα	240	53,5 x 45,5 x 25,5
NANO-50		50 lt/ώρα	390	53,5 x 45,5 x 25,5
R-17	κατάλληλο για μπουκάλια, inox δοχείο νερού (6 lt)	28 lt/ώρα	240	30 x 44 x 47

* Τάση: 230 V-50 Hz



Trolley Μεταφοράς



GT 1/1 GN

GT 60x40

- Τετράγωνος σκελετός
- Σωλήνες διαμέτρου: 25 mm
- Με ρόδες και φρένα

Κωδικός	Χωρ/τα	Απόσταση θέσεων	Διαστάσεις (cm)
GT 1/1 GN	16 x (1/1 GN)	80 mm	44 x 61 x 173,5
GT 60x40	16 x (60x40)	85 mm	54 x 68 x 173,5
GT 2 60x40	32 x (60x40)		98 x 68 x 173,5





Λουκουμαδιέρα EMP.LK.001

- Κατάλληλη για λουκουμά & donut
- Χωρ/τα ζύμης: 7 kg
- Τάση: 220 V
- Διαστάσεις: 30 x 50 x 30 cm



Λουκουμαδιέρα Επιδαπέδια EMP.LK.001 + EMP.LK.003

- Βάση με φριτέζα & λεκάνες για διατήρηση λουκουμάδων
- Αντιπτερινιστικά τζάμια
- Χωρ/τα ζύμης: 7 kg
- Χωρ/τα κάδου μαγειρέματος: 25 lt
- Τάση: 220 V
- Διαστάσεις: 160 x 75 x 85 cm



Συντριβάνι Σοκολάτας EMP.CF.01

- Θερμοκρασία λειτουργίας: 45°C
- Απόσταση ροής σοκολάτας: 54 cm
- Ισχύς/ Τάση: 370 W/ 220 V
- Στροφές: 1.400 r.p.m.
- Διαστάσεις: 35 x 88 cm



Πολτοποιητής με Έλεγχο Ταχύτητας SD.07-22

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Ρύθμιση ταχύτητας
- Χρονόμετρο
- Χωρ/τα: 20 lt
- Στροφές: 1.500 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 2,5 kW/220 V
- Διαστάσεις: 64 x 61,5 x 104,5 cm



Πολτοποιητής SD.09

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Χρονόμετρο
- Χωρ/τα: 50 lt
- Στροφές: 750 - 1.500 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 3,5 - 5,5 kW/380 V
- Διαστάσεις: 71,8 x 68,4 x 124,5 cm



Πολυκοπτικό με Βάση EMP.300-AS

- Πίνακας ελέγχου αφής
- Κοπή σε Φέτες: 1,5-8 mm (ρυθμιζόμενο)
- Κοπή Τρίψιμο: 5 & 7 mm
- Στροφές: 1.400 r.p.m.
- Ισχύς/Τάση: 550 W/220 V
- Διαστάσεις: 41,8 x 35,6 x 50,1 cm
54 x 91,8 x 85 cm (με βάση)

Βραστήρες για Τσάι-Νερό & Τσαγιέρες



Βραστήρας Νερού EMP.SU.80

- Χωρ/τα: 8 lt (περίπου 80 ποτήρια)
- Με θερμοστάτη
- Ισχύς: 1,75 KW
- Διαστάσεις: Ø 23,5 x 44 cm

Βραστήρας Τσαγιού EMP.CY.80

- Χωρ/τα: 8 lt (περίπου 80 ποτήρια)
- Με θερμοστάτη
- Ισχύς: 1,75 KW
- Διαστάσεις: Ø 23,5 x 44 cm

Τσαγιέρα EMP.DCY.120

- Με κανάτα
- Χωρ/τα: 13 τμχ/λεπτό (περίπου 120 ποτήρια)
- Με θερμοστάτη
- Λυχνία ειδοποίησης
- Ισχύς: 2 KW
- Διαστάσεις: 29,4 x 36,7 x 40 cm

Τσαγιέρα EMP.DCY.250

- Με 2 κανάτες
- Χωρ/τα: 23 τμχ/λεπτό (περίπου 250 ποτήρια)
- Με θερμοστάτη
- Λυχνία ειδοποίησης
- Ισχύς: 2,5 KW
- Διαστάσεις: 35,2 x 42,5 x 44 cm



EMP.DCY.120

EMP.DCY.250



Στεγνωτήριο Λαχανικών 40 lt SY.40-09

- Στέγνωμα λαχανικών σε λίγα λεπτά
- Πίνακας ελέγχου αφής & χρονοδιακόπτη
- Χωρ/τα: 40 lt
- Στροφές: 1.400 r.p.m.
- Ισχύς: 550 W
- Τάση: 220 V ή 380 V (επιλογή κατά την παραγγελία)
- Διαστάσεις: 52,2 x 80 x 106,8 cm

Στεγνωτήριο Λαχανικών 60 lt SY.60-09

- Στέγνωμα λαχανικών σε λίγα λεπτά
- Πίνακας ελέγχου αφής & χρονοδιακόπτη
- Χωρ/τα: 60 lt
- Στροφές: 1.400 r.p.m.
- Ισχύς: 550 W
- Τάση: 220 V ή 380 V (επιλογή κατά την παραγγελία)
- Διαστάσεις: 55,2 x 80 x 116,8 cm



Πλυντήριο & Στεγνωτήριο Λαχανικών EMP.SYK.01

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Χωρ/τα για Πλύσιμο: 4-20 kg
- Χρόνος Πλυσίματος: 4-10 min
- Χωρ/τα για Στέγνωμα: 2-10 kg
- Χρόνος Στεγνώματος: 2-10 min
- Χωρ/τα Κάδου Πλυσίματος: 157 lt
- Ισχύς/Τάση: 1,9 kW/380 V
- Διαστάσεις: 130 x 66 x 85 cm



EMP.PKF-40-S

EMP.PKF-50-K

Φούρνοι Κάρβουνου

- Χωρ/τα: 20 kg κρέας/ώρα
- Θερμ/σία: 250°-300°C
- Με συρτάρι για τις στάχτες
- Χρώμα: μαύρο ή κόκκινο (επιλογή κατά την παραγγελία)

EMP.PFK-40-S

- Διάσταση Σχάρας: 56 x 52,4 cm
- Διαστάσεις: 71 x 73 x 66,6/127,1 cm

EMP.PFK-50-S

- Διάσταση Σχάρας: 74 x 65 cm
- Διαστάσεις: 89 x 82,5 x 64,8/127,1 cm

Grill Κάρβουνου με Ανύψωση

- Συρτάρι για στάχτες
- Αποθηκευτικός χώρος για κάρβουνα

EMP.BTG.01

- Σχάρα: 67 x 17 cm (από πάνω)
- Σχάρα: 67 x 47 cm
- Διαστάσεις: 80 x 74,6 x 155 cm

EMP.BTG.02

- Σχάρα: 107 x 17 cm (από πάνω)
- Σχάρα: 107 x 47 cm
- Διαστάσεις: 120 x 74,6 x 155 cm



Φούρνοι Πατατών



EMP.KFE.020

EMP.KFE.030

Φούρνοι Πατατών

- Ξεχωριστή αντίσταση σε κάθε συρτάρι
- Με θερμοστάτη

EMP.KFE.020

- Με 2 συρτάρια
- Χωρ/τα: 24-30 τμχ/ώρα
- Ισχύς/Τάση: 3 kW/380 V
- Διαστάσεις: 50 x 70 x 75 cm

EMP.KFE.030

- Με 3 συρτάρια
- Χωρ/τα: 36-45 τμχ/ώρα
- Ισχύς/Τάση: 4,5 kW/380 V
- Διαστάσεις: 50 x 70 x 98 cm



EMP.EDKF-10-B

EMP.GDKF-10

- Οθόνη αφής με δυνατότητα προσθήκης συνταγών από εξωτ. μνήμη
- Χρόνος μαγειρέματος (ρυθμιζόμενος)
- Σύστημα αέρα (ρυθμιζόμενο)
- Θερμ/σία: 0° έως 300°C
- Θερμοστάτης ασφαλείας
- Λάμπες αλογόνου
- Με στόφα (4 kW) & φούσκα
- Χωρ/τα Φούρνου: 10 ταψιά (60 x 40 cm)
- Χωρ/τα Στόφας: 12 ταψιά (60 x 40 cm)
- Χρώμα: inox (προαιρετικά μαύρο χρώμα)
- Διαστάσεις: 99 x 96 x 224 cm

EMP.EDKF-10 ⚡

- Ισχύς/Τάση: 26,5 kW/380 V – 50/60 Hz

EMP.GDKF-10 🔥

- Ισχύς/Τάση: 46,43 kW/220 V – 50/60 Hz

Φούρνοι Πίτσας Περιστρεφόμενοι



EMP.SPO.01

- Οθόνη αφής
- Χωρ/τα σε Πίτσες: 6 πίτσες Ø 300 mm
- Χρόνος μαγειρέματος (ρυθμιζόμενος)
- Θερμ/σία: 0° έως 400°C
- Θερμοστάτης ασφαλείας
- Με περιστρεφόμενη πλάκα (από πυρίμαχο υλικό) για ομοιόμορφο μαγείρεμα

EMP.SPO.01 ⚡

- Ισχύς/Τάση: 16 kW/380 V – 50 Hz
- Εσωτ. Διαστάσεις: Ø 100 x (Y) 17 cm
- Διαστάσεις: 120 x 136,8 x 200 cm

EMP.SPO.04 🔥

- Ισχύς/Τάση: 48 kW (LPG ή NG)/220 V-50 Hz
- Εσωτ. Διαστάσεις: Ø 100 x (Y) 45 cm
- Διαστάσεις: 148,2 x 172 x 183,5 cm



EMP.SPO.04

Επιλογή Χρώματος:

Κρεμ

Καφέ

Μαύρο

Θερμοερμάρια



EMP.EI.01

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- Θερμ/σία: 0° έως 90°C
- Ανεξάρτητο θερμοστατικό έλεγχο ανά συρτάρι

EMP.EI.01

- Με 1 συρτάρι
- Χωρ/τα: GN 1/1
- Ισχύς/Τάση: 2 kW/220 V
- Διαστ.: 82,5 x 63 x 40,5 cm

EMP.EI.02

- Με 2 συρτάρια
- Χωρ/τα: GN 1/1
- Ισχύς/Τάση: 4 kW/220 V
- Διαστ.: 82,5 x 63 x 68 cm

EMP.EI.03

- Με 3 συρτάρια
- Χωρ/τα: GN 1/1
- Ισχύς/Τάση: 6 kW/220 V
- Διαστ.: 82,5 x 63 x 96 cm



EMP.PD.8060

EMP.PD.8060*

- Χωρ/τα: 2 x GN 1/1
- Ψηφιακός έλεγχος
- Θερμ/σία: 30°-90°C
- Ιnox κατασκευή με τζάμι μπροστά & λάμπες αλογόνου
- Ισχύς/Τάση: 1,3 kW/220 V
- Διαστάσεις: 80 x 60 x 12/75 cm

* Διατίθεται και με ξύλινη επένδυση (κωδ. EMP.AD)



EMP.AD.8060

EMP.PD.11060*

- Χωρ/τα: 3 x GN 1/1
- Ψηφιακός έλεγχος
- Θερμ/σία: 30°-90°C
- Ιnox κατασκευή με τζάμι μπροστά & λάμπες αλογόνου
- Ισχύς/Τάση: 1,8 kW/220 V
- Διαστάσεις: 111,5 x 60 x 12/75 cm

* Διατίθεται και με ξύλινη επένδυση (κωδ. EMP.AD)



EMP.STU.01

- Με 2 λάμπες αλογόνου
- Plexiglass στο επάνω μέρος
- Θερμοστατικός έλεγχος θερμ/σίας
- Χωρ/τα: 2 x GN 1/1
- Ισχύς/Τάση: 1,3 kW/220 V
- Διαστάσεις: 72,5 x 57 x 56,2 cm

EMP.GP.40

- Με 1 λάμπα αλογόνου
- Ψηφιακός έλεγχος θερμ/σίας
- Θερμ/σία: 30°-90°C
- Ισχύς/Τάση: 650 W/220 V
- Διάμετρος: Ø 400 mm

**Κατάλληλο για
κατσαρόλες και πίτσες!**



Συστήματα Self-Service



Επιλογή Χρώματος:



Θερμαινόμενα Buffet

- Θερμοστατικός έλεγχος
- Με βαλβίδα αποστράγγισης
- Με φωτισμό
- Αντιπερnisτικό τζάμι διπλό
- Χρώμα: επιλογή κατά την παραγγελία

Για 4 Λεκανάκια GN *

- Διαστάσεις: 150 x 89 x 87/137 cm
- Ισχύς/Τάση: 1,3 kW/220 V (ψυχόμενο κωδ. EMP.SB.04)
- Ισχύς/Τάση: 2,7 kW/220 V (θερμαινόμενο κωδ. EMP.SBS.04)

* Τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται.
Διατίθενται μοντέλα και με χωρ/τα: 3, 5 ή 6 GN 1/1.

Ψυχόμενα Salad Bar

- Ψυκτικό Υγρό: R 134a
- Με φωτισμό
- Αντιπερnisτικό τζάμι διπλό
- Χρώμα: επιλογή κατά την παραγγελία



GLT.SSU-N.03



GLT.P.SSU.03



GLT.SSB.03



GLT.SSC-N.02



GLT.TD.01



Διανεμητές Πιάτων

- Θερμαινόμενος ή ουδέτερος διανεμητής (επιλογή κατά την παραγγελία)
- Χρώμα: επιλογή κατά την παραγγελία
- Διαστάσεις: 110 x 90 x 90 cm

Όλα τα σετ Self Service διατίθενται στις παραπάνω αποχρώσεις.

Trolley Σερβιρίσματος

- Κατασκευή από πρεσαρισμένο ανοξείδωτο ατσάλι
- Με 2 ή 3 ράφια (επιλογή κατά την παραγγελία)
- Διαστάσεις: 55 x 86 x 90 cm



EMP.2.SV.02



EMP.2.SV.03



Κωδικός	Χωρ/τα	Ισχύς (kW)	Διαστάσεις (cm)
EMP.BQ4	15 GN 1/1	1,7	58,2 x 76,8 x 168,4
EMP.BQ3	6 GN 2/1	1,7	71,7 x 88,8 x 124,5
EMP.BQ1	11 GN 2/1	1,7	71,7 x 88,8 x 180,3
EMP.BQ2	2 x (11 GN 2/1)	3,4	135,2 x 88,8 x 180,3

Θερμαινόμενα

- Θερμ/σία: 0°/+70°C
- Εσωτερική ένδειξη θερμ/σίας
- Ψηφιακός θερμοστάτης
- Σύστημα υγρασίας
- Τάση: 220 V



Κωδικός	Χωρ/τα	Ισχύς (W)	Διαστάσεις (cm)
EMP.BQ4-S	15 GN 1/1	350	50,5 x 77,5 x 183
EMP.BQ3-S	6 GN 2/1	350	72 x 88,5 x 125
EMP.BQ1-S	11 GN 2/1	350	72 x 88,5 x 183
EMP.BQ2-S	2 x (11 GN 2/1)	700	136 x 88,5 x 183

Ψυχόμενα

- Θερμ/σία: 0°/+5°C
- Ψηφιακός θερμοστάτης
- Ψυκτικό υγρό: R 134a
- Τάση: 220-230 V



EMP.BPR.002

- Στέγνωμα με θερμό αέρα
- Παραγωγή: 300-360 ποτήρια/ώρα
- Βούρτσες Γυαλίσματος: 5
- Ισχύς: 1,49 kW
- Διαστάσεις: 36 x 34 x 51 cm



EMP.BPR.001

- Στέγνωμα με θερμό αέρα
- Παραγωγή: 600-720 ποτήρια/ώρα
- Βούρτσες Γυαλίσματος: 8
- Ισχύς: 2,62 kW
- Διαστάσεις: 59,5 x 32,2 x 51 cm

Γυαλιστικά Μαχαιροπίρουνων



EMP.CKP.01

- Παραγωγή: 3.000 τμχ/ώρα
- Χωρ/τα Κάδου: 3 kg
- Ισχύς/Τάση: 600 W/220 V
- Διαστάσεις: 56 x 55 x 41 cm



EMP.CKP.02

- Παραγωγή: 7.000 τμχ/ώρα
- Χωρ/τα Κάδου: 5 kg
- Ισχύς/Τάση: 800 W/220 V
- Διαστάσεις: 66 x 65 x 70 cm

Διάφορα



Μηχανή Συσκευασίας Τροφίμων
EMP.TKM.01

- Επιφάνεια συγκόλλησης: 27 x 25 cm
- Πάχος ρολού film: 200 mm
- Μήκος film: 24,5 cm (max)
- Ισχύς/Τάση: 1 kW/230 V – 50 Hz
- Διαστάσεις: 32 x 65 x 31 cm



EMP.BST.001

Αποστειρωτές Μαχαιριών

- Χρονόμετρο: 0-120 λεπτά
- Πόρτα plexiglass

EMP.BST.001

- Χωρ/τα: 10 τμχ.
- Ισχύς/Τάση: 100 W
- Διαστάσεις: 55,2 x 13,1 x 62 cm

EMP.BST.002

- Χωρ/τα: 20 τμχ.
- Ισχύς/Τάση: 200 W
- Διαστάσεις: 102,2 x 13,1 x 62 cm

